ACB

26 - 27

ACB


Your *lighting* company

catalogue
2026

web

Mix & Match

Productos configurables | Configurable products | Produits configurables | Prodotti configurabili | Konfigurierbare Produkte

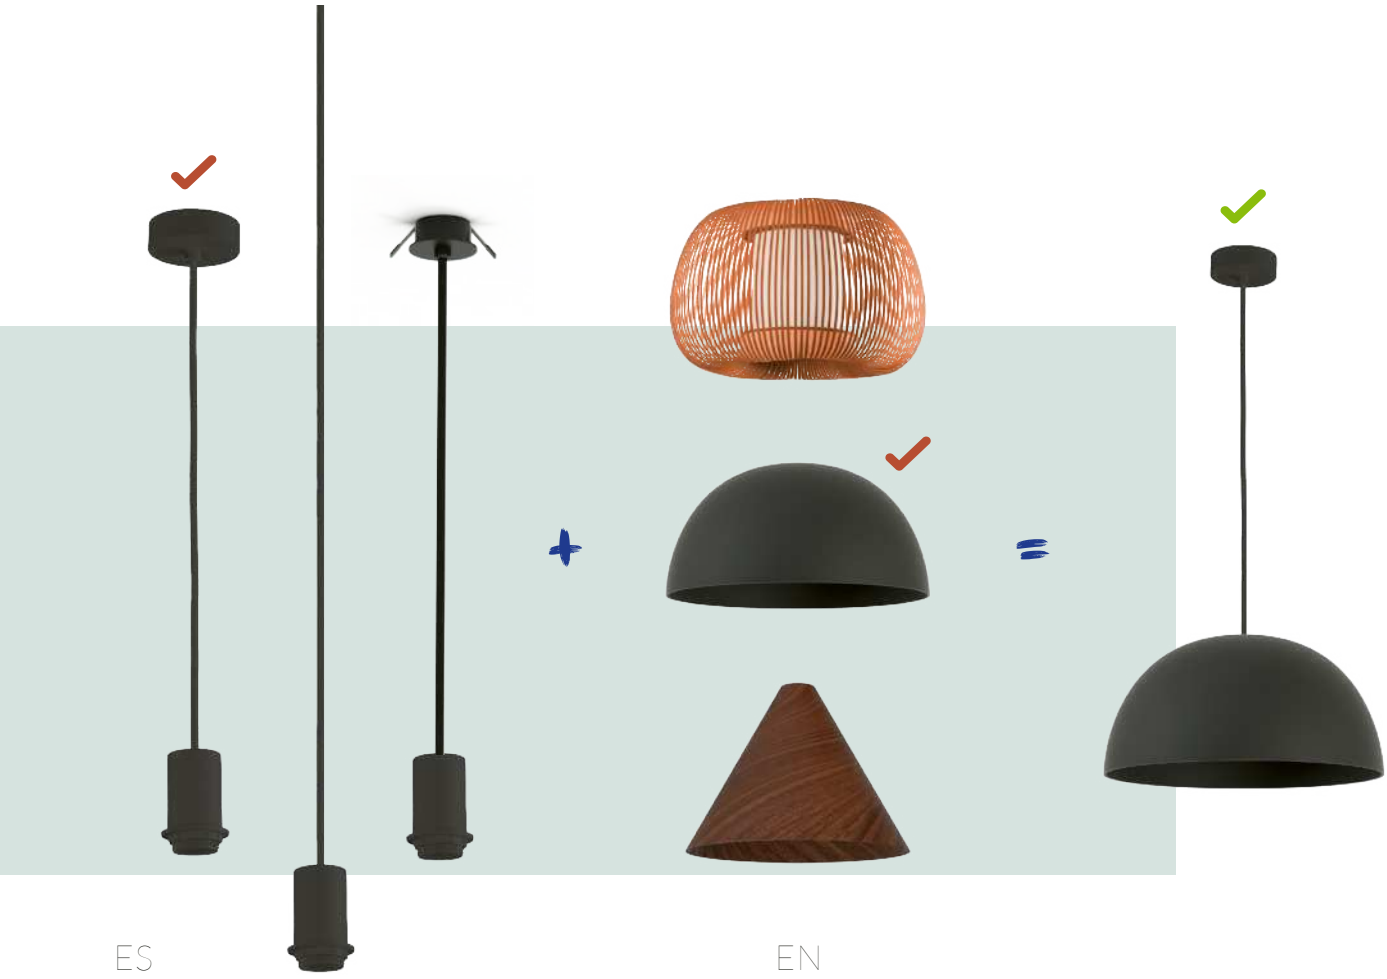

ES

Con la premisa de ofrecer más opciones y además optimizar los recursos, hemos ideado un sistema de productos configurables.

La idea es muy simple. Todo producto marcado con el icono Mix&Match, es un producto configurable, donde el cliente ha de pedir (como se indica en el apartado) dos o más elementos y poder crear/configurar su luminaria.

Este sistema modular ofrece la posibilidad de personalizar varios productos de nuestra gama, combinando estructuras individuales o múltiples con pantallas decorativas en varios materiales y/o colores.

Cada elemento/componente tiene su código, por lo tanto, el cliente puede combinarlos a su gusto, y configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con Mix&Match aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

Si tienes alguna duda de su funcionamiento, no dudes en contactar nuestro equipo comercial.

EN

With the aim of offering more options while also optimizing resources, we have devised a system of configurable products.

The idea is very simple: any product marked with the Mix&Match icon is a configurable product, where the customer must order (as indicated in the relevant section) two or more elements in order to create/configure their luminaire.

This modular system offers the possibility to customize several products in our range by combining single or multiple structures with decorative shades in various materials and/or colors.

Each element/component has its own code; therefore, the customer can combine them as they wish and configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward.

With Mix&Match, we exponentially increase the number of available options.

If you have any questions about how it works, please do not hesitate to contact our sales team.



FR

Dans le but d'offrir davantage d'options tout en optimisant les ressources, nous avons imaginé un système de produits configurables.

L'idée est très simple : tout produit marqué avec l'icône Mix&Match est un produit configurable, pour lequel le client doit commander (comme indiqué dans la rubrique) deux éléments ou plus afin de créer/configurer son luminaire.

Ce système modulaire offre la possibilité de personnaliser plusieurs produits de notre gamme, en combinant des structures simples ou multiples avec des abat-jour décoratifs dans différents matériaux et/ou couleurs.

Chaque élément/composant possède son propre code ; le client peut donc les combiner à sa guise et configurer le luminaire qui correspond le mieux à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples.

Avec Mix&Match, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

Si vous avez la moindre question sur son fonctionnement, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

IT

Con l'obiettivo di offrire più opzioni e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse, abbiamo ideato un sistema di prodotti configurabili.

L'idea è molto semplice: ogni prodotto contrassegnato con l'icona Mix&Match è un prodotto configurabile, in cui il cliente deve ordinare (come indicato nella sezione) due o più elementi per poter creare/configurare la propria lampada.

Questo sistema modulare offre la possibilità di personalizzare diversi prodotti della nostra gamma, combinando strutture singole o multiple con paralumi decorativi in diversi materiali e/o colori.

Ogni elemento/componente ha il proprio codice; pertanto il cliente può combinarli a piacere e configurare la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con Mix&Match aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

Se hai qualche dubbio sul funzionamento, non esitare a contattare il nostro team commerciale.

DE

Mit dem Ziel, mehr Optionen anzubieten und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren, haben wir ein System konfigurierbarer Produkte entwickelt.

Die Idee ist ganz einfach: Jedes Produkt, das mit dem Mix&Match-Symbol gekennzeichnet ist, ist ein konfigurierbares Produkt. Dabei muss der Kunde (wie im Abschnitt angegeben) zwei oder mehr Elemente bestellen, um seine Leuchte zu erstellen/zu konfigurieren.

Dieses modulare System bietet die Möglichkeit, mehrere Produkte aus unserem Sortiment zu personalisieren, indem Einzel- oder Mehrfachstrukturen mit dekorativen Schirmen in verschiedenen Materialien und/oder Farben kombiniert werden.

Jedes Element/jede Komponente hat einen eigenen Code. Daher kann der Kunde sie nach Belieben kombinieren und die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.


Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit Mix&Match erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.

Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise haben, zögern Sie nicht, unser Vertriebsteam zu kontaktieren.

One driver three powers





ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

Drivers multipotencia

ES

Hemos mejorado significativamente el rendimiento lumínico en las familias **London, Minsk, Munich y Turin.**

Gracias a esta actualización, estos modelos son ahora ideales para todo tipo de ambientes, desde el uso doméstico hasta el profesional.

Para gestionar el flujo lumínico de forma más sencilla y eficiente, estas familias vendrán equipadas con un driver multipotencia. Este dispositivo permite seleccionar la intensidad al 100%, 75% o 50% de los lúmenes indicados en el catálogo, según las necesidades del proyecto.

Multi-power drivers

EN

We have significantly improved the light output in the **London, Minsk, Munich, and Turin** families.

Thanks to this update, these models are now ideal for all types of environments, from domestic to professional use.

To manage light output more simply and efficiently, these families will come equipped with a multi-power driver. This device allows you to select the intensity at 100%, 75%, or 50% of the lumens indicated in the catalogue, depending on the project's needs.

Drivers multipuissance

FR

Nous avons considérablement amélioré le rendement lumineux des familles **London, Minsk, Munich et Turin.**

Grâce à cette mise à jour, ces modèles sont désormais idéaux pour tous les types d'environnements, de l'usage domestique à l'usage professionnel.

Pour gérer le flux lumineux de manière plus simple et efficace, ces familles seront équipées d'un driver multipuissance. Ce dispositif permet de sélectionner l'intensité à 100 %, 75 % ou 50 % des lumens indiqués dans le catalogue, selon les besoins du projet.

Driver multipotenza

IT

Abbiamo migliorato significativamente la resa luminosa nelle famiglie **London, Minsk, Munich e Turin.**

Grazie a questo aggiornamento, questi modelli sono ora ideali per ogni tipo di ambiente, dall'uso domestico a quello professionale.

Per gestire il flusso luminoso in modo più semplice ed efficiente, queste famiglie saranno dotate di un driver multipotenza. Questo dispositivo consente di selezionare l'intensità al 100%, 75% o 50% dei lumen indicati a catalogo, in base alle esigenze del progetto.

Multi-Power-treiber

DE

Wir haben die Lichtausbeute der Familien **London, Minsk, Munich und Turin** erheblich verbessert.

Dank dieses Updates eignen sich diese Modelle nun ideal für alle Arten von Umgebungen, vom privaten bis zum professionellen Einsatz.

Um den Lichtstrom einfacher und effizienter zu steuern, werden diese Familien mit einem Multi-Power-Treiber ausgestattet. Dieses Gerät ermöglicht es, die Intensität je nach Projektanforderung auf 100 %, 75 % oder 50 % der im Katalog angegebenen Lumen einzustellen.







We love colours



ES

Colores, colores, colores. Sabemos que a veces el blanco y el negro no son suficientes y que necesitas un toque de color. Todos los modelos que llevan el símbolo RAL/NCS pueden decorarse en el tono que tú elijas.

EN

Colours, colours, colours. We know that sometimes black and white just aren't enough, and you need a touch of colour. Every model marked with the RAL/NCS symbol can be finished in the shade of your choice.

FR

Couleurs, couleurs, couleurs. Nous savons que parfois le noir et le blanc ne suffisent pas et qu'il faut une touche de couleur. Tous les modèles portant le symbole RAL/NCS peuvent être réalisés dans la teinte de votre choix.

IT

Colori, colori, colori. Sappiamo che a volte il bianco e il nero non bastano e che hai bisogno di un tocco di colore. Tutti i modelli contrassegnati dal simbolo RAL/NCS possono essere realizzati nel tono che preferisci.

DE

Farben, Farben, Farben. Wir wissen, dass Schwarz und Weiß manchmal nicht ausreichen und Sie einen Hauch von Farbe brauchen. Alle Modelle mit dem RAL NCS-Symbol können in dem Farbton Ihrer Wahl gefertigt werden.

Bespoke items

ES

A medida. Aunque contamos con un amplio catálogo lleno de soluciones, sabemos que vuestra imaginación no tiene límites. Por eso, si no encuentras lo que buscas, escríbenos y haremos todo lo posible por fabricártelo a medida.

EN

Made to measure. Although our catalogue offers a wide range of solutions, we know your imagination has no limits. So if you don't find what you're looking for, get in touch — we'll do everything we can to create it just for you.

FR

Sur mesure. Même si notre catalogue propose un large éventail de solutions, nous savons que votre imagination n'a pas de limites. Alors, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous et nous ferons tout notre possible pour le créer spécialement pour vous.

IT

Su misura. Anche se il nostro catalogo offre un'ampia gamma di soluzioni, sappiamo che la vostra immaginazione non ha limiti. Quindi, se non trovate ciò che cercate, scriveteci e faremo tutto il possibile per realizzarlo su misura per voi.

DE

Maßgeschneidert. Auch wenn unser Katalog eine große Auswahl an Lösungen bietet, wissen wir, dass Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Wenn Sie also nicht finden, was Sie suchen, schreiben Sie uns – wir tun alles, um es individuell für Sie anzufertigen.



MultiCanopy

ES

El sistema MultiCanopy permite crear muchas soluciones funcionales y decorativas combinando los productos y los diferentes florones.

Con ello, se pueden crear luminarias de 3 y 5 luces, con bases alargadas o base circular. En el caso de la base circular, se puede optar por caída recta y/o lateral.

Cada elemento tiene su código por lo tanto el cliente, combinándolos a su gusto, configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con MultiCanopy aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

EN

The MultiCanopy system makes it possible to create many functional and decorative solutions by combining the products and the different canopies.

With it, luminaires with 3 and 5 lights can be created, with either elongated bases or a circular base. In the case of the circular base, a straight and/or side drop can be chosen.

Each element has its own code; therefore, by combining them as they wish, the customer will configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward.
With MultiCanopy, we exponentially increase the number of available options.

FR

Le système MultiCanopy permet de créer de nombreuses solutions fonctionnelles et décoratives en combinant les produits et les différents pavillons.

Il est ainsi possible de créer des luminaires à 3 et 5 lumières, avec des bases allongées ou une base circulaire. Dans le cas de la base circulaire, il est possible d'opter pour une descente droite et/ou latérale.

Chaque élément possède son propre code ; par conséquent, le client, en les combinant selon ses préférences, configurera le luminaire le mieux adapté à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples.
Avec MultiCanopy, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

IT

Il sistema MultiCanopy permette di creare molte soluzioni funzionali e decorative combinando i prodotti e i diversi rosoni.

In questo modo è possibile realizzare lampade a 3 e 5 luci, con basi allungate oppure con base circolare. Nel caso della base circolare, è possibile scegliere una discesa verticale e/o laterale.

Ogni elemento ha il proprio codice; pertanto il cliente, combinandoli a suo piacimento, configurerà la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con MultiCanopy aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

DE

Das MultiCanopy-System ermöglicht die Gestaltung vieler funktionaler und dekorativer Lösungen durch die Kombination der Produkte und der verschiedenen Baldachine.

Damit lassen sich Leuchten mit 3 und 5 Lichtquellen erstellen – mit länglichen Basen oder mit runder Basis. Bei der runden Basis kann zwischen geradem und/oder seitlichem Abhang gewählt werden.

Jedes Element hat seinen eigenen Code. Daher kann der Kunde, indem er die Komponenten nach Belieben kombiniert, die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.

Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit MultiCanopy erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.



ES
Accesorios compatibles exclusivamente para las siguientes familias:

EN
Accessories compatible exclusively with the following families:

FR
Accessoires compatibles exclusivement avec les familles suivantes :

IT
Accessori compatibili esclusivamente con le seguenti famiglie:

DE
Zubehör, das ausschließlich mit den folgenden Produktfamilien kompatibel ist:

Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom.

Easy Link

ES

Diseña, configura y pide Easy Link en pocos pasos. Easy Link nace para resolver una necesidad muy concreta: crear soluciones de iluminación versátiles en espacios donde la instalación eléctrica es limitada o no está situada donde nos gustaría. Su enfoque modular permite desarrollar composiciones únicas combinando bases de conexión, perfiles, curvas, accesorios y luminarias, adaptándose a cada proyecto con total libertad.

Para que ese proceso sea todavía más sencillo, presentamos el **Configurador Easy Link**: una herramienta pensada para proyectar de forma ágil, visualizar la composición y definir con precisión todos los componentes necesarios. El configurador guía la elección de bases, longitudes de perfil, curvas y accesorios, ayudando a construir el sistema paso a paso y asegurando que cada solución sea completa, coherente y fácil de instalar. Con el configurador, pasar de la idea al pedido es más rápido y seguro: tendrás una propuesta clara y una selección completa de referencias para presupuestar y solicitar el sistema con confianza, reduciendo dudas, tiempos y posibles errores. Disponemos de un dossier donde podrás encontrar mucha más información sobre nuestro sistema modular. Pregúntanos por él!

EN

Design, configure and order Easy Link in just a few steps. Easy Link was created to meet a very specific need: to develop versatile lighting solutions in spaces where the electrical installation is limited or not located where we would like it to be. Its modular approach allows you to create unique compositions by combining connection bases, profiles, curves, accessories and luminaires, adapting to each project with complete freedom.

To make this process even easier, we present the **Easy Link Configurator**: a tool designed for fast planning, visualizing the composition and precisely defining all the components required. The configurator guides you in selecting bases, profile lengths, curves and accessories, helping you build the system step by step and ensuring each solution is complete, coherent and easy to install. With the configurator, moving from idea to order is faster and safer: you'll have a clear proposal and a complete selection of references to quote and request the system with confidence, reducing doubts, lead times and potential errors. We have a dossier where you can find much more information about our modular system. Ask us for it!

FR

Concevez, configurez et commandez Easy Link en quelques étapes. Easy Link est né pour répondre à un besoin très concret : créer des solutions d'éclairage polyvalentes dans des espaces où l'installation électrique est limitée ou n'est pas située là où nous le souhaiterions. Son approche modulaire permet de développer des compositions uniques en combinant bases de connexion, profils, courbes, accessoires et luminaires, en s'adaptant à chaque projet en toute liberté.

Pour rendre ce processus encore plus simple, nous présentons le **Configurateur Easy Link** : un outil pensé pour concevoir rapidement, visualiser la composition et définir avec précision tous les composants nécessaires. Le configurateur guide le choix des bases, des longueurs de profils, des courbes et des accessoires, aidant à construire le système étape par étape et garantissant que chaque solution soit complète, cohérente et facile à installer. Avec le configurateur, passer de l'idée à la commande est plus rapide et plus sûr : vous disposerez d'une proposition claire et d'une sélection complète de références pour chiffrer et commander le système en toute confiance, en réduisant les doutes, les délais et les erreurs potentielles. Nous disposons d'un dossier dans lequel vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre système modulaire. Demandez-le-nous !

IT


Progetta, configura e ordina Easy Link in pochi passaggi. Easy Link nasce per rispondere a un'esigenza molto concreta: creare soluzioni di illuminazione versatili in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato o non si trova dove vorremmo. Il suo approccio modulare permette di realizzare composizioni uniche combinando basi di connessione, profili, curve, accessori e apparecchi di illuminazione, adattandosi a ogni progetto con totale libertà.

Per rendere questo processo ancora più semplice, presentiamo il **Configuratore Easy Link**: uno strumento pensato per progettare in modo rapido, visualizzare la composizione e definire con precisione tutti i componenti necessari. Il configuratore guida nella scelta delle basi, delle lunghezze dei profili, delle curve e degli accessori, aiutando a costruire il sistema passo dopo passo e assicurando che ogni soluzione sia completa, coerente e facile da installare. Con il configuratore, passare dall'idea all'ordine è più rapido e sicuro: avrai una proposta chiara e una selezione completa di codici/articoli per preventivare e richiedere il sistema con fiducia, riducendo dubbi, tempi e possibili errori. Disponiamo di un dossier dove potrai trovare molte più informazioni sul nostro sistema modulare. Chiedicelo!

DE

Easy Link in wenigen Schritten entwerfen, konfigurieren und bestellen. Easy Link wurde entwickelt, um ein ganz konkretes Bedürfnis zu lösen: vielseitige Beleuchtungslösungen in Bereichen zu realisieren, in denen die Elektroinstallation begrenzt ist oder sich nicht dort befindet, wo wir sie gerne hätten. Dank seines modularen Ansatzes lassen sich einzigartige Kompositionen erstellen, indem Anschlussbasen, Profile, Kurven, Zubehör und Leuchten kombiniert werden – mit maximaler Freiheit für jedes Projekt.

Um diesen Prozess noch einfacher zu machen, präsentieren wir den **Easy Link Konfigurator**: ein Tool, das für eine schnelle Planung, die Visualisierung der Komposition und die präzise Definition aller benötigten Komponenten entwickelt wurde. Der Konfigurator führt durch die Auswahl von Basen, Profillängen, Kurven und Zubehör, hilft dabei, das System Schritt für Schritt aufzubauen, und stellt sicher, dass jede Lösung vollständig, stimmig und einfach zu installieren ist. Mit dem Konfigurator wird der Weg von der Idee zur Bestellung schneller und sicherer: Sie erhalten einen klaren Vorschlag sowie eine vollständige Auswahl an Referenzen, um das System zuverlässig zu kalkulieren und zu bestellen – und reduzieren dabei Rückfragen, Zeitaufwand und mögliche Fehler. Wir haben ein Dossier, in dem Sie viele weitere Informationen zu unserem modularen System finden. Fragen Sie uns danach!

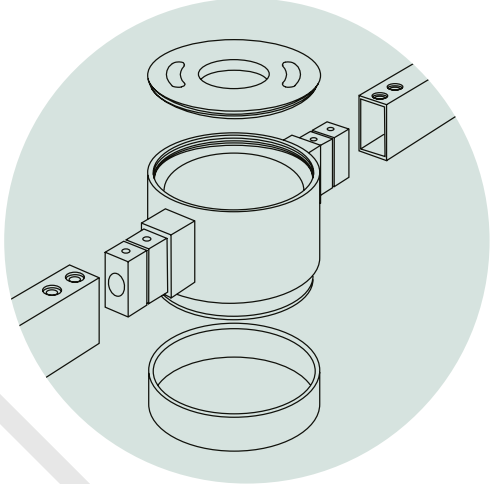

Delivery ASAP? Yes We can!

ES

¿Necesitas tu mercancía rápido?
¡No hay problema! Disponemos de stock de *casi* todos nuestros productos, así que una vez recibamos tu pedido, lo tendrás en 3-5 días.

EN

Do you need your goods quickly?
No problem! We have stock of *almost* all our products, so once we receive your order, you will have it within 6-10 days.

FR

Vous avez besoin de votre marchandise rapidement ?
Aucun problème ! Nous avons du stock pour *presque* tous nos produits, donc une fois votre commande reçue, vous la recevrez sous 6 à 10 jours.

IT

Hai bisogno della tua merce rapidamente?
Nessun problema! Abbiamo stock di *quasi* tutti i nostri prodotti, quindi una volta ricevuto il tuo ordine, lo avrai in 6-10 giorni.

DE

Benötigen Sie Ihre Ware schnell?
Kein Problem! Wir haben *nahezu* alle unsere Produkte auf Lager, sodass Sie Ihre Bestellung 6–10 Tage nach Eingang erhalten.

Can we fix it? Yes You can!



ES

La presencia de este icono indica que el producto puede ser reparado (por personal técnico cualificado).

EN

The presence of this icon indicates that the product can be repaired (by qualified technical personnel).

FR

La présence de cette icône indique que le produit peut être réparé (par du personnel technique qualifié).

IT

La presenza di questa icona indica che il prodotto può essere riparato (da personale tecnico qualificato).

DE

Das Vorhandensein dieses Symbols weist darauf hin, dass das Produkt repariert werden kann (durch qualifiziertes Fachpersonal).

MultiPack



ES

Para reducir nuestra huella de carbono y optimizar nuestra logística, todo producto que marcamos con este logo, lo enviamos en varios bultos. La optimización de nuestros embalajes genera un menor impacto ambiental emitiendo menos CO2 y residuos a reciclar.

Los productos **MULTI PACK**, se piden como un código único pero la entrega la hacemos en dos o tres bultos. Se han diseñado para que su instalación sea fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones.

EN

To reduce our carbon footprint and optimize our logistics, every product we mark with this logo is shipped in multiple packages. The optimization of our packaging generates a lower environmental impact by emitting less CO2 and less waste to be recycled.

MULTI PACK products are ordered as a single code but delivered in two or three packages. They are designed for easy assembly, just follow the instructions.

FR

Afin de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser notre logistique, chaque produit que nous marquons de ce logo est expédié en plusieurs colis. L'optimisation de nos emballages génère un impact environnemental moindre en émettant moins de CO2 et moins de déchets à recycler.

Les produits **MULTI PACK** sont commandés en une seule référence mais livrés en deux ou trois colis. Ils sont conçus pour une installation facile, il suffit de suivre les instructions indiquées.

IT

Per ridurre l'impronta di carbonio e ottimizzare la logistica, ogni prodotto contrassegnato da questo logo viene spedito in più confezioni. L'ottimizzazione dei nostri imballaggi genera un minore impatto ambientale grazie a una minore emissione di CO2 e a una minore quantità di rifiuti da riciclare.


I prodotti **MULTI PACK** vengono ordinati con un unico codice ma consegnati in due o tre colli. Il montaggio é facile, basta seguire le istruzioni.

DE

Um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern und unsere Logistik zu optimieren, wird jedes Produkt, das wir mit diesem Logo kennzeichnen, in mehreren Packungen versandt. Die Optimierung unserer Verpackungen führt zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger CO2 ausgestoßen wird und weniger Abfall recycelt werden muss.

MULTIPACK-Produkte werden mit einem einzigen Code bestellt, aber in zwei oder drei Verpackungen geliefert. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu montieren sind, folgen Sie einfach den Anweisungen.

Slide Switch K selector



ES

En muchos artículos con led integrado, hemos añadido un selector para que antes de la instalación de la luminaria, se pueda seleccionar la **temperatura de grados Kelvin**.

Con este pequeño interruptor, todos ganamos en eficiencia y disponibilidad.

EN

In many products with integrated LEDs, we have added a selector so that before the installation of the luminaire, you can select the **Kelvin temperature**.

With this small switch, we all gain in efficiency and availability.

FR

Sur de nombreux produits intégrant des LED, nous avons ajouté un sélecteur permettant de choisir la **température Kelvin** avant l'installation du luminaire.

Grâce à ce petit commutateur, nous gagnons tous en efficacité et en disponibilité.

IT

Su molti prodotti con LED integrato, abbiamo aggiunto un selettore che consente di selezionare la **temperatura Kelvin** prima dell'installazione del prodotto.

Con questo piccolo interruttore, guadagniamo tutti in efficienza e disponibilità.

DE

Bei vielen Produkten mit integrierten LEDs haben wir einen Wahlschalter eingebaut, mit dem Sie vor der Installation der Leuchte die **Kelvin-Temperatur** auswählen können.

Mit diesem kleinen Schalter gewinnen wir alle an Effizienz und Verfügbarkeit.

5 Years Warranty

ES

Nuestra premisa es ofrecer la mejor relación calidad / precio / servicio. En lo que respecta a la calidad, nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta su durabilidad, eficiencia y reparabilidad.

Usamos sólo componentes de primeras marcas y esto nos da mucha tranquilidad. Por esta razón, en este nuevo catálogo ofrecemos **5 años de garantía** en las fuentes de alimentación, diodos y PCB's.

EN

Our premise is to offer the best quality / price / service ratio. In terms of quality, our products are developed with durability, efficiency and repairability in mind.

We use only top brand components, and this gives us a lot of peace of mind. For this reason, in this new catalogue we offer **5 years warranty** on power supplies, diodes and PCBs.

FR

Notre principe est d'offrir le meilleur rapport qualité/prix/service. En termes de qualité, nos produits sont conçus dans un souci de durabilité, d'efficacité et de réparabilité.

Nous n'utilisons que des composants de marque supérieure, ce qui nous procure une grande tranquillité. C'est pourquoi, dans ce nouveau catalogue, nous offrons une **garantie de 5 ans** sur les alimentations, les diodes et les PCB.

IT

La nostra premessa è quella di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/servizio. I nostri prodotti sono sviluppati tenendo conto durabilitá, efficienza e riparabilità.

Utilizziamo solo componenti delle migliori marche e questo ci dà molta tranquillità. Per questo motivo, in questo nuovo catalogo offriamo una **garanzia di 5 anni** su alimentatori, diodi e PCB.

DE

Unsere Prämisse ist es, das beste Verhältnis zwischen Qualität, Preis und Service zu bieten. Was die Qualität betrifft, so werden unsere Produkte mit Blick auf Langlebigkeit, Effizienz und Reparierbarkeit entwickelt.

Wir verwenden nur Komponenten von Spitzenmarken, was uns eine große Sicherheit gibt. Aus diesem Grund bieten wir in diesem neuen Katalog eine **5-Jahres-Garantie** auf Netzteile, Dioden und Leiterplatten.

EASYLINK



EASY LINK SYSTEM
pag. 24
UPGRADE











Collections · Colecciones



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW




ECLIPSE
pag. 60
NEW



GINA
pag. 114
UPG NEW



HALO
pag. 42
UPGRADE



INVISIBLE
pag. 140



KIRA
pag. 88
NEW



LINEO
pag. 68
NEW



LUX
pag. 136
UPGRADE



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE
pag. 126
UPG NEW



PIXEL
pag. 78
NEW



SIRA
pag. 74
NEW



STILO
pag. 94
UPGRADE



TIGA
pag. 104
UPG NEW



TRAP
pag. 82
NEW



YARA
pag. 56
NEW

Collections · Colecciones



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Table lamps · Sobremesas



CLIP
pag. 146



CORVUS
pag. 110



GINA
pag. 114



HALO
pag. 42



KIRA
pag. 88
NEW



LAYSAN
pag. 151



LUXA
pag. 150



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



NAOS
pag. 148



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



STILO
pag. 94



STROLL
pag. 149



TIGA
pag. 104
UPG NEW

Floor lamps · Pies de Salón



CLIP
pag. 146



GINA
pag. 114



KIRA
pag. 88
NEW



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



NAOS
pag. 148



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



STILO
pag. 94



TIGA
pag. 104
UPG NEW

Pendant Lamps · Colgantes



ALIS
pag. 270
NEW



ALISO
pag. 246
UPGRADE



ALMA
pag. 202
NEW



ASPEN
pag. 192



AURA
pag. 198
NEW



CORA
pag. 200
NEW



CORDA
pag. 193



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



CUSTO
pag. 162
UPG NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUO
pag. 174
NEW



ECLIPSE
pag. 60
NEW



EVELYN
pag. 178
UPGRADE



EVENS
pag. 196
UPG NEW



GINA
pag. 114
UPG NEW



GRACE
pag. 168
UPG NEW



HALO
pag. 42
UPGRADE



INVISIBLE
pag. 140



ISIA
pag. 212
UPG NEW



JARVIS
pag. 180
UPGRADE



KIRA
pag. 88
NEW



LINEO
pag. 68
NEW



LISBOA
pag. 222
UPGRADE



LONDON
pag. 226
UPGRADE



LOOP
pag. 154
NEW



LUX
pag. 136
UPGRADE



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MINSK
pag. 218
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



MUNICH
pag. 256
UPG NEW



OPORTO
pag. 252



OSLO
pag. 166
NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE (ACOUSTIC)
pag. 126

Pendant Lamps · Colgantes

PIPE SLIM
pag. 170



PIXEL
pag. 78
NEW



ROMA
pag. 232



SIRA
pag. 74
NEW



SOUND
pag. 204
NEW



STILO
pag. 94
UPGRADE



TECH
pag. 278
UPG NEW



TIGA
pag. 104
UPG NEW



TOTEM
pag. 182
NEW



TRAP
pag. 82
NEW



TURIN
pag. 260
UPG NEW



TURKANA
pag. 181
UPGRADE



VIVIAN
pag. 194
UPG NEW



YARA
pag. 56
NEW



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

MultiCanopy · MultiBases



MULTICANOPY
pag. 206
NEW

COMPATIBLE WITH | COMPATIBLE CON



ASPEN



AURA



CORVUS



CUSTO



DORIS



DUO



EVELYN



EVENS



HALO



JARVIS



KIRA

LINEO



LUX



MAUI



MIRTA



PAMELA



PARMA



PIPE

PIPE SLIM



STILO



TIGA



TURKANA



VIVIAN



ZOOM

Wall Lamps · Apliques



ALBA
pag. 347



ALDO
pag. 320
UPG NEW



ANIA
pag. 298



ARTIC
pag. 476
NEW



BOAN
pag. 412
UPG NEW



BOX
pag. 345



BRICK
pag. 312
UPGRADE



CHAMALEON
pag. 294
UPGRADE



COMBO
pag. 290



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



CUSTOM
pag. 288



DANE
pag. 348



DINA
pag. 350



DIVA
pag. 334
UPG NEW



DIVINO
pag. 337
NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUNE
pag. 346



DUSTIN
pag. 343



ECLIPSE
pag. 60
NEW



FOSCA
pag. 304
UPG NEW



GALA
pag. 300
UPGRADE



GINA
pag. 114
UPG NEW



GLOWI
pag. 328
NEW



HALO
pag. 42
UPG NEW



ICON
pag. 308
UPG NEW



ISIA
pag. 323



KENDO
pag. 316
UPG NEW



KIN
pag. 352
UPG NEW



KOWA
pag. 324
UPG NEW



LINEO
pag. 68
NEW



LOIRA
pag. 341
UPGRADE



LUMA
pag. 332
NEW



LUMO
pag. 310
NEW



LUX
pag. 136



LUXUR
pag. 322



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MENORCA
pag. 327
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



NEXO
pag. 326
NEW



OPORTO
pag. 252

OXEN
pag. 311
NEW

PAMELA
pag. 100
UPG NEW

Wall Lamps · Apliques



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PICTO
pag. 289



PIPE
pag. 126
UPG NEW



PIXEL
pag. 78
NEW



ROBIN
pag. 299



ROMA
pag. 232



ROMEO
pag. 354



SARA
pag. 340
UPGRADE



SIRA
pag. 74
NEW



SOUND
pag. 296
NEW



STILO
pag. 94
UPG NEW



TALYA
pag. 330
NEW



TAVI
pag. 344
UPG NEW



TESLA
pag. 342



TIGA
pag. 104
UPG NEW



TOURS
pag. 349
NEW



TRAP
pag. 82
NEW



URA
pag. 329



YARA
pag. 56
NEW



YES
pag. 286



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Reader Wall Lamps · Apliques de Lectura



ARON
pag. 362
UPG NEW



ATRIA
pag. 364
UPG NEW



BOHEME
pag. 368
UPG NEW



CALMA
pag. 358



CIO
pag. 360



GINA
pag. 114
UPG NEW



KIN
pag. 352
UPG NEW



LYON
pag. 370



MANAT
pag. 356
UPG NEW



PANAU
pag. 361
UPGRADE



ROMEO
pag. 354



SENDA
pag. 359



STILO
pag. 94
UPG NEW



TIGA
pag. 104
UPG NEW

Bathroom · Iluminación Baño



ALDO
pag. 320
UPG NEW



ALIS
pag. 270
NEW



ANIA
pag. 298



ARTIC
pag. 476
NEW



BOAN
pag. 412
UPG NEW



BOX
pag. 345



BRANCO
pag. 275



DINS
pag. 268
UPGRADE



DIVA
pag. 334
UPG NEW



DIVINO
pag. 337
NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUNE
pag. 346



DUSTIN
pag. 343



GLOWI
pag. 328
NEW



HERA
pag. 395



KENDO
pag. 316
UPG NEW



KIDAL
pag. 388
UPG NEW



KOWA
pag. 324
UPG NEW



KUMA
pag. 482
UPG NEW



LIAM
pag. 494



LINEO
pag. 68
NEW



LOIRA
pag. 341
UPGRADE



LUMO
pag. 310
NEW

MADISON
pag. 265



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MENORCA
pag. 327
UPG NEW

MOON
pag. 266
UPGRADE



NEXO
pag. 326
NEW



NEXUS
pag. 484
UPG NEW



NOEL
pag. 493
NEW



NORK
pag. 395



NOX
pag. 466
NEW



OXEN
pag. 311
NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



SAFE
pag. 384
UPGRADE



SARA
pag. 340
UPGRADE



SHORT
pag. 390
NEW

SQUARE
pag. 264



TAVI
pag. 344
UPG NEW

TECH
pag. 278
UPG NEW

TESLA
pag. 342

TILT
pag. 392
NEW

TRAP
pag. 82
NEW

URA
pag. 329

VANDUO
pag. 274

VELT
pag. 395

YES
pag. 286

Ceiling lamps · Iluminación de techo



ALIS
pag. 270
NEW



ALISO
pag. 246
UPG NEW



ANIA
pag. 276



ARTIC
pag. 476
NEW



BRANCO
pag. 275



CORA
pag. 244
NEW



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



DINS
pag. 268
UPGRADE



DORIS
pag. 36
UPG NEW



ECLIPSE
pag. 60
NEW



GINA
pag. 114
UPG NEW



GRACE
pag. 250
UPG NEW



INVISIBLE
pag. 140

ISIA
pag. 212
UPG NEW

ISIA PRO
pag. 216
UPG NEW



KIRA
pag. 88
NEW

KOE
pag. 240
UPG NEW



LISBOA
pag. 222
UPGRADE



LONDON
pag. 226
UPGRADE



LUX
pag. 136

MADISON
pag. 265



MAKO
pag. 282



MINSK
pag. 218
UPG NEW

MOON
pag. 266
UPGRADE



MUNICH
pag. 256
UPG NEW



MUSCA
pag. 272
UPG NEW



OPORTO
pag. 252



OSLO
pag. 242
NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE
pag. 126
UPG NEW



PIXEL
pag. 78
NEW



ROMA
pag. 232



SIRA
pag. 76
NEW



SOUL
pag. 273



SPECTRA
pag. 283

SQUARE
pag. 264



TECH
pag. 278
UPG NEW



TIGA
pag. 104
UPG NEW

TRAP
pag. 82
NEW

TURIN
pag. 260
UPG NEW

VANDUO
pag. 274

YARA
pag. 56
NEW

YES
pag. 486

ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Recessed · Empotrables



ANTEA
pag. 394



DORO
pag. 394



DOT
pag. 391



EINAR
pag. 396



GAMMA
pag. 397



GINA
pag. 114
UPG NEW



HERA
pag. 395



INVISIBLE
pag. 140

ISIA
pag. 380
UPG NEW



KIDAL
pag. 388
UPG NEW



MIURA
pag. 404



MOVE
pag. 386
UPG NEW



MUSCA
pag. 393
UPG NEW



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NORK
pag. 395



NURA
pag. 405
NEW



ORION
pag. 402
UPGRADE



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE
pag. 126
UPG NEW



REGAL
pag. 404



SAFE
pag. 384
UPGRADE



SHORT
pag. 390
NEW



SIGN LINE
pag. 400
NEW



SIGN OVAL
pag. 400
NEW



SIGN SQUARE
pag. 400
NEW



SOLIS
pag. 405
NEW



SPECTRA
pag. 385



SPICA
pag. 511
UPG NEW



TECH
pag. 382
UPG NEW



THRILLER
pag. 403



TILT
pag. 392
NEW



VELT
pag. 395



VIRGO
pag. 404



WINKA
pag. 396



YOTA
pag. 397



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Step Light



MIURA
pag. 404



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NURA
pag. 405
NEW



ORION
pag. 402
UPGRADE



REGAL
pag. 404



SIGN LINE
pag. 400
NEW



SIGN OVAL
pag. 400
NEW



SIGN SQUARE
pag. 400
NEW



SOLIS
pag. 405
NEW



SPICA
pag. 511
UPG NEW



THRILLER
pag. 403



VIRGO
pag. 404

Track · Carril



TRACK ACCESSORIES
pag. 372
UPGRADE



GINA
pag. 374
UPG NEW



ISQUIA
pag. 376



PIPE
pag. 376
UPG NEW



ZOOM
pag. 374
UPG NEW

Mirrors · Espejos



ADRIANA
pag. 424



AMANZI
pag. 440



BARI
pag. 414
UPGRADE



BOAN
pag. 412
UPG NEW



CANET
pag. 442
NEW



CLAIR
pag. 422
UPGRADE



DANIELA
pag. 426
UPGRADE



DOUBLE
pag. 444
NEW



ESTELA
pag. 436
UPGRADE



GIORGIA
pag. 430
UPGRADE



ONIX
pag. 434



PETRA
pag. 418



SHELF
pag. 446
NEW



SUNSET
pag. 420
NEW



VERONA
pag. 448
NEW

Bollards Lighting · Balizas



ADHARA
pag. 459



BRISK
pag. 456



LIX
pag. 461
NEW



NYRA
pag. 460
NEW



PERSEO
pag. 452



ZEN
pag. 458

Wall Lighting · Iluminación de pared



AKA
pag. 503
UPGRADE



ANIA
pag. 464



ARTIC
pag. 476
NEW



AYSEL
pag. 495



BRISK
pag. 456



CALA
pag. 504



COMBO
pag. 508



CORVUS
pag. 505
UPG NEW



CUBE
pag. 487



DRACO
pag. 492



ECLIPSE
pag. 472
NEW



GAIA
pag. 474
NEW



GLOWI
pag. 501
NEW



HAMAL
pag. 473



KANSAS
pag. 502



KENDO
pag. 496
UPG NEW



KOWA
pag. 506
UPG NEW



LIAM
pag. 494



LUMO
pag. 491
NEW



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NEXO
pag. 500
NEW



NOEL
pag. 493
NEW



NORI
pag. 480



NOX
pag. 466
NEW



OXEN
pag. 490
NEW



PERSEO
pag. 452



PIXEL
pag. 470
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW



SPICA
pag. 511
UPG NEW



TOURS
pag. 488
NEW



TRAP
pag. 471
NEW



YES
pag. 486



ZEN
pag. 458

Pickets · Piquetas



NOX
pag. 466
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW



SHEDIR
pag. 462



SKAT
pag. 463

Surface Lighting · Iluminación de superficie



AKA
pag. 503
UPGRADE



ANIA
pag. 464



ARTIC
pag. 476
NEW



BRANCO
pag. 275



ECLIPSE
pag. 472
NEW



GAIA
pag. 474
NEW



HAMAL
pag. 473



KUMA
pag. 482
UPG NEW

MADISON
pag. 483



NEXUS
pag. 484
UPG NEW



NORI
pag. 480



NOX
pag. 466
NEW



PERSEO
pag. 452



PIXEL
pag. 470
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW

SQUARE
pag. 485



TRAP
pag. 471
NEW



VANDUO
pag. 274



YES
pag. 486

Recessed Lighting · Iluminación empotrada



INDUS
pag. 510



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NEMO
pag. 518



NURA
pag. 514
NEW



ORION
pag. 516
UPGRADE



SOLIS
pag. 515
NEW




SPICA
pag. 511
UPG NEW



VIRGO
pag. 517

ÍNDICE | INDEX

Accesories | Accesorios pag. 520-533



Finishes | Acabados pag. 520



Bulbs | Bombillas pag. 521

CASAMBI Casambi pag. 522



Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor pag. 523



Motion Sensor | Sensor de Movimiento pag. 526



Emergency Kit | Kit de Emergencia pag. 526



Wall Dimmer | Wall dimmer | Regulador de Pared pag. 527



Prismatic diffuser | Difusor prismático pag. 527



Acoustic Panel | Panel Acústico pag. 530

CRI> IKXX CREE - IK - IP Information pag. 531

Mix&Match UPG NEW Symbology | Simbología pag. 532

A - Z **NAME INDEX | INDICE POR NOMBRES** pag. 534



EASY LINK SYSTEM

ACB
Your *lighting* company

EASY LINK SYSTEM

UPGRADE

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!

Easy Link: sistema modular para crear composiciones personalizadas desde una única toma de luz (techo, pared o suspensión). Con el Configurador Easy Link diseñas paso a paso y obtienes el listado completo de componentes para presupuestar y pedir con precisión. ¿Quieres el dossier? ¡Pregúntanos!

EN

Easy Link: a modular system for creating custom compositions from a single light point (ceiling, wall, or pendant). With the Easy Link Configurator, you design step by step and get the complete list of components to quote and order accurately. Want the brochure? Ask us!

FR


Easy Link : un système modulaire pour créer des compositions personnalisées à partir d'un seul point lumineux (plafond, mur ou suspension). Avec le Configurateur Easy Link, vous concevez pas à pas et obtenez la liste complète des composants pour établir un devis et commander avec précision. Vous voulez le dossier ? Demandez-nous !

DE

Easy Link: ein modulares System zur Erstellung individueller Kompositionen mit nur einem Lichtauslass (Decke, Wand oder Pendelleuchte). Mit dem Easy Link Konfigurator planen Sie Schritt für Schritt und erhalten die vollständige Komponentenliste für eine präzise Angebotserstellung und Bestellung. Möchten Sie die Broschüre? Fragen Sie uns!

IT

Easy Link: un sistema modulare per creare composizioni personalizzate a partire da un unico punto luce (soffitto, parete o sospensione). Con il Configuratore Easy Link progetti passo dopo passo e ottieni l'elenco completo dei componenti per preventivare e ordinare con precisione. Vuoi il dossier? Chiedicelo!

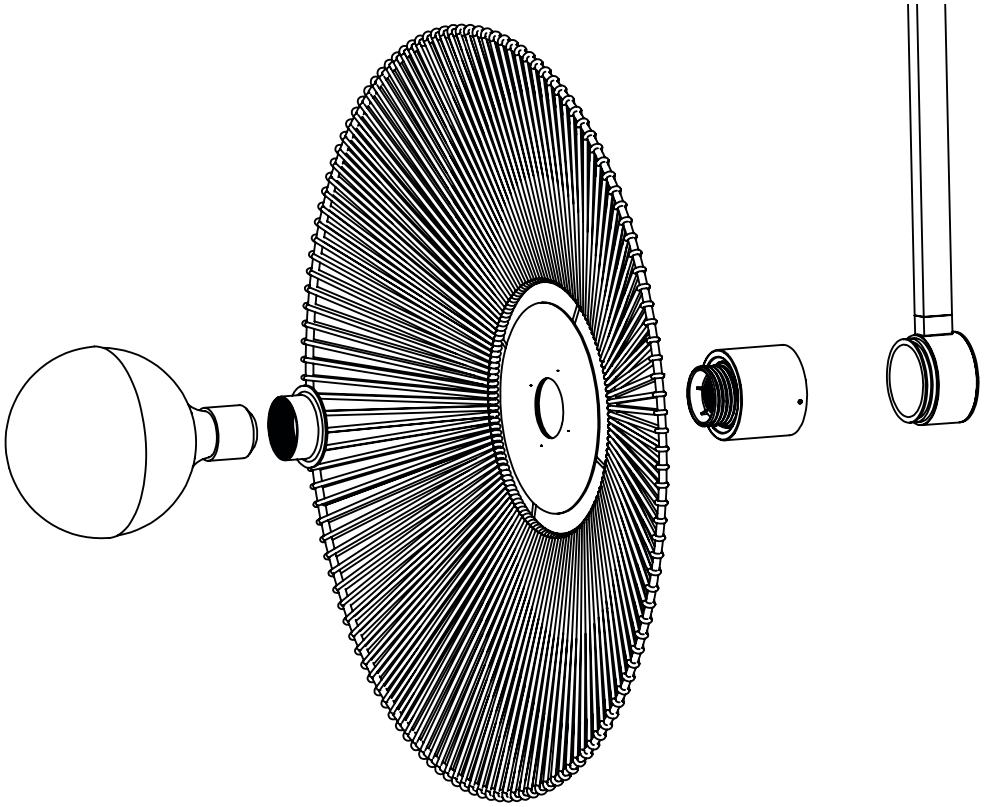



EASY LINK SYSTEM


Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!







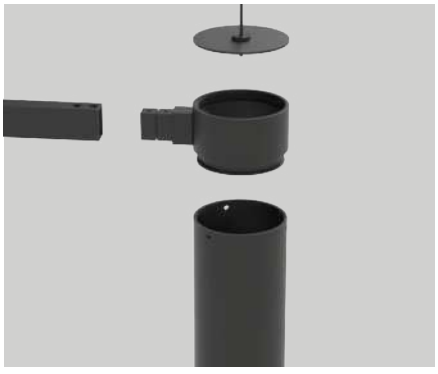


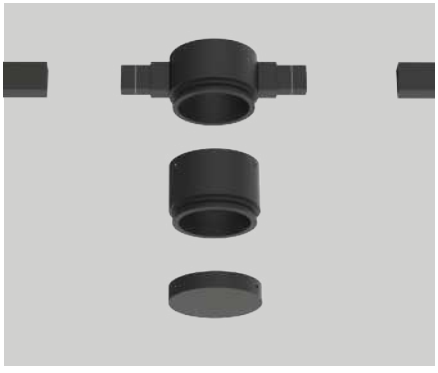

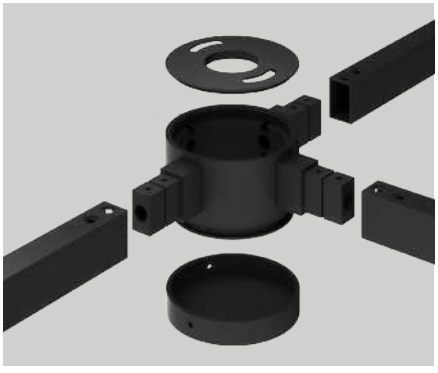

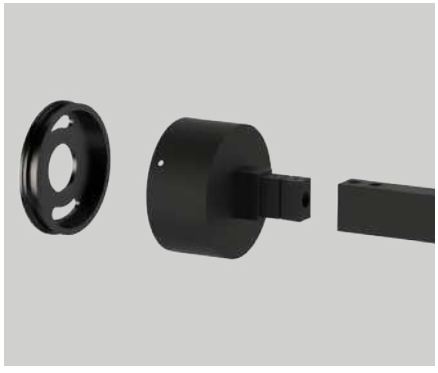

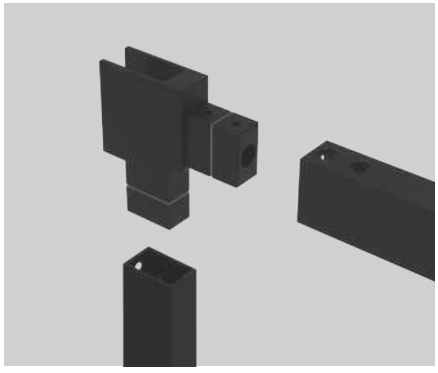

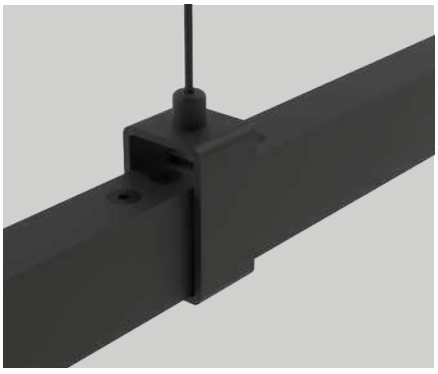





EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!





EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!







EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!





EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!









EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!







EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let´s go to the configurator!






EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK

JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN

END CAP | TAPA FINAL

1





CODE


☐ K1002140B

■ K1002140N

"L" CONNECTOR 90° | CONECTOR "L" 90°

2





CODE


☐ K1002141B

■ K1002141N

JOINT | EMPALME

3





CODE


☐ K1002142B

■ K1002142N

"L" CONNECTOR 120° | CONECTOR "L" 120°

4





CODE


☐ K1002147B

■ K1002147N

"T" CONNECTOR 90° | CONECTOR "T" 90°

5





CODE


☐ K1002144B

■ K1002144N

"Y" CONNECTOR 120° | CONECTOR "Y" 120°

6





CODE


☐ K1002143B

■ K1002143N

"X" CONNECTOR | CONECTOR "X"

7





CODE

☐ K1002145B

■ K1002145N

COVER CAP | TAPA EMBELLECEDORA

8





CODE


☐ K1002146B

■ K1002146N

EXTENSION | EXTENSIÓN

9





CODE

☐ 1TUB0033B

■ 1TUB0033N

INSTALLATION PLATE | PLETINA DE INSTALACIÓN

10





CODE


☐ K1002344B

■ K1002344N

COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA

11





CODE


☐ K1002341B

■ K1002341N

"L" JOINT CEILING-WALL | UNIÓN "L" TECHO-PARED

12





CODE

☐ K1002340B


■ K1002340N

KIT BASE PARMA | KIT BASE PARMA

NEW

13





CODE


☐ K1002180B

■ K1002180N

PENDANT KIT E27 | KIT SUSPENSIÓN E27

14





CODE


☐ K1002085B

■ K1002085N

KIT E27 WALL/CEILING | KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN

15





CODE

☐ K1002480B


■ K1002480N

INTERNAL JOINTING PROFILES | UNIÓN INTERNA PERFILES

NEW

16





CODE

☐ K1002345B


■ K1002345N

END CAP PROFILES | TAPA FINAL PERFILES

NEW

17





CODE

☐ K1002347B


■ K1002347N

VERTICAL JOINTING CONNECTORS UNIÓN VERTICAL CONECTORES

NEW

18





CODE


☐ K1002348B

■ K1002348N

PROFILE FIXING TO WALL | FIJACIÓN PERFILES A PARED

19





CODE

☐ K1002343B

■ K1002343N

DECORATIVE ELEMENT WITH SWITCH EMBELLECEDOR CON INTERRUPTOR

NEW

20





CODE


☐ K1002148B

■ K1002148N

PENDANT KIT INTERNAL JOINTING PROFILES
KIT SUSPENSIÓN UNIÓN INTERNA PERFILES

NEW

21



CODE	
☐	K1002346B
■	K1002346N

ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI)
KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)


22



CODE	
☐	K1002040B
■	K1002040N
☐	K1002040BDP
■	K1002040NDP

PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN

23



CODE	
☐	K1002041B
■	K1002041N

STRAIGHT PROFILE | PERFIL RECTO

24


CODE	
○	K1002242B
●	K1002242N






25

CODE	
○	K1002240B
●	K1002240N



26


CODE	
○	K1002241B
●	K1002241N



CURVE PROFILE | PERFIL CURVO


27

CODE	
○	K1002243B
●	K1002243N




28

CODE	
○	K1002244B
●	K1002244N

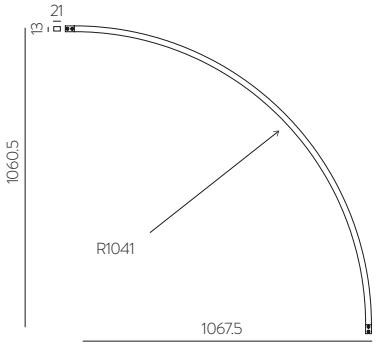

CONNECTOR | CONECTOR
(INTERCONNECTION | INTERCONEXIÓN)
ON/OFF & DALI


29



CODE	
	6CON005

CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(3 POLES)
ON/OFF MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED


30



CODE	
	86PLE0001

CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(5 POLES)
DALI MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

31



CODE	
	86PLE0002

WIRING | CABLEADO

ON/OFF (3 poles | 3 polos)

32



● **3x0.75mm2**
Ø6.4mm

PROFILE | PERFIL			
24	L550mm	K2005040N
25	L850mm	K2005140N
26-27	L1250mm	K2005240N
28	L2250mm	K2005340N

DALI (5 poles | 5 polos)

33



● **5x0.75mm2**
Ø6.4mm

PROFILE | PERFIL			
24	L550mm	K2005041N
25	L850mm	K2005141N
26-27	L1250mm	K2005241N
28	L2250mm	K2005341N

ACB

Your *lighting* company



COLLECTIONS · COLECCIONES

TABLE LAMPS · SOBREMESAS

FLOOR LAMPS · PIES DE SALÓN


DORIS

UPG NEW

FAMILY



Wall
Aplique




NEW

Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



NEW





Pendant lamp
Colgante









Glass | Tulipas



NEW

Amber
Ámbar



NEW

Transparent
Transparente



NEW

Smoked
Fumé



Opal
Opal

Base · fixture body | Base · estructura



Textured black
Negro texturado



Antique gold
Oro viejo




















Mix&Match

MultiCanopy
Pag. 206-209

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA


Wall 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	A3820080OVSP
■	A3820080NSP

IP44


Wall | Ceiling 4 Lights NEW



FINISH	ON/OFF
■	A3820180OVSP
■	A3820180NSP

IP44


Pendant Lamp 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
■	C3820480OVSP
■	C3820480NSP

IP20

Pendant Lamp 8 Lights




FINISH	ON/OFF
■	C3820580OVSP
■	C3820580NSP

IP20

Additional pipe included. | Tija adicional incluida.
400mm


Pendant Lamp XL 20 Lights



FINISH	ON/OFF
■	C3820680OVSP
■	C3820680NSP

IP20

Recessed Base Kit



FINISH	ON/OFF
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ■ ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IK00 G9 LED

LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL

2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

Ømax. 19mm
max.100mm OPAL
max.52mm DECORATED

Ø120 mm

		Opal | Opal	K0014040OP
	NEW	Amber | Ámbar	K0014040AB
	NEW	Transparent | Transparente	K0014040T
	NEW	Smoked | Fumé	K0014040FU


HALO

UPGRADE

FAMILY



Wall Lamp
Aplique



UPGRADE
Pendant lamp
Colgante




Table lamp
Sobremesa



Base · fixture body | Base · estructura

Textured black
Negro texturado

Technical gold
Oro técnico

NCS RAL







Wall






Table Lamp



Pendant Lamp/1



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5W	370	2700 - 3000		A3815170O	A3815170ODT	A3815170ODP
■					A3815170N	A3815170NDT	A3815170NDP
■	5W	370	2700 - 3000		S3815170O	✕	✕
■					S3815170N	✕	✕
■	5W	370	2700 - 3000		C3815171O	C3815171ODT	C3815171ODP
■					C3815171N	C3815171NDT	C3815171NDP

MultiCanopy
Pag. 206-209
Pag. 209

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK00 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA


PARMA

UPG NEW

FAMILY




Wall
Aplique



NEW NEW

Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



NEW NEW NEW NEW

Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Glass | Tulipas



NEW
Amber
Ámbar
Ø180 mm



NEW
Frosted sanded
Opalizado arenado
Ø180 mm



NEW
Smoked
Fumé
Ø180 mm



Opal
Opal
Ø150 mm Ø180 mm
Ø300 mm Ø400 mm NEW

Base · fixture body | Base · estructura



Textured white
Blanco texturado



Textured black
Negro texturado



Matt antique gold
Oro viejo mate










































Mix&Match
MultiCanopy
Pag. 206-209

COMBINATIONS | COMBINACIONES

EASY LINK SYSTEM
Pag. 24-33

STRUCTURES	GLASS Ø150	Ø180	Ø300	Ø400
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	X
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓

Accessory for glass shades, compatible with Easy Link, suitable for all sizes and all available finishes.

Accesorio para tulipas, compatible con Easy Link, apto para todos los tamaños y todos los acabados disponibles.

Sizes | Tamaños



Finishes | Acabados



HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	A3946182OMSP
■	A3946182NLSP

IP44


Wall | Ceiling 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	P3946082OMSP
■	P3946082NLSP
NEW □	P3946082BLSP

IP44


Recessed Wall | Ceiling 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
■	E3946082OMSP
■	E3946082NLSP

Ø60 IP44

Wall | Ceiling 2 Lights NEW



FINISH	ON/OFF
■	P3946280OMSP
■	P3946280NLSP

IP20


Pendant Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	C3946082OMSP
■	C3946082NLSP
NEW □	C3946082BLSP

IP44

Pendant lamp Pipe NEW




FINISH	ON/OFF
■	C3946280OMSP
■	C3946280NLSP

(*) Additional pipe included | Tija adicional incluida 500mm

IP20

Pendant Lamp 7 Lights NEW




FINISH	ON/OFF
■	C3946580OMSP
■	C3946580NLSP

IP20

(*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida. **500mm**

Pendant Lamp 2 Lights NEW




FINISH	ON/OFF
■	C3946380OMSP
■	C3946380NLSP

IP20

(*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida. **600mm**


Pendant Lamp 5 Lights NEW



FINISH	ON/OFF
■	C3946480OMSP
■	C3946480NLSP

IP20


Table Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	S3946082OMSP
■	S3946082NLSP

IP20


Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	H3946182OMSP
■	H3946182NLSP

IP20

Recessed Base Kit



FINISH	ON/OFF
■	K1002045N
□	K1002045B

Ø50

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ MATTE BLACK | NEGRO MATE LISO □ SMOOTH MATTE WHITE | BLANCO MATE LISO

LED BULBS Pag. 521

IK00 E27 LED

METAL | METAL


2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

			Ø150 mm	Ø180 mm	Ø300 mm	Ø400 mm NEW
			Ømax. 63mm max.95	Ømax. 63mm max.145	Ømax. 63mm max.250	Ømax. 63mm max.350
	NEW	Amber | Ámbar	X	K0011440AB	X	X
	NEW	Frosted sanded | Opalizado arenado	X	K0011440OP	X	X
	NEW	Smoked | Fumé	X	K0011440FU	X	X
		Opal | Opal	K0011040OP	K0011140OP	K0011240OP	K0011340OP


YARA

FAMILY

NEW



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal

Amber
Ámbar

Smoked
Fumé





Finish | Acabados

Textured black
Negro texturado







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling								
	Ø250 mm							
	■■	9.5W	855	2700		A4012090AB	✕	✕
	■■					A4012090FU	✕	✕
	Ø350 mm							
	■■	14.5W	1315	2700		A4012190AB	✕	✕
	■■					A4012190FU	✕	✕
Pendant Lamp								
	Ø250 mm							
	■■	9.5W	855	2700		C4012090AB	✕	✕
	■■					C4012090FU	✕	✕
	Ø350 mm							
	■■	14.5W	1315	2700		C4012190AB	✕	✕
	■■					C4012190FU	✕	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP20 IK00 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

ECLIPSE

FAMILY


NEW



Wall
Aplique



Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante





















	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling								
MultiPack	■■	10W	105	2700	IP65		A4029090N	✕
Pendant Lamp								
MultiPack	■■	10W	105	2700	IP20		C4029090N	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

MAUI


UPG NEW

FAMILY



Wall
Aplique





Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Glass | Tulipas



Opal
Opal



NEW

Frosted sanded
Opalizado arenado



NEW

Smoked
Fumé



NEW

Amber
Ámbar

Base · fixture body | Base · estructura



Matt black
Negro mate liso



Matt antique gold
Oro viejo mate

NCS RAL












MAUI

Mix&Match
MultiCanopy
Pag. 206-209

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA


Wall 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	A8163082OMSP
■	A8163082NLSP

IP44


Pendant 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	C8163082OMSP
■	C8163082NLSP

IP20


Pendant 4 Lights



FINISH	ON/OFF
■	C8163182OMSP
■	C8163182NLSP

IP20


Recessed Base Kit



FINISH	ON/OFF
■	K1002045N

Ø50

Table Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	S8163082OMSP
■	S8163082NLSP

IP20

Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	H8163082OMSP
■	H8163082NLSP

IP20

FINISH | ■ MATT BLACK | NEGRO MATE LISO ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

LED BULBS Pag. 521

IK00 E27 LED

METAL | METAL

2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL


			Ø150 mm (Ømax. 63mm, max.95)	Ø180 mm (*) (Ømax. 63mm, max.125)
		Opal | Opal	K0011040OP	K0011140OP
	NEW	Frosted sanded | Opalizado arenado	X	K0011440OP
	NEW	Smoked | Fumé	X	K0011440FU
	NEW	Amber | Ámbar	X	K0011440AB

* Valid with all models except the wall light | Válido con todos los modelos menos el aplique


LINEO


NEW

FAMILY



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón





Pendant lamp
Colgante







Base · fixture body | Base · estructura

Textured white
Blanco texturado

Textured black
Negro texturado

Matt antique gold
Oro viejo mate





















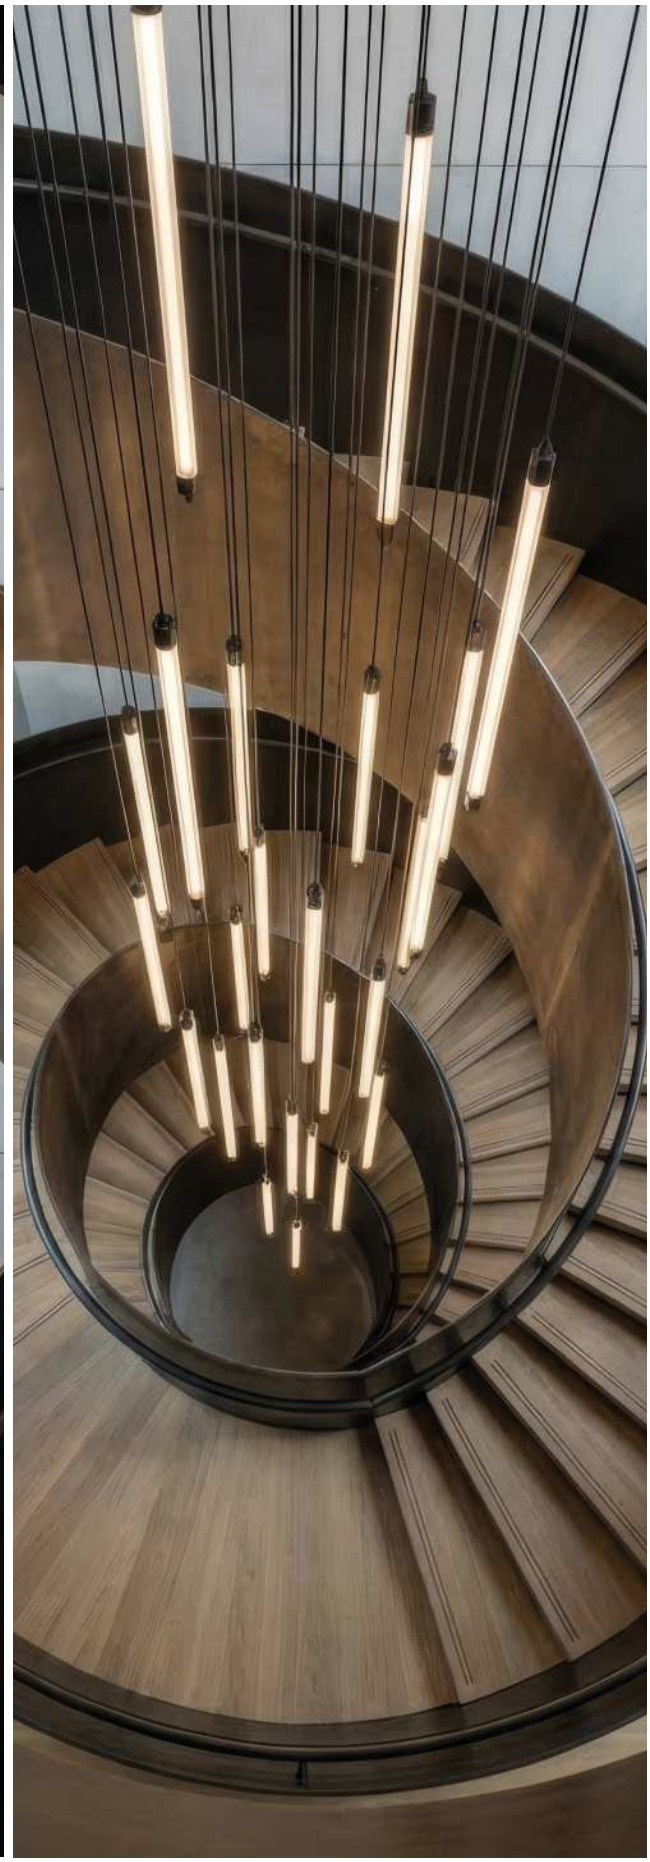














	FINISH	IP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600mm	□					A4008070B	A4008070BDT	A4008070BDP
	■	IP44	11W	1050	2700-3000	A4008070N	A4008070NDT	A4008070NDP
	■					A4008070O	A4008070ODT	A4008070ODP
900 mm	□					A4008170B	A4008170BDT	A4008170BDP
	■	IP44	16W	1530	2700-3000	A4008170N	A4008170NDT	A4008170NDP
	■					A4008170O	A4008170ODT	A4008170ODP
600mm	■	IP20	11W	1050	2700-3000	C4008070N	C4008070NDT	C4008070NDP
1200 mm	■	IP20	22W	2100	2700-3000	C4008170N	C4008170NDT	C4008170NDP

HORIZONTAL PENDANT KIT | KIT COLGANTE HORIZONTAL



X2 ■ K1030040N



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

MultiCanopy
Pag. 206-209

IK02 **CRI>90** incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL


SIRA

NEW

FAMILY



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal

Amber
Ámbar

Smoked
Fumé





Finish | Acabados

Textured black
Negro texturado







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling								
	Ø250 mm							
	■■	9.5W	855	2700		A4013090AB	✕	✕
	■■					A4013090FU	✕	✕
	Ø350 mm							
	■■	14.5W	1315	2700		A4013190AB	✕	✕
	■■					A4013190FU	✕	✕
Pendant Lamp								
	Ø250 mm							
	■■	9.5W	855	2700		C4013090AB	✕	✕
	■■					C4013090FU	✕	✕
	Ø350 mm							
	■■	14.5W	1315	2700		C4013190AB	✕	✕
	■■					C4013190FU	✕	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP20 IK00 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


PIXEL

FAMILY


NEW



Wall
Aplique



Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante
















PIXEL CUSTOM

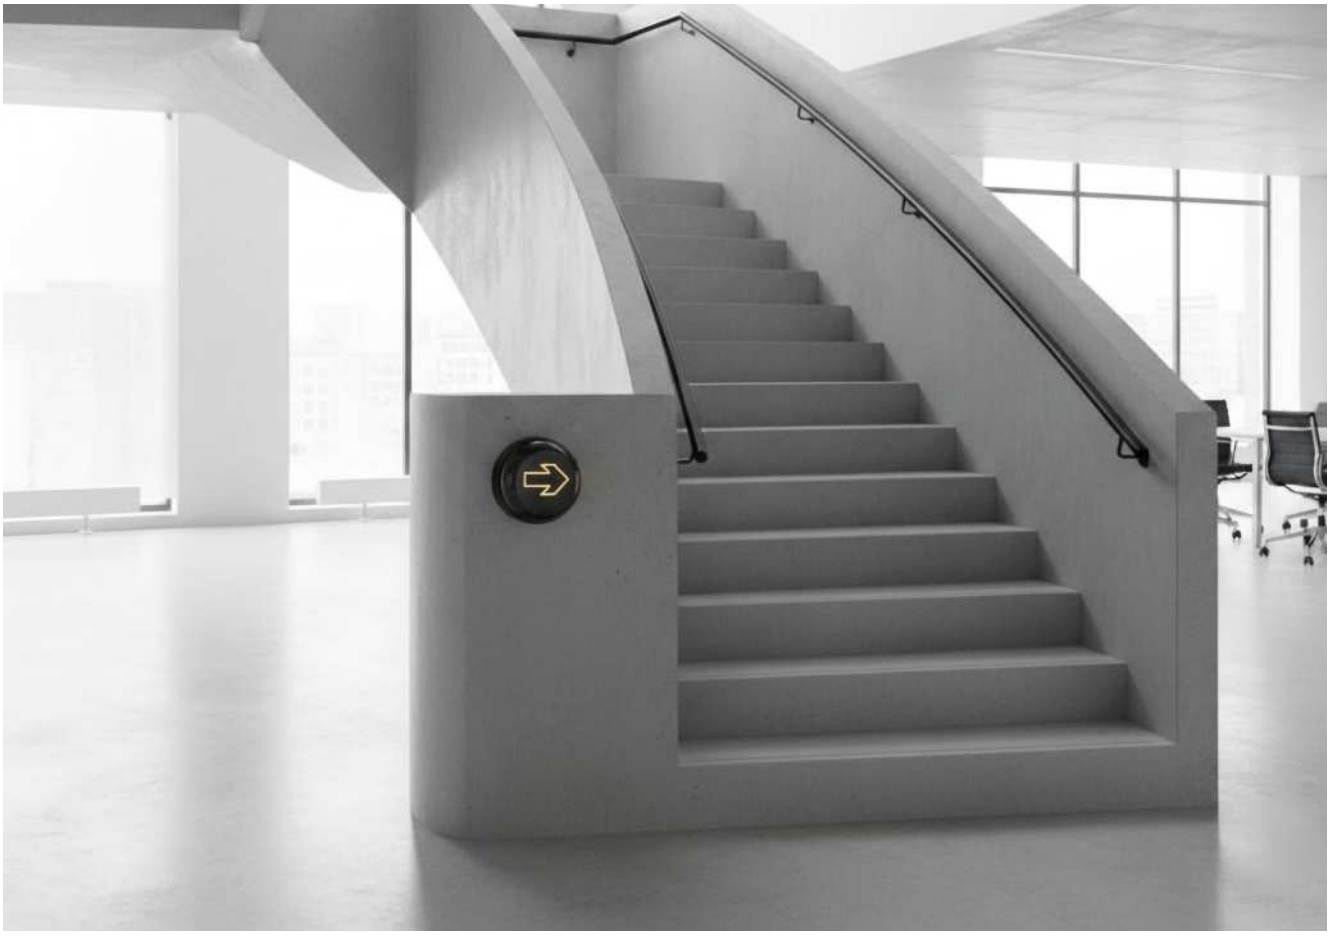









RAL 8004
RAL 6010
RAL 1016

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling								
Standard	■						A4040090N	
Ral	NCS RAL	10W	207	2700	IP65		A4040090R0000	✕
Custom	■						A4040091N	
Custom Ral	NCS RAL						A4040091R0000	
Pendant Lamp								
Standard	■						C4040090N	
Ral	NCS RAL	10W	830	2700	IP20		C4040090R0000	✕
Custom	■						C4040091N	
Custom Ral	NCS RAL						C4040091R0000	

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** CUSTOM LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


TRAP

FAMILY


NEW



Wall
Aplique



Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante
























	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling								
	■□	10W	415	2700	IP65		A4041090N	✕
Pendant Lamp								
	■□	10W	415	2700	IP20		C4041090N	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■□ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

MIRTA

UPG NEW

FAMILY




Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón





Shades | Pantallas

NEW

Terracotta | Teja

White | Blanco

Stone | Piedra

Shades
CUSTOM











ASSEMBLED PRODUCT | PRODUCTO ENSAMBLADO

Wall | Ceiling 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	A30550B
■	A30550PI
■	A30550TJ

Floor Lamp 3 Lights



FINISH	ON/OFF
□	H3054080B
■	H3054080PI
■	H3054080TJ


MultiPack

Table Lamp 360mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S30540B
■	S30540PI
■	S30540TJ

Table Lamp 510mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S30541B
■	S30541PI
■	S30541TJ

FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ STONE | PIEDRA ■ TERRACOTTA | TEJA

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 Shades CUSTOM

TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO

HOW TO ORDER PENDANT LAMPS | CÓMO PEDIR COLGANTES

1 CHOOSE THE SUSPENSION SYSTEM | ELIGE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	NEW 6m
□	81CON3913B	□ 81CON39136B
■	81CON3913N	■ 81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m	6m
□	K1013080B	□ K1013180B
■	K1013080N	■ K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 E27 LED NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Ø380mm x H240mm



□ 5PANT305538B ■ 5PANT305538P ■ 5PANT305538TJ

Ø450mm x H300mm



□ 5PANT305545B ■ 5PANT305545P ■ 5PANT305545TJ

EASY LINK SYSTEM OR + Ø380mm OR Ø450mm

Shades CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units | Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ STONE | PIEDRA ■ TERRACOTTA | TEJA

TEXTILE | TEXTIL


KIRA

NEW

FAMILY



Ceiling Lamp
Plafón



Pendant lamp
Colgante





Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Base · fixture body | Base · estructura

Textured black
Negro texturado

Textured white
Blanco texturado

Shades | Pantallas

White | Blanco

Shades
CUSTOM









Mix&Match


MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Ceiling 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Surface E27 Pendant Lamp



NEW

	2,5m	6m
□	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N


E27 Pendant Lamp (without base)

NEW



	2,5m	6m
□	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N


Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50


Table 315mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202080BSP
■	S8202080NSP

MultiPack


Table 435mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202180BSP
■	S8202180NSP

MultiPack

Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	H8202080BSP
■	H8202080NSP

MultiPack

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1




5PANT404225BN

2



5PANT404235BN

3



5PANT404245BN

Shades CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH | □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

COTTON | ALGODÓN

STILO

UPGRADE

FAMILY



Wall Lamp
Aplique



Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Base · fixture body | Base · estructura

Textured black
Negro texturado

Textured white
Blanco texturado

NCS RAL

Shades | Pantallas

White | Blanco

Shades
CUSTOM









RAL 5003



Mix&Match
MultiCanopy Pag. 206-209
EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

COMBINATIONS | COMBINACIONES


STRUCTURES	SHADES				
	1	2	3	4	5
	✓	X	X	X	X
	✓	✓	✓	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
EASY LINK SYSTEM					
	✓	✓	✓	✓	✓
	X	X	X	✓	✓

STILO

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall Reading Light




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	1xE27 LED	3W	285	3000	A8202083BSP
■					A8202083NSP

USB output: 5V-2A

IP20 IK05 CRI>90 incl NCS RAL USB type A USB type C

Visual Comfort MacAdam Steps≤3 **L80B20** **≥50.000h** METAL | METAL


Wall 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	A8202080BSP
■	A8202080NSP

IP20 IK05 NCS RAL E27 LED

Surface E27 Wall/Ceiling Base



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

IP20 IK05 NCS RAL E27 LED

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	6m
□	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m	6m
□	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N


Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50


Table 315 mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202080BSP
■	S8202080NSP

MultiPack


Table 435mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202180BSP
■	S8202180NSP

MultiPack

Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	H8202080BSP
■	H8202080NSP

MultiPack


FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 E27 LED NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1




5PANT0014B

2




5PANT0030B

3




5PANT0010B

4



5PANT0023B

5



5PANT0024B


Shades CUSTOM Other colours and shapes available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA COTTON | ALGODÓN


PAMELA

UPG NEW

FAMILY



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante





Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Shade | Pantalla



NEW

Cord | Cuerda
Clay | Arcilla



Cord | Cuerda
Sand | Arena



Cord | Cuerda
Black | Negro



Rattan | Ratán
Natural | Natural

Cord
CUSTOM

Base · fixture body | Base · estructura



Textured black
Negro texturado

NCS RAL









Cord

CUSTOM

STOCK

apply MOQ

Arena **151**		Crudo **170**		Mostaza **16**		Musgo **320**	
Arcilla **150**		Mazapán **1196**		Plata **129**		Dromedario **175**	
Negro **211**		Beige **154**		Litio **2621**		Granate **19**	
Blanco **75**		Oro **16**		Alga **301**		Indigo **61**	

MOQ of 10 units. Consult our sales team. | A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial.

Mix&Match


MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR


1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Surface E27 Wall/Ceiling Base




FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Table Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
■	S3913080NSP

Floor Lamp 2 Light



FINISH	ON/OFF
■	H3913080NSP

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	6m
□	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m	6m
□	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521


IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Cord CUSTOM










	Ø350	FINISH	CODE	Ø500	FINISH	CODE	Ø680	FINISH	CODE
		■	5PANT39133NTJ	NEW	■	5PANT39135NTJ	NEW	■	5PANT39137NTJ
		■	5PANT39133NAR		■	5PANT39135NAR		■	5PANT39137NAR
		■	5PANT39133NN		■	5PANT39135NN		■	5PANT39137NN
		■	5PANT39133NAT		■	5PANT39135NAT		■	5PANT39137NAT

FINISH | ■ CLAY | ARCILLA ■ SAND | ARENA ■ BLACK | NEGRO ■ NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL


POLYPROPYLENE | POLIPROPILENO

RATTAN | RATÁN


Wall - Ceiling (Base) | Aplique - Plafón (Base)



Pendant Lamp (Base) | Colgante (Base)

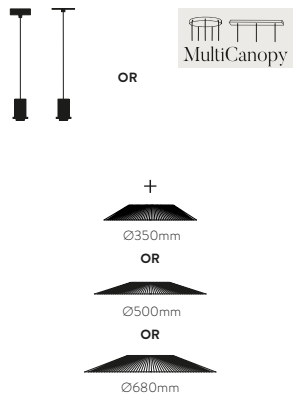

Floor Lamp (Base) | Pie de Salón (Base)

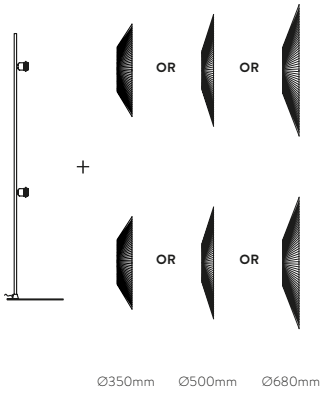

EASY LINK SYSTEM





Table Lamp (Base) | Sobremesa (Base)

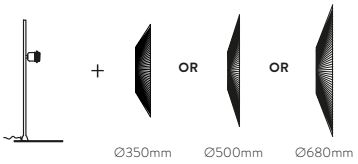


TIGA

UPG NEW

FAMILY



NEW
Wall Lamp
Aplique




NEW
Pendant lamp
Colgante



NEW
Table lamp
Sobremesa



NEW

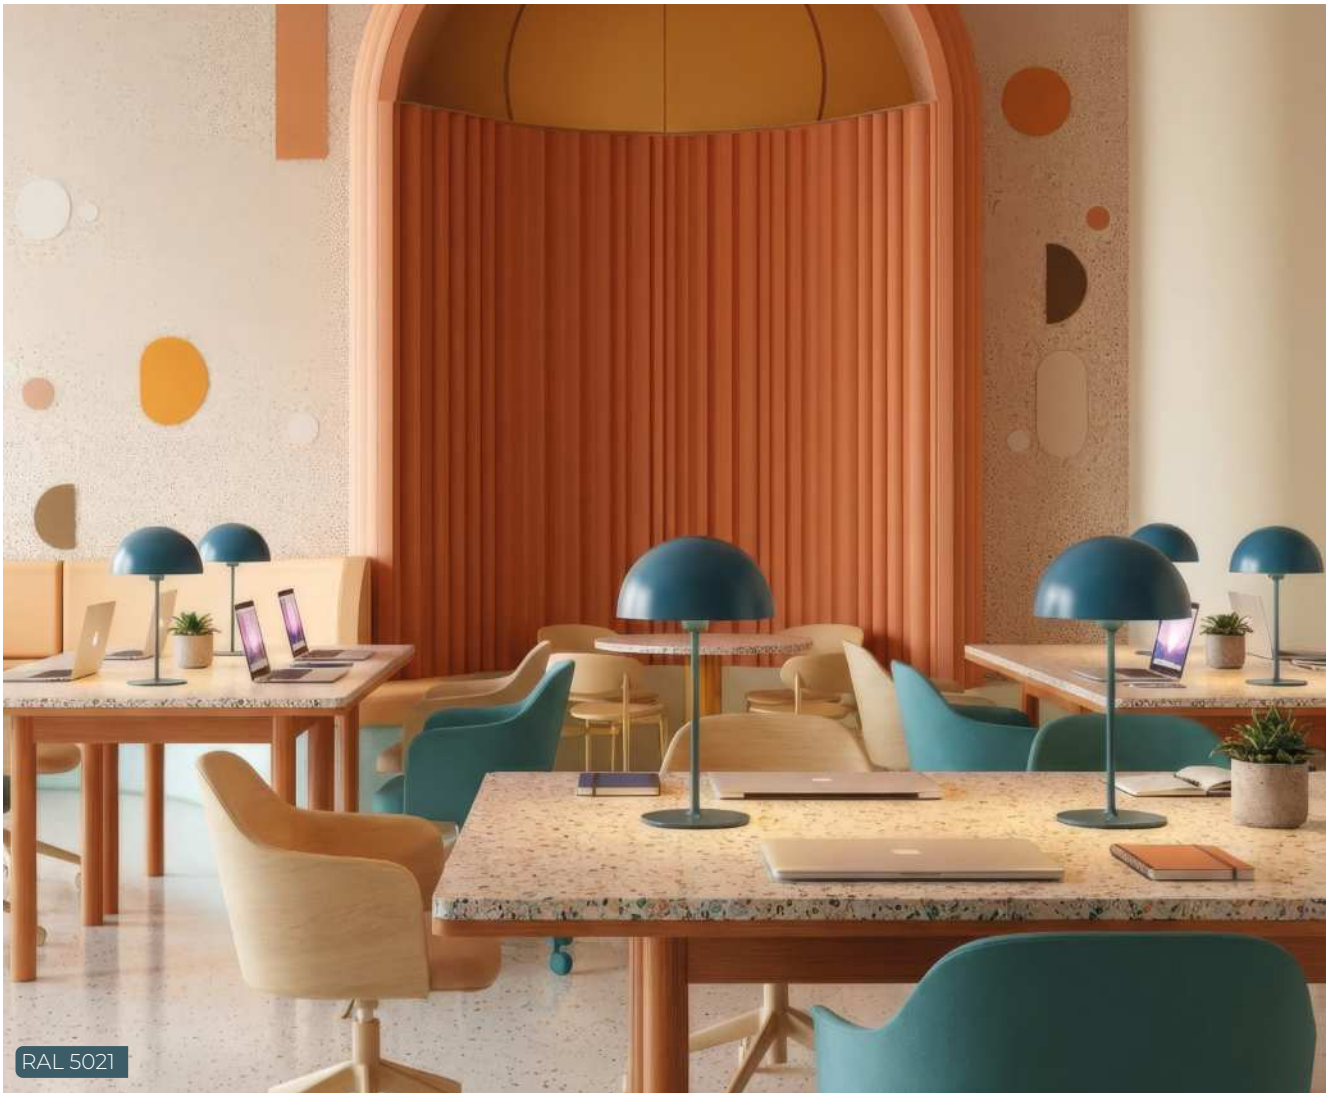

Shades | Pantalla

Text. White · Text. White
Blanco text. · Blanco text.

Text. Black · Text. Black
Negro text. · Negro text.

Base · fixture body | Base · estructura

Textured white
Blanco texturado

Textured black
Negro texturado














Mix&Match
MultiCanopy Pag. 206-209
EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

COMBINATIONS | COMBINACIONES


STRUCTURES | SHADES

	1	2	3	4	5
					
	Ø250mm	**Ø350mm**	**Ø700mm**	**Ø250mm**	**Ø350mm**
	X	X	X	✓	X
	✓	✓	X	✓	✓
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
EASY LINK SYSTEM					
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	X	X	X

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall Reading Light




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□					A8202083BSP
■	1xE27 LED	3W	285	3000	A8202083NSP

USB output: 5V-2A


CRI>90 | incl | USB type A | USB type C | Visual Comfort | MacAdam Step≤3 | L80B20 | ≥50.000h

Wall 1 Light




FINISH	ON/OFF
□	A8202080BSP
■	A8202080NSP

Surface E27 Wall/Ceiling Base



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Recessed Base Kit



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

Surface E27 Pendant Lamp



	NEW	
	2,5m	6m
□	81CON3913B	□ 81CON39136B
■	81CON3913N	■ 81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW




	2,5m	6m
□	K1013080B	□ K1013180B
■	K1013080N	■ K1013180N

Pendant Kit Steel Wire NEW



	2,5m
□	K1010080B
■	K1010080N


Table 315 mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202080BSP
■	S8202080NSP

MultiPack


Table 435 mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S8202180BSP
■	S8202180NSP

MultiPack

Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	H8202080BSP
■	H8202080NSP

MultiPack


FINISH | ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL | METAL

2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Pendant Shade | Pantalla Colgante

1	**Ø250mm**		□□ 1CAM370725B ■■ 1CAM370725NN
2	**Ø350mm**		□□ 1CAM370735B ■■ 1CAM370735NN
3	**Ø700mm** NEW		□□ 1CAM370770BB * ■■ 1CAM370770NN *

*Only compatible with steel wire pendant kit.
Solo compatible con el kit de suspensión de cable de acero.

Wall, Table & Floor Shade | Pantalla Aplique, Sobremesa & Pie

4	**Ø250mm** NEW		□□ 1CAM0001BB ■□ 1CAM0001NN
5	**Ø350mm** NEW		□□ 1CAM0002BB ■□ 1CAM0002NN

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | □□ TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXT. - BLANCO TEXT. ■■ TEXT. BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO TEXT. - NEGRO TEXT. ■□ TEXT. BLACK - TEXT. WHITE | NEGRO TEXT. - BLANCO TEXT. METAL | METAL

CORVUS

UPG NEW


FAMILY



Wall
Aplique



Ceiling lamp
Plafón



NEW

Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Finish | Acabados



Textured black
Negro texturado




NEW

Textured white
Blanco texturado

Only wall & pendant
Sólo aplique y colgante

Acoustic shades for pendant lamp
Pantallas acústicas para colgante



NEW



Beige
Beige



Black
Negro

(*) Acoustic
Panel
CUSTOM












Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

(*) DRIVER (**) DRIVER LED

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	IP		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light (*)										
	■	7.5W	675	3000	⏚	IP54	-	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
	NEW □							A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP
Pendant 1 light (**)										
	Ø120									
	Honey Comb **Included** ■	7.5W	735	3000	⏚	IP20	-	C3945002N	C3945002NDT	C3945002NDP
	NEW □							C3945002B	C3945002BDT	C3945002BDP
	NEW Ø200									
	Honey Comb **Included** ■	12.5W	1425	3000	⏚	IP20	-	C3945102N	C3945102NDT	C3945102NDP
	□							C3945102B	C3945102BDT	C3945102BDP
Ceiling 6 lights (*)										
	■	7W	3660	3000	⏚	IP20	-	P3945000N	P3945000NDT	P3945000NDP
Table 1 light (*)										
	■	4.2W	530	3000	▣	IP20	355°	S3945000N	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ALUMINUM | ALUMINIO

IK03 **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PENDANT LAMP ACCESSORIES | ACCESORIOS COLGANTE







Acoustic SHADE | PANTALLA ACÚSTICA

NEW



Ø400 mm | H40mm

■ K0013040BG BEIGE BEIGE

■ K0013040N BLACK NEGRO



Ø625 mm | H40mm

■ K0013140BG BEIGE BEIGE


■ K0013140N BLACK NEGRO

GINA

UPG NEW

FAMILY






Wall
Aplique



Recessed lamp
Empotrado



Wall lamp | **C**eiling lamp
Aplique | Plafón



NEW
Track
Carril



NEW
Ceiling lamp
Plafón



NEW
Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Finish | Acabados

Textured white
Blanco texturado

Textured black
Negro texturado

Honey Comb accessory







Honeycomb

Optional accessory

Track | Carril











Wall 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	A3874082B
■	A3874082N


Wall 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
□	A3874180B
■	A3874180N

DIM


Recessed Wall | Ceiling 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	E3874080B
■	E3874080N


Ø105

Wall | Ceiling 2 Lights




FINISH	ON/OFF
□	P3874R20B
■	P3874R20N

Wall | Ceiling 3 Lights




FINISH	ON/OFF
□	P3874R30B
■	P3874R30N

Wall | Ceiling 4 Lights




FINISH	ON/OFF
□	P3874R40B
■	P3874R40N

Ceiling Lamp 3 Lights NEW




FINISH	ON/OFF
□	P3874080B
■	P3874080N

Pendant Lamp 2 Lights NEW



FINISH	ON/OFF
□	C3874080B
■	C3874080N

Table Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	S3874080B
■	S3874080N


Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	H3874080B
■	H3874080N


MultiPack

Track 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
□	T3874080B
■	T3874080N

Honeycomb NEW



FINISH
■	K3003040

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 NCS RAL 350° 90° GU10 LED Ømax. 50mm

ALUMINIUM | ALUMINIO

ZOOM

UPG NEW

FAMILY

Wall
Aplique



Spot
Foco




Track
Carril



Pendant Kit
Kit Colgante



Ceiling lamp
Plafón

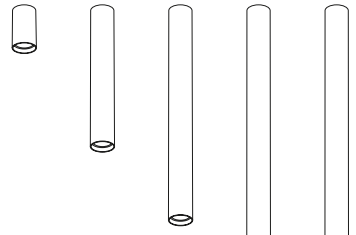



Finish | Acabados

Textured black
Negro texturado

Textured white
Blanco texturado

NCS RAL
















Mix&Match

MultiCanopy
Pag. 206-209

	FINISH	LAMP	CLASS				ON/OFF
Wall 2 Light							
	□ ■	GU10 LED		-	-	-	A37640B A37640N
Spot 1 Light							
	□ ■	GU10 LED		350°	90°	-	F37640B F37640N
Spot Recessed 1 Light							
	□ ■	GU10 LED		350°	90°	Ø44	E37640B E37640N
Mini Spot Recessed 1 Light							
	□ ■	GU10 LED		-	-	Ø64	E37641B E37641N
Track 1 Light (3-PHASE)							
 TRACK ACCESSORIES Pag. 372-373 	□ ■ NCS RAL	GU10 LED		350°	90°	-	T37640B T37640N

Ceiling 100mm 1 Light




FINISH	ON/OFF
□	P37640B
■	P37640N

Ceiling 300mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P3764380B
■	P3764380N

Ceiling 450mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P37642B
■	P37642N

Ceiling 1000mm 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
□	P3764180B
■	P3764180N


Ceiling 1500mm 1 Light NEW



FINISH	ON/OFF
□	P3764280B
■	P3764280N

Pendant kit compatible with all ceiling lamps | Kit colgante compatible con todos los plafones | EASY LINK SYSTEM
Pag. 24-33

Pendant Kit Ø60



FINISH	ON/OFF
□	K1002640B
■	K1002640N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK06 GU10 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. ALUMINIUM | ALUMINIO


PIPE

UPG NEW


FAMILY




Wall | Aplique




Ceiling lamp | Plafón



Spot | Foco



Track | Carril



Pendant lamp | Colgante

Also available in | Disponible también en **GU10**
















Compatible | Compatible



EASY LINK SYSTEM

Accessories | Accesorios





NEW

Finish | Acabados



Text.Black | Negro text.



Text. White | Blanco text.

Except tracks | Excepto carriles

COLLECTIONS | COLECCIONES



Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido





















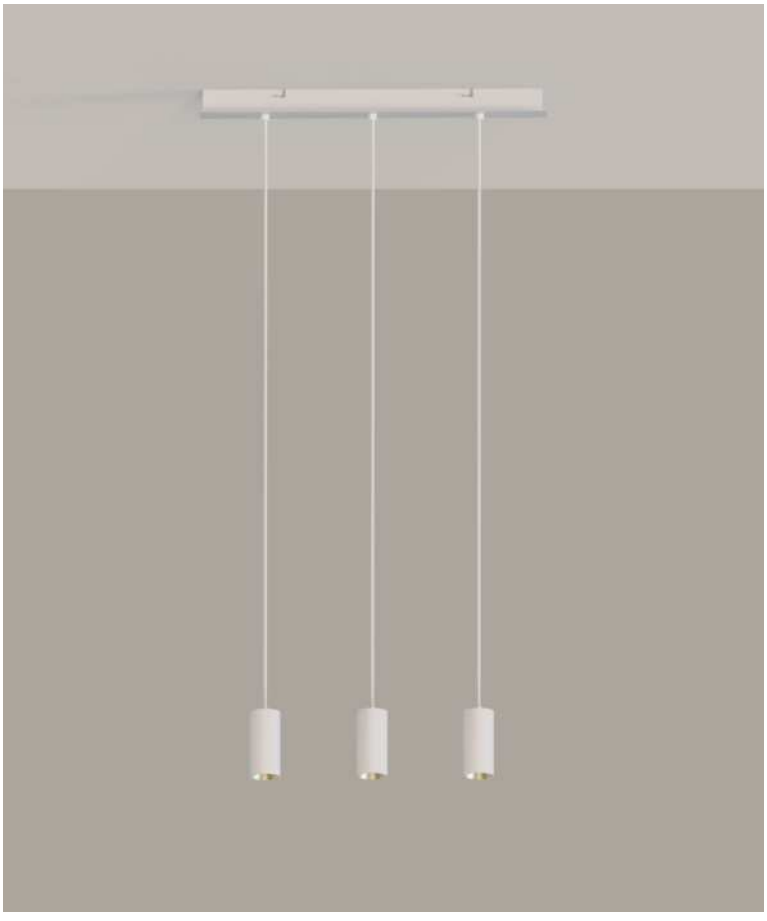



PIPE

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 Light LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	A3986000B	A3986000BDT	A3986000BDP
					2700K		A3986090B	A3986090BDT	A3986090BDP
					4000K		A3986010B	A3986010BDT	A3986010BDP
	■				3000K		A3986000N	A3986000NDT	A3986000NDP
					2700K		A3986090N	A3986090NDT	A3986090NDP
					4000K		A3986010N	A3986010NDT	A3986010NDP
					(*)15° - 50°				
Wall 2 Light LED									
	□		2x6W	1430	3000K	36°	A3986100B	A3986100BDT	A3986100BDP
					2700K		A3986190B	A3986190BDT	A3986190BDP
					4000K		A3986110B	A3986110BDT	A3986110BDP
	■				3000K		A3986100N	A3986100NDT	A3986100NDP
					2700K		A3986190N	A3986190NDT	A3986190NDP
					4000K		A3986110N	A3986110NDT	A3986110NDP
					(*)15° - 50°				
Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*) LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	P3986000B	P3986000BDT	P3986000BDP
					2700K		P3986090B	P3986090BDT	P3986090BDP
					4000K		P3986010B	P3986010BDT	P3986010BDP
	■				3000K		P3986000N	P3986000NDT	P3986000NDP
					2700K		P3986090N	P3986090NDT	P3986090NDP
					4000K		P3986010N	P3986010NDT	P3986010NDP
					(*)15° - 50°				
GU10	□	1xGU10	-	-	-	-	P3986080B	-	-
	■						P3986080N		
Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*) LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	P3986001B	P3986001BDT	P3986001BDP
					2700K		P3986091B	P3986091BDT	P3986091BDP
					4000K		P3986011B	P3986011BDT	P3986011BDP
	■				3000K		P3986001N	P3986001NDT	P3986001NDP
					2700K		P3986091N	P3986091NDT	P3986091NDP
					4000K		P3986011N	P3986011NDT	P3986011NDP
					(*)15° - 50°				
Ceiling Ø100x130mm 1 Light (**) LED									
	□		18W	1985	3000K	36°	P3986100B	P3986100BDT	P3986100BDP
					2700K		P3986190B	P3986190BDT	P3986190BDP
					4000K		P3986110B	P3986110BDT	P3986110BDP
	■				3000K		P3986100N	P3986100NDT	P3986100NDP
					2700K		P3986190N	P3986190NDT	P3986190NDP
					4000K		P3986110N	P3986110NDT	P3986110NDP
					(*)15° - 50°				

DRIVER LED

(*) Ceilings compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafones


Pendant Kit Ø60







FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002043B	K1002043BDP
■	K1002043N	K1002043NDP

(**) Ceiling compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafón

Pendant Kit Ø100



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002044B	K1002044BDP
■	K1002044N	K1002044NDP

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Spot 1 Light									
LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	F3986000B	F3986000BDT	F3986000BDP
					2700K		F3986090B	F3986090BDT	F3986090BDP
					4000K		F3986010B	F3986010BDT	F3986010BDP
	■				3000K		F3986000N	F3986000NDT	F3986000NDP
					2700K		F3986090N	F3986090NDT	F3986090NDP
					4000K		F3986010N	F3986010NDT	F3986010NDP
					(*)15° - 50°				
GU10	□	1xGU10	-	-	-	-	F3986080B	-	-
	■						F3986080N		
Spot Recessed 1 Light									
LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	E3986000B	E3986000BDT	E3986000BDP
					2700K		E3986090B	E3986090BDT	E3986090BDP
					4000K		E3986010B	E3986010BDT	E3986010BDP
	■				3000K		E3986000N	E3986000NDT	E3986000NDP
					2700K		E3986090N	E3986090NDT	E3986090NDP
					4000K		E3986010N	E3986010NDT	E3986010NDP
					(*)15° - 50°				
Track Ø45x95mm									
LED									
	□		8W	650	3000K	36°	T3986000B	×	×
					2700K		T3986090B	×	×
					4000K		T3986010B	×	×
	■				3000K		T3986000N	×	×
					2700K		T3986090N	×	×
					4000K		T3986010N	×	×
					(*) 15° - 50°				
Track Ø60x130mm									
LED									
	□		12W	1430	3000K	36°	T3986100B	×	×
					2700K		T3986190B	×	×
					4000K		T3986110B	×	×
	■				3000K		T3986100N	×	×
					2700K		T3986190N	×	×
					4000K		T3986110N	×	×
					(*) 15° - 50°				

Mix&Match
MultiCanopy Pag. 206-209
EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

DRIVER LED

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS Pag. 521

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

(*) 15° 50° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 135
LENTES OPCIONALES. VER EN PÁG. 135

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included**

ALUMINUM | ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS (only for LED items)

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

	ACRYLIC SHADES												
	CYLINDRICAL SHADE Transparent Sanded | Transparente Arenado **Ø60x25mm** K4000140T	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	CONICAL SHADE Transparent Sanded | Transparente Arenado **Ø100x20mm** K4000141T	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	SPHERICAL SHADE Frosted Sanded | Opalizado Arenado **Ø90mm** K4000142OP	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	GOLD BEZEL												
	Technical gold | Oro técnico **Ø45 mm** K0008440O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X
	Ø60 mm K0008040O	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
	Ø100 mm K0008140O	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
	NEW **CONICAL METAL LAMPSHADE** NCS RAL												
	**Ø80mm H20mm** □ K4000240B ■ K4000240N Textured White Textured Black	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	**Ø115mm H30mm** □ K4000340B ■ K4000340N Textured White Textured Black	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X
	**Ø140mm H60mm** □ K4000440B ■ K4000440N Textured White Textured Black	X	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X

ACCESSORIES | ACCESORIOS (only for LED items)

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

CLEAR LENS												
Transparent | Transparente												
Ø45 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X
15° K3000240T / 50° K3000241T												
Ø60 mm	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
15° K3000040T / 50° K3000041T												
Ø100 mm	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
15° K3000140T / 50° K3000141T												

ONLY COMPATIBLE WITH LED | SOLO COMPATIBLES CON LED


HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR


1 CHOOSE THE LUMINAIRE | ELIGE LA LUMINARIA


2 CHOOSE THE ACOUSTIC PANEL | ELIGE EL PANEL ACÚSTICO

3 CHOOSE THE HOLDER | ELIGE EL SOPORTE

Compatible with | Compatible con

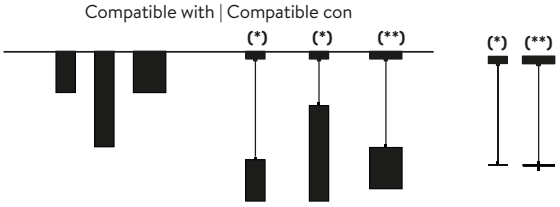



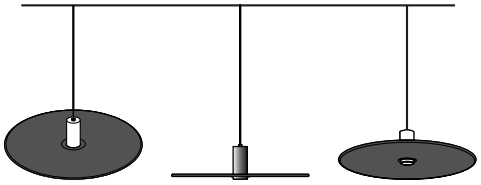

2 ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO



Ø60mm



39 | LIGHT OAK

Ø400	Ø600
K0008740OAK	K0008840OAK

03 | ANTRACITE

Ø400	Ø600
K0008740GR	K0008840GR



13 | TERRA

Ø400	Ø600
K0008740GA	K0008840GA



Ø100mm



39 | LIGHT OAK

Ø400	Ø600
K0008741OAK	K0008841OAK



03 | ANTRACITE

Ø400	Ø600
K0008741GR	K0008841GR



13 | TERRA

Ø400	Ø600
K0008741GA	K0008841GA

Acoustic Panel CUSTOM — Other colours available, MOQ of 10 Units. Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds. | Pag. 530

+

3 ACOUSTIC PANEL HOLDER | SOPORTE PANEL ACÚSTICO


Ø60mm		Ø100mm	
			
□	■	□	■
K0008540B	K0008540N	K0008640B	K0008640N

LUX


FAMILY



Wall
Aplique




Ceiling lamp
Plafón



Pendant lamp
Colgante



Compatible | Compatible



EASY LINK SYSTEM


Finish | Acabados



Text. Black - Black
Negro text. - Negro



Tech gold - Black
Oro técnico- Negro

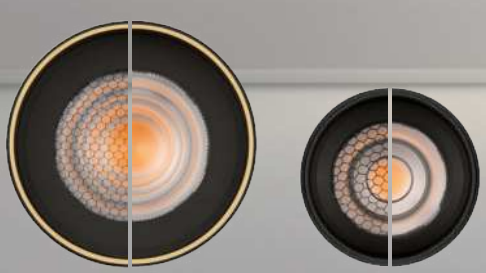



Removable honey comb diffuser included | Difusor panal de abeja extraíble incluido







Mix&Match
MultiCanopy Pag. 206-209
EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 2 Light							
	■■	2x6W	1430	3000K	A3989100NN	A3989100NNDT	A3989100NNDP
				2700K	A3989190NN	A3989190NNDT	A3989190NNDP
				4000K	A3989110NN	A3989110NNDT	A3989110NNDP
	■■			3000K	A3989100ON	A3989100ONDT	A3989100ONDP
				2700K	A3989190ON	A3989190ONDT	A3989190ONDP
				4000K	A3989110ON	A3989110ONDT	A3989110ONDP
Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*)							
	■■	12W	1430	3000K	P3989000NN	P3989000NNDT	P3989000NNDP
				2700K	P3989090NN	P3989090NNDT	P3989090NNDP
				4000K	P3989010NN	P3989010NNDT	P3989010NNDP
	■■			3000K	P3989000ON	P3989000ONDT	P3989000ONDP
				2700K	P3989090ON	P3989090ONDT	P3989090ONDP
				4000K	P3989010ON	P3989010ONDT	P3989010ONDP
Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*)							
	■■	12W	1430	3000K	P3989001NN	P3989001NNDT	P3989001NNDP
				2700K	P3989091NN	P3989091NNDT	P3989091NNDP
				4000K	P3989011NN	P3989011NNDT	P3989011NNDP
	■■			3000K	P3989001ON	P3989001ONDT	P3989001ONDP
				2700K	P3989091ON	P3989091ONDT	P3989091ONDP
				4000K	P3989011ON	P3989011ONDT	P3989011ONDP
Ceiling Ø100x115mm 1 Light (**)							
	■■	18W	1985	3000K	P3989100NN	P3989100NNDT	P3989100NNDP
				2700K	P3989190NN	P3989190NNDT	P3989190NNDP
				4000K	P3989110NN	P3989110NNDT	P3989110NNDP
	■■			3000K	P3989100ON	P3989100ONDT	P3989100ONDP
				2700K	P3989190ON	P3989190ONDT	P3989190ONDP
				4000K	P3989110ON	P3989110ONDT	P3989110ONDP

LED BULBS Pag. 521

DRIVER LED

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■■ TECH GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included**

ALUMINUM | ALUMINIO

(*) Ceilings compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafones


Pendant Kit Ø60



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
■	K1002043N	K1002043NDP

(**) Ceiling compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafón

Pendant Kit Ø100




FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
■	K1002044N	K1002044NDP


INVISIBLE

CEILING SYSTEM


FAMILY



Surface
Superficie



Recessed
Empotrado

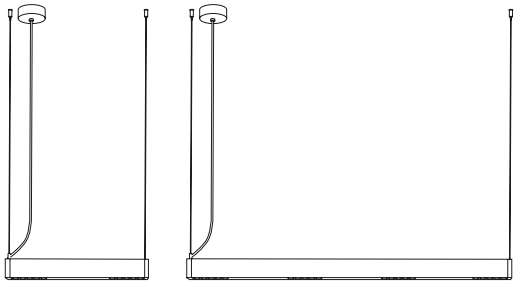

Modular System
Sistema modular






Finish | Acabados

Textured white
Blanco texturado

Textured black
Negro texturado

SURFACE

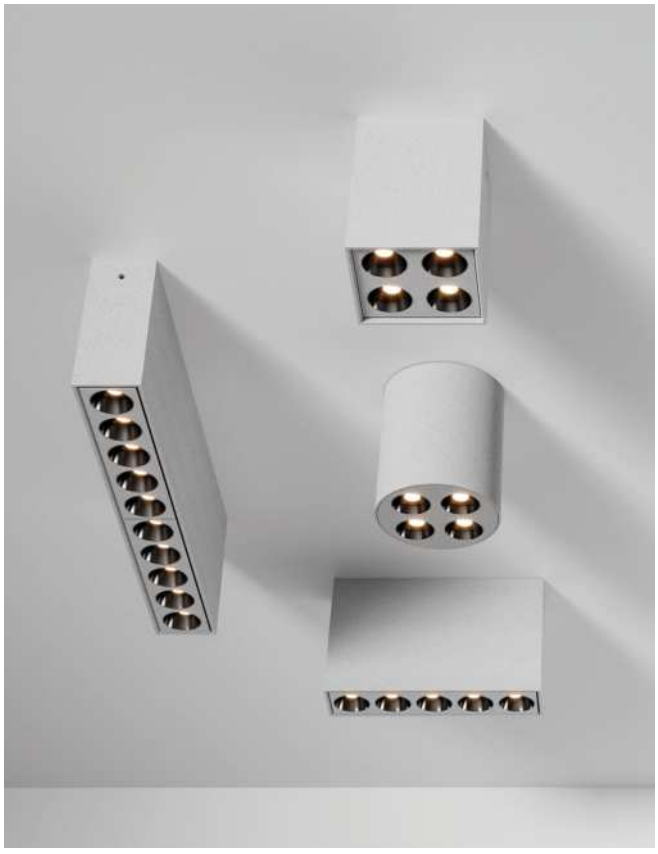







RECESSED











SURFACE

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	Ø70mm							
	□	9W	680	3000	⏚	P3980201B	P3980201BDT	P3980201BDP
	■					P3980201N	P3980201NDT	P3980201NDP
	66mm							
	□	9W	680	3000	⏚	P3980200B	P3980200BDT	P3980200BDP
	■					P3980200N	P3980200NDT	P3980200NDP
	138mm							
	□	12W	850	3000	⧈	P3980000B	P3980000BDT	P3980000BDP
	■					P3980000N	P3980000NDT	P3980000NDP
	272mm							
	□	24W	1790	3000	⧈	P3980100B	P3980100BDT	P3980100BDP
	■					P3980100N	P3980100NDT	P3980100NDP

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16

ALUMINIUM | ALUMINIO

RECESSED

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	45mm							
	□	3W	170	3000	□40x40	E3980300B	✕	✕
	■					E3980300N	✕	✕
	Ø85mm							
	□	9W	680	3000	Ø75	E3980201B	E3980201BDT	E3980201BDP
	■					E3980201N	E3980201NDT	E3980201NDP
	147mm							
	□	12W	850	3000	□35x137	E3980000B	E3980000BDT	E3980000BDP
	■					E3980000N	E3980000NDT	E3980000NDP
	280mm							
	□	24W	1790	3000	□35x270	E3980100B	E3980100BDT	E3980100BDP
	■					E3980100N	E3980100NDT	E3980100NDP


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

⧈ **IP20 IK06 CRI>90** incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16


ALUMINIUM | ALUMINIO




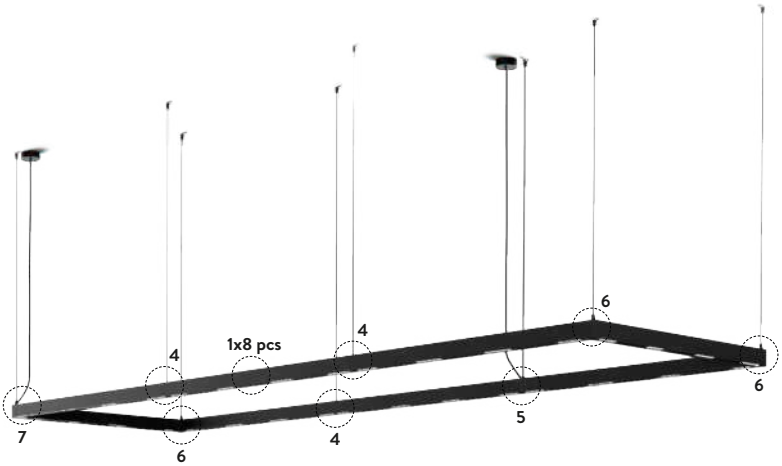


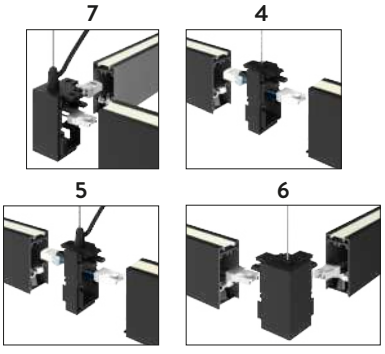

(*) Use one power supply led modules each 350W maximum
Usar una conexión a red cada máximo 350W

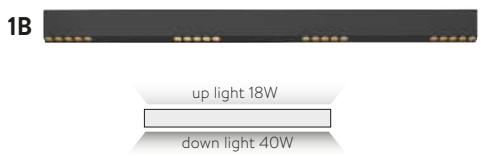




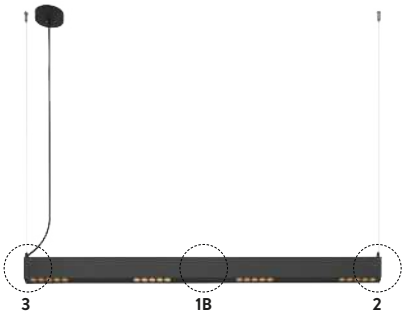



Mix&Match


1 (x3)



3 (x1)



4 (x2)



2 (x1)



(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

LED MODULE | MODULO LED

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1	A	□ ■	20W+8W	1660+940	3000	C3980100B C3980100N	✕	✕
1	B	□ ■	40W+18W	3320+1880	3000	C3980000B C3980000N	✕	✕

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

		FINISH	L ⏚ N	ON/OFF
PENDANT KIT + END CAP (NO POWER) **KIT COLGANTE + TAPA FINAL (SIN INSTALACIÓN)**				
2		□	✕	K1001241B
		■		K1001241N
PENDANT KIT STRAIGHT JOINT (NO POWER) **KIT COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (SIN INSTALACIÓN)**				
4		□	✕	K1001041B
		■		K1001041N
PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (NO POWER) **KIT COLGANTE UNIÓN "L" (SIN INSTALACIÓN)**				
6		□	✕	K1001141B
		■		K1001141N

		FINISH	L ⏚ N	ON/OFF
PENDANT CANOPY KIT + END CAP (POWER) **KIT CONJUNTO COLGANTE + TAPA FINAL (CON INSTALACIÓN)**				
3		□	✓	K1001340B
		■		K1001340N
PENDANT CANOPY KIT STRAIGHT JOINT (POWER) **KIT CONJUNTO COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (CON INSTALACIÓN)**				
5		□	✓	K1001040B
		■		K1001040N
PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (POWER) **KIT CONJUNTO COLGANTE UNIÓN "L" (CON INSTALACIÓN)**				
7		□	✓	K1001140B
		■		K1001140N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

CLIP









Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521





		FINISH	LAMP	ON/OFF
Table Lamp	1	□□		S8178081B
	2	□■		S8178081BN
			1xE27 LED	
	3	■■		S8178N
	4	■□		S8178081NB
MultiPack				
Floor Lamp	5	□□		H8178081B
	6	□■		H8178081BN
			1xE27 LED	
	7	■■		H8178N
	8	■□		H8178081NB
MultiPack				

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA ■ BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA


IP20 IK05 Shades CUSTOM METAL - ALGODÓN | METAL - ALGODÓN

NAOS



LED BULBS
Pag. 521

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Table 550 mm			
	■	1xE27 LED	S8191180O
Floor 1300 mm			
	■	1xE27 LED	H8191080O







FINISH | ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

STROLL






Cargador Incluído
Charger Included







FINISH	INPUT	OUTPUT	ON/OFF
■	100-240V 50/60Hz	12V/3A	K2004040N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO **IK07** ABS | ABS




Touch control
Botón táctil

Stepless dimming
Dimado progresivo

7h-100%
Lighting time
Tiempo alumbrado

Charger included
Cargador incluido

USB type A
Input: 5V-1A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	3.5W	296	2200-2700	S8218031B
■				S8218031N
■				S8218031MAR
■				S8218031VE

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE ■ SANDY | ARENA ■ PALE GREEN | VERDE PÁLIDO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS

LUXA









TOUCH control
Botón táctil

3 Steps dimming
3 Intensidades




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	11W	700	3000K	S8203000N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL

LAYSAN

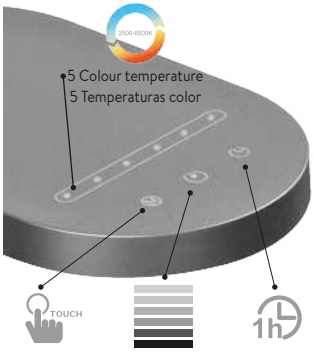

TOUCH control
Botón táctil

6 Steps dimming
6 Intensidades

60 min. timer
Temp. 60 min



USB type A

USB out put
USB salida
DC 5V-MAX. 1A





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	10W	650	2800 ... 6500	S81521N

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

USB output: DC 5V-MAX. 1A

IP20 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ACRYLIC - ALUMINUM | ACRÍLICO - ALUMINIO

ACB

Your *lighting* company



PENDANT · COLGANTES

LOOP



NEW
















RAL 8016

POSSIBLE CONFIGURATIONS | POSIBLES COMBINACIONES

OPTION A | OPCIÓN A

Ø290mm 100W (1L) SURFACE CANOPY

+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



OPTION B | OPCIÓN B

Ø290mm 100W (3L) SURFACE CANOPY

+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO




OPTION C | OPCIÓN C

Ø90mm 100W RECESSED CANOPY
Hole in the slab | Hueco en el forjado Hmin. 20cm

+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



OPTION D | OPCIÓN D

Ø380mm 200W (2L) SURFACE CANOPY

+

2 ANY RINGS SIZE | 2 AROS CUALQUIERA



OPTION E | OPCIÓN E

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY

+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA



OPTION F | OPCIÓN F

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY

+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA










HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR


Mix&Match

1 CHOOSE THE RING SIZE | ELIGE LA MEDIDA DEL ARO









	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF - DALI/PUSH
Ø600mm					
	□	52W	4420	2700 - 3000	C3997070B
	■				C3997070N
Ø800mm					
	□	65W	5525	2700 - 3000	C3997170B
	■				C3997170N
Ø1000mm					
	□	70W	5950	2700 - 3000	C3997270B
	■				C3997270N
Ø1200mm					
	□	83W	7055	2700 - 3000	C3997370B
	■				C3997370N


FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM - SILICONE | ALUMINIO - SILICONA

2 MATCH THE APPROPIATE CANOPY | ELIGE LA BASE ADECUADA

SURFACE 1L (A) Ø290mm




100W
DRIVER INCLUDED

□ ■

ON/OFF
K1012052B K1012052N

DALI/PUSH
K1012052BDP K1012052NDP

SURFACE 3L (B) Ø290mm




100W
DRIVER INCLUDED

□ ■

ON/OFF
K1012051B K1012051N

DALI/PUSH
K1012051BDP K1012051NDP

SURFACE 2L (D) Ø380mm




200W
DRIVER INCLUDED

□ ■

ON/OFF
K1012152B K1012152N

DALI/PUSH
K1012152BDP K1012152NDP

SURFACE 3L (E-F) Ø380mm




300W
DRIVER INCLUDED

□ ■

ON/OFF
K1012151B K1012151N

DALI/PUSH
K1012151BDP K1012151NDP

RECESSED (C) Ø90mm



100W
DRIVER INCLUDED

□ ■

ON/OFF
K1012040B K1012040N

DALI/PUSH
K1012040BDP K1012040NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

24Vdc incl

ALUMINIUM | ALUMINIO


CUSTO


UPG NEW








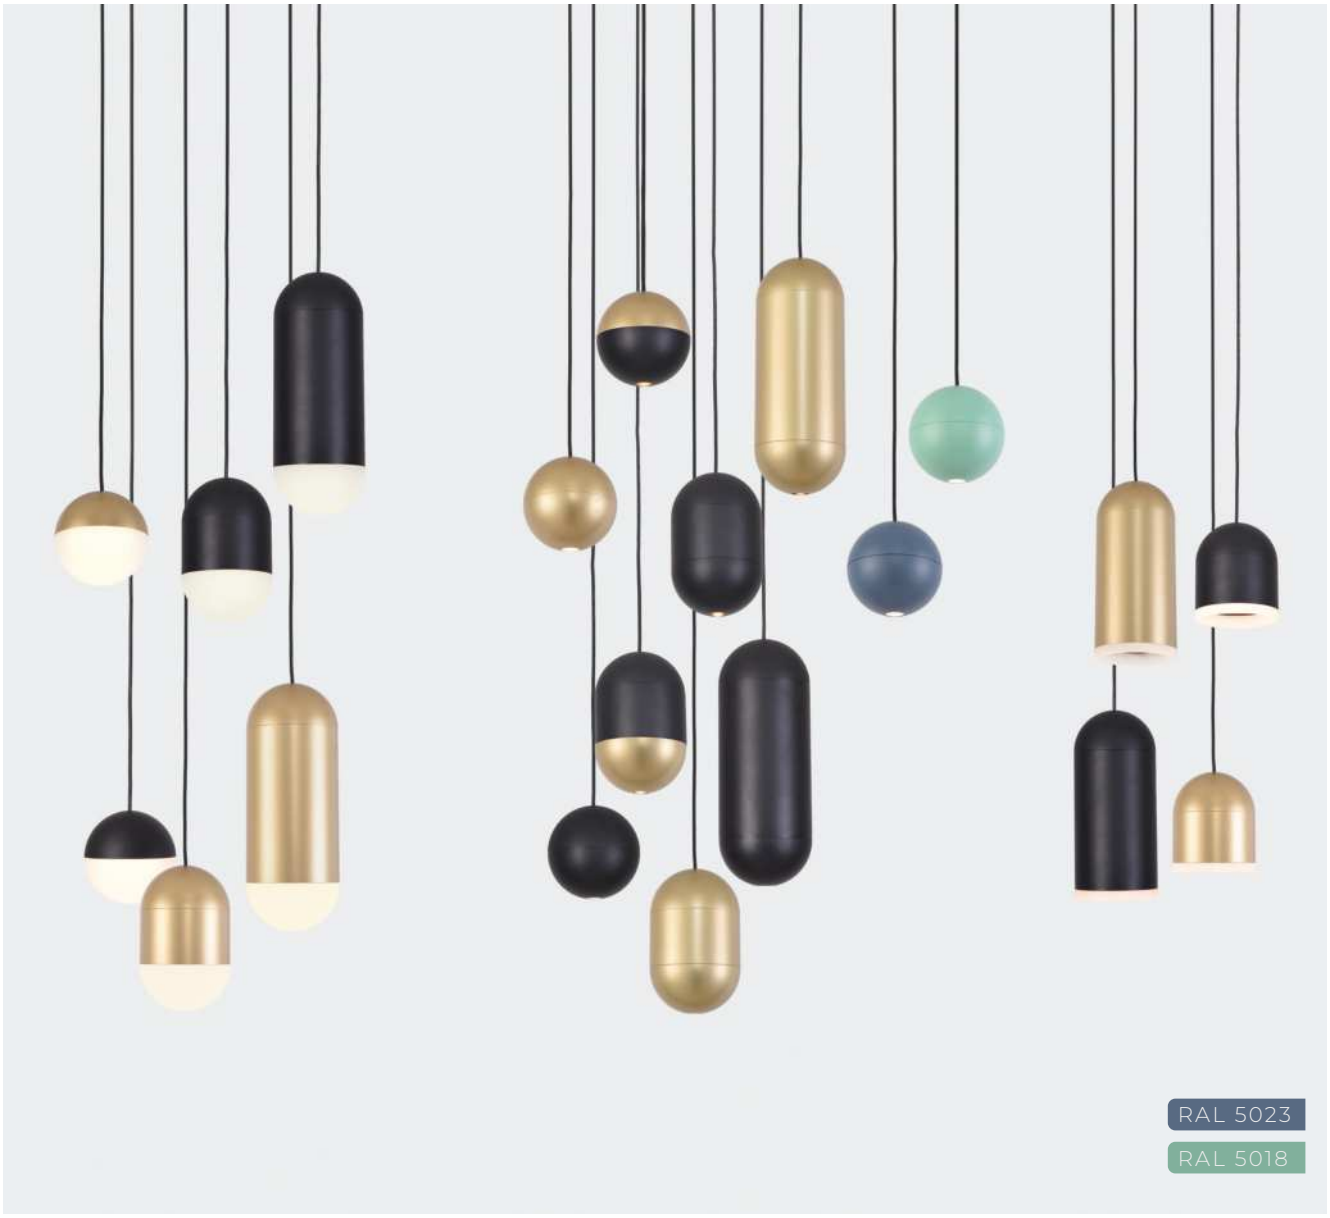

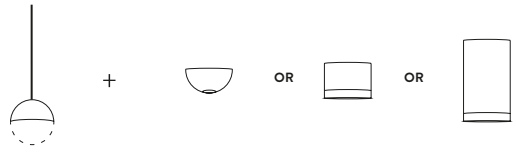


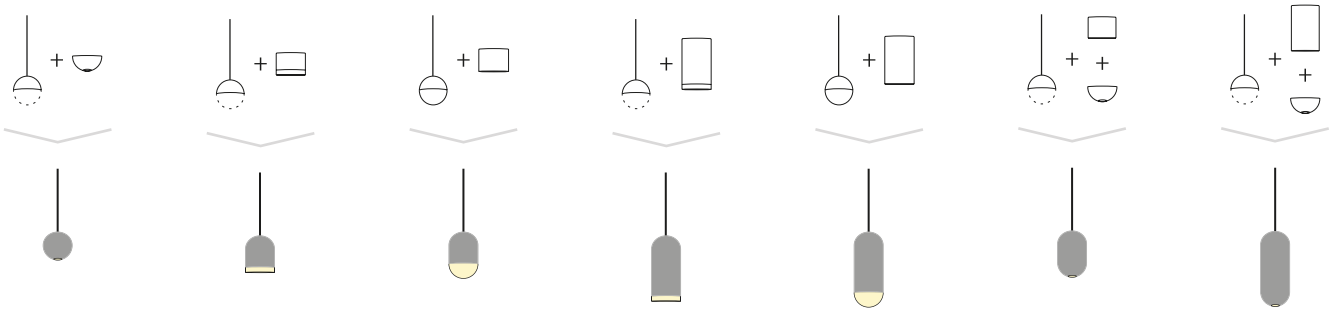

LIGHT OUTPUT CONE IN DATA SHEET - CONO DE LUZ EN LA FICHA TÉCNICA

CUSTO



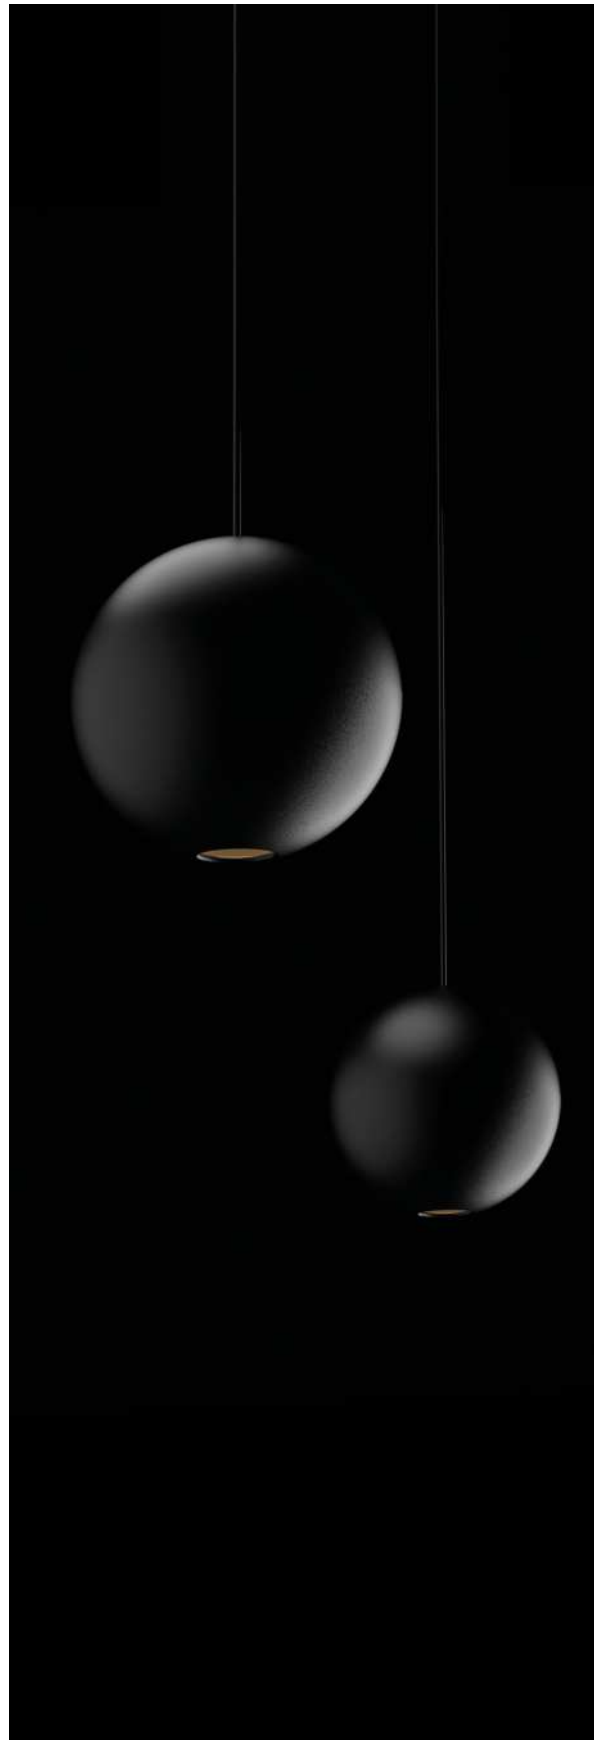




Mix&Match

MultiCanopy
Pag. 206-209



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				C3818172N	C3818172NDT	
	5W	370	2700 - 3000			✕
■				C3818172O	C3818172ODT	

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM - ACRYLIC | METAL - ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

SPHERICAL FOCUSED-LIGHT SHADE
PANTALLA ESFÉRICA LUZ FOCAL

NEW



Ø94 mm | Luz focal - Focused light Ø28

■ K4001040O — TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

■ K4001040N — TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

CYLINDRICAL SHADE
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x70 mm

■ K4001140O — TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

■ K4001140N — TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

CYLINDRICAL SHADE
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x170 mm

■ K4001240O — TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

■ K4001240N — TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

OSLO

NEW












Ceiling lamp

Pag. 243



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				C3999070B	C3999070BDT	C3999070BDP
■	22W	2580	2700 - 3000 - 4000	C3999070N	C3999070NDT	C3999070NDP
■				C3999070BG	C3999070BGDT	C3999070BGDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ RAL 1019 GREY BEIGE | RAL 1018 BEIGE AGRISADO

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - PMMA | ALUMINIO - PMMA

GRACE

UPG NEW







Ceiling lamp

Pag. 251





		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	580mm	□	44W	3960	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848272B	C3848272BDT	C3848272BDP
		■				C3848272N	C3848272NDT	C3848272NDP
	780mm	□	77W	6930	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848372B	C3848372BDT	C3848372BDP
		■				C3848372N	C3848372NDT	C3848372NDP
	980mm	□	89W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848472B	C3848472BDT	C3848472BDP
		■				C3848472N	C3848472NDT	C3848472NDP
NEW 	1200mm	□	100W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848573B	C3848573BDT	C3848573BDP
		■				C3848573N	C3848573NDT	C3848573NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK05 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE				REMOTE CONTROL CODE
	Ø580-Ø980 & 1200	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL							
Google Play App Store	Ø580-Ø980 & 1200	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012		
EMERGENCY					**1H 6BAT004**		**3H 6BAT005**
	Ø580-Ø980 & 1200	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External
RAL COLOUR							
NCS RAL	Ø580-Ø980 & 1200	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		
ACOUSTIC PANEL							
	Ø580 Ø780 Ø980 1200x600		ITEM CODE	+	K0006840R0000 K0006940R0000 K0006A40R0000 K0006C40R0000		COLOUR CODE SEE PAG. 530

PIPE SLIM







OPTIONAL | OPCIONAL






PIPE SLIM







Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø32							
	□	5W	605	3000K	C3986100B	×	C3986100BDP
				2700K	C3986190B	×	C3986190BDP
				4000K	C3986110B	×	C3986110BDP
	■			3000K	C3986100N	×	C3986100NDP
				2700K	C3986190N	×	C3986190NDP
				4000K	C3986110N	×	C3986110NDP

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED


IP20 IK06 **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** UGR<16

ALUMINUM | ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

RECESSED BASE KIT
KIT BASE EMPOTRABLE



Ø50 mm

Ø60 mm

□ K1002045B — Textured white / Blanco texturado

■ K1002045N — Textured black / Negro texturado

Aluminum | Aluminio

ACRYLIC SHADE
PANTALLA ACRÍLICA



Ø32x20 mm

K4000040T

Transparent Sanded
Transparente Arenado

Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL
BISEL ORO



Ø32 mm

K0008340O

Technical gold
Oro técnico

Acrylic | Acrílico

GLASS LAMPSHADE
TULIPA CRISTAL



Ø200 mm

K0008240T

Transparent
Transparente



Ø200 mm

K0008240TA

Sanded
Arenado



Ø200 mm

K0008240FU

Smoked
Fumé



Ø200 mm

K0008240HW

Hazy white
Blanco nebuloso

Glass | Cristal



Each glass includes white/blac holder & transparent acrylic
Cada tulipa incluye soporte en blanco/negro y acrílico transparente

DUO

NEW














Mix&Match
MultiCanopy Pag. 206-209
EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33






Pendant Kit



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xGU10	K1015080N

Recessed Base Kit




FINISH	ON/OFF
■	K1002045N

IK05 Ø50

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO — METAL | METAL


IP20 **IK05** Honey Comb **Included** **LED BULBS** Pag. 521

Ø160 mm



FINISH	CODE
■	K4010040G
■	K4010040NL
■	K4010040TE

Ø500 mm



FINISH	CODE
■	K4010140G
■	K4010140NL
■	K4010140TE


FINISH | ■ GRIS | GREY RAL 7006 ■ BLACK | NEGRO ■ TERRACOTA | TERRACOTTA RAL 3016 — METAL | METAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

EVELYN




Shade



FINISH	ON/OFF
□ □	1CAM3906B
■ □	1CAM3906NB

Surface E27 Wall/Ceiling Base



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

Surface E27 Pendant Lamp




2,5m		6m	
□	81CON3913B	□	81CON39136B
■	81CON3913N	■	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



2,5m		6m	
□	K1013080B	□	K1013180B
■	K1013080N	■	K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


METAL | METAL


RAL 9003
RAL 5007
RAL 1002
RAL 9003
RAL 7033

JARVIS




Shade



FINISH	ON/OFF
□□	1CAM370841B
■□	1CAM370841N

Surface E27 Wall/Ceiling Base



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

Surface E27 Pendant Lamp




2,5m		6m	
□	81CON3913B	□	81CON39136B
■	81CON3913N	■	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



2,5m		6m	
□	K1013080B	□	K1013180B
■	K1013080N	■	K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521


IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

TURKANA




Shade



FINISH	ON/OFF
□□	1CAM3908B
■□	1CAM3908NB

Surface E27 Wall/Ceiling Base



FINISH	ON/OFF
□	81CON3912B
■	81CON3912N

Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m		6m
□	81CON3913B	□	81CON39136B
■	81CON3913N	■	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m		6m
□	K1013080B	□	K1013180B
■	K1013080N	■	K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

TOTEM

NEW


















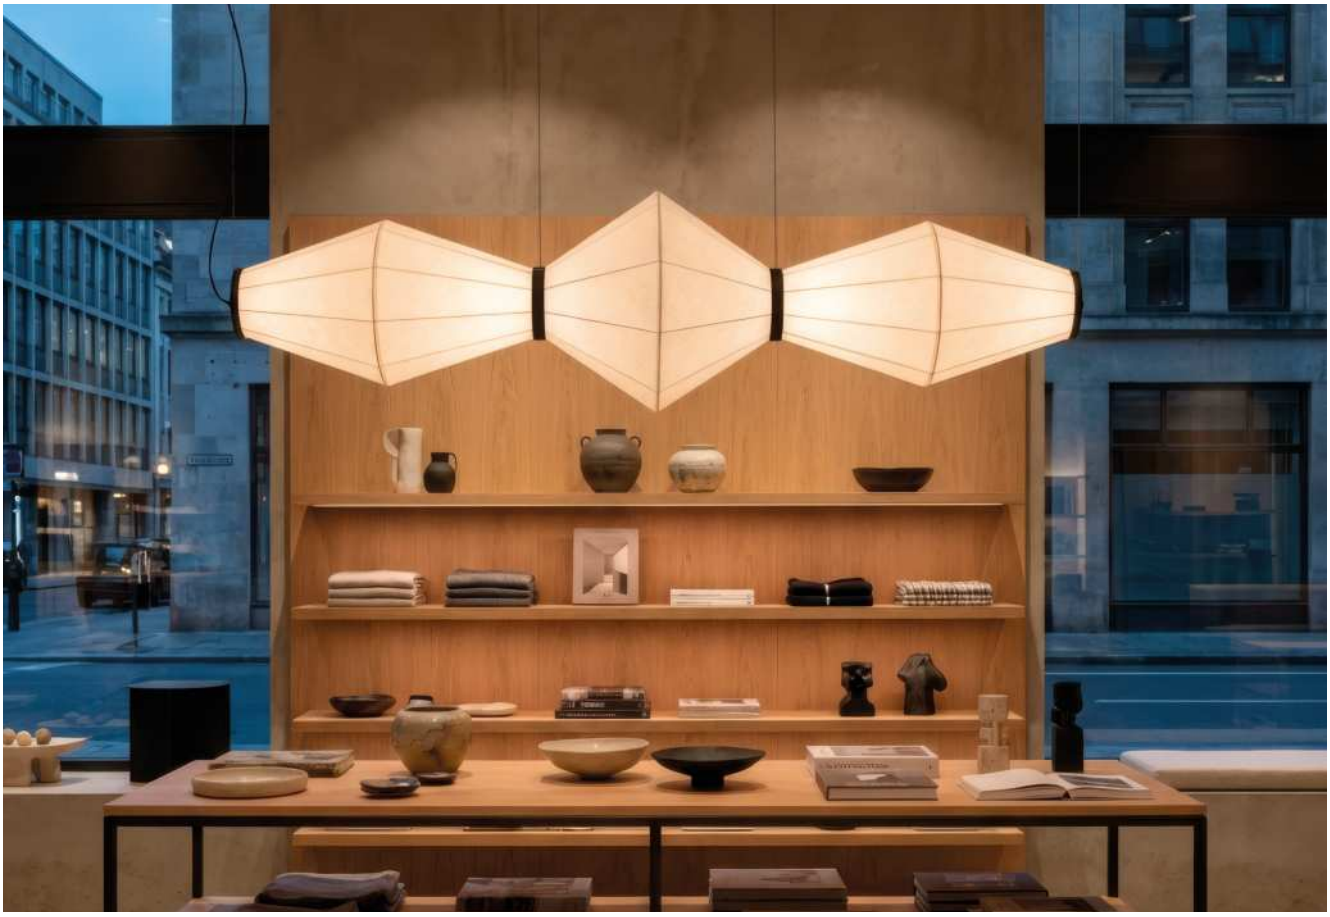


















Mix&Match MultiPack

INDIVIDUAL

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
TOTEM H1							
SURFACE	■	12,5W	830	2700K	C4050290N	×	C4050290NDP
RECESSED	■	12,5W	830	2700K	E4050290N	×	E4050290NDP
TOTEM H2							
SURFACE	■	8,5W	565	2700K	C4050190N	×	C4050190NDP
RECESSED	■	8,5W	565	2700K	E4050190N	×	E4050190NDP
TOTEM H3							
SURFACE	■	11,5W	765	2700K	C4050090N	×	C4050090NDP
RECESSED	■	11,5W	765	2700K	E4050090N	×	E4050090NDP










MultiPack

MODULAR

SHADE & LED | PANTALLA & LED			SURFACE PENDANT BASE BASE COLGANTE SUPERFICIE		RECESSED PENDANT BASE BASE COLGANTE EMPOTRADO		VERTICAL UNION	HORIZONTAL UNION	HORIZONTAL PENDANT KIT
TOTEM H1	TOTEM H2	TOTEM H3	PENDANT KIT MAX 60W	PENDANT KIT MAX 120W	PENDANT KIT MAX 60W	PENDANT KIT MAX 120W			
12,5W | 830 LUM	8,5W | 565 LUM	11,5W | 765 LUM	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	■	■	■
K1029290	K1029190	K1029090	K1027190N	K1027191N	K1027090N	K1027091N	K1028040N	K1028041N	K1027040N
			DALI/PUSH K1027190NDP	DALI/PUSH K1027191NDP	DALI/PUSH K1027090NDP	DALI/PUSH K1027091NDP			

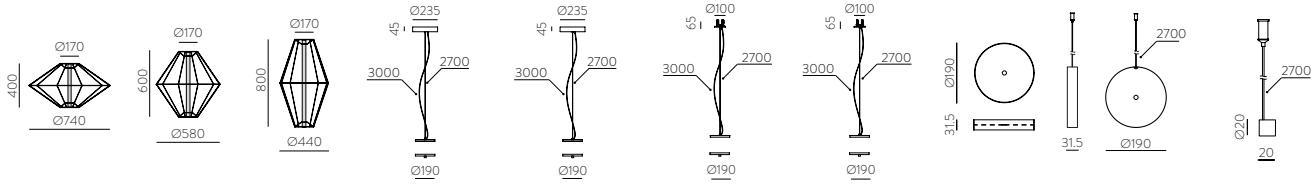

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☐ WHITE | BLANCO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK05 CRI>90 24Vdc incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<19 Ø60 DRIVER


ALUMINUM-TEXTIL | ALUMINIO-TEXTIL

MODULAR PENDANT (more than 500 options) | **COLGANTES MODULARES** (más de 500 combinaciones)

HOW TO ORDER YOUR MODULAR TOTEM | CÓMO PEDIR TU TOTEM MODULAR

1 Choose the shades for your design and add up the total wattage.


Elige las pantallas de tu diseño y suma los vatios totales.



H1: 12,5W H2: 8,5W H3: 11,5W

2 Choose the suspension, surface-mounted or recessed system and its maximum wattage (max 60W or max 120W).

Elige el sistema de suspensión, superficie o empotrable y su potencia máxima (max 60W o máx 120W).




3 Add the vertical unions between the shades for vertical shape.

Añade las uniones verticales entre pantallas para diseño vertical.




4 For horizontal pendant version, add the suspension kit and horizontal pendant unions between shades.


Para colgante horizontal añade el suspensor y uniones horizontales entre pantallas




IDEAS

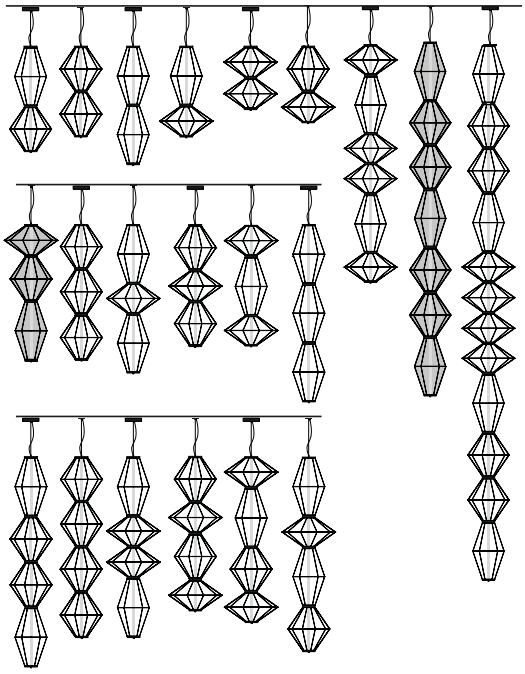


VERTICAL

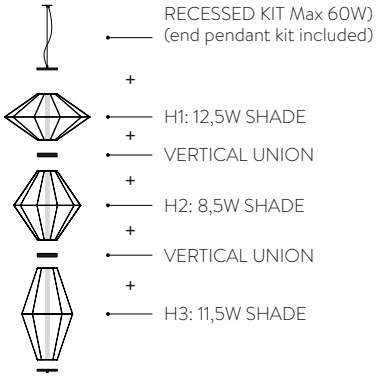


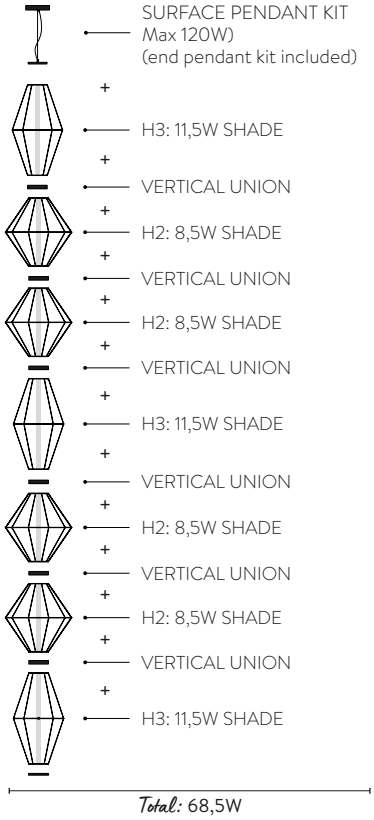


IDEAS

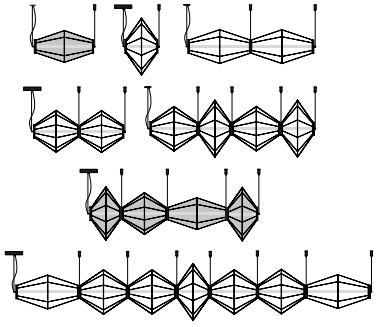

HORIZONTAL



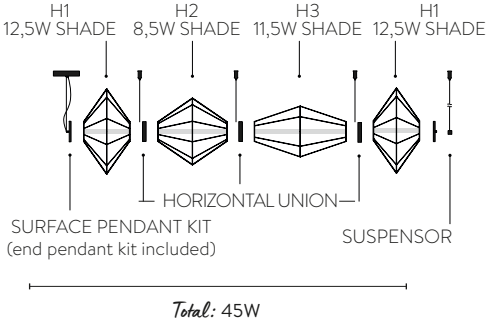

ASPEN






Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209


EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

Shade Ø450 mm



	ON/OFF
□□	5PANT39164BLI
□■	5PANT39164ARLI

Shade Ø600 mm



	ON/OFF
□□	5PANT39166BLI
□■	5PANT39166ARLI

FINISH | □□ WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO □■ WHITE - SAND | BLANCO - ARENA

COTTON / LINEN | ALGODÓN / LINO

Shades CUSTOM Other colours and shapes available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m		6m
□	81CON3913B	□	81CON39136B
■	81CON3913N	■	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m		6m
□	K1013080B	□	K1013180B
■	K1013080N	■	K1013180N

Recessed Base



	FINISH	ON/OFF
□		K1002045B
■		K1002045N

Ø50


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


METAL | METAL


CORDA

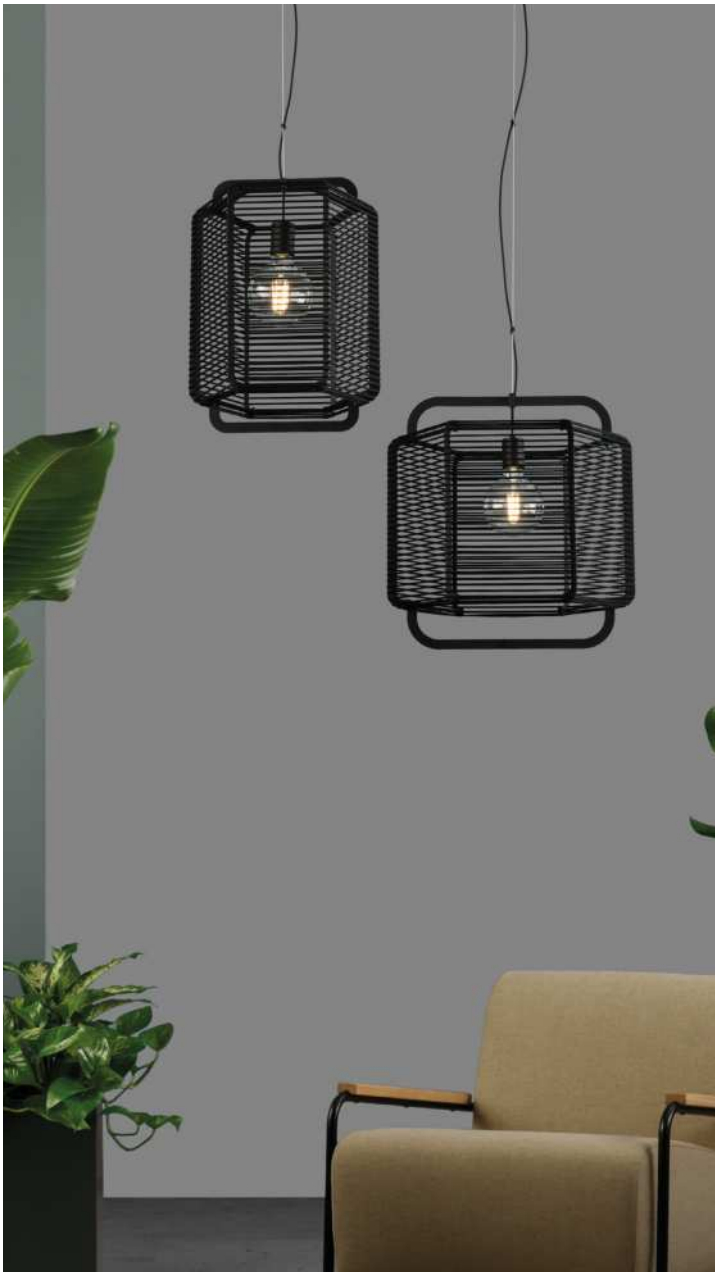









	FINISH	LAMP	ON/OFF
350mm	■■		C39013NN
	■■	1xE27 LED	C39013NAR
	■■		C39013NAL
500mm	■■		C39015NN
	■■	1xE27 LED	C39015NAR
	■■		C39015NAL



Cord
CUSTOM
Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.
Pag. 102

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | ■■ BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO - NEGRO TEXT. ■■ SAND - TEXT. BLACK | ARENA - NEGRO TEXT. ■■ GREEN ALGAE - TEXT. BLACK | VERDE ALGA - NEGRO TEXT.

IP20 IK05 CUSTOM

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL

VIVIAN

UPG NEW



Mix & Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

NEW


Shade Ø200 mm



ON/OFF

■ 5PANT393120NA

Shade Ø280 mm




ON/OFF

■ 5PANT393125NA

NEW

Shade Ø340 mm



ON/OFF

■ 5PANT393140NA

Ømax. 100mm

FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

RAFFIA | RAFIA

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	6m
□	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m	6m
□	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N

Recessed Base



ON/OFF

□ K1002045B

■ K1002045N

Ø50

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL



EVENS

UPG NEW




Mix&Match

MultiCanopy Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

NEW

Shade Ø300 mm



ON/OFF

■ 5PANT393030NA

Shade Ø400 mm




ON/OFF

■ 5PANT393040NA

NEW

Shade Ø600 mm



ON/OFF

■ 5PANT393060NA

FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

RAFFIA | RAFIA

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	6m
☐	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) NEW




	2,5m	6m
☐	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N

Surface E27 Wall/Ceiling Base



☐	81CON3912B
■	81CON3912N

Recessed Base



ON/OFF

☐	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL





AURA

NEW





Mix&Match


MultiCanopy
Pag. 206-209

EASY LINK SYSTEM
Pag. 24-33

NATURAL WOOD


FSC

NEW | Shade 330 mm




	ON/OFF
OAK | HAYA	5PANT400033OAK
WALNUT | NOGAL	5PANT400033WAL

NEW | Shade 450mm



	ON/OFF
OAK | HAYA	5PANT400045OAK
WALNUT | NOGAL	5PANT400045WAL

NEW | Shade 610mm



	ON/OFF
OAK | HAYA	5PANT400061OAK
WALNUT | NOGAL	5PANT400061WAL

FINISH | OAK | HAYA WALNUT | NOGAL

NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL

Surface E27 Pendant Lamp




	2,5m	6m
☐	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) **NEW**



	2,5m	6m
☐	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N

Recessed Base



FINISH	ON/OFF
☐	K1002045B
■	K1002045N

Ø50

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS Pag. 521

METAL | METAL

CORA

NEW










Ceiling lamp

Pag. 245



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
■□	50W	4750	2700 - 3000	C4015070OAK	C4015070OAKDT	C4015070OAKDP
■■				C4015070WAL	C4015070WALDT	C4015070WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | ■□ OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO ■■ WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<20 SLIDE SWITCH


NATURAL WOOD | MADERA NATURAL

ALMA

NEW






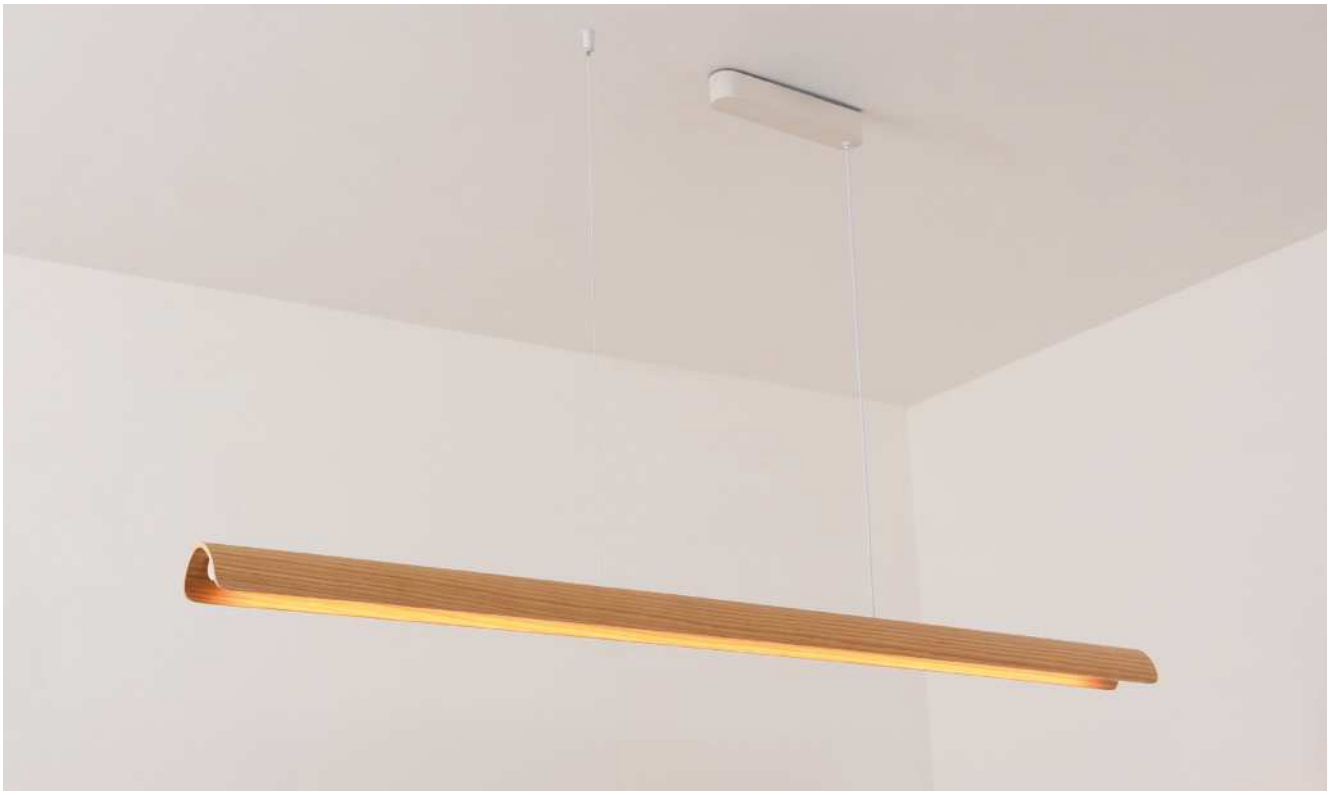



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■ □	22W	1870	2700 - 3000	C4036070OAK	C4036070OAKDT	C4036070OAKDP
■ ■				C4036070WAL	C4036070WALDT	C4036070WALDP

FINISH | ■ □ OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO ■ ■ WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO ■ ■ TEXT. BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO TEXT. - NEGRO TEXT.

IP20 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL

SOUND

NEW







20 | WHITE	32 | OFF WHITE	12 | SILVER GREY	40 | COOL GREY	14 | LIGHT BLUE	57 | PETROL
65 | COOPER	13 | TERRA	48 | OLIVE	24 | CHERRY	17 | BLUSH	05 | YELLOW









13 | TERRA



03 | ANTRACITE

Wall
Pag. 297

MultiPack

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
700mm	With light							
		■	25W	2360	2700	C4033090GA	✕	✕
		■				C4033090GR		
	Without light							
		■				C4033040GA		
		■				C4033040GR		
900mm	With light							
		■	34W	3140	2700	C4033190GA	✕	✕
		■				C4033190GR		
	Without light							
		■				C4033140GA		
		■				C4033140GR		

FINISH | ■ TERRA | TERRA ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

Acoustic CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units. Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Pag. 530

IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL - ACOUSTIC PANEL | METAL - PANEL ACÚSTICO

MultiCanopy NEW



5 lights radial canopy + Tiga



3 lights rectangular canopy + Pipe Slim



5 lights rectangular canopy + Pipe

MultiCanopy NEW



5 lights rectangular canopy + Turkana



5 lights rectangular canopy + Zoom



3 lights rectangular canopy + Aura

MultiCanopy



5 lights round canopy + Parma



3 lights rectangular canopy + Evens



5 lights radial canopy + Tiga | Evelyn | Jarvis | Turkana



3 lights round canopy + Doris



3 lights radial canopy + Mirta



3 lights round canopy + Aspen




5 lights rectangular canopy + Duo




5 lights round canopy + Custo

MULTI CANOPIES | BASES MÚLTIPLES

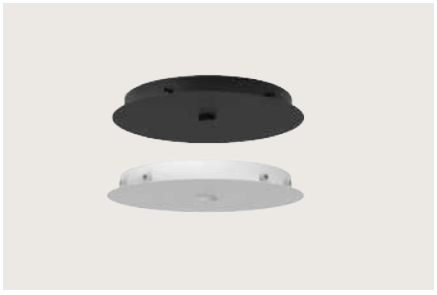

3/5 lights round and radial* canopy




☐ K0010090B

■ K0010090N




3 lights rectangular canopy




☐ K0009090B

■ K0009090N

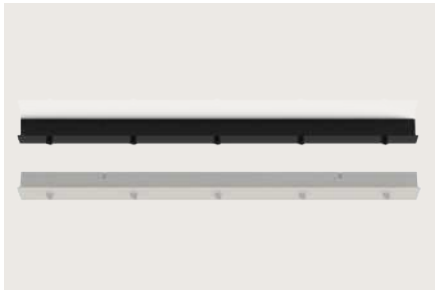

5 lights rectangular canopy




☐ K0009190B

■ K0009190N

CABLES AND RECESSED CANOPY | CABLES Y BASE EMPOTRABLE



Pendant cable 2.5m E27 (Without Base)




☐ K1013080B

■ K1013080N




Pendant cable 6m E27 (Without Base)




☐ K1013180B

■ K1013180N

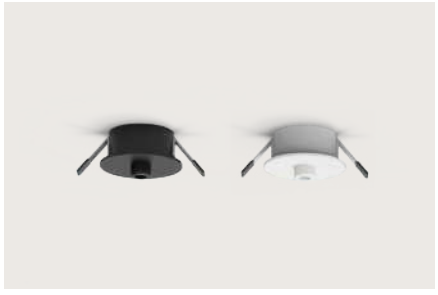

Recessed Base Kit




☐ K1002045B

■ K1002045N

ACCESSORIES | ACCESORIOS



*Accessories E27




☐ K1022040B

■ K1022040N



*Accessories LED



☐ K1022041B

■ K1022041N

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

Compatibles exclusivamente con | compatibili esclusivamente con | compatibles exclusivement avec | Ausschließlich kompatibel mit | Compatible exclusively with:
Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Halo, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom

ACB

Your *lighting* company



CEILING LAMPS · ILUMINACION TECHO

ISIA

UPG NEW









ISIA

STANDARD

UPG NEW




Wall

Pag. 323

Recessed

Pag. 381




	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 300mm	□				P3453472B	P3453472BDT	P3453472BDP
	■	18W	2300	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453472N	P3453472NDT	P3453472NDP
	■				P3453472OT	P3453472OTDT	P3453472OTDP
400mm	□				P3453072B	P3453072BDT	P3453072BDP
	■	30W	3540	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453072N	P3453072NDT	P3453072NDP
	■				P3453072OT	P3453072OTDT	P3453072OTDP
600mm	□				P3453172B	P3453172BDT	P3453172BDP
	■	52W	6335	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453172N	P3453172NDT	P3453172NDP
	■				P3453172OT	P3453172OTDT	P3453172OTDP
800mm	□				P3453272B	P3453272BDT	P3453272BDP
	■	67W	9180	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453272N	P3453272NDT	P3453272NDP
	■				P3453272OT	P3453272OTDT	P3453272OTDP
1000mm	□				P3453372B	P3453372BDT	P3453372BDP
	■	126W	17210	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453372N	P3453372NDT	P3453372NDP
	■				P3453372OT	P3453372OTDT	P3453372OTDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø300 to Ø1000	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					CODE
Google Play App Store	Ø300 to Ø1000	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012

MOTION SENSOR					CODE
	Ø300 to Ø1000	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009


EMERGENCY — FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H		3H	
					6BAT004	6BAT011		6BAT005
	Ø300-Ø400				✓ External	✓ Internal		✓ External
	Ø600-Ø800	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	✓ Internal	or	✓ External
	Ø1000				✓ Internal	✓ Internal		✓ Internal


PRISMATIC DIFUSSER UGR<19					CODE
	Ø300				5DIF34533MP
	Ø400				5DIF34534MP
	Ø600				5DIF34536MP
	Ø800	✓	ITEM CODE	+	5DIF34538MP
	Ø1000				5DIF345310MP

RAL COLOUR					
NCS RAL	Ø300 to Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
		■	81CON34531OT	81CON34532OTDP
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
		■	81CON34536OT	81CON34536OTDP
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP
		■	81FLO224T3CTOT	81FLO224T3CTOTDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI
NEW 	□	K1025040B	K1025040BDP
	■	K1025040N	K1025040NDP

SIZES Ø600-Ø800-Ø1000

EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
NEW 	□	K1026040B
	■	K1026040N

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

METAL| METAL


ISIA


PRO


ON DEMAND / BAJO PEDIDO


7 YEARS WARRANTY | ON DRIVER & PCB

Standard Zhaga









	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	30W	3480	2700	P345349PB	✕	P345349PBDP
				3000	P345340PB	✕	P345340PBDP
				4000	P345341PB	✕	P345341PBDP
	■	30W	3480	2700	P345349PN	✕	P345349PNDP
				3000	P345340PN	✕	P345340PNDP
				4000	P345341PN	✕	P345341PNDP
600mm	□	50W	5750	2700	P345369PB	✕	P345369PBDP
				3000	P345360PB	✕	P345360PBDP
				4000	P345361PB	✕	P345361PBDP
	■	50W	5750	2700	P345369PN	✕	P345369PNDP
				3000	P345360PN	✕	P345360PNDP
				4000	P345361PN	✕	P345361PNDP
800mm	□	65W	8100	2700	P345389PB	✕	P345389PBDP
				3000	P345380PB	✕	P345380PBDP
				4000	P345381PB	✕	P345381PBDP
	■	65W	8100	2700	P345389PN	✕	P345389PNDP
				3000	P345380PN	✕	P345380PNDP
				4000	P345381PN	✕	P345381PNDP
1000mm	□	100W	12100	2700	P345399PB	✕	P345399PBDP
				3000	P345390PB	✕	P345390PBDP
				4000	P345391PB	✕	P345391PBDP
	■	100W	12100	2700	P345399PN	✕	P345399PNDP
				3000	P345390PN	✕	P345390PNDP
				4000	P345391PN	✕	P345391PNDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤2 **L90B10 ≥70.000h** UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 to Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

MOTION SENSOR					CODE
	Ø400 to Ø600	✓	ON/OFF DALI ITEM CODE	+	6DET009


EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H		3H	
					6BAT004		6BAT011	6BAT005
	Ø400				✓ External		✓ Internal	✓ External
	Ø600-Ø800	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal	✓ External
	Ø1000				✓ Internal		✓ Internal	✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19					CODE
	Ø400				5DIF34534MP
	Ø600				5DIF34536MP
	Ø800	✓	ITEM CODE	+	5DIF34538MP
	Ø1000				5DIF345310MP

RAL COLOUR					
	Ø400 to Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	NEW ↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI
NEW 	□	K1025040B	K1025040BDP
	■	K1025040N	K1025040NDP

SIZES Ø600-Ø800-Ø1000

EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
NEW 	□	K1026040B
	■	K1026040N

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

METAL| METAL

MINSK

UPG NEW










MINSK







PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	NEW 300mm	□	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758072B	P3758072BDT	P3758072BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758072N	P3758072NDT	P3758072NDP
	400mm	□	22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758172B	P3758172BDT	P3758172BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758172N	P3758172NDT	P3758172NDP
	600mm	□	39W (*)	6050 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758272B	P3758272BDT	P3758272BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758272N	P3758272NDT	P3758272NDP
	NEW 800mm	□	70W (*)	10280 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758372B	P3758372BDT	P3758372BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758372N	P3758372NDT	P3758372NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MINSK ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL

					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø300 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL

					RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012

MOTION SENSOR

					CODE
	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF ITEM CODE	+	6DET009

EMERGENCY

FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H		3H
					6BAT004		6BAT005
	Ø300 to Ø800	✓	ITEM CODE		✓ External	or	✓ External

RAL COLOUR

NCS RAL	Ø300 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT

	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	⇕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	NEW ⇕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	⇕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT

	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI
NEW 	□	K1025040B	K1025040BDP
	■	K1025040N	K1025040NDP

SIZES Ø600-Ø800

EXTENSION ROD

	FINISH	ON/OFF
NEW 	□	K1026040B
	■	K1026040N

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL


LISBOA


UPGRADE





LISBOA

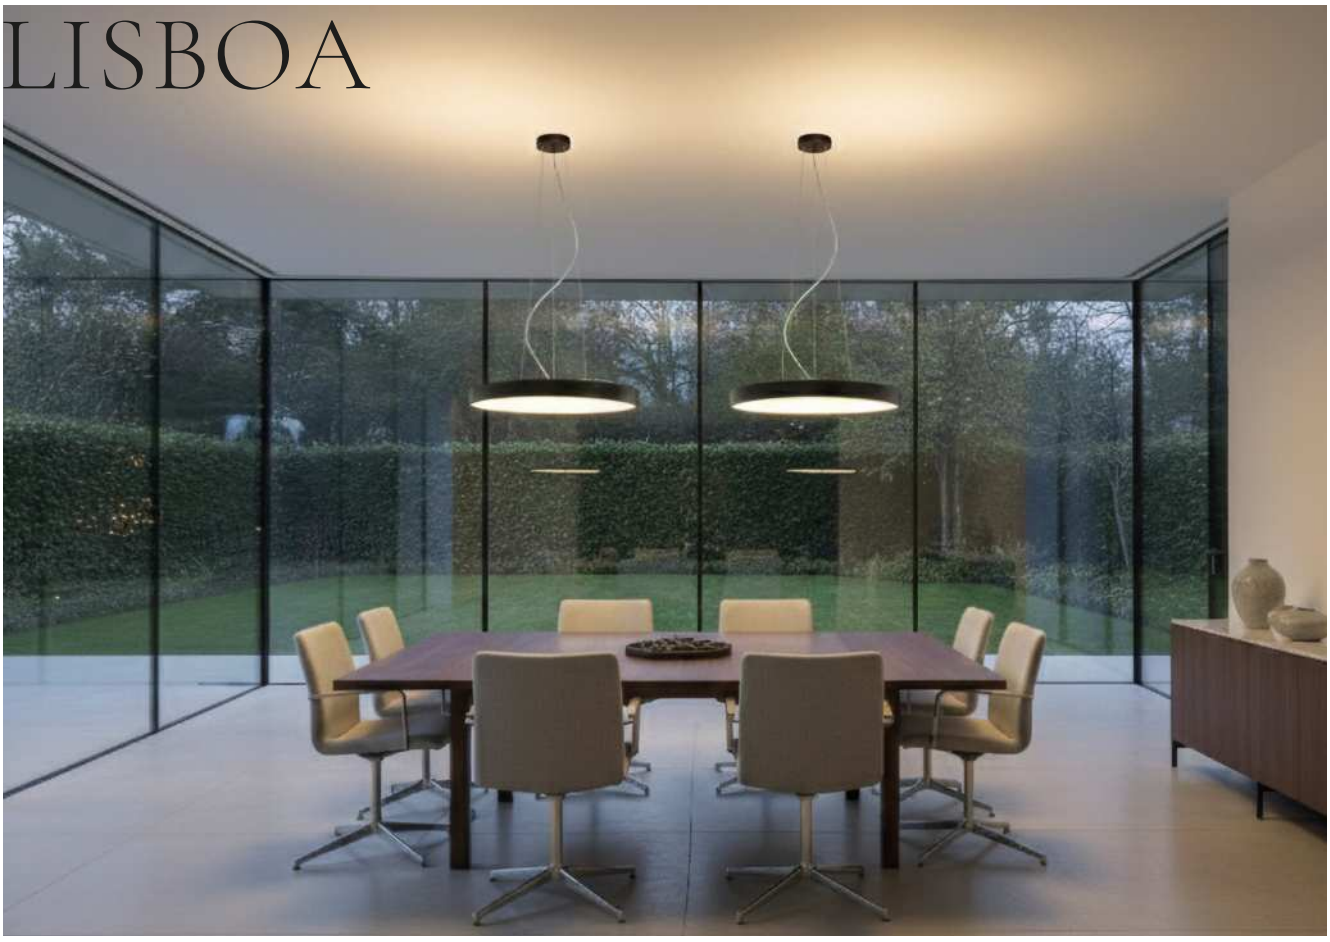



Ceiling: Ready to install both options

For Pendant Lamp ON/OFF-TRIAC use Pendant Kit DALI
For Pendant Lamp DALI please consult

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm 35 60 Ø400	□	31,5W + 5W	2873 + 634	▶ 3000 - 4000	P3851070B	P3851070BDT	P3851070BDP
	■				P3851070N	P3851070NDT	P3851070NDP
600mm 35 60 Ø600	□	54W + 7,5W	4849 + 1188	▶ 3000 - 4000	P3851170B	P3851170BDT	P3851170BDP
	■				P3851170N	P3851170NDT	P3851170NDP
800mm 35 60 Ø800	□	76W + 10,5W	6890 + 1267	▶ 3000 - 4000	P3851270B	P3851270BDT	P3851270BDP
	■				P3851270N	P3851270NDT	P3851270NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LISBOA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL				RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø400 to Ø800	✓	TRIAC ITEM CODE	+ XDRVPART012

MOTION SENSOR				CODE
	Ø400 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ 6DET009

EMERGENCY

FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

				1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 to Ø800	✓	ITEM CODE	+ ✓ Internal	or	✓ Internal

RAL COLOUR				
NCS RAL	Ø400 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE

LISBOA PENDANT KIT


		FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI		RAL
	400mm	□	81CON38514B	81CON38514BDP	+	RAL CODE
		■	81CON38514N	81CON38514NDP		
	600mm	□	81CON38516B	81CON38516BDP	+	RAL CODE
↕ 2.5m (Ø100x30mm)		■	81CON38516N	81CON38516NDP		
	800mm	□	81CON38518B	81CON38518BDP	+	RAL CODE
		■	81CON38518N	81CON38518NDP		

FOR USE INDEPENDENT LIGHTS YOU MUST SELECT PENDANT KIT DALI - PARA USAR LUCES INDEPENDIENTES DEBE ELEGIR EL KIT COLGANTE DALI

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL

LONDON

UPGRADE

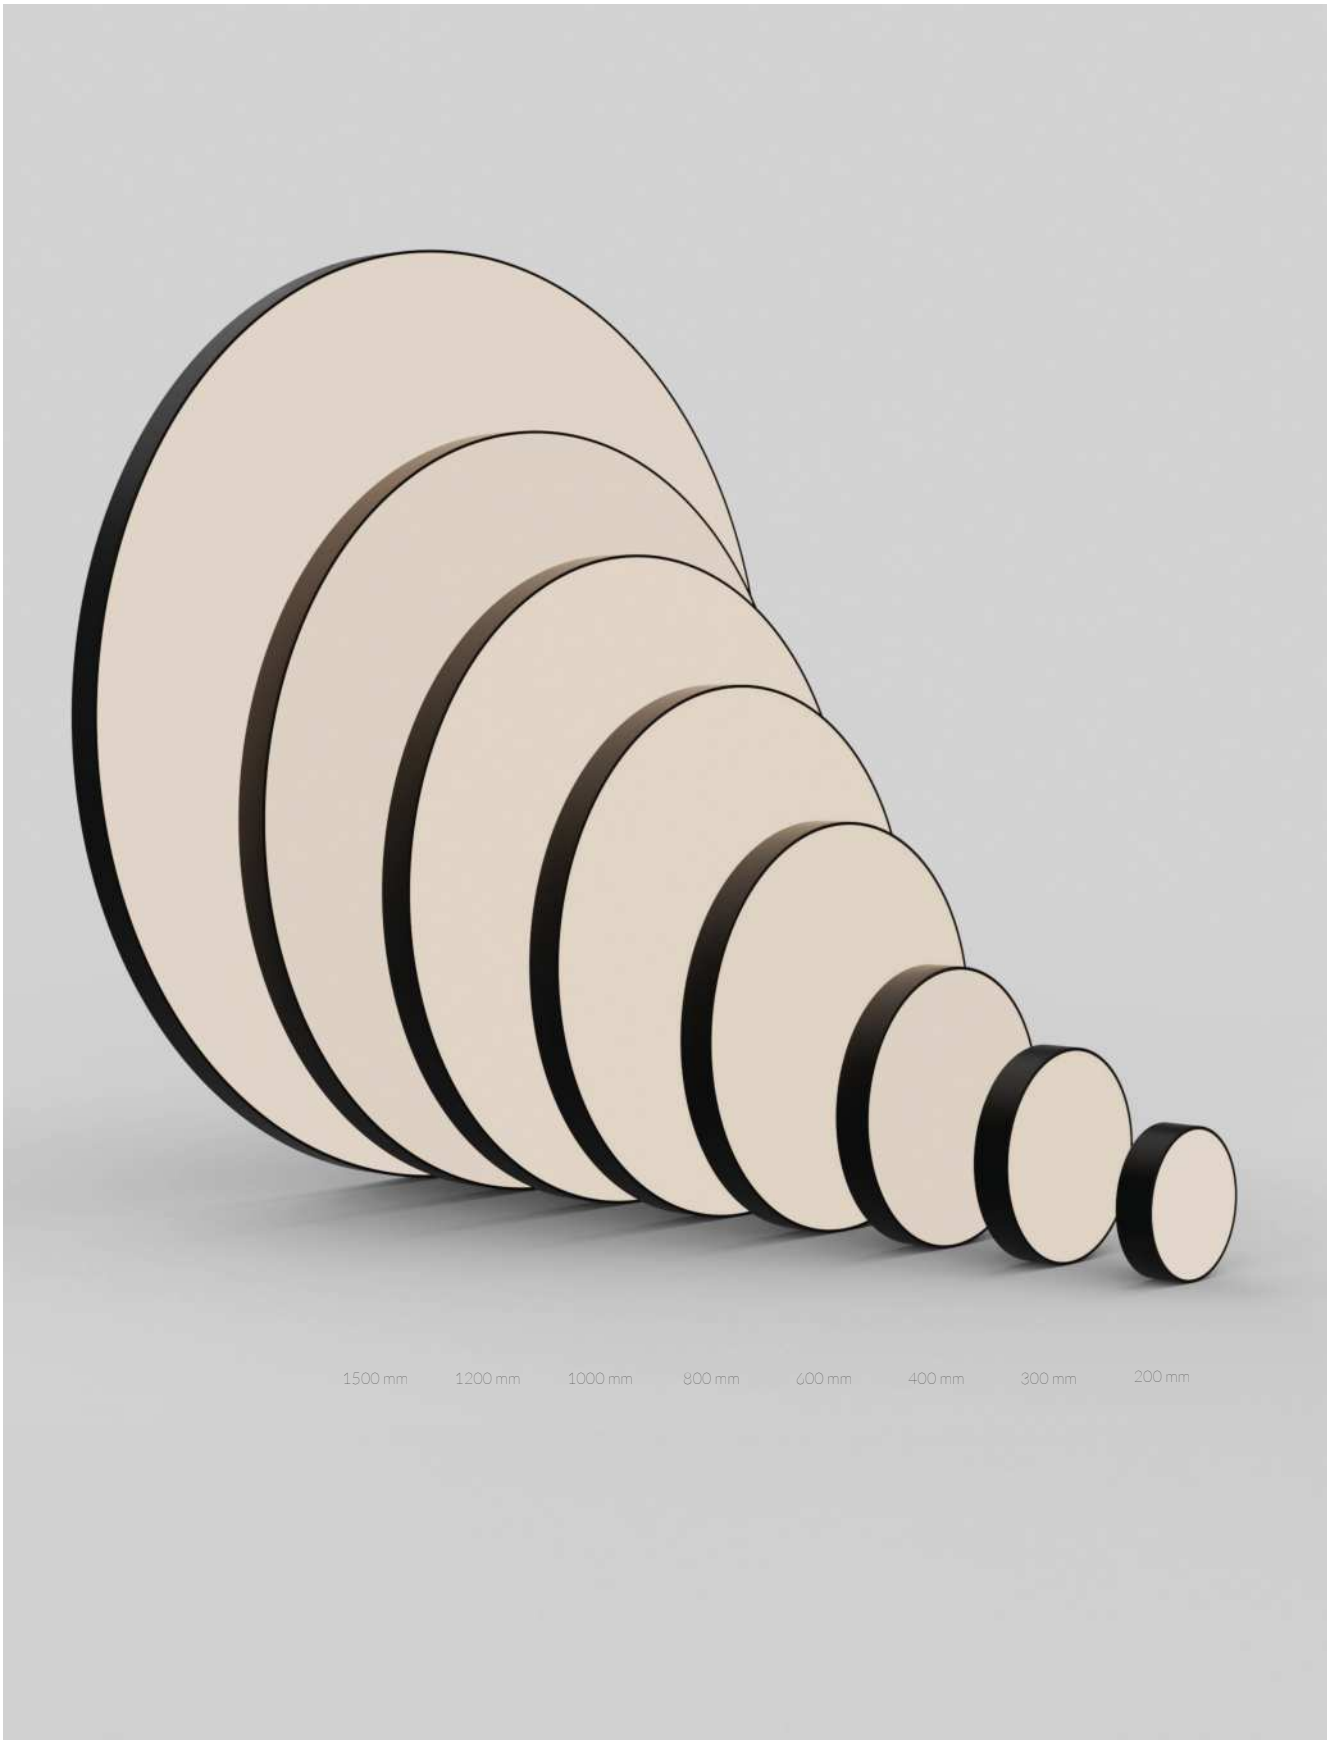


2013 RAL







RAL 1024
RAL 6002







LONDON



ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm 55 Ø200	□	12W (*)	1515 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760072B	P3760072BDT	P3760072BDP
	■				P3760072N	P3760072NDT	P3760072NDP
300mm 55 Ø300	□	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760172B	P3760172BDT	P3760172BDP
	■				P3760172N	P3760172NDT	P3760172NDP
400mm 55 Ø400	□	22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760272B	P3760272BDT	P3760272BDP
	■				P3760272N	P3760272NDT	P3760272NDP
600mm 55 Ø600	□	39W (*)	6050 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760372B	P3760372BDT	P3760372BDP
	■				P3760372N	P3760372NDT	P3760372NDP
800mm 55 Ø800	□	70W (*)	10280 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760472B	P3760472BDT	P3760472BDP
	■				P3760472N	P3760472NDT	P3760472NDP
1000mm 65 Ø1000	□	136W (*)	21520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760572B	P3760572BDT	P3760572BDP
	■				P3760572N	P3760572NDT	P3760572NDP
1200mm 65 Ø1200	□	204W (*)	32655 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760672B	P3760672BDT	P3760672BDP
	■				P3760672N	P3760672NDT	P3760672NDP
1500mm 65 Ø1500	□	272W (*)	43185 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760772B	P3760772BDT	P3760772BDP
	■				P3760772N	P3760772NDT	P3760772NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

LONDON ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø200 to Ø1500	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL				RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø200	✗	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012
	Ø300 to Ø1500	✓		


MOTION SENSOR					CODE
	Ø200 to Ø1500	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009

EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.						
					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø200 to Ø1500	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External

RAL COLOUR					
NCS RAL	Ø200 to Ø1500	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE


PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI
NEW	□	K1025040B	K1025040BDP
	■	K1025040N	K1025040NDP



SIZES Ø600-Ø800-Ø1000

EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
NEW	□	K1026040B
	■	K1026040N



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ROMA













ROMA



PRISMATIC DIFUSSER





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm							
	□	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3974070B	P3974070BDT	P3974070BDP
	■				P3974070N	P3974070NDT	P3974070NDP
600mm							
	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170B	P3974170BDT	P3974170BDP
	■				P3974170N	P3974170NDT	P3974170NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ROMA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø400 Ø600	✓	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012

EMERGENCY

FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal

RAL COLOUR

NCS RAL	Ø400 Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT

	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI		RAL
	⇕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		
	NEW ⇕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP		
	⇕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+	RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL

PARIS

NEW











RAL 3016
RAL 5023
RAL 7006
RAL 9002

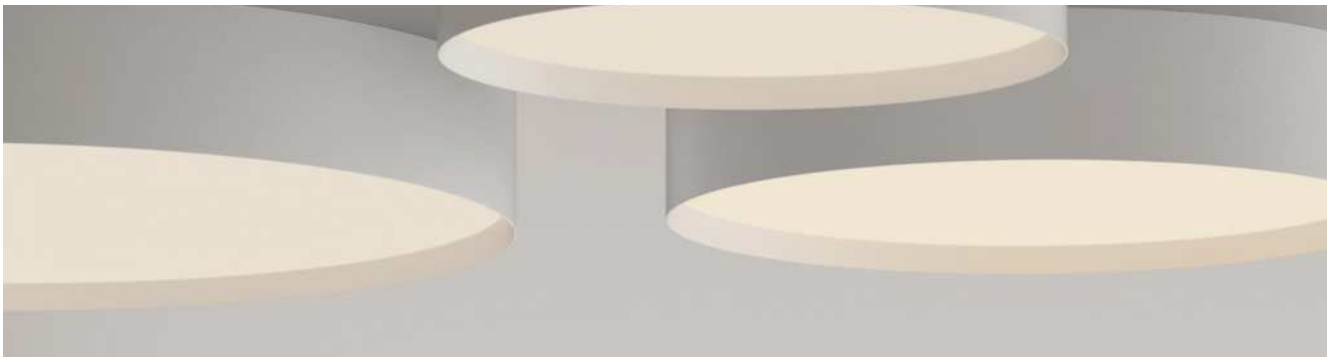

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300mm							
Ø300 / 80	□	22W	2765	2700 - 3000 - 4000	P4028070B	P4028070BDT	P4028070BDP
400mm							
Ø400 / 80	□	32,5W	4545	2700 - 3000 - 4000	P4028170B	P4028170BDT	P4028170BDP
600mm							
Ø600 / 80	□	58W	8260	2700 - 3000 - 4000	P4028270B	P4028270BDT	P4028270BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

DRIVER LED

IP54 IK07 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<20 SLIDE SWITCH

IRON - PMMA | HIERRO - PMMA

PARIS ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø300 to Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					CODE
Google Play App Store	Ø300 to Ø600	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012

EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.						
					1H 6BAT004		**3H 6BAT005**
	Ø300 to Ø600	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal






RAL COLOUR							
NCS RAL	Ø300 to Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

KOE

UPG NEW





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF
NEW 230mm					
 Ø230 24	□	18W	2160	3000 - 4000	P3852072B
NEW 300mm					
 Ø300 24	□	24W	2880	3000 - 4000	P3852172B
480mm					
 Ø480 24	□	36W	4400	▶ 3000 - 4000	P3852272B
600mm					
 Ø600 24	□	45W	5500	▶ 3000 - 4000	P3852372B
NEW 800mm					
 Ø800 24	□	64W	7680	3000 - 4000	P3852472B

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER

IP43 IK07 CRI>90 incl NCS RAL MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ACRYLIC - PMMA | ACRÍLICO - PMMA

OSLO

NEW













RAL 1019

Pendant lamp
Pag. 167

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
410mm							
	□				P3999070B	P3999070BDT	P3999070BDP
	■	22W	2580	2700 - 3000 - 4000	P3999070N	P3999070NDT	P3999070NDP
	■				P3999070BG	P3999070BGDT	P3999070BGDP
600mm							
	□				P3999170B	P3999170BDT	P3999170BDP
	■	38W	4840	2700 - 3000 - 4000	P3999170N	P3999170NDT	P3999170NDP
	■				P3999170BG	P3999170BGDT	P3999170BGDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ RAL 1019 GREY BEIGE | RAL 1018 BEIGE AGRISADO

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - PVC | METAL - PVC

CORA

NEW





Pendant lamp

Pag. 201

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
330mm							
Ø245 / 80 / Ø335	■□	25W	2375	2700 - 3000	P4015070OAK	P4015070OAKDT	P4015070OAKDP
	■■				P4015070WAL	P4015070WALDT	P4015070WALDP
420mm							
Ø340 / 80 / Ø425	■□	38W	3610	2700 - 3000	P4015170OAK	P4015170OAKDT	P4015170OAKDP
	■■				P4015170WAL	P4015170WALDT	P4015170WALDP
610mm							
Ø520 / 80 / Ø610	■□	50W	4750	2700 - 3000	P4015270OAK	P4015270OAKDT	P4015270OAKDP
	■■				P4015270WAL	P4015270WALDT	P4015270WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | ■□ OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO ■■ WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<20 SLIDE SWITCH DRIVER LED

WOOD | MADERA

ALISO

UPG NEW









ALISO





PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
470mm	□	38W	3708	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742074B	P3742074BDT	P3742074BDP
	■				P3742074N	P3742074NDT	P3742074NDP
600mm	□	50W	4945	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742174B	P3742174BDT	P3742174BDP
	■				P3742174N	P3742174NDT	P3742174NDP
800mm	□	75W	7507	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742274B	P3742274BDT	P3742274BDP
	■				P3742274N	P3742274NDT	P3742274NDP
NEW 1000mm	□	86W	8656	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742374B	P3742374BDT	P3742374BDP
	■				P3742374N	P3742374NDT	P3742374NDP









FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<18 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ALISO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL

							RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø470-Ø1000	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+			MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL

					RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø470-Ø1000	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012

EMERGENCY

FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø470-Ø1000	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External

RAL COLOUR

NCS RAL	Ø470-Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

ACOUSTIC PANEL

					PANEL CODE	
	Ø470	✓	ITEM CODE	+	K0006040R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 530
	Ø600				K0006140R0000	
	Ø800				K0006240R0000	
	Ø1000				K0006B40R0000	

PENDANT KIT

		FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI		RAL
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		
	NEW ↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP		
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+	RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL

GRACE

UPG NEW







GRACE

Pendant lamp

Pag. 169

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 Ø380	NEW 380mm	□	33W	2970	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848072B	P3848072BDT	P3848072BDP
		■				P3848072N	P3848072NDT	P3848072NDP
 Ø480	480mm	□	38W	3450	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848172B	P3848172BDT	P3848172BDP
		■				P3848172N	P3848172NDT	P3848172NDP
 Ø580	580mm	□	44W	3960	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848272B	P3848272BDT	P3848272BDP
		■				P3848272N	P3848272NDT	P3848272NDP
 Ø780	780mm	□	77W	6930	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848372B	P3848372BDT	P3848372BDP
		■				P3848372N	P3848372NDT	P3848372NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK05 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<18 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø380-Ø780	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø380-Ø780	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012

EMERGENCY					1H			3H		
					Ceiling	Pendant		Ceiling	Pendant	
					6BAT004	6BAT004		6BAT005	6BAT005	
	Ø380-Ø780	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	✓ External	or	✓ Internal	✓ External	

RAL COLOUR					
NCS RAL	Ø380-Ø780	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

OPORTO










OPORTO



PRISMATIC DIFUSSER

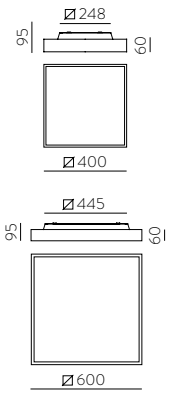

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm							
	□	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070B	P3973070BDT	P3973070BDP
	■	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070N	P3973070NDT	P3973070NDP
600mm							
	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170B	P3973170BDT	P3973170BDP
	■	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170N	P3973170NDT	P3973170NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



OPORTO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					RECEIVER CODE
Google Play App Store	Ø400 Ø600	✓	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal

RAL COLOUR					
NCS RAL	Ø400 Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT

	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI		RAL
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		
	NEW ↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP		
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+	RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL

MUNICH

UPG NEW










6016 RAL

MUNICH

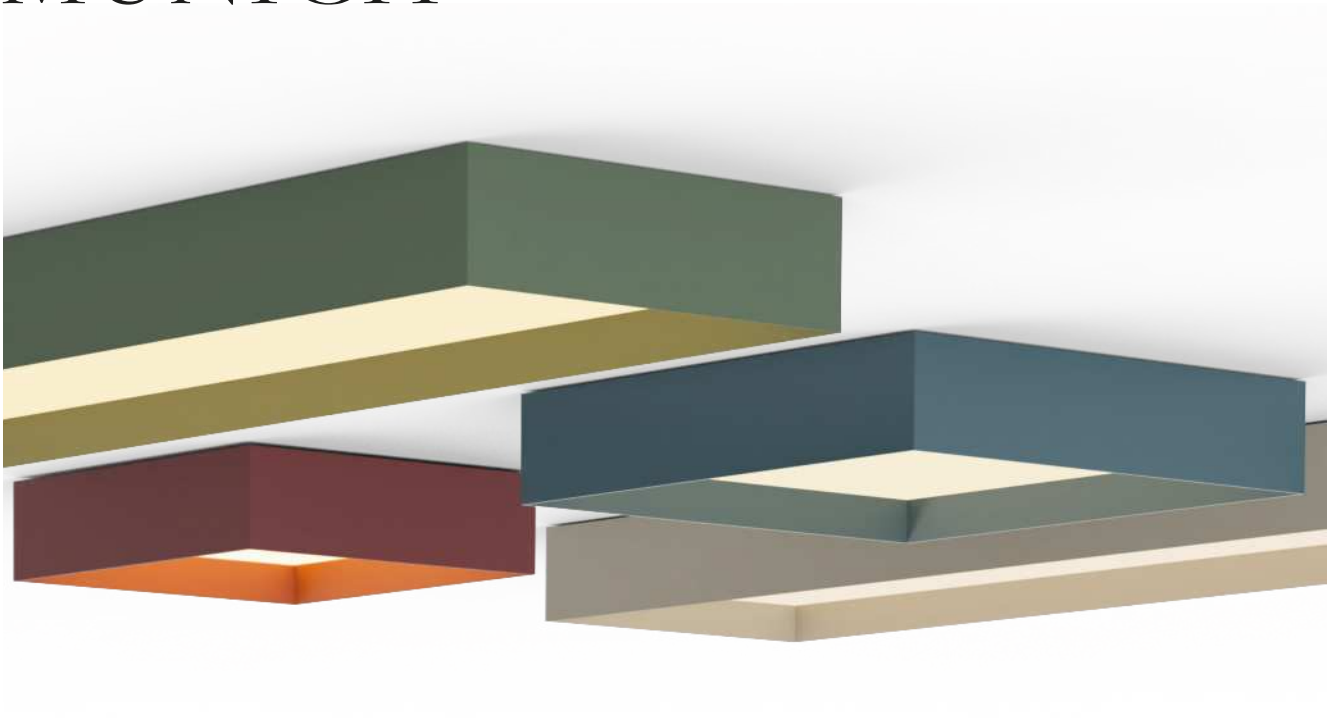


RAL 6011 RAL 5023
RAL 3016 RAL 1019

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

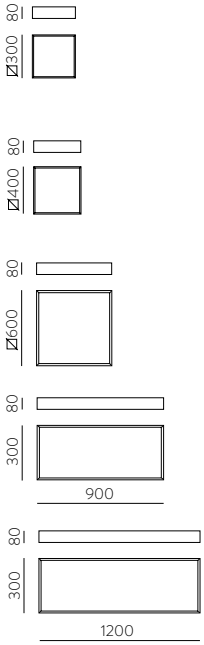

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 300mm	□	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759472B	P3759472BDT	P3759472BDP
	■				P3759472N	P3759472NDT	P3759472NDP
400mm	□	22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759072B	P3759072BDT	P3759072BDP
	■				P3759072N	P3759072NDT	P3759072NDP
600mm	□	68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759172B	P3759172BDT	P3759172BDP
	■				P3759172N	P3759172NDT	P3759172NDP
900mm	□	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759272B	P3759272BDT	P3759272BDP
	■				P3759272N	P3759272NDT	P3759272NDP
1200mm	□	68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759372B	P3759372BDT	P3759372BDP
	■				P3759372N	P3759372NDT	P3759372NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					**RECEIVER CODE**		**REMOTE CONTROL CODE**
	300 to 1200	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL					**RECEIVER CODE**
Google Play App Store	300 to 1200	✓	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012

MOTION SENSOR					**CODE**
	300 to 1200	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009

EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.						
					1H **6BAT004**		**3H** **6BAT005**
	300 to 1200	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External

RAL COLOUR					
NCS RAL	300 to 1200	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE

PENDANT KIT


	SIZE	**FINISH**	**ON/OFF-TRIAC**	**DALI**		**RAL**
	⇕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		
	NEW ⇕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP		
	⇕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+	RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL NCS RAL

TURIN

UPG NEW




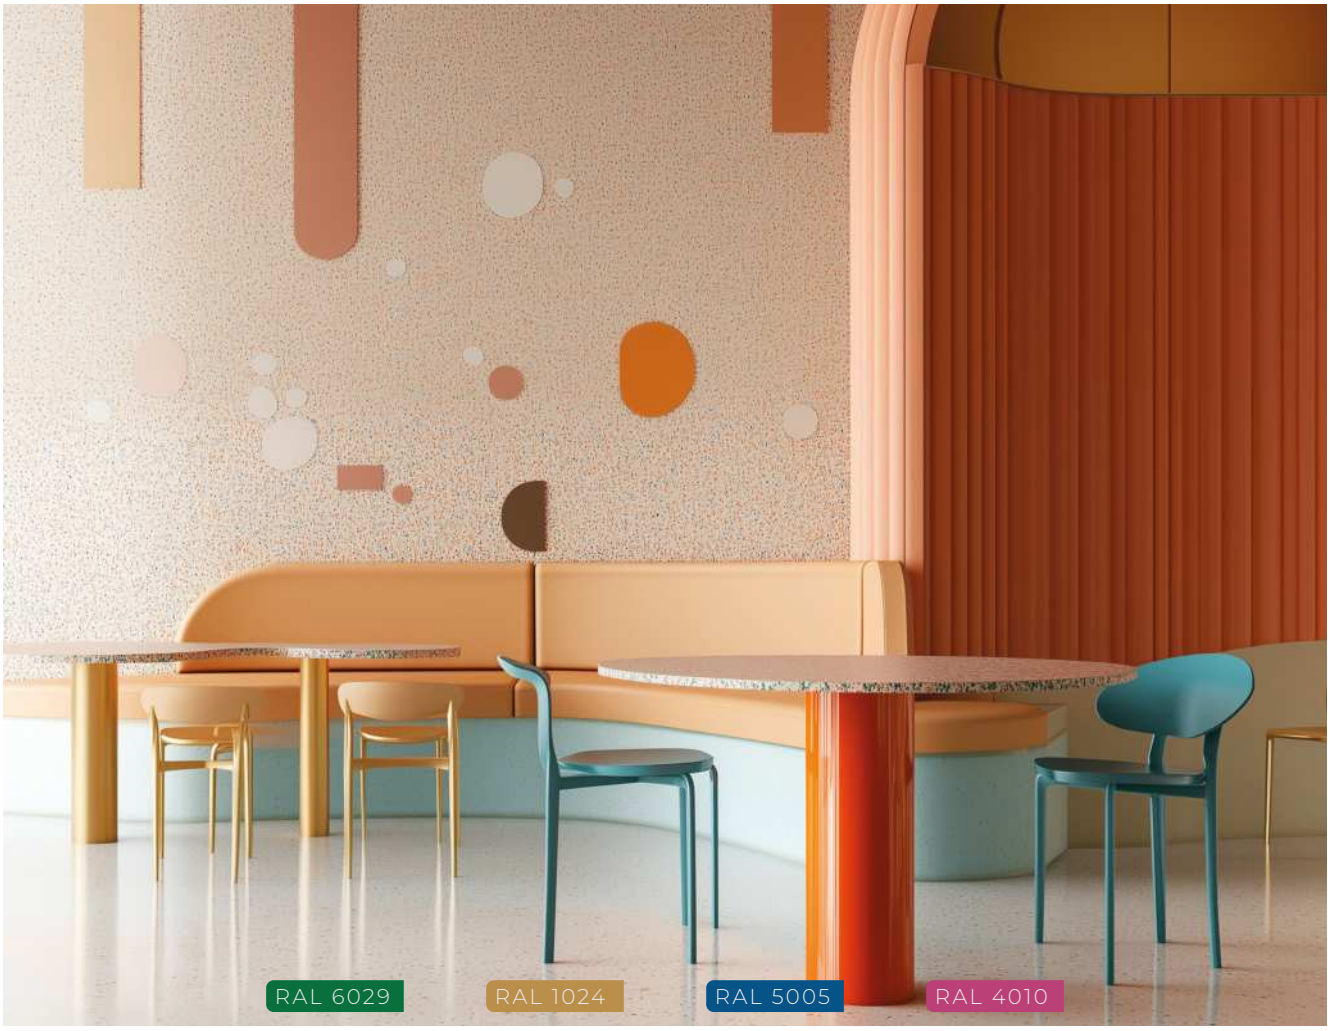



TURIN









ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	NEW 300mm	□	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072B	P3761072BDT	P3761072BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072N	P3761072NDT	P3761072NDP
	NEW 500mm	□	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172B	P3761172BDT	P3761172BDP
		■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172N	P3761172NDT	P3761172NDP
	900mm	□	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272B	P3761272BDT	P3761272BDP
	NEW	■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272N	P3761272NDT	P3761272NDP
	1200mm	□	68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372B	P3761372BDT	P3761372BDP
	NEW	■			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372N	P3761372NDT	P3761372NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL					**RECEIVER CODE**		**REMOTE CONTROL CODE**
	300 to 1200	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL				**RECEIVER CODE**
	300 to 1200	✓	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012

MOTION SENSOR					**CODE**
	300 to 1200	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009

EMERGENCY

FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

					1H **6BAT004**		**3H** **6BAT005**
	300 to 1200	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External

RAL COLOUR

	300 to 1200	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE

PENDANT KIT

	SIZE	**FINISH**	**ON/OFF-TRIAC**	**DALI**		**RAL**
	⇕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		
	NEW ⇕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+	RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP		
	⇕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+	RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

SQUARE





AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES


ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

- Motion sensor
  Sensor de movimiento
- 5s-30min.
  Hold time
  Tiempo de espera
- 1-6m.
  Detection zone max.
  Zona de detección máx.
- 10 - 2000 lux
  Light sensor
  Sensor de luminosidad
- 6 m. max.
  Mounting height
  Altura de montaje
- ON / OFF
  Automatic On/Off
  Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

MADISON





AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)




1. ON-OFF

2. SENSOR

- Motion sensor / Sensor de movimiento
- 5s-30min. Hold time / Tiempo de espera
- 1-6m. Detection zone max. / Zona de detección máx.
- 10 - 2000 lux Light sensor / Sensor de luminosidad
- 6 m. max. Mounting height / Altura de montaje
- ON / OFF Automatic On/Off / Encendido automático

3. EMERGENCY

- 3h. Time / Tiempo
- Emergency / Emergencia



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

MOON

UPGRADE









LED BULBS
Pag. 521

MultiPack

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
190 mm								
65 Ø190	□	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969072OP	P0969072OPDT	P0969072OPDP
280 mm								
95 Ø280		2xE27 LED	-	-	-	P0969180OP	✕	✕
	□	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969172OP	P0969172OPDT	P0969172OPDP
350 mm								
100 Ø350		2xE27 LED	-	-	-	P0969280OP	✕	✕
	□	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969272OP	P0969272OPDT	P0969272OPDP
500 mm								
105 Ø500		3xE27 LED			-	P0969380OP	✕	✕
	□	-	36W	4000	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969372OP	P0969372OPDT	P0969372OPDP

FINISH | □ OPAL | OPAL

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

DRIVER LED

IP44 IK00 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

DINS

UPGRADE











LED BULBS
Pag. 521

MultiPack

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160mm	□					P0395072BH	P0395072BHDT	P0395072BHDP
75 / Ø160	■	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395072NM	P0395072NMDT	P0395072NMDP
	■					P0395072NL	P0395072NLDT	P0395072NLDP
260mm	□					P0395181BH		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395181NM		
85 / Ø260	■					P0395181NL		
	□					P0395172BH	P0395172BHDT	P0395172BHDP
	■	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395172NM	P0395172NMDT	P0395172NMDP
	■					P0395172NL	P0395172NLDT	P0395172NLDP
320mm	□					P0395281BH		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395281NM		
95 / Ø320	■					P0395281NL		
	□					P0395272BH	P0395272BHDT	P0395272BHDP
	■	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395272NM	P0395272NMDT	P0395272NMDP
	■					P0395272NL	P0395272NLDT	P0395272NLDP

FINISH | □ WHITE - OPAL | BLANCO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NÍQUEL MATE - OPAL ■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO - OPAL

DRIVER LED

IP44 IK01 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

ALIS

NEW












DRIVER LED Mix&Match

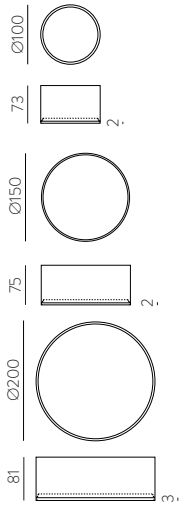

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□	9W	1408	2700 - 4000	P3998070B	P3998070BDT	P3998070BDP
	■				P3998070N	P3998070NDT	P3998070NDP
150mm							
	□	18W	2420	2700 - 4000	P3998170B	P3998170BDT	P3998170BDP
	■				P3998170N	P3998170NDT	P3998170NDP
200mm							
	□	25W	3300	2700 - 4000	P3998270B	P3998270BDT	P3998270BDP
	■				P3998270N	P3998270NDT	P3998270NDP


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 incl 120° COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH ALUMINIUM | ALUMINIO

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

EASY LINK SYSTEM

Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 incl Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. ALUMINIUM | ALUMINIO

MUSCA

NEW




Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

Recessed

Pag. 393

LED BULBS
Pag. 521

	FINISH	LAMP	ON/OFF
NEW			
	□	1xGU10 LED	P3947080B
	■		P3947080N








FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 48° STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO

SOUL







FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P37920B
☐■		P37920BOS
■		P37920N
■■		P37920NOS

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO
☐■ TEXT. WHITE - SATIN GOLD | BLANCO TEXT. - ORO SATINADO ■■ TEXT. BLACK - SATIN GOLD | NEGRO TEXT. - ORO SATINADO

IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO


VANDUO











Max.
56 mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P3467181B
■		P3467181N
■		P3467181C
■		P3467181NM

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT. ■ CHROME - CROMO ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE


IP65 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

BRANCO









FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P3468181B
■		P3468181N

LED BULBS
Pag. 521


FINISH | ☐ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.

IP65 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

ANIA



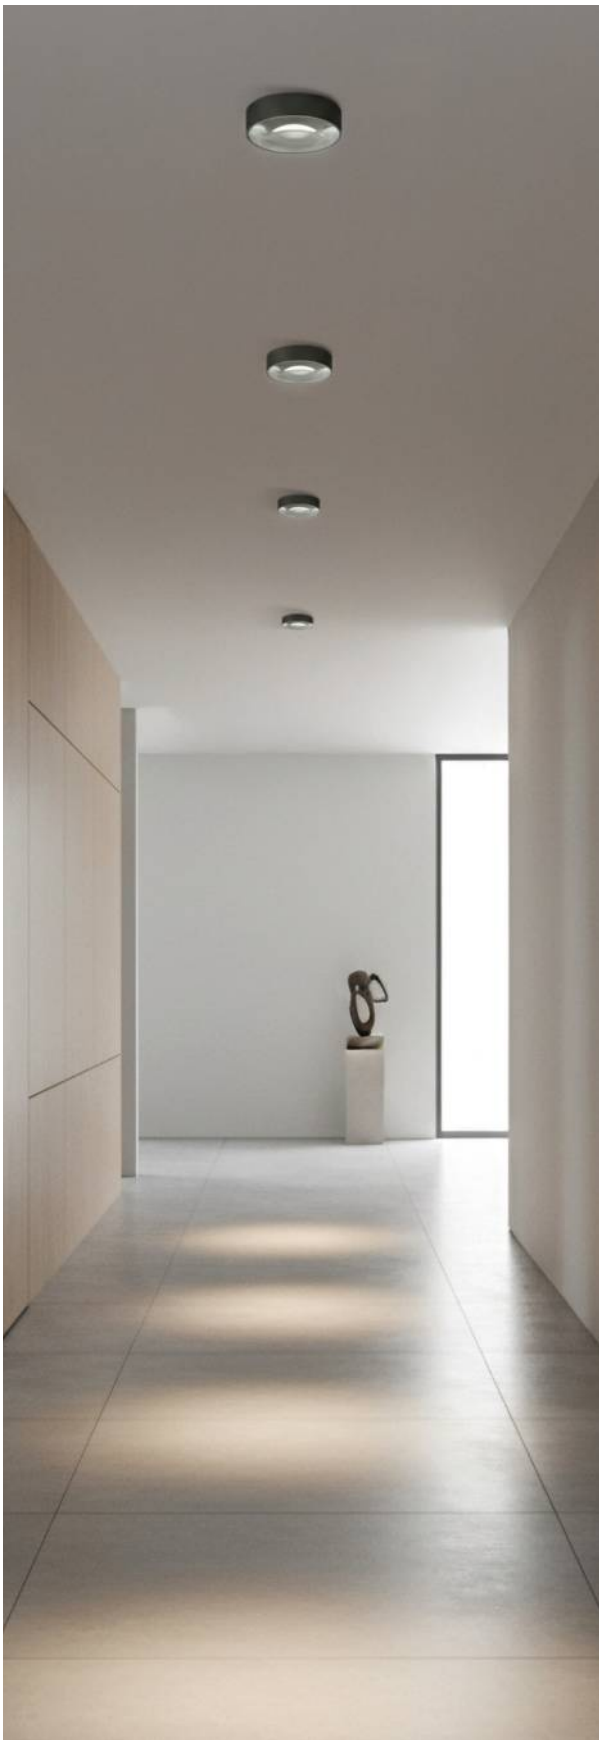







Wall lamp

Pag. 298

38

Ø108

FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□						P2060000B		
	6W	495	3000	95°			✕	✕
■						P2060000GR		


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016

IP65 IK06 CRI>80 **230 Vac** MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** LED

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

TECH

UPGRADE

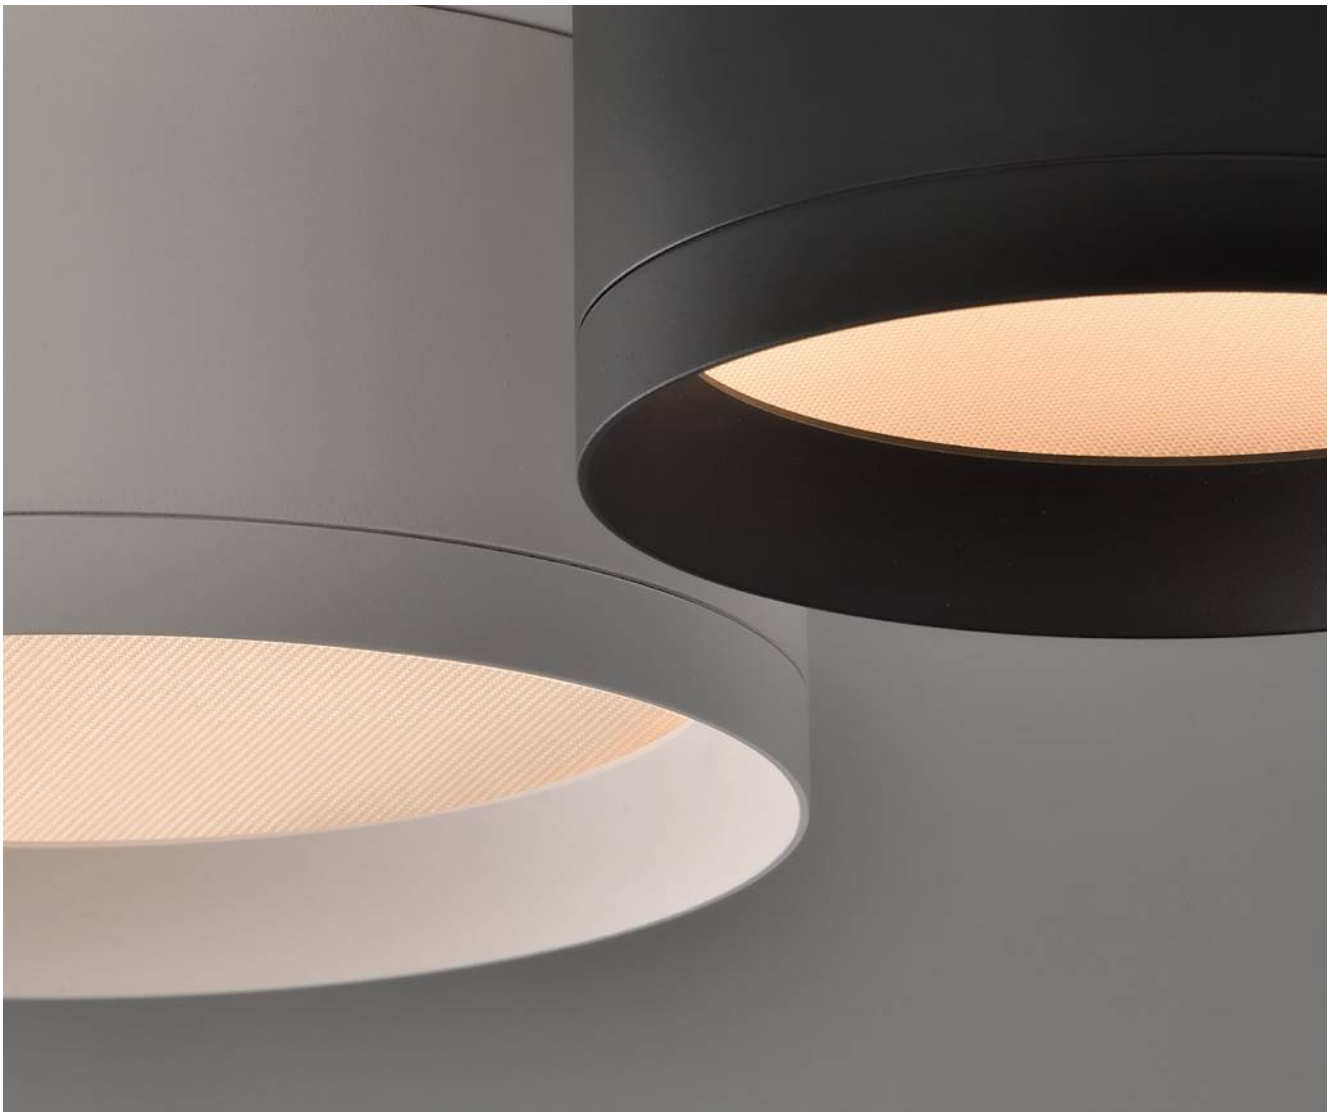












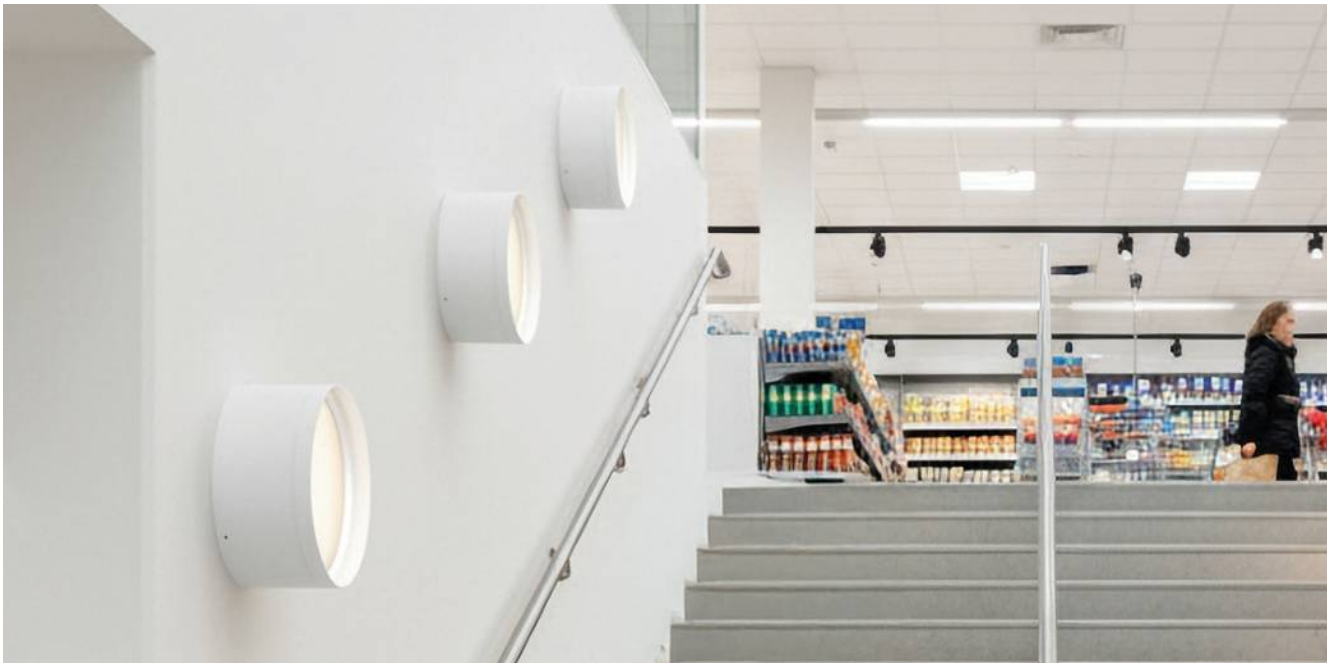


Recessed

Pag. 383

Mix&Match

PRISMATIC DIFUSSER

SURFACE

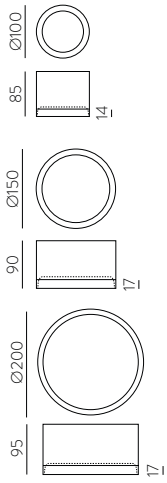

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□	9W	1380	▶ 3000 - 4000	P3987070B	P3987070BDT	P3987070BDP
	■				P3987070N	P3987070NDT	P3987070NDP
150mm							
	□	18W	2370	▶ 3000 - 4000	P3987170B	P3987170BDT	P3987170BDP
	■				P3987170N	P3987170NDT	P3987170NDP
200mm							
	□	25W	3200	▶ 3000 - 4000	P3987270B	P3987270BDT	P3987270BDP
	■				P3987270N	P3987270NDT	P3987270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED


IP44 IK06 CRI>90 incl 120° NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM | ALUMINIO

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

EASY LINK SYSTEM

Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 incl Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

MAKO
















TECHNICAL GOLD BEZEL AVAILABLE

BISEL ORO TÉCNICO DISPONBLE

1BIS38431O



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W	1875	3000	P384310B	P384310BDT	P3843100BDP
■				P384310N	P384310NDT	P384310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED


IP20 IK06 CRI>90 incl **34°** **355°** **45°** MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** UGR <19

ALUMINIUM | ALUMINIO

SPECTRA



Recessed
Pag. 385



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	7W	770	3000	P3731001B	P3731001BDT	P3731001BDP

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO — MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

DRIVER

IP65 IK06 CRI>90 incl 10° 350° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR <21

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ACB

Your *lighting* company



WALL LAMPS · APLIQUES

YES







OPAL




OPAL RAL



RAL



CUSTOM



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Opal		☐	4W	165	2700	A3993090B	✕
Opal Ral	⊗	☐	4W	165	2700	A3993090R0000	✕
Ral	⊗	☐	4W	165	2700	A3993094R0000	✕
Custom	⊗	☐	4W	165	2700	A3993095R0000	✕

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90 | **230 Vac** | NCS RAL | CUSTOM | MacAdam Step≤3 | **L80B20 ≥50.000h** | LED

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA


235



CUSTOM

CUSTOM















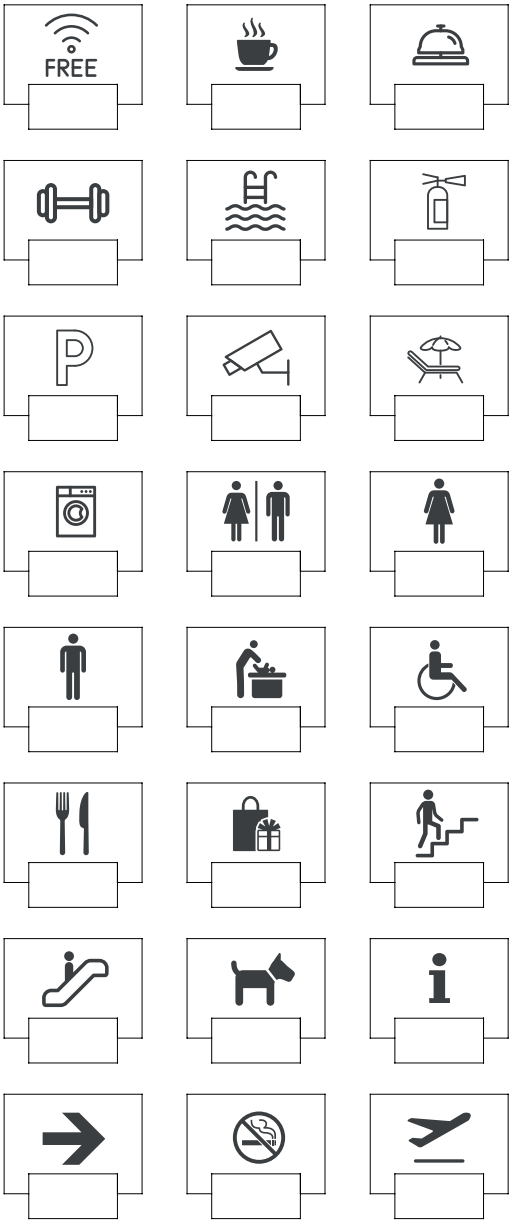



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2W	315	3000	A3033101NS	✕	✕

FINISH | ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 incl CUSTOM MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


PICTO

CUSTOM









FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	264	3000	A356310NC	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP20 IK05 CRI>90 incl CUSTOM MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

COMBO






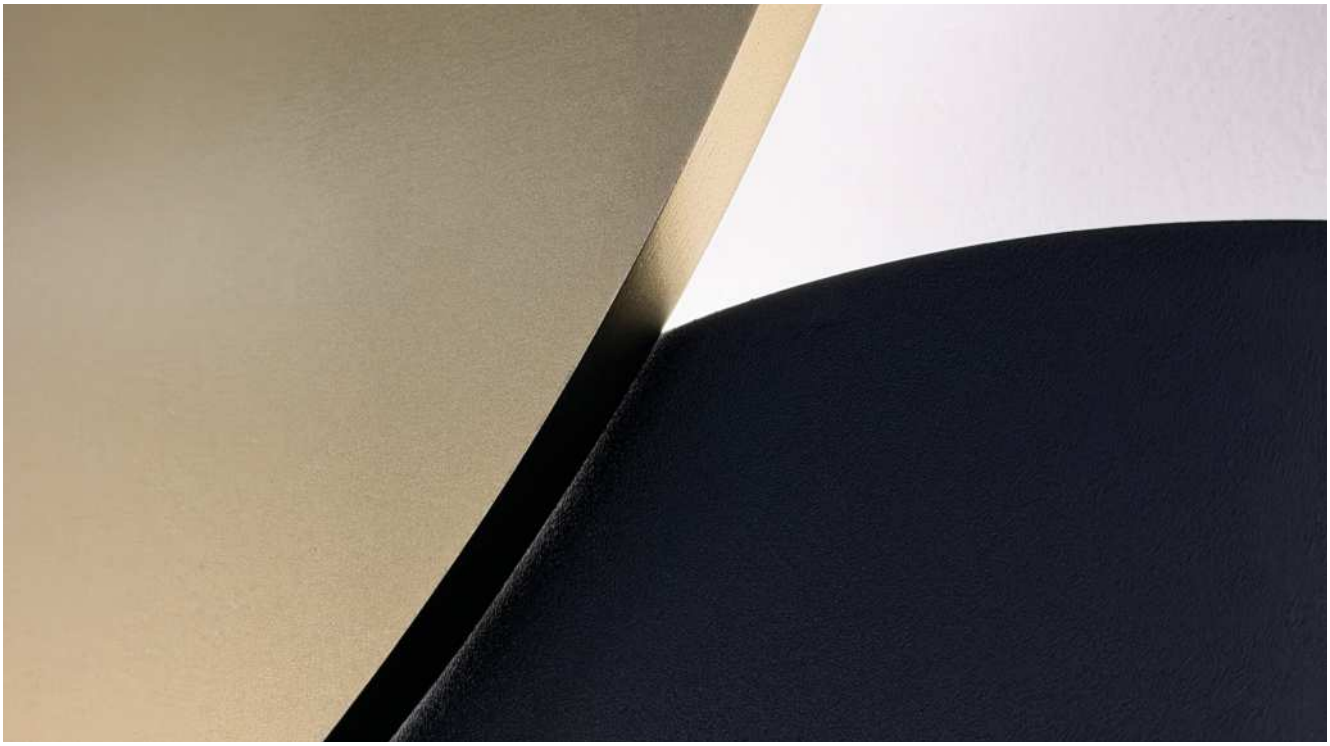



COMBO

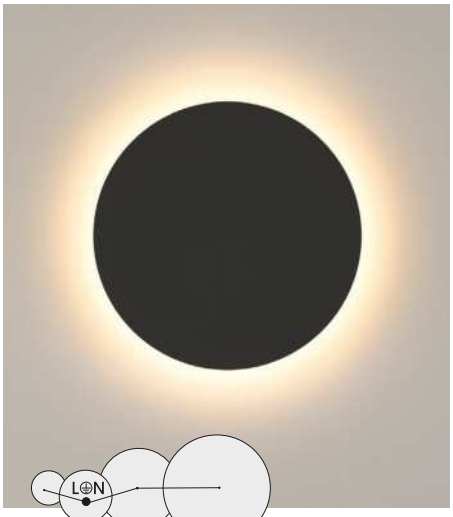









A B A B

MULTI CONNECTION









		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	200mm	□				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A		■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
		■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
	300 mm	□				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B		■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
		■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
	450mm	□				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A		■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
		■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
	600mm	□				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B		■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
		■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

DRIVER

IP65 IK08 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

CHAMALEON

UPGRADE







1. Base | Base

Textured Black
Negro Texturado

Matt antique gold
Oro viejo mate

2. Discs | Discos

Marble
Mármol

Decorated disc
Disco decorado

Mix&Match EASY LINK SYSTEM

Pag. 24-33

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR


1 + 2

MAGNET | IMÁN

1 CHOOSE THE BASE | ELIGE LA BASE







FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10,5W	675	3000	A3975101OSP	A3975101OSPDT	A3975101OSPDP
■	10,5W	675	3000	A3975101NSP	A3975101NSPDT	A3975101NSPDP

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL


2 CHOOSE THE DISC | ELIGE EL DISCO

Marble | Mármol










MATERIAL	FINISH	CODE
METAL - NATURAL STONE METAL - PIEDRA NATURAL	■ □ MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO	K0003340B
	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO	K0003340N
	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE | ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE	K0003340VE

Decorated disc | Disco decorado







MATERIAL	FINISH	CODE
METAL | METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE	K0003540O
METAL | METAL	■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO	K0003040N

NCS RAL

ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM. | CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

SOUND

NEW







43 | LIME | 19 | GREEN | 57 | PETROL | 14| LIGHT BLUE | 51 | APPLE GREEN | 01 | DARK BLUE | 27| MIDDLE BLUE



Pendant





Pag. 205



13 | TERRA



03 | ANTRACITE

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
700mm	With light							
		■				A4033090GA		
			25W	2360	2700		✕	✕
		■				A4033090GR		
	Without light							
		■				A4033040GA		
		■				A4033040GR		
900mm	With light							
		■				A4033190GA		
			34W	3140	2700		✕	✕
		■				A4033190GR		
	Without light							
		■				A4033140GA		
		■				A4033140GR		

FINISH | ■ TERRA | TERRA ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **≥50.000h L80B20** DRIVER LED

Acoustic CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units. Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Pag. 530


METAL - ACOUSTIC PANEL | METAL - PANEL ACÚSTICO


ANIA



Ceiling

Pag. 277





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light							
	□					A2060000B	
		6W	540	3000	100°		✕
	■					A2060000GR	
Wall 2 lights							
	□					A2060100B	
		2x6W	1080	3000	100°		✕
	■					A2060100GR	

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016


IP65 IK06 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ROBIN



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				A38140N		A3814000NDP
	21W	1625	3000		✕	
■				A38140O		A3814000ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK06 CRI>90 incl MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GALA

UPGRADE


















Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.







	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
425mm							
	□				A3189073B	A3189073BDT	A3189073BDP
	■	20W	2430	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189073N	A3189073NDT	A3189073NDP
	■				A3189073O	A3189073ODT	A3189073ODP
600mm							
	□				A3189173B	A3189173BDT	A3189173BDP
	■	31W	3650	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189173N	A3189173NDT	A3189173NDP
	■				A3189173O	A3189173ODT	A3189173ODP
900mm							
	□				A3189273B		A3189273BDP
	■	43W	5190	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189273N	✕	A3189273NDP
	■				A3189273O		A3189273ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO


DRIVER LED

IP20 IK05 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH


METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

FOSCA

UPG NEW

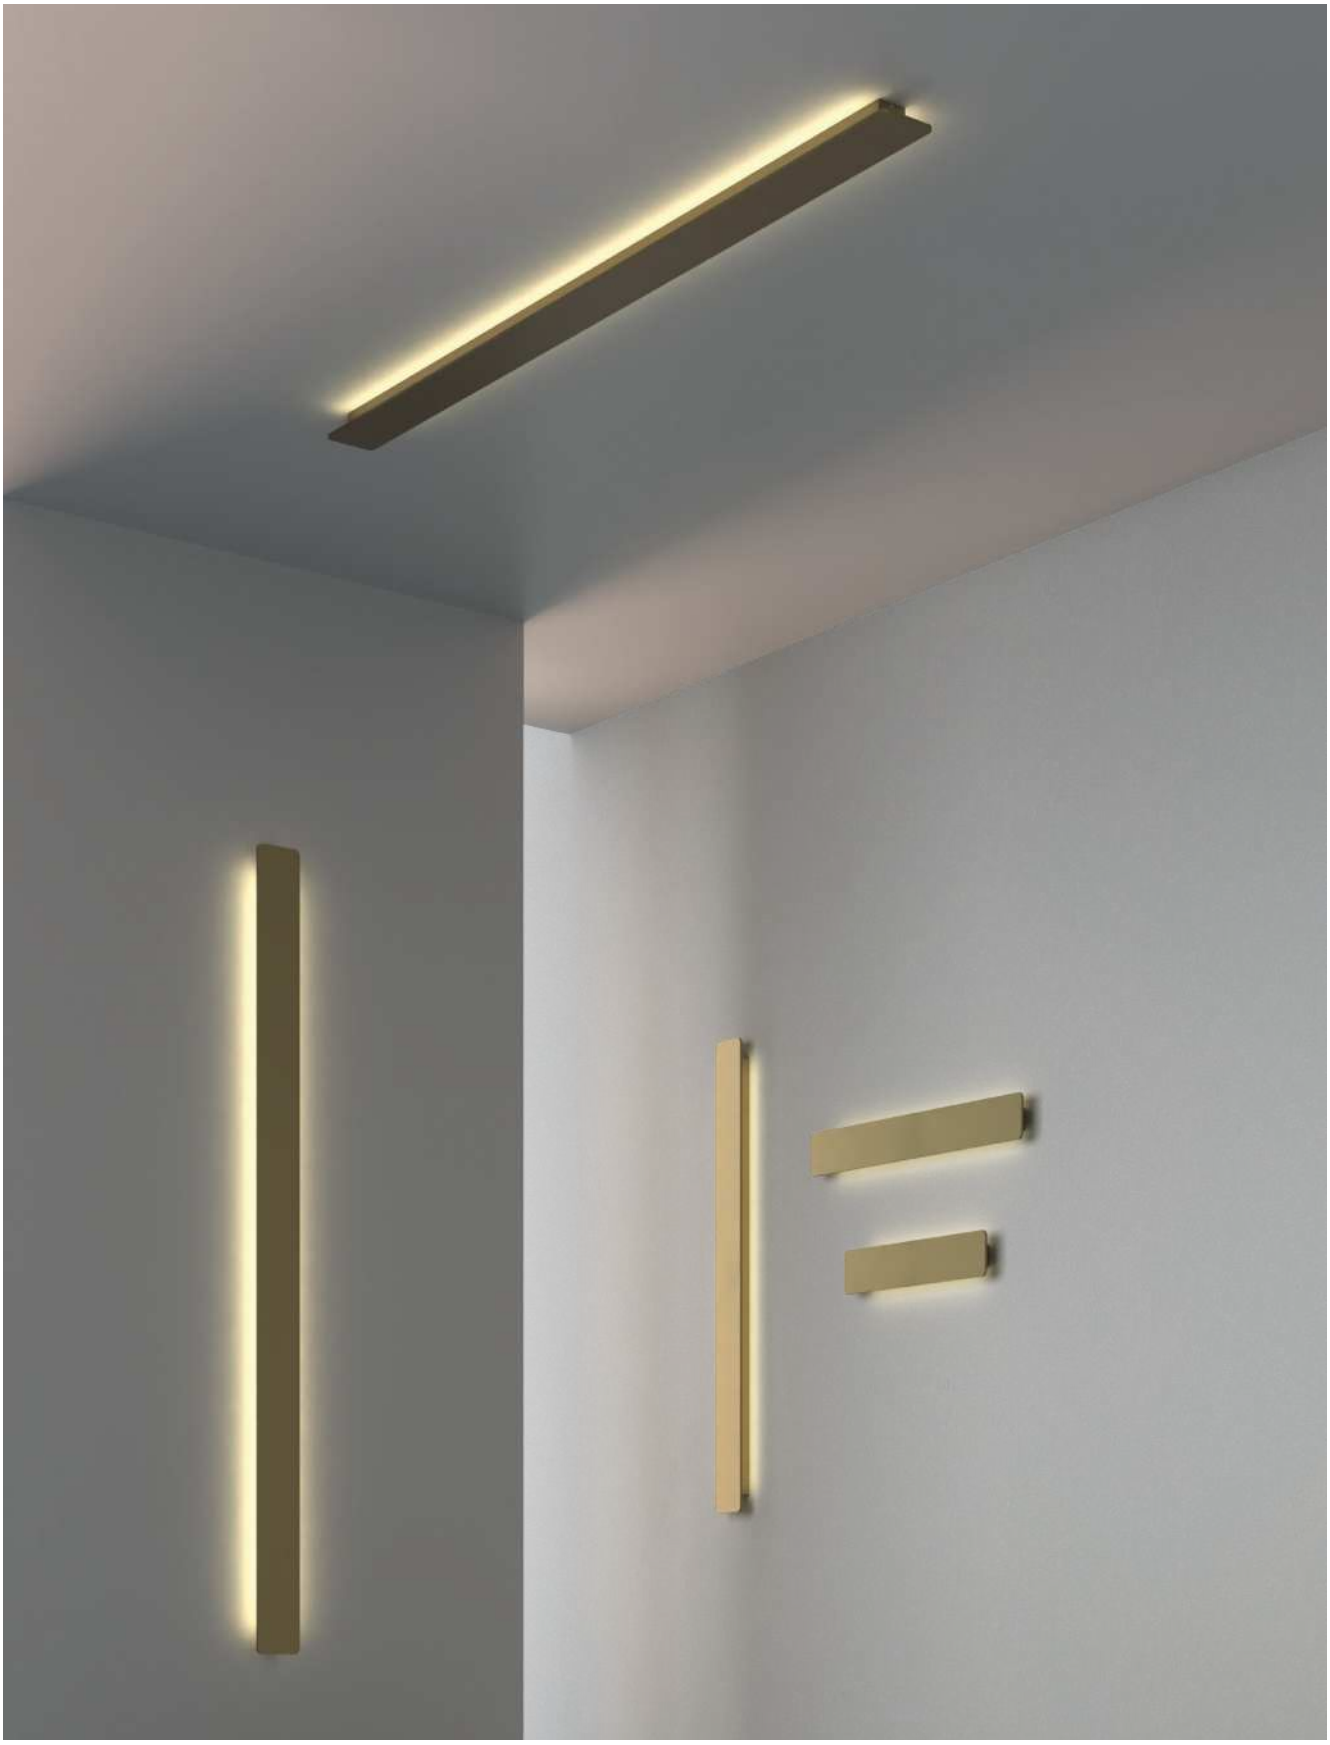




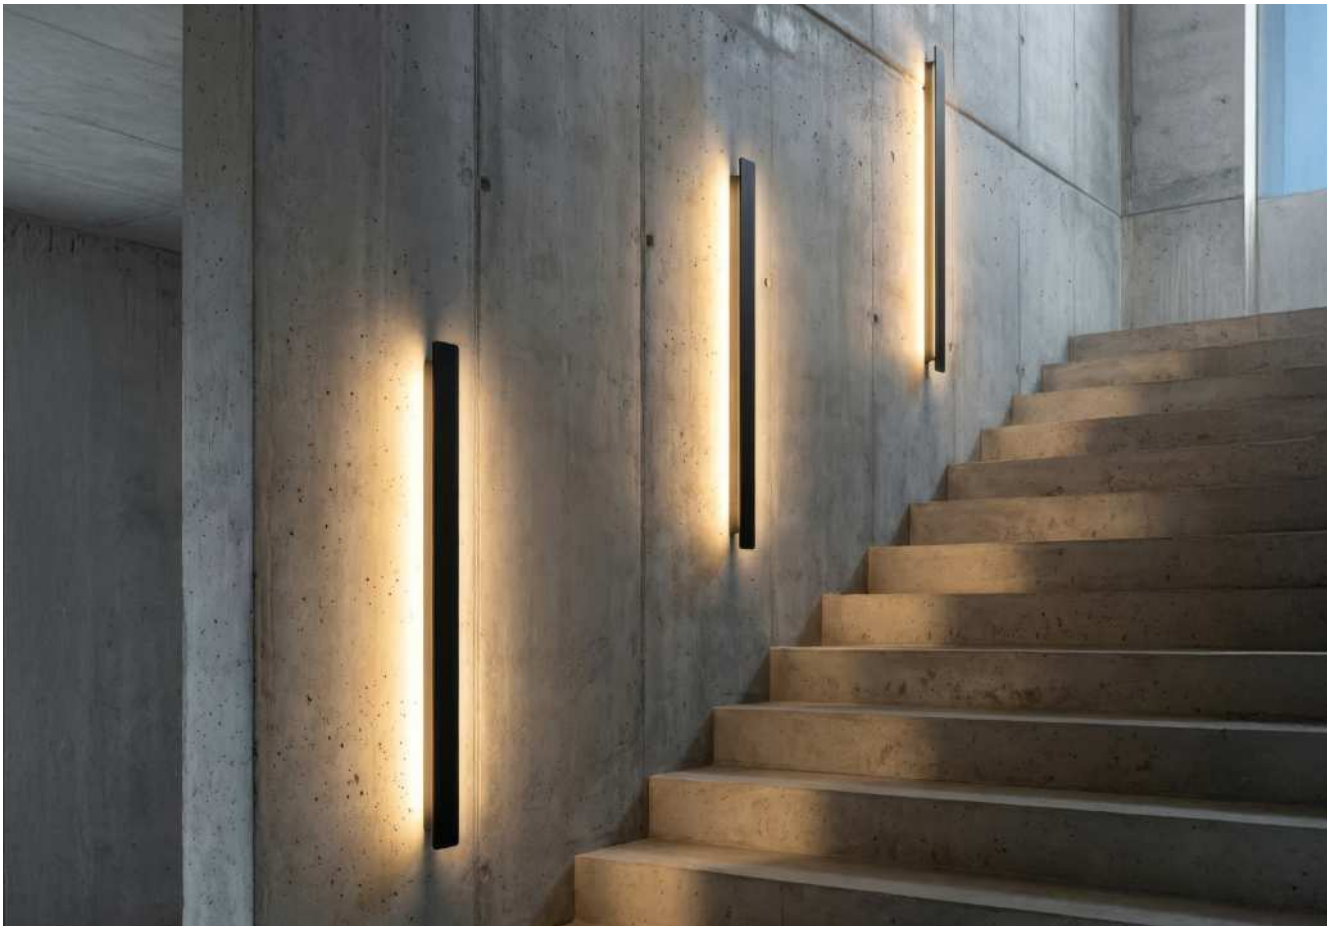



FOSCA

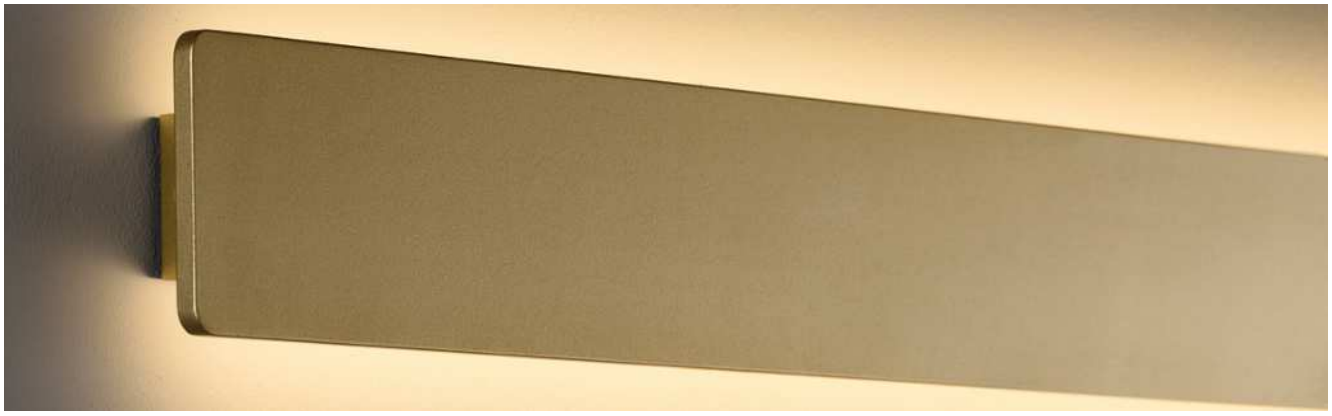

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW	400mm						
	□				A3833471B	A3833471BDT	A3833471BDP
330x42 37 / 400 80	■	10W	1050	2700 - 3000 - 4000	A3833471N	A3833471NDT	A3833471NDP
	■				A3833471O	A3833471ODT	A3833471ODP
	600mm						
	□				A3833171B	A3833171BDT	A3833171BDP
545x45 37 / 600 80	■	18W	1800	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833171N	A3833171NDT	A3833171NDP
	■				A3833171O	A3833171ODT	A3833171ODP
	900mm						
	□				A3833271B	A3833271BDT	A3833271BDP
820x45 37 / 900 80	■	30W	2600	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833271N	A3833271NDT	A3833271NDP
	■				A3833271O	A3833271ODT	A3833271ODP
	1400mm						
	□				A3833371B	A3833371BDT	A3833371BDP
1320x45 37 / 1400 80	■	43W	3800	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833371N	A3833371NDT	A3833371NDP
	■				A3833371O	A3833371ODT	A3833371ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

DRIVER

IP20 IK05 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ICON

UPG NEW













Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

		FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	120mm							
		□				A3089172B	A3089172BDT	A3089172BDP
80 120 / 100		■	8,5W	890	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089172N	A3089172NDT	A3089172NDP
		■				A3089172OT	A3089172OTDT	A3089172OTDP
	200mm							
		□				A3089272B	A3089272BDT	A3089272BDP
80 200 / 100		■	10,5W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089272N	A3089272NDT	A3089272NDP
		■				A3089272OT	A3089272OTDT	A3089272OTDP
	370mm							
		□				A3089372B	A3089372BDT	A3089372BDP
80 370 / 100		■	21W	2200	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089372N	A3089372NDT	A3089372NDP
		■				A3089372OT	A3089372OTDT	A3089372OTDP
	535mm							
		□				A3089472B	A3089472BDT	A3089472BDP
80 535 / 100		■	32W	3162	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089472N	A3089472NDT	A3089472NDP
		■				A3089472OT	A3089472OTDT	A3089472OTDP
NEW	700mm							
		□				A3089572B	A3089572BDT	A3089572BDP
80 700 / 100		■	40W	3830	2700 - 3000 - 4000	A3089572N	A3089572NDT	A3089572NDP
		■				A3089572OT	A3089572OTDT	A3089572OTDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

DRIVER LED

IP20 IK04 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

LUMO

NEW









Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

MOQ required.







FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A4006070B		
■				A4006070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	✕	✕
■				A4006070M		
■				A4006070AL		

FINISH | ☐ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 **IK06** **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** SLIDE SWITCH 500h SALTYTEST DRIVER


METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

OXEN

NEW









11º (on demand) 36º 50º (on demand)



MOQ required.

HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light								
	□	4W	515	36º	2700 - 3000	A2094070B	✕	✕
	■					A2094070N		
2 lights								
	□	2x4W	865	36º	2700 - 3000	A2094170B	✕	✕
	■					A2094170N		

		11º	50º
	TRANSPARENT CLEAR LENS	K3004040T	K3004041T

500h SALTY TEST

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


IP65 IK10 CRI>90 incl 36º MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED


ALUMINIUM | ALUMINIO

BRICK


UPGRADE



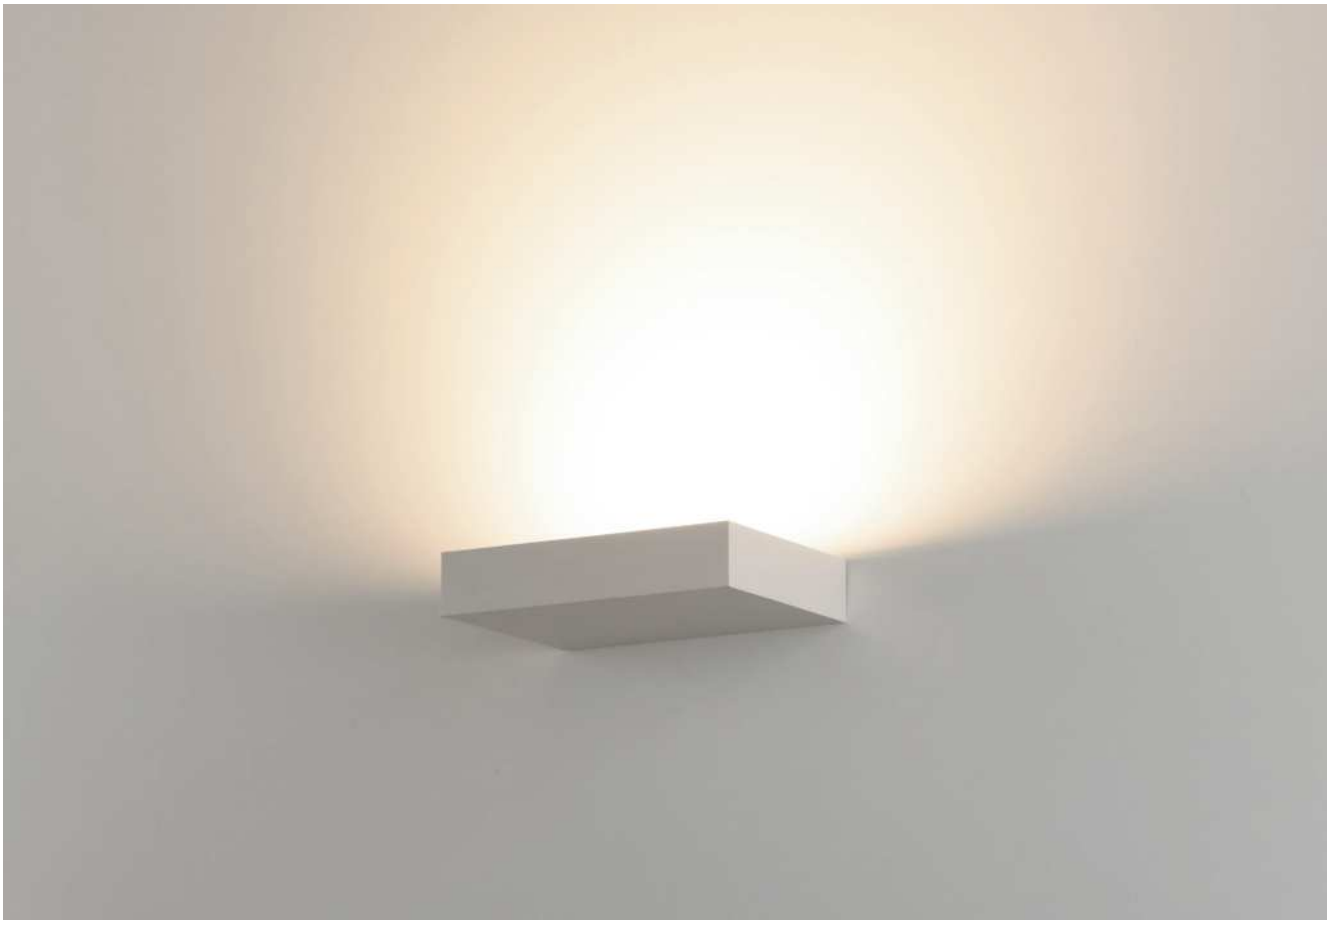



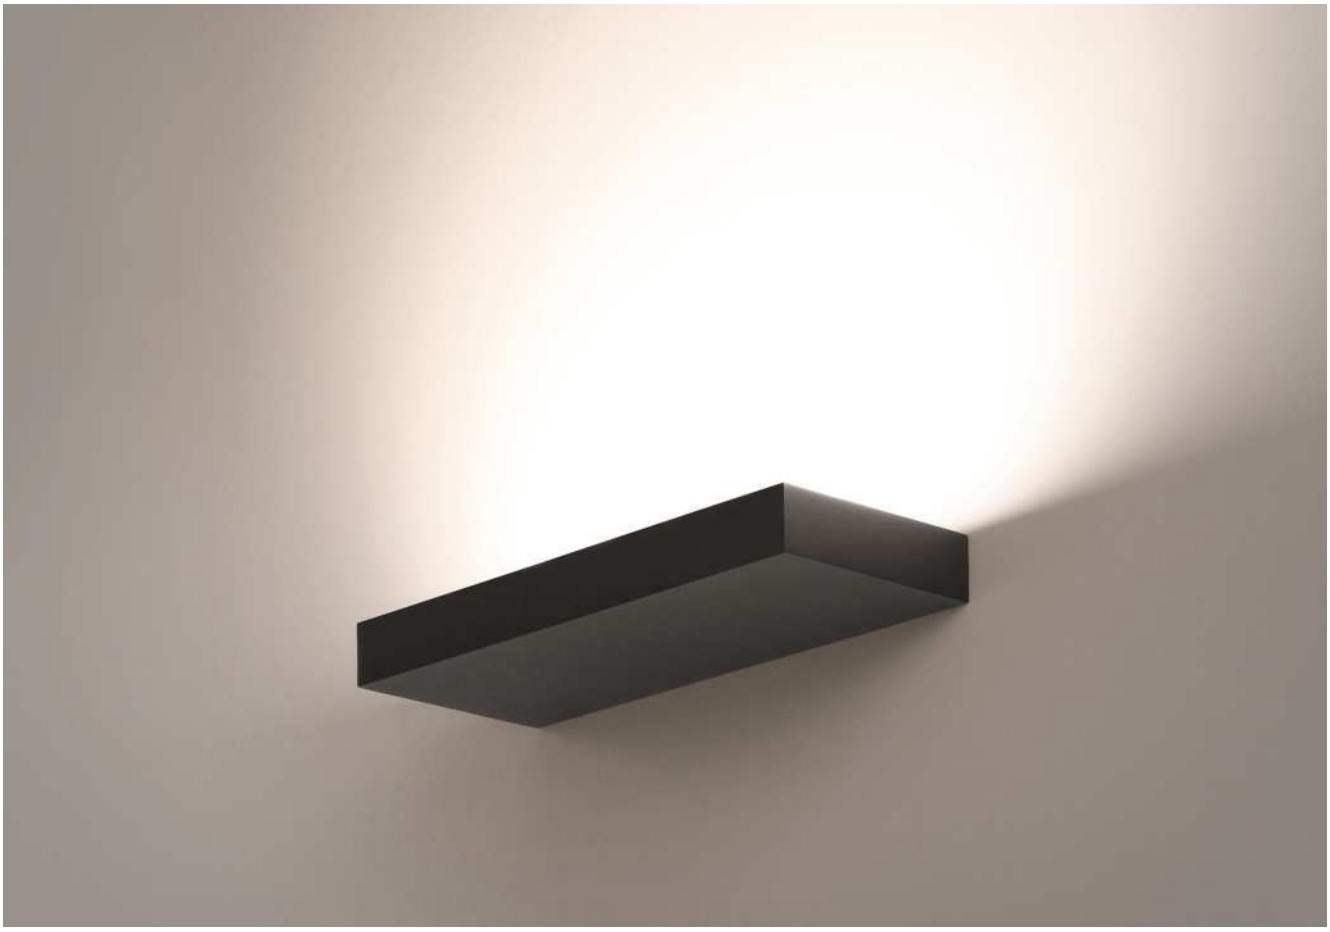




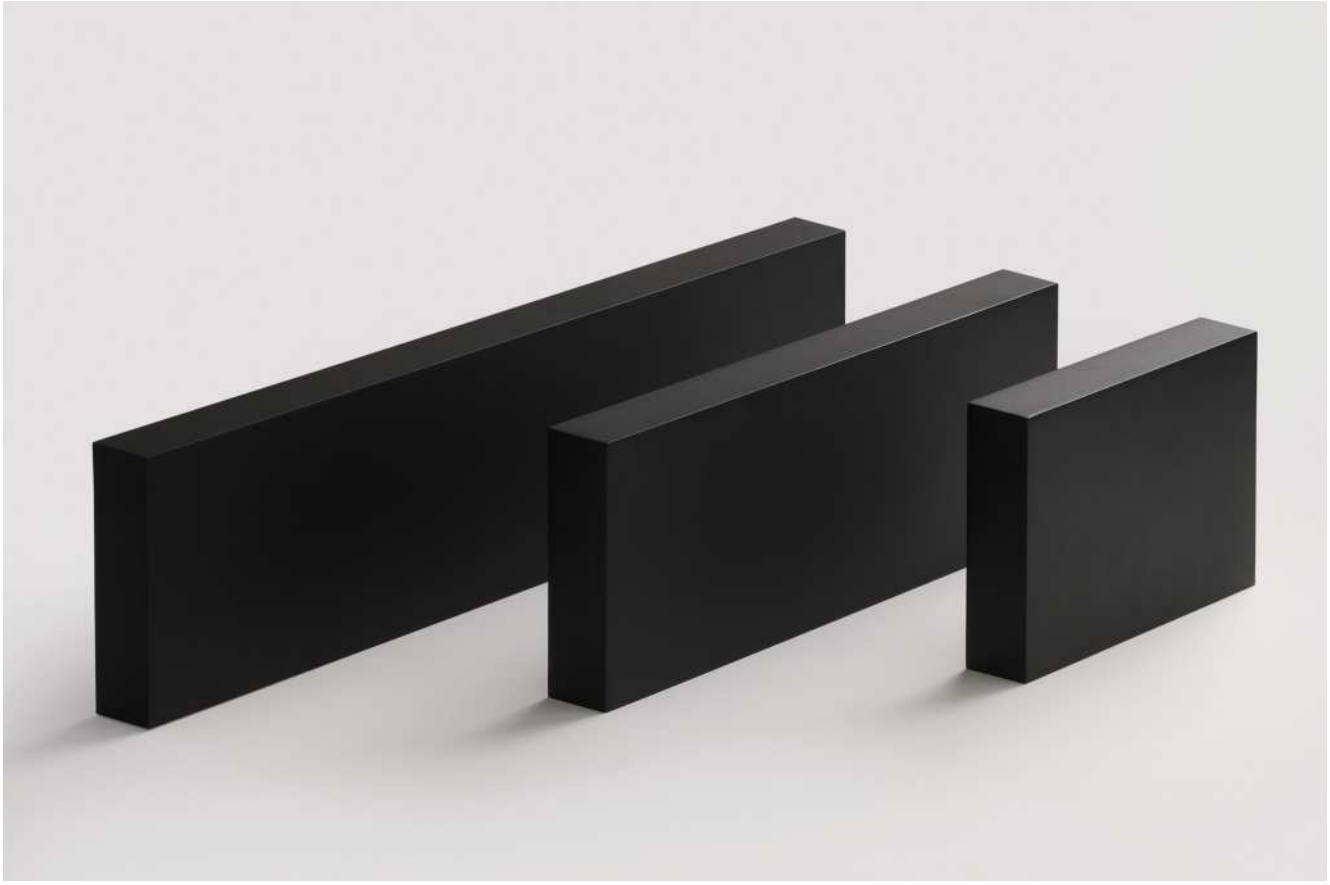

PRISMATIC DIFUSSER

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
205mm							
	□	20W	2380	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972072B	A3972072BDT	A3972072BDP
	■				A3972072N	A3972072NDT	A3972072NDP
380mm							
	□	38W	4650	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972172B	A3972172BDT	A3972172BDP
	■				A3972172N	A3972172NDT	A3972172NDP
556mm							
	□	56W	7020	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972272B	A3972272BDT	A3972272BDP
	■				A3972272N	A3972272NDT	A3972272NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

DRIVER

IP20 IK07 CRI>90 120° incl MacAdam Step≤2 **L90B10 ≥70.000h** SLIDE SWITCH

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO

KENDO




AMALGANIB







Any colour available, MOQ of 10 Units.
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

500h SALTY TEST

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	100mm							
		□				A2032070B		
100 / 100 / 100	MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032070N	✕	✕
		■■				A2032070O		
	NEW	■■				A2032070M		
	NEW 250mm							
		□				A2032170B		
100 / 250 / 100	MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032170N	✕	✕
		■■				A2032170O		
		■■				A2032170M		
	NEW 400mm							
		□				A2032270B		
100 / 400 / 100	MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032270N	✕	✕
		■■				A2032270O		
		■■				A2032270M		
	NEW 200mm							
		□				A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
200 / 100 / 100	MultiPack	■	4x5.5W	2120	▶ 2700 - 3000	A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
		■■				A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
		■■				A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO — MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

■■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■■ CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO

ALDO

UPG NEW

















		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
355mm		■	11W	775	3000-4000	A3432070C	✕	✕
	NEW	□				A3432070B		
530mm		■	18W	1300	3000-4000	A3432170C	✕	✕
	NEW	□				A3432170B		
820mm		■	32W	2330	3000-4000	A3432270C	✕	✕
	NEW	□				A3432270B		

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO □ OPAL - TEXTURED WHITE | OPAL - BLANCO TEXTURADO

IP44 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED


ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL

LUXUR





Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A3840070B	A3840070BDT	A3840070BDP
	20W	1200	2700-3000			
■				A3840070O	A3840070ODT	A3840070ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

DRIVER LED

IP20 IK06 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

METAL | METAL

ISIA









PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

Ceiling




Pag. 212

Recessed



Pag. 381



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP
■	2x22W	4875	3000-4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP
■				A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP


FINISH | □ WHITE TEXTURED - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ BLACK TEXTURED - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO

KOWA



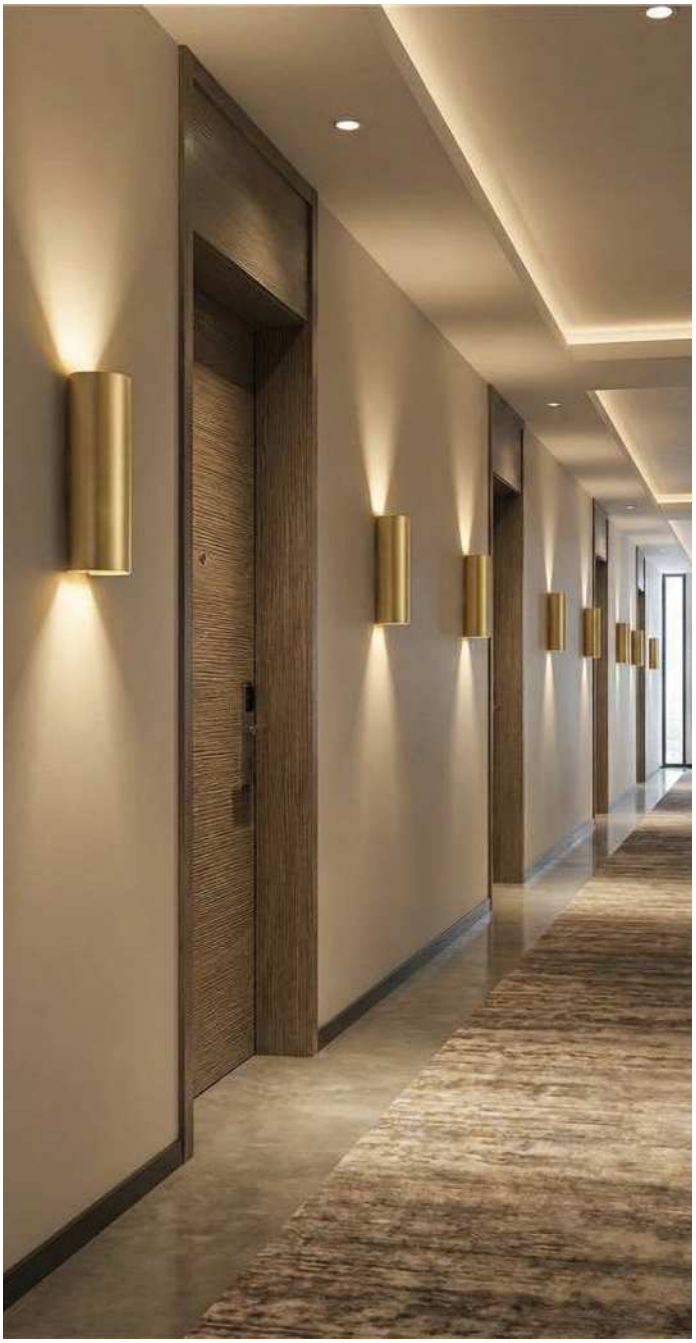





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

500h SALTY TEST

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
		100mm						
		□				A2033070B		
Ø136		■				A2033070N		
100	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
116		■■				A2033070O		
	NEW	■■				A2033070M		
	NEW	250mm						
		□				A2033170B		
Ø136		■				A2033170N		
250	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
116		■■				A2033170O		
		■■				A2033170M		
	NEW	400mm						
		□				A2033270B		
Ø136		■				A2033270N		
400	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
116		■■				A2033270O		
		■■				A2033270M		

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO
■■TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■■CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXT.

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO


NEXO

NEW










HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO



	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light								
	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2095070B	✕	✕
	■					A2095070N		
2 lights								
	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2095170B	✕	✕
	■					A2095170N		

	11º	50º
TRANSPARENT CLEAR LENS	K3004040T	K3004041T

MOQ required.

500h SALTY TEST

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


IP65 IK10 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED


ALUMINIUM | ALUMINIO

MENORCA









	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
450mm							
	■				A3730271N	A3730271NDT	A3730271NDP
	■	12W	1480	3000 - 4000	A3730270C	A3730270CDT	A3730270CDP
	■				A3730271U	A3730271UDT	A3730271UDP
NEW	700mm						
	■				A3730371N	A3730371NDT	A3730371NDP
	■	17W	1900	3000 - 4000	A3730371C	A3730371CDT	A3730371CDP
	■				A3730371U	A3730371UDT	A3730371UDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ ANTIQUE BRASS | CUERO

IP44 IK01 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL | METAL

GLOWI


NEW








Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.





MultiPack

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A4011070B		
■				A4011070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	✕	✕
■				A4011070M		
■				A4011070AL		

FINISH | ☐ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

MOQ required.


IP65 **IK06** **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** SLIDE SWITCH 500h SALTY TEST DRIVER

METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

URA







FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	19W	1780	3000 - 4000	A3298271C	A3298271CDT	A3298271CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

TALYA

NEW
















FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27	A4010080CR

FINISH | RAW | CRUDO

IK05 **LED BULBS** Pag. 521 Shades CUSTOM

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL

LUMA

NEW











Ømax. 45mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A4009080CR

FINISH | ■ RAW | CRUDO

IK05 **LED BULBS** Pag. 521 Shades CUSTOM

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL

DIVA


UPG NEW









DIVA

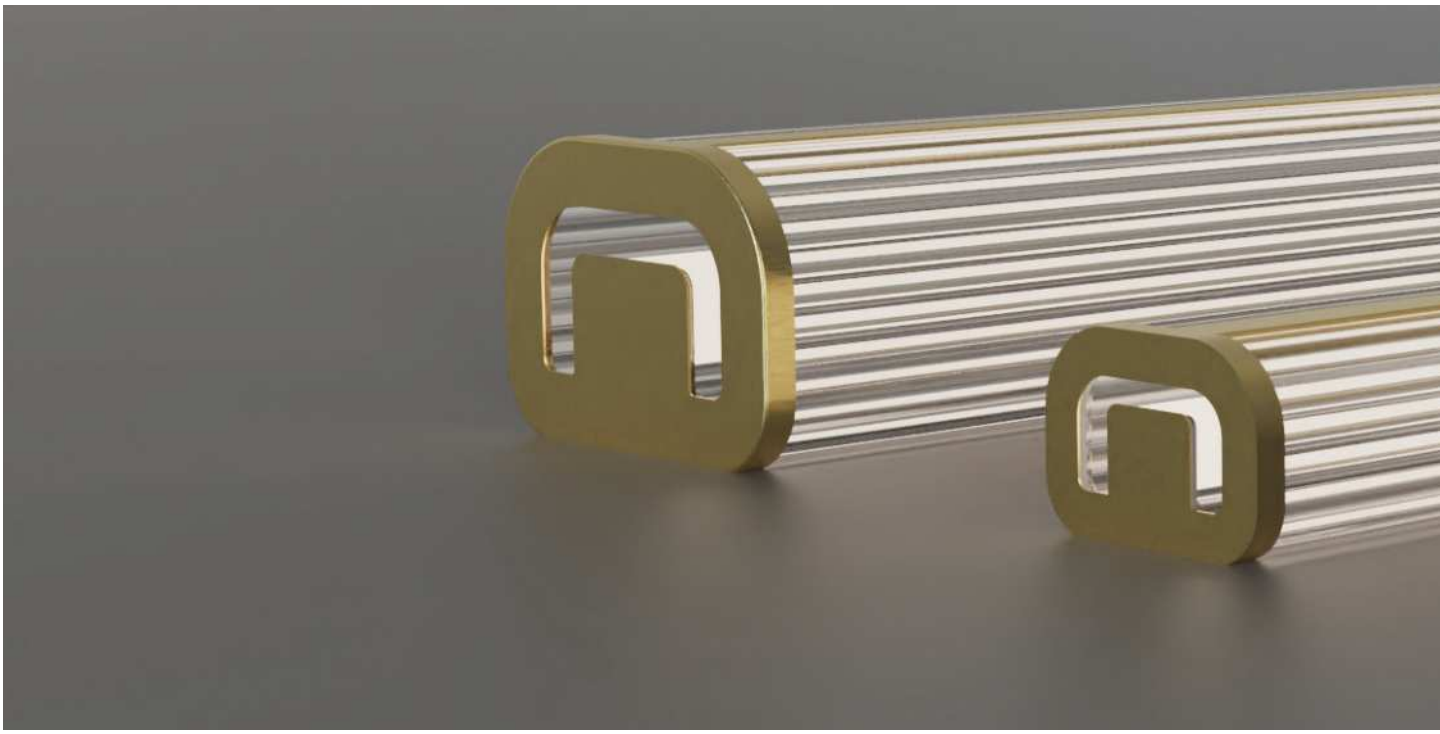

DRIVER LED

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	**300mm**							
		■	12W	620	2700-3000	A3990072C	A3990072CDT	A3990072CDP
		■				A3990072O	A3990072ODT	A3990072ODP
	**600mm**							
		■	18W	1250	2700-3000	A3990172C	A3990172CDT	A3990172CDP
		■				A3990172O	A3990172ODT	A3990172ODP
	NEW **1000mm**							
		■	30W	2083	2700-3000	A3990272C	A3990272CDT	A3990272CDP
		■				A3990272O	A3990272ODT	A3990272ODP

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ CHROME | CROMO ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP44 IK06 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

DIVINO









	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH
300mm						
	■	16W	626	2200-2700-3000	A4005070OM	✕
600mm						
	■	32W	1135	2200-2700-3000	A4005170OM	✕
1000mm						
	■	52W	1890	2200-2700-3000	A4005270OM	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

IP44 IK06 CRI>90 **230 Vac** MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH LED


METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

DIVINO

NEW





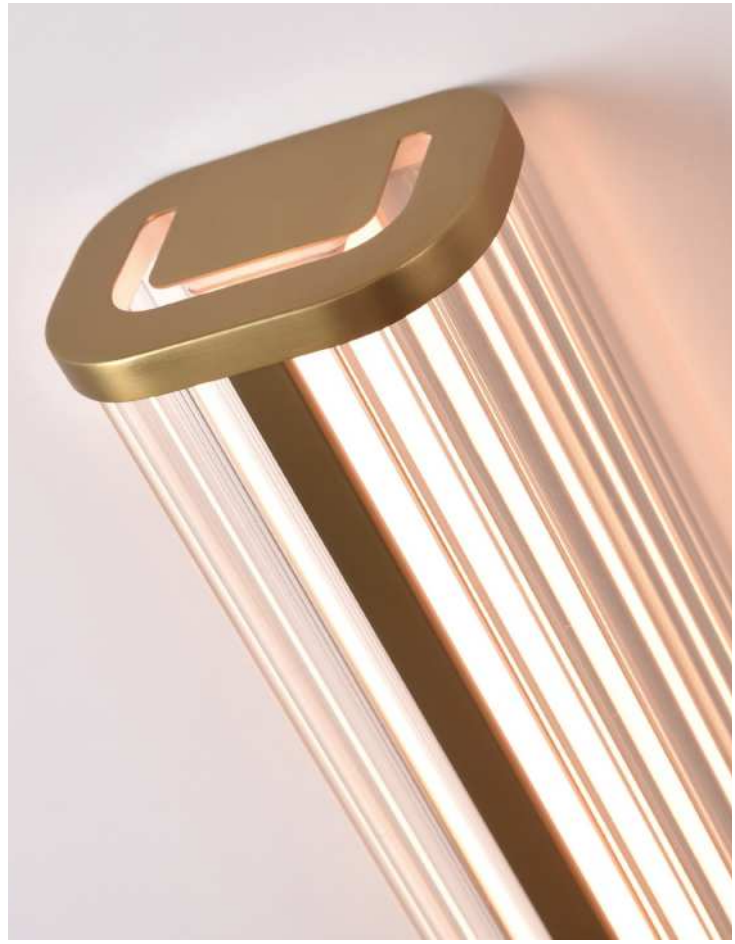






SARA

UPGRADE



DRIVER LED

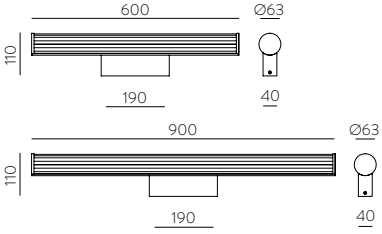

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600mm	■	20W	1780	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991071C	A3991071CDT	A3991071CDP
900mm	■	22W	2050	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991171C	A3991171CDT	A3991171CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

LOIRA

UPGRADE







FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	20W	1800	▶ 3000 - 4000	A3592170C	✕	✕

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

DRIVER


IP44 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIUM - ACRÍLICO

TESLA









FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	13.6W	1100	3000	A383410C	✕	✕
■	22.6W	1850	3000	A383420C	✕	✕

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CHROME - OPAL


DRIVER

IP44 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL

DUSTIN



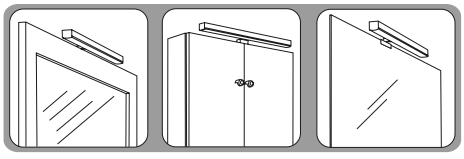




Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting

El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
490mm							
	■	10W	770	3000	A3561100C	✕	✕
				4000	A356111C		
790mm							
	■	15W	1200	3000	A3561200C	✕	✕
				4000	A356121C		

FINISH | ■ CHROME | CROMO

DRIVER

IP44 IK06 CRI>90 **230 Vac** MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


TAVI

UPG NEW









FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				A3850070C		
	18W	1500	▶ 3000 - 4000		✕	✕
NEW ■				A3850070N		

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL


IP44 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


BOX







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
590mm							
	■	10.5W	800	3000	A32000C	✕	✕
				4000	A32001C		



890mm							
	■	15W	1100	3000	A320030C	✕	✕
				4000	A320031C		

FINISH | ■ SILVER - OPAL | PLATA - OPAL

IP44 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - METHACRYLATE | ALUMINIO - METACRILATO


DUNE







DRIVER LED



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm	■	19W	1780	3000-4000	A3992070C	A3992070CDT	A3992070CDP
90mm	■	25W	2340	3000-4000	A3992170C	A3992170CDT	A3992170CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP44 IK06 CRI90 incl MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

ALBA







FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xE14 LED	A33861B
☐	2xE14 LED	A33863B


FINISH | ☐ MATT WHITE | BLANCO MATE

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. PLASTER - GLASS | ESCAYOLA - CRISTAL

DANE





FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xE14 LED	A33871B

FINISH | ☐ MATT WHITE | BLANCO MATE

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PLASTER | ESCAYOLA


TOURS

NEW









FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

MOQ required.

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521


IP65 IK05

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

DINA







FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xE27 LED	A30711OP

FINISH | ☐ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK00 DOUBLE LAYER GLASS - METAL | CRISTAL DOBLE CAPA - METAL



READER · LECTORES

ACB
Your *lighting* company

KIN

UPGRADE















USB type A USB type C

Any colour available,
MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible,
cantidad mínima 10 Uds.

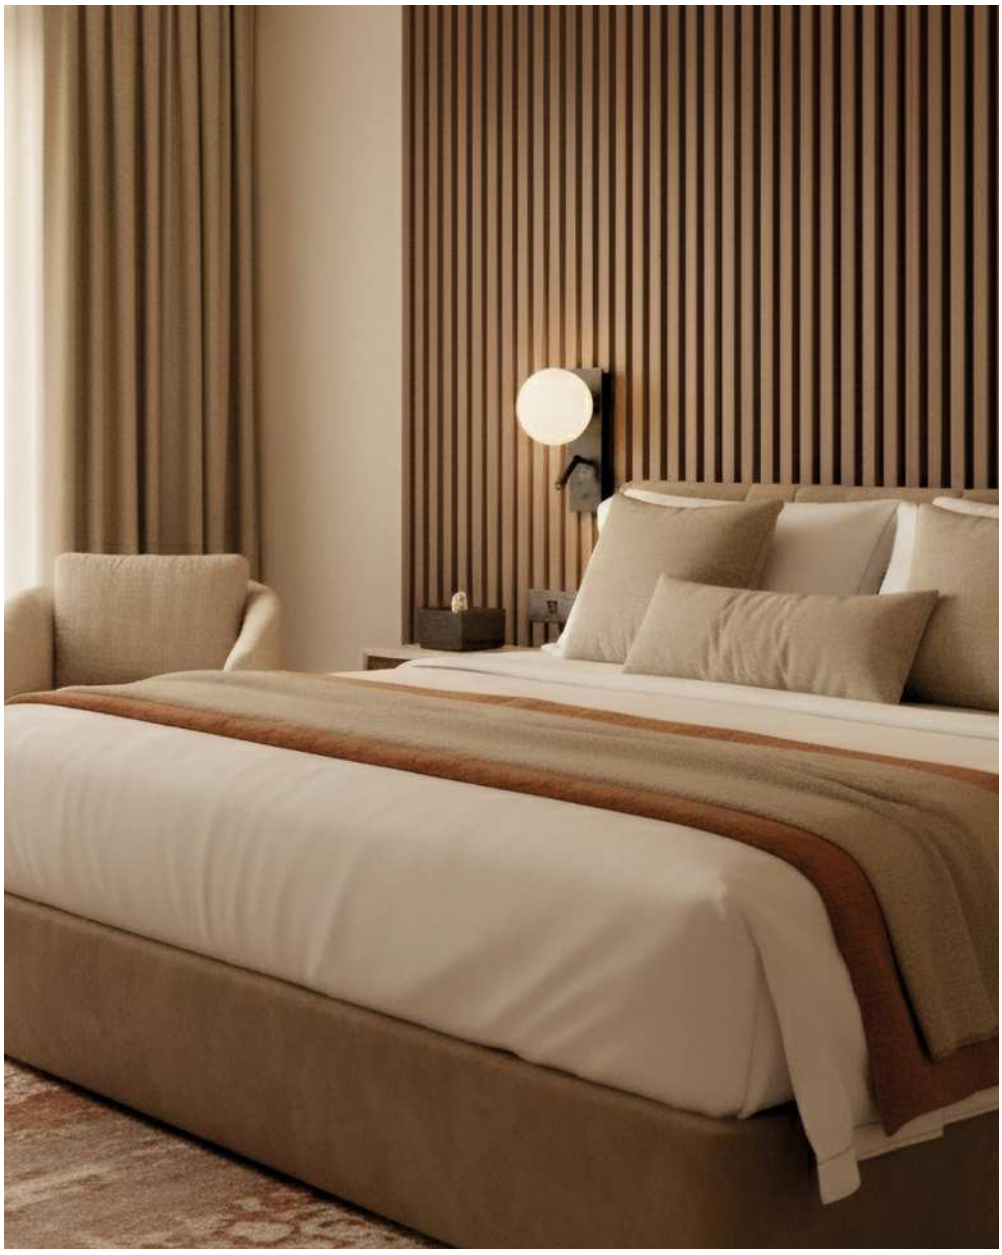




FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W	370	2700	A8169191N	A8169191NDT	A8169191NDP

FINISH | ■TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK00 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169291N	✕	✕

FINISH | ■TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

DRIVER LED USB output: 5V-2A

IP20 IK00 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

ROMEO










Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units.

LED BULBS
Pag. 521




	FINISH	LAMP		ON/OFF
MultiPack	■	1xE27	□	A3971080N
MultiPack	■	1xE27	□	A3971080NM
	■	1xE27	✕	A3971080NSP
	■	1xE27	✕	A3971080NMSP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 Shades CUSTOM NCS RAL DRIVER LED

ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN

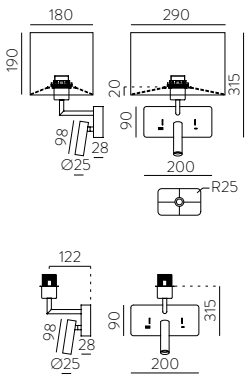

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
MultiPack	■	1xE27	3W	285	3000	□	A3971081N	✕	✕
MultiPack	■	1xE27	3W	285	3000	□	A3971081NM	✕	✕
	■	1xE27	3W	285	3000	✕	A3971081NSP	✕	✕
	■	1xE27	3W	285	3000	✕	A3971081NMSP	✕	✕

USB output: 5V-2.1A


FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE DRIVER LED □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CRI>90 incl USB-A USB-C Visual Comfort Shades CUSTOM MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** NCS RAL ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN

MANAT

UPG NEW




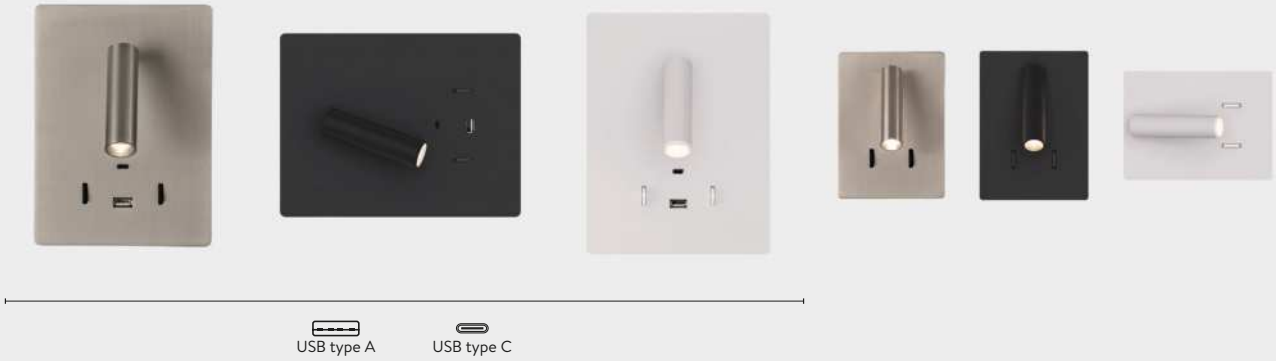



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

		FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
MANAT MINI	NEW	130mm						
		□				A3568100B		
		■	4W + 3W	330 + 285	3000	A3568100N	✕	✕
		■				A3568100NM		
MANAT	UPGRADE	210mm						
		□				A3568002B		
		■	5W + 3W	415 + 285	3000	A3568002N	✕	✕
		■				A3568002NM		

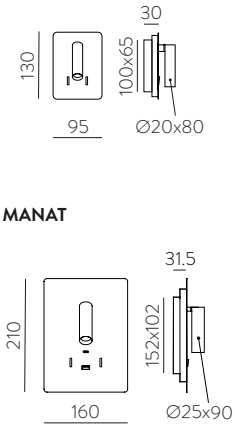


USB output: 5V-2A

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


CALMA





USB type A

USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3836001B		
	6W+3W	630+285	3000		✕	✕
■				A3836001N		


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


USB output: 5V-2A

IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL | METAL


SENDA

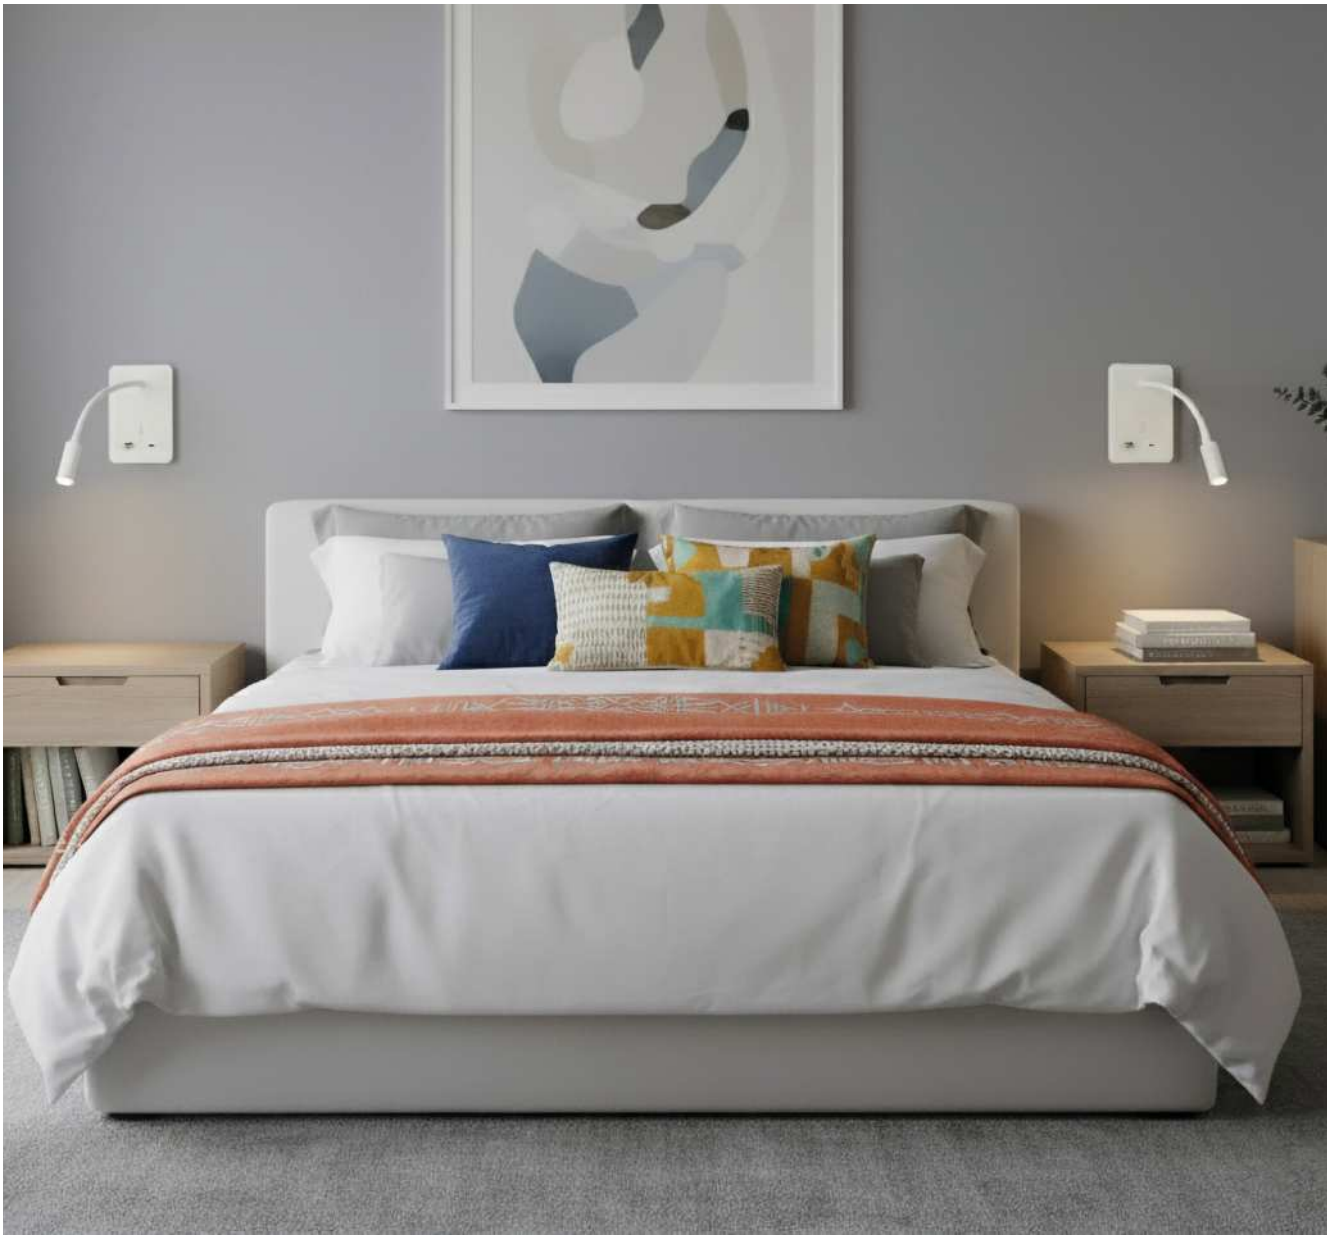



USB type A

USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3835001B		
	3W	285	3000		✕	✕
■				A3835001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

USB output: 5V-2A


IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL | METAL

READER | LECTORES

CIO





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A3239101B		
	3W	285	3000		✕	✕
■				A3239101N		

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK04 CRI>90 350° 90° incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**


METAL | METAL

PANAU

UPGRADE



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	☐				A3660001B		
		6W + 3W	540 + 285	3000		✕	✕
NEW	■				A3660001N		

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


IP20 IK04 CRI>90 incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


ARON

UPG NEW



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface	■	3W	285	3000	-	A3240102N	✕	✕
Recessed	■	3W	285	3000	162x55	E3240103N	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK04 CRI>90 350° 90° incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL | METAL



ATRIA

UPG NEW


















		FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
SURFACE										
	MINI ROUND NEW Ø80mm	■	3W	285	3000	-		A3925100N	✕	✕
		■						A3925100NM		
		■						A3925100BR		
	ROUND Ø90mm	■	3W	285	3000	-		A3925000N	✕	✕
		■						A392510NM		
		■						A3925000BR		
RECESSED										
	MINI SQUARE NEW Ø80mm	■	3W	285	3000	Ø60mm		E3925101N	✕	✕
		■						E3925101NM		
		■						E3925101BR		
NEW 	MINI ROUND NEW Ø80mm	■	3W	285	3000	Ø53		E3925100N	✕	✕
		■						E3925100NM		
		■						E3925100BR		
	ROUND Ø90mm	■	3W	285	3000	Ø56		E3925000N	✕	✕
		■						E392510NM		
		■						E3925000BR		

Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE ■ BRONZE | BRONCE

IP20 IK04 CRI>90 incl 350° 90° Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED

METAL | METAL

READER | LECTORES





BOHEME

UPG NEW





Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

			FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW	**SURFACE**									
		With switch	□	3W	285	3000	-	A3826000B	✕	✕
		MultiPack	■					A3826000N		
		Without switch	□	3W	285	3000	-	A3826001B	✕	✕
		MultiPack	■					A3826001N		
	RECESSED									
		With switch	□	3W	285	3000	150x38	E382620B	✕	✕
			■					E382620N		
		Without switch	□	3W	285	3000	150x38	E382610B	✕	✕
			■					E382610N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


DRIVER LED

IP20 IK04 CRI>90 350° 90° incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

LYON





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3699101B		
	3W	285	3000		✕	✕
■				A3699101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 IK04 CRI>90 350° 90° incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL | METAL



TRACK · CARRILES





ACB
Your *lighting* company






TRACK ACCESSORIES
(3-PHASE)

| Nordik Compatible |

Finish | Acabados

○ White | Blanco ● Black | Negro


		ON/OFF
END CAP | TAPA FINAL		
①		□ 5FIN4116B ■ 5FIN4116N
		
CONNECTOR RIGHT | CONECTOR DERECHA		
②	L ⏚ N	□ 6CON411601DB ■ 6CON411601DN
CONNECTOR LEFT | CONECTOR IZQUIERDA		
③	L ⏚ N	□ 6CON411601IB ■ 6CON411601IN
STRAIGHT JOINT | EMPALME DE UNIÓN		
④		□ 6CON411602B ■ 6CON411602N
STRAIGHT SUPPLY JOINT | EMPALME DE UNIÓN		
⑤	 L ⏚ N	□ 6CON411605B ■ 6CON411605N
TRACK 1M | CARRIL 1M		
⑥	H36 x 32 x 1000 	□ 6TRACK001B ■ 6TRACK001N
TRACK 2M | CARRIL 2M		
⑦	H36 x 32 x 2000 	□ 6TRACK002B ■ 6TRACK002N
SUSPENSION KIT | KIT SUSPENSIÓN		UPGRADE
⑧		□ K1009000B ■ K1009000N
SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm		
⑨		□ 5CLA41161B ■ 5CLA41161N


		ON/OFF
SUSPENSION CONNECTOR 40mm ABRAZADERA COLGANTE 40 mm		
⑩		□ 5CLA41162B ■ 5CLA41162N
		
"L" JOINT - RIGHT | UNIÓN "L" DERECHA		
⑪	L ⏚ N	□ 6CON411603DB ■ 6CON411603DN
"L" JOINT - LEFT | UNIÓN "L" IZQUIERDA		
⑫	L ⏚ N	□ 6CON411603IB ■ 6CON411603IN
		
"T" JOINT - RIGHT 1 | UNIÓN "T" DERECHA 1		
⑬	L ⏚ N	□ 6CON411606D1B ■ 6CON411606D1N
"T" JOINT - RIGHT 2 | UNIÓN "T"- DERECHA 2		
⑭	L ⏚ N	□ 6CON411606D2B ■ 6CON411606D2N
"T" JOINT - LEFT 1 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 1		
⑮	L ⏚ N	□ 6CON411606I1B ■ 6CON411606I1N
"T" JOINT - LEFT 2 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 2		
⑯	L ⏚ N	□ 6CON411606I2B ■ 6CON411606I2N
"X" JOINT | UNIÓN "X"		
⑰	 L ⏚ N	□ 6CON411607B ■ 6CON411607N
FLEXIBLE JOINT | UNIÓN FLEXIBLE		
⑱		□ 6CON411608B ■ 6CON411608N
PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRÓN		
⑲		□ 6CONCLGB ■ 6CONCLGN

3 PHASE TRACK | TRIFÁSICO

CONFIGURATION TRACK SAMPLE

(top view | vista en planta)

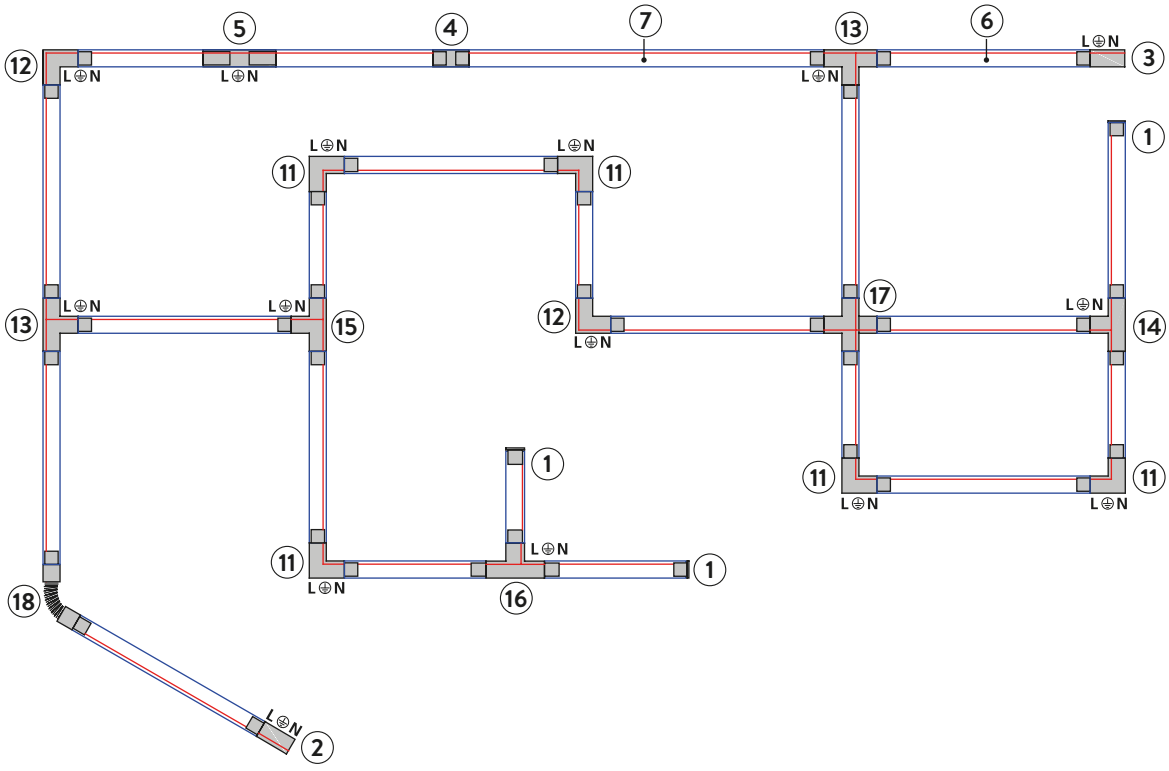

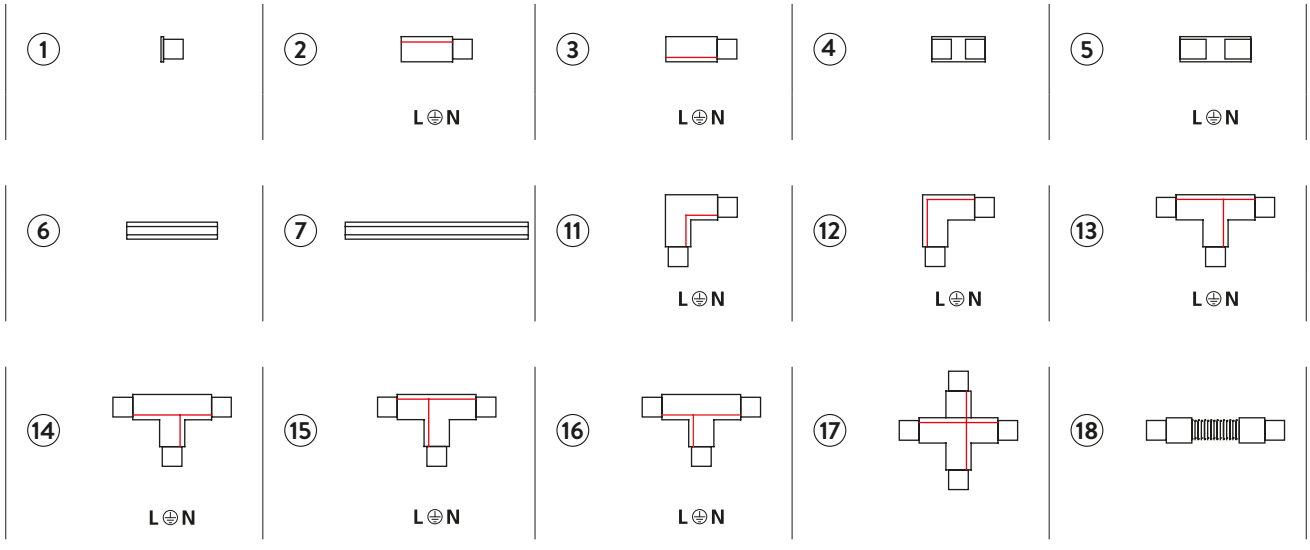

Red line indicates polarity ridge | La línea roja indica la polaridad



ZOOM




GINA

ZOOM

TRACK **ACCESSORIES**
Pag. 372-373






FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T37640B
■		T37640N

GINA

UPG NEW





FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T3874080B
■		T3874080N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 350° 90°

LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO



PIPE





ISQUIA

PIPE

TRACK (3-PHASE)

UPG NEW

TRACK ACCESSORIES
Pag. 372-373

	FINISH	WATT	LUM (Real)		K				ON/OFF
Track Ø45x95mm									
	□	8W	650		3000K	36°	350°	90°	T3986000B
				⊗	2700K				T3986090B
				⊗	4000K				T3986010B
	■				3000K				T3986000N
				⊗	2700K				T3986090N
				⊗	4000K				T3986010N
					(*) 15° - 50°				
Track Ø60x130mm									
	□	12W	1430		3000K	36°	350°	90°	T3986100B
				⊗	2700K				T3986190B
				⊗	4000K				T3986110B
	■				3000K				T3986100N
				⊗	2700K				T3986190N
				⊗	4000K				T3986110N
					(*) 15° - 50°				

CLEAR LENS (*)

Transparent | Transparente



Ø45 mm		Ø60 mm	
15°	**50°**	**15°**	**50°**
K3000240T	K3000241T	K3000040T	K3000041T

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included** DRIVER LED

ALUMINUM | ALUMINIO

ISQUIA

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø60mm							
	□	13W	1200	3000	R411710B	✕	✕
	■				R411710N		
Ø85mm							
	□	27W	2625	3000	R411720B	✕	✕
	■				R411720N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>95 incl 40° 350° 90° MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** DRIVER LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

ACB

Your *lighting* company


RECESSED · EMPOTRABLES

ISIA

RECESSED

UPG NEW





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW	330mm							
	□	18W	2300	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø320	E3453373B	E3453373BDT	E3453373BDP
	430mm							
	□	30W	3540	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø418	E3453473B	E3453473BDT	E3453473BDP
	630mm							
	□	52W	6335	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø616	E3453673B	E3453673BDT	E3453673BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

DRIVER LED

IP20 IK07 CRI>90 incl NCS RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



Ceiling
Pag. 212

Wall
Pag. 323

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø330 to Ø630 ✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL			CODE
Google Play App Store	Ø330 to Ø630 ✓	TRIAC ITEM CODE	+ XDRVPART012

MOTION SENSOR			CODE
	Ø330 to Ø630 ✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ 6DET009

EMERGENCY				1H		3H	
				6BAT004	6BAT011		6BAT005
	Ø330			✓ External	✓ External		✓ External
	Ø430	✓	ITEM CODE	✓ External	✓ Internal	or	✓ External
	Ø630			✓ Internal	✓ Internal		✓ External

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19				CODE
	Ø330			5DIF34533MP
	Ø430	✓	ITEM CODE +	5DIF34534MP
	Ø630			5DIF34536MP

RAL COLOUR				
NCS RAL	Ø330 to Ø630 ✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE	

TECH

NEW









Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


Surface


Pag. 281


PRISMATIC DIFUSSER

NEW

RECESSED







	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
MultiPack	□	11W	1560	3000 - 3500 - 4000	E3987070B	E3987070BDT	E3987070BDP
	■				E3987070N	E3987070NDT	E3987070NDP
165mm							
MultiPack	□	25W	3050	3000 - 3500 - 4000	E3987170B	E3987170BDT	E3987170BDP
	■				E3987170N	E3987170NDT	E3987170NDP
210mm							
MultiPack	□	32,5W	3880	3000 - 3500 - 4000	E3987270B	E3987270BDT	E3987270BDP
	■				E3987270N	E3987270NDT	E3987270NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

DRIVER LED


IP20 / IP65 **IK06 CRI>90** incl 120° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM | ALUMINIO

SAFE

UPGRADE





	FINISH	WATT	LUM (Real)		Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm								
MultiPack	□	7W	735-805	Ø75	▶ 3000 - 3500- 4000	E3985071B	E3985071BDT	E3985071BDP
110mm								
MultiPack	□	12W	1230-1340	Ø95	▶ 3000 - 3500 - 4000	E3985171B	E3985171BDT	E3985171BDP


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER LED


IP20 / IP65 **IK06 CRI>90** incl 60° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

SPECTRA



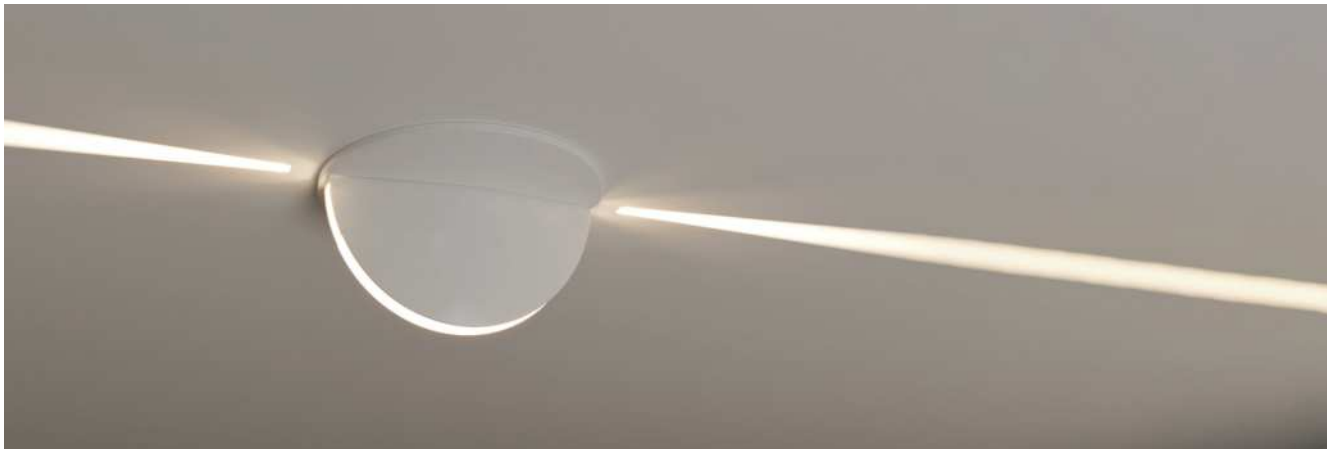

Surface
Pag. 283



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	7W	770	3000	E3731001B	E3731001BDT	E3731001BDP

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP65 IK06 CRI>90 incl 10° Ø100 MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 DRIVER

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

MOVE

UPG NEW



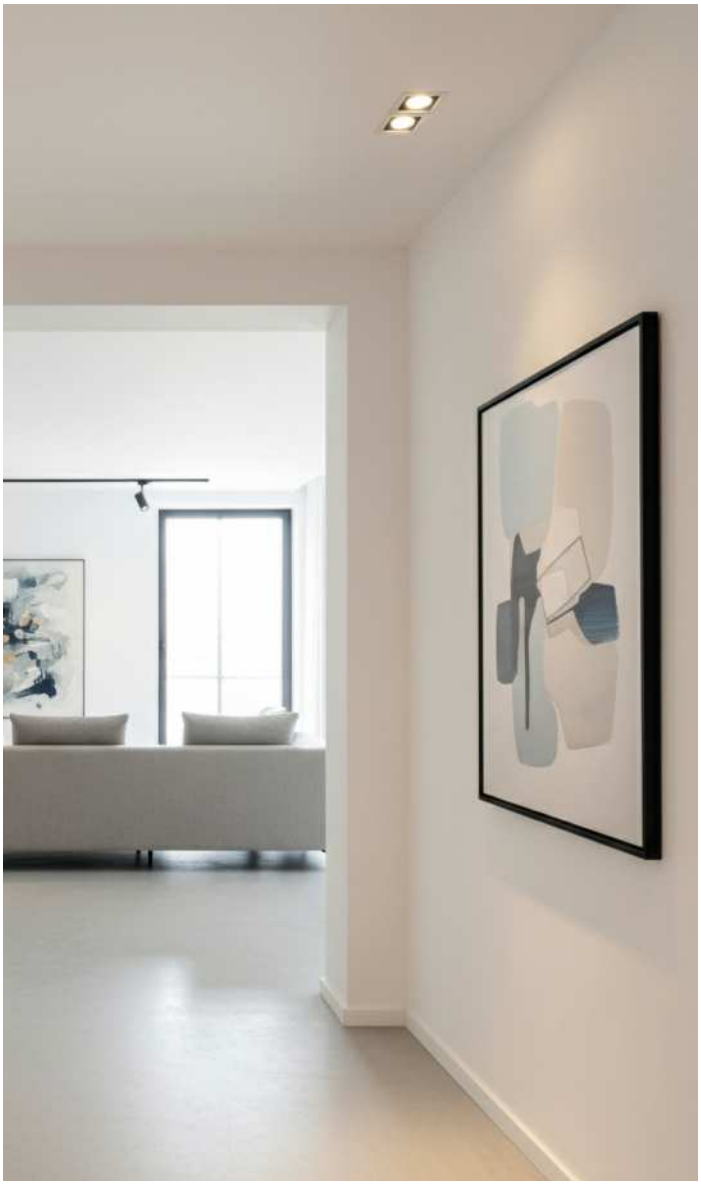





Removable honey comb diffuser included

Difusor panal de abeja extraíble incluido

ACCESSORIES | ACCESORIOS






NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

LENSES | LENTES

15°	NEW **Ø64** K3001041T	NEW **Ø85** K3001040T		**50°**	NEW **Ø64** K3001141T	NEW **Ø85** K3001140T

MultiPack

DRIVER LED

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
64mm								
 	□	5W	550	▶ 2700 - 3000	Ø60	E3984070B	E3984070BDT	E3984070BDP
	■					E3984070N	E3984070NDT	E3984070NDP
	□		590	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984074B	E3984074BDT	E3984074BDP
	■					E3984074N	E3984074NDT	E3984074NDP
85mm								
 	□	12W	1305	▶ 2700 - 3000	Ø80	E3984170B	E3984170BDT	E3984170BDP
	■					E3984170N	E3984170NDT	E3984170NDP
	□		1425	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984176B	E3984176BDT	E3984176BDP
	■					E3984176N	E3984176NDT	E3984176NDP
64mm								
 	□	5W	550	▶ 2700 - 3000	60x60	E3984071B	E3984071BDT	E3984071BDP
	■					E3984071N	E3984071NDT	E3984071NDP
	□		590	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984075B	E3984075BDT	E3984075BDP
	■					E3984075N	E3984075NDT	E3984075NDP
85mm								
 	□	12W	1305	▶ 2700 - 3000	80x80	E3984171B	E3984171BDT	E3984171BDP
	■					E3984171N	E3984171NDT	E3984171NDP
	□		1425	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984177B	E3984177BDT	E3984177BDP
	■					E3984177N	E3984177NDT	E3984177NDP
157mm								
 	□	2x12W	2610	▶ 2700 - 3000	80x150	E3984172B	E3984172BDT	E3984172BDP
	■					E3984172N	E3984172NDT	E3984172NDP
	□		2850	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984178B	E3984178BDT	E3984178BDP
	■					E3984178N	E3984178NDT	E3984178NDP
230mm								
 	□	3x12W	3915	▶ 2700 - 3000	80x220	E3984173B	E3984173BDT	E3984173BDP
	■					E3984173N	E3984173NDT	E3984173NDP
	□		4275	▶ 3000 - 3500 - 4000		E3984179B	E3984179BDT	E3984179BDP
	■					E3984179N	E3984179NDT	E3984179NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IP44 **IK06 CRI>90** 36° incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 ORIENTABLE ±30° ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

KIDAL

UPG NEW













REMOVABLE FROSTED DIFFUSER INCLUDED

		FINISH	WATT		LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	NEW	Ø49mm							
					505	2700	E3771490B	E3771490BDT	E3771490BDP
		□	4,5W	Ø43	545	3000	E3771400B	E3771400BDT	E3771400BDP
					585	4000	E3771410B	E3771410BDT	E3771410BDP
					505	2700	E3771490N	E3771490NDT	E3771490NDP
		■	4,5W	Ø43	545	3000	E3771400N	E3771400NDT	E3771400NDP
					585	4000	E3771410N	E3771410NDT	E3771410NDP
		Ø60mm							
					560	2700	E3771292B	E3771292BDT	E3771292BDP
		□	5W	Ø50	605	3000	E3771202B	E3771202BDT	E3771202BDP
					650	4000	E3771212B	E3771212BDT	E3771212BDP
					560	2700	E3771292N	E3771292NDT	E3771292NDP
		■	5W	Ø50	605	3000	E3771202N	E3771202NDT	E3771202NDP
					650	4000	E3771212N	E3771212NDT	E3771212NDP
		Ø83mm							
					775	2700	E3771092B	E3771092BDT	E3771092BDP
		□	7W	Ø75	830	3000	E3771002B	E3771002BDT	E3771002BDP
					905	4000	E3771012B	E3771012BDT	E3771012BDP
					775	2700	E3771092N	E3771092NDT	E3771092NDP
		■	7W	Ø75	830	3000	E3771002N	E3771002NDT	E3771002NDP
					905	4000	E3771012N	E3771012NDT	E3771012NDP
		Ø100mm							
					1245	2700	E3771192B	E3771192BDT	E3771192BDP
		□	12,5W	Ø90	1340	3000	E3771102B	E3771102BDT	E3771102BDP
					1435	4000	E3771112B	E3771112BDT	E3771112BDP
					1245	2700	E3771192N	E3771192NDT	E3771192NDP
		■	12,5W	Ø90	1340	3000	E3771102N	E3771102NDT	E3771102NDP
					1435	4000	E3771112N	E3771112NDT	E3771112NDP
		Ø130mm							
					1835	2700	E3771392B	E3771392BDT	E3771392BDP
		□	18W	Ø115	1985	3000	E3771302B	E3771302BDT	E3771302BDP
					2140	4000	E3771312B	E3771312BDT	E3771312BDP
					1835	2700	E3771392N	E3771392NDT	E3771392NDP
		■	18W	Ø115	1985	3000	E3771302N	E3771302NDT	E3771302NDP
					2140	4000	E3771312N	E3771312NDT	E3771312NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 / IP44 **IK06 CRI>90** 38° (*) incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

REFLECTOR | REFLECTOR

15°



NEW Ø60	NEW Ø83	NEW Ø100	NEW Ø130
K3002140T	K3002240T	K3002340T	K3002440T

ADAPTER | ADAPTADOR



NEW Ø49	NEW Ø60	Ø83	NEW Ø100	NEW Ø130
Ø44-Ø54	Ø51-Ø79	Ø76-Ø94	Ø89-Ø124	Ø114-Ø164
Ø55	Ø80	Ø95	Ø125	Ø165
□ K1005340B ■ K1005340N	□ K1005440B ■ K1005440N	□ K1005040B ■ K1005040N	□ K1005540B ■ K1005540N	□ K1005640B ■ K1005640N

SHORT


NEW







Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



MultiPack

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	5W	590	3000 - 3500 - 4000	E4018070B	E4018070BDT	E4018070BDP
■				E4018070N	E4018070NDT	E4018070NDP

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


DRIVER LED

IP20 IP44 **IK06** 36° incl Ø60 MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

DOT







FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	2700	E3949090B	✕	✕
■				E3949090N		
□			3000	E3949000B		
■				E3949000N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 / IP40 **IK05 CRI>90** incl 24° Ø40 MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR≤16

DRIVER LED

ALUMINIUM - ABS | ALUMINIO - ABS


TILT

NEW










	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø60mm								
	□	4W	380	2700 - 3000	Ø50	E4023070B	E4023070BDT	E4023070BDP



Ø85mm								
	□	5W	550	2700 - 3000	Ø75	E4023170B	E4023170BDT	E4023170BDP


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER LED

IP20 / IP44 **IK06** 38° incl MacAdam Step≤3 **L80B10** **≥60.000h** UGR<16 ORIENTABLE ±25° SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO


MUSCA


UPG NEW

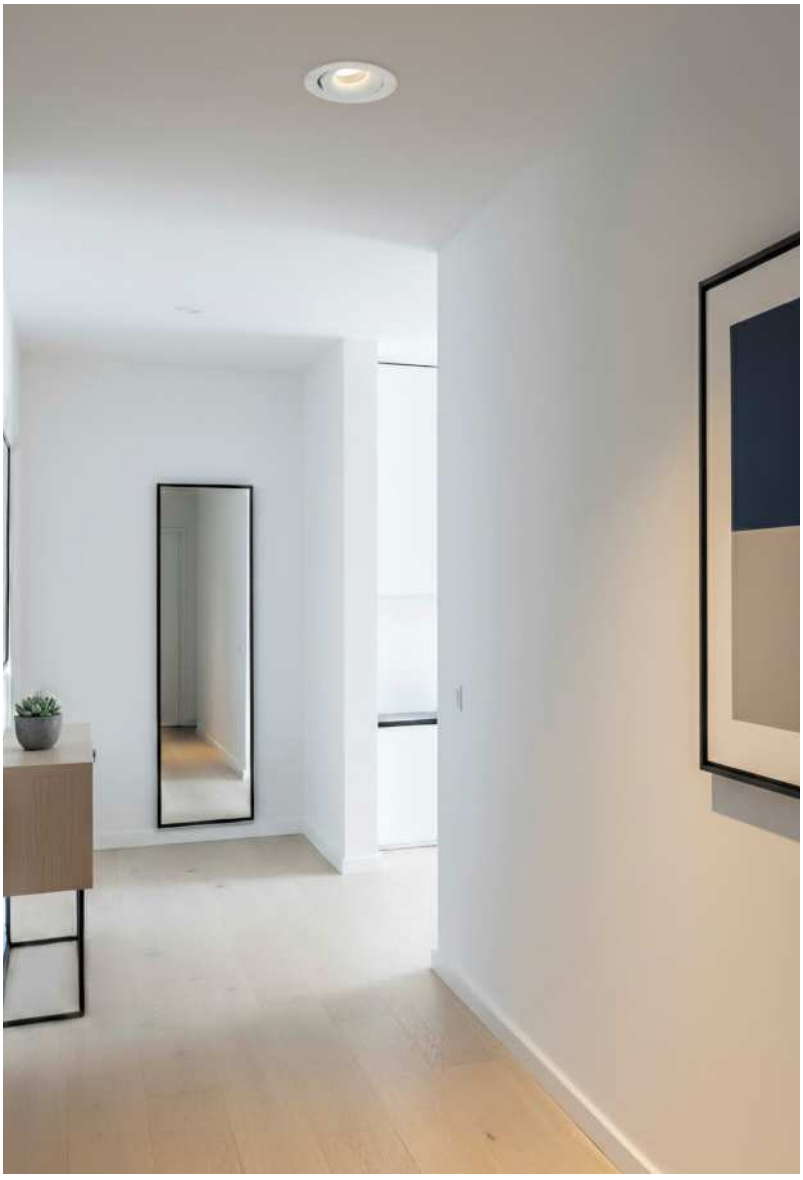



Surface
Pag. 272





		FINISH	LAMP		ON/OFF
Recessed					
	1 Light	□	1xGU10 LED	Ø100	E3947080B
		■			E3947080N
	2 Lights	□	2xGU10 LED	⍁205xØ92	E3947180B
		■			E3947180N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521


IP20 IK06 30°

STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO

ANTEA







FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	E37880B
■		E37880N

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521


IP20 IK06 Ø67

ALUMINIUM | ALUMINIO

DORO







FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	E37890B
■		E37890N

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 Ø67

ALUMINIUM | ALUMINIO


HERA







CONVENIENT FOR PAINTING
PINTAR SIN DESINSTALAR COMPLETAMENTE



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐		P35541B
■	1xGU10 LED	P35541C
■		P35541NS

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO


LED BULBS Pag. 521

IP20 / IP54 **IK05** Ø70

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

NORK





FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P36771B

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO


LED BULBS Pag. 521

IP20 / IP64 **IK06** Ø75

METAL | METAL

VELT





FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P36781B

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO


LED BULBS Pag. 521

IP20 / IP64 **IK06** Ø72

METAL | METAL

WINKA





FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P35571B
■		P35571N
■		P35571OT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO


LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 Ø70 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

EINAR





FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P35581B
■		P35581N
□■		P35581BOT
■■		P35581NOT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO
□■ TEXT. WHITE - TECHNICAL GOLD | BLANCO TEXT. - ORO TÉCNICO ■■ TEXT. BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXT. - ORO TÉCNICO

LED BULBS Pag. 521

IP20 IK06 Ø70 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


ALUMINIUM | ALUMINIO

GAMMA





TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	E34091B

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

IP20 IK05 Ø133

LED BULBS Pag. 521


PLASTER | ESCAYOLA

YOTA





TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P34081B

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

IP20 IK05 Ø133

LED BULBS Pag. 521

PLASTER | ESCAYOLA

ACB

Your *lighting* company



STEPLIGHT

SIGN


NEW

LINE






OVAL







SQUARE









LINE



OVAL




SQUARE



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Line							
	□	1,5W	18	2700 - 3000 - 4000	E4037270BL	✕	✕
	■				E4037270NL		
Oval							
	□	1,5W	44	2700 - 3000 - 4000	E4037170BL	✕	✕
	■				E4037170NL		
Square							
	□	1,5W	34	2700 - 3000 - 4000	E4037070BL	✕	✕
	■				E4037070NL		

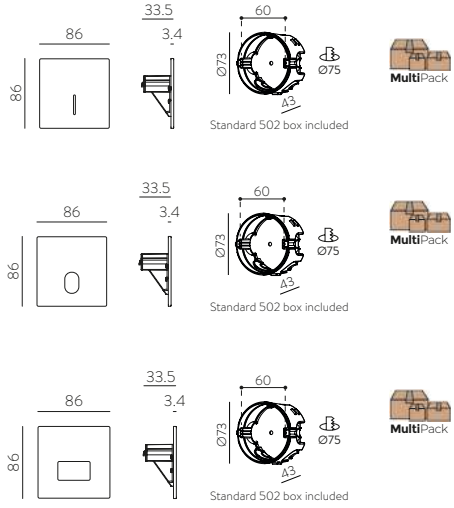

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

IP20 IK06 CRI>80 **230 Vac** Ø75 38° MacAdam Steps≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH LED ALUMINIUM | ALUMINIO


CHOOSE ALTERNATIVE MOUNTING SYSTEMS | ELIGE OTROS SISTEMAS DE FIJACIÓN

SOLID WALL | PARED MACIZA



K1021140

HOLLOW WALL | PLADUR



K1021040

ORION


UPGRADE







Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.





Included
Incluido

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	3W	60	3000	E2063001GR	✕	✕
	□				E2063001B		
NEW	□	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER LED

IP65 IK06 CRI>90 incl **Ø52** 50° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO


THRILLER





TRIMLESS





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	2W	165	3000	E37841B	✕	✕



FINISH | ☐ WHITE | BLANCO


IP20 IK05 CRI>90 incl Ø103 40° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

DRIVER LED

PLASTER | ESCAYOLA

VIRGO





Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				E2064001GR		
	3W	60	3000		✕	✕
□				E2064001B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO


DRIVER LED

IP65 IK06 CRI>90 incl Ø52 50° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

MIURA





Included | Incluido

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376510B	✕	✕



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


DRIVER

IP20 IK06 CRI>90 incl Ø44 120° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLICM | ALUMINIO - ACRÍLICO


REGAL





Included | Incluido





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376710B	✕	✕

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


DRIVER LED

IP54 IK07 CRI>90 incl Ø73 65° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**


ALUMINIUM | ALUMINIO


NURA


NEW



Anti-glare glass

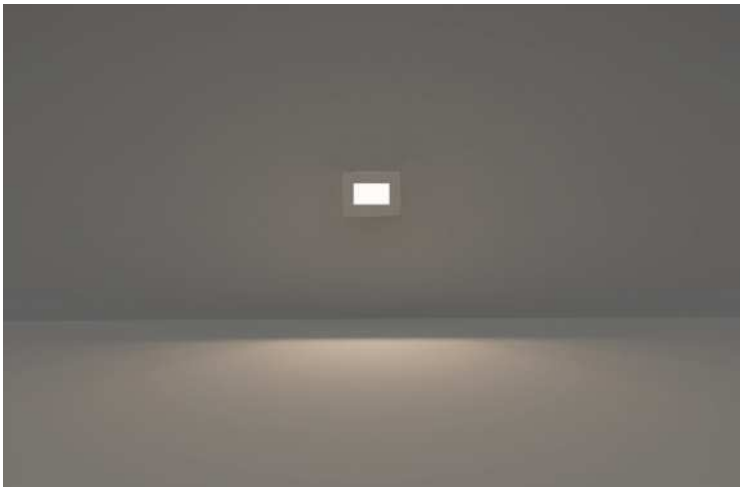





Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✘	✘

FINISH | ☐ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO

DRIVER LED

IP66 IK06 CRI>80 incl 75X110 120° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


SOLIS

NEW









Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✘	✘

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

DRIVER LED

IP66 IK06 CRI>80 incl 75X110 38° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


Mirrors by
ACB
Your lighting company



EN

We have a division dedicated to the development and manufacture of mirrors. We offer a wide range of options, from items ready for immediate delivery to exclusive models that are specially made to order. Customers can choose the design, lighting system and accessories that best suit their needs. To request a personalised quotation, every customer has a form available on our website, where they can select all the options they want and get an accurate and fast quote.
All our mirrors are manufactured in Spain.

ES

Contamos con una división dedicada al desarrollo y fabricación de espejos. Ofrecemos una amplia gama de opciones, desde artículos listos para entrega inmediata hasta modelos exclusivos que se elaboran especialmente bajo pedido.
El cliente puede elegir el diseño, sistema de iluminación y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades. Para solicitar un presupuesto personalizado, todo cliente tiene a su disposición un formulario en nuestra página web, donde puede seleccionar todas las opciones que desee y así obtener una cotización precisa y rápida.
Todos nuestros espejos son fabricados en España.

FR

Nous disposons d'une division dédiée au développement et à la fabrication de miroirs. Nous proposons un large éventail d'options, depuis les articles prêts à être livrés immédiatement jusqu'aux modèles exclusifs fabriqués spécialement sur commande.
Les clients peuvent choisir le design, le système d'éclairage et les accessoires qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour demander un devis personnalisé, chaque client dispose d'un formulaire disponible sur notre site web, où il peut sélectionner toutes les options qu'il souhaite et obtenir un devis précis et rapide.
Tous nos miroirs sont fabriqués en Espagne.

IT

Abbiamo una divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di specchi. Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da articoli in pronta consegna a modelli esclusivi realizzati su misura.
I clienti possono scegliere il design, il sistema di illuminazione e gli accessori più adatti alle loro esigenze. Per richiedere un preventivo personalizzato, ogni cliente ha a disposizione un modulo sul nostro sito web, dove può selezionare tutte le opzioni desiderate e ottenere un preventivo accurato e veloce.
Tutti i nostri specchi sono prodotti in Spagna.

DE

Wir haben eine Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Spiegeln beschäftigt. Wir bieten eine breite Palette von Optionen, von sofort lieferbaren Artikeln bis hin zu exklusiven Modellen, die speziell auf Bestellung gefertigt werden.
Die Kunden können das Design, das Beleuchtungssystem und das Zubehör wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Um ein individuelles Angebot anzufordern, steht jedem Kunden auf unserer Website ein Formular zur Verfügung, in dem er alle gewünschten Optionen auswählen und ein genaues und schnelles Angebot erhalten kann.
Alle unsere Spiegel werden in Spanien hergestellt.


































CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS

PERSONALIZA TU ESPEJO ACORDE A TUS NECESIDADES

ON DEMAND | BAJO PEDIDO

1 DESIGN
DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape | Forma

B. Corner type | Tipo de esquinas


2 SIZE
TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

3 LIGHTING
ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light


Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light | Luz Indirecta

B. Direct framed light | Ventana Interior

C. Exterior corner light-indirect light | Ventana Exterior-Luz indirecta

4 LIGHT TEMPERATURE
COLOR DE LUZ



2700K | 3000K | 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

5 ADDITIONAL FEATURES
EXTRAS



DIMMING ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF DIMABLE TÁCTIL



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR
x5 Magnify (without lighting)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO
x5 Aumentos (sin luz integrada)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR
With lighting and independent touch switch

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO
Con iluminación y encendido independiente táctil



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)
Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)
Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



ANTI-MIST
(It turns on with the mirror light)

ANTI VAHO
(Se enciende junto con la luz del espejo)



ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL



AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN
Radio | Temperature °C | Time | Date | Bluetooth | Integrated speakers

PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON AUDIO
Radio | Temperatura ºC | Hora | Fecha | Bluetooth | Altavoces integrados



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN
Temperature °C | Time | Date

PANTALLA TÁCTIL BÁSICA
Temperature ºC | Hora | Fecha


BOAN











NEW

A3252174C

A3252174NL

7W | 735 LUM

▶ 3000K - 4000K

FINISH | ■ CHROME | CROMO ■ MATT BLACK | NEGRO MATE LISO

IP44 IK02 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH x5

DRIVER LED

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

BARI

NCS RAL Frame

CUSTOM











FIXING

SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO

FRAME
MARCO → | ← 36mm


NCS RAL
Frame

WITH FRAME | CON MARCO


WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A3799144N




A3799244N



A3799344N


WITH LIGHT | CON LUZ



A3799104N

25W | 1950 LUM


3000K



A3799204N

34W | 2650 LUM

3000K




A3799304N

43W | 3450 LUM


3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO


WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A3799144




A3799244



A3799344


WITH LIGHT | CON LUZ



A3799104

25W | 1950 LUM


3000K



A3799204

34W | 2650 LUM

3000K



A3799304

43W | 3450 LUM

3000K

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED




PETRA

CUSTOM





WITH LIGHT | CON LUZ

Ø600mm	Ø800mm	Ø1000mm
		
Ø600 29	Ø800 29	Ø1000 29
A3804101	A3804201	A3804301
25W | 1950 LUM	34W | 2650 LUM	43W | 3450 LUM
3000K	3000K	3000K

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED

FIXING



SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL

SUNSET


CUSTOM NEW






WITHOUT LIGHT | SIN LUZ

Ø600mm



A4043040

Ø800mm




A4043140

FIXING

SYSTEM

WITH LIGHT | CON LUZ

Ø600mm




A4043000

24W | 1900 LUM

3000K

Ø800mm



A4043100

33W | 2600 LUM

3000K

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED

CLAIR


CUSTOM








WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4049040

WITH LIGHT | CON LUZ



A4049000


FIXING



SYSTEM


GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL



31W | 2450 LUM
3000K

IP44 IK00 CRI>90



ADRIANA

CUSTOM






FIXING
SYSTEM

GLASS 4mm
METAL


CRISTAL 4mm
METAL

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A9406040

WITH LIGHT | CON LUZ



A9406000

38W | 3000 LUM

3000K

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED

DANIELA

CUSTOM

NCS RAL

Frame









FIXING

SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO

FRAME
MARCO → ← 36mm


NCS RAL
Frame

WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




■ A9755040N




■ A9755140N

WITH LIGHT | CON LUZ



■ A9755000N

43W | 3450 LUM
3000K




■ A9755100N


59W | 4700 LUM
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A9755040




A9755140

WITH LIGHT | CON LUZ



A9755000

43W | 3450 LUM
3000K



A9755100

59W | 4700 LUM
3000K

IP44 IK00 CRI>90 incl DRIVER LED

GIORGIA

CUSTOM

NCS RAL Frame











FIXING

SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO

FRAME
MARCO → ← 36mm


NCS RAL Frame

WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




■ A3994040N



■ A3994140N


WITH LIGHT | CON LUZ



■ A3994000N

46W | 3600 LUM

3000K




■ A3994100N

63W | 5000 LUM


3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A3994040



A3994140


WITH LIGHT | CON LUZ



A3994000

46W | 3600 LUM

3000K



A3994100

63W | 5000 LUM

3000K


IP44 IK00 CRI>90 incl DRIVER LED

ONIX

NCS RAL Frame



WITH LIGHT | CON LUZ



A383110N

60W | 3375 LUM

3000K

FIXING



SYSTEM

GLASS 4mm
WOOD

CRISTAL 4mm
MADERA



FINISH | ■ BLACK | NEGRO


IP20 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED



ESTELA

CUSTOM NCS RAL Frame



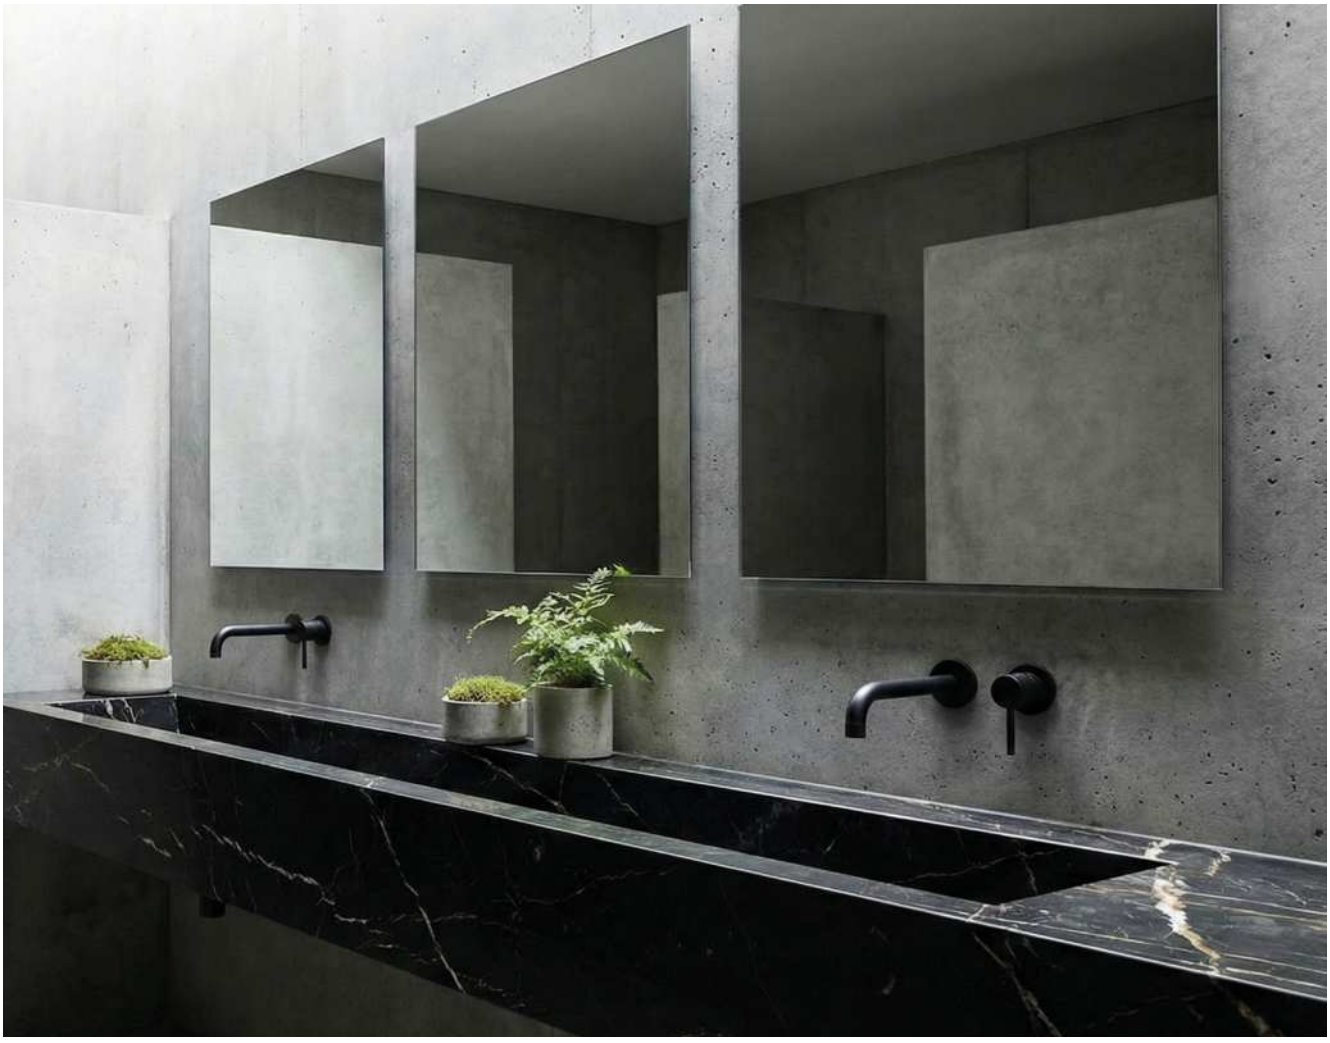









FIXING

SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO

FRAME
MARCO
36mm

NCS RAL
Frame

WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ

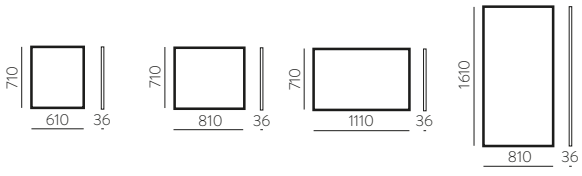


■ A9439040N

■ A9439140N

■ A9439240N

■ A9439340N

WITH LIGHT | CON LUZ

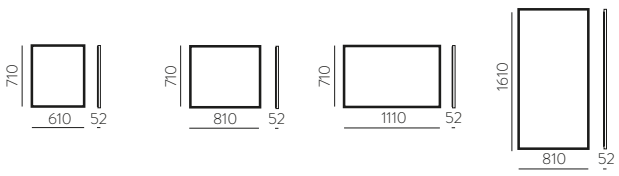

■ A9439000N
34W | 2650 LUM
3000K


■ A9439100N
40W | 3150 LUM
3000K

■ A9439200N
49W | 3850 LUM
3000K

■ A9439300N
68W | 5350 LUM
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ

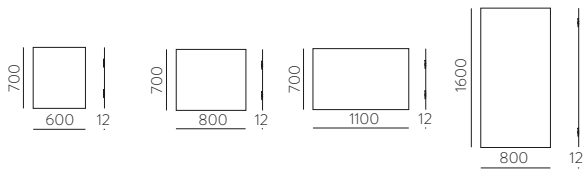


A9439040

A9439140

A9439240

A9439340

WITH LIGHT | CON LUZ

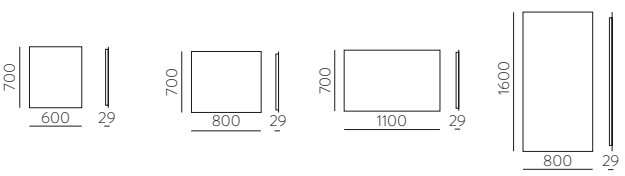

A9439000
34W | 2650 LUM
3000K

A9439100
40W | 3150 LUM
3000K

A9439200
49W | 3850 LUM
3000K

A9439300
68W | 5350 LUM
3000K

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED





AMANZI

CUSTOM





WITH LIGHT | CON LUZ

600mm	800mm	1100mm	1600mm
			
A3596002	A3596102	A3596202	A3596302
34W | 2650 LUM	40W | 3150 LUM	49W | 3850 LUM	68W | 5350 LUM
3000K	3000K	3000K	3000K

FIXING SYSTEM

GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL

IP44 **IK00** **CRI>90** incl DRIVER LED

CANET

NEW













WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4047040NL

FIXING SYSTEM

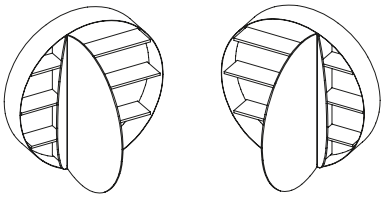

2 sentidos de instalación | 2 installation directions

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO

METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA

IK00


DOUBLE

NEW









WITHOUT LIGHT | SIN LUZ

A4044040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

IK00

Both sides mirror | Espejo a ambos lados

SHELF


NEW












DECORATIVE REMOVIBILE PIPE
TIJA DECORATIVA DESMONTABLE

WALL



FIXING

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4045040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

IK00

VERONA

NEW









FIXING

SYSTEM



2 sentidos de instalación de puerta | 2 door installation directions

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4046040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO

METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA

IK00

ACB

Your *lighting* company



OUTDOOR LIGHTING · ILUMINACIÓN EXTERIOR


PERSEO



Wall
Aplique



Ceiling lamp
Plafón



Bollard
Baliza



Finish | Acabado

Cement grey | Gris cemento






PERSEO







(*) DRIVER (**) DRIVER LED

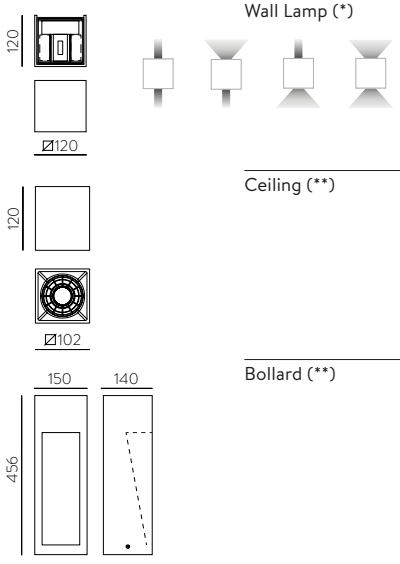

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp (*)	■	8W	567	3000		A2077001GR	A2077001GRDT	A2077001GRDP
Ceiling (**)	■	9W	815	3000		P2077000GR	P2077000GRDT	P2077000GRDP
Bollard (**)	■	8W	620	3000		H2077001GR	✕	✕

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

IP65 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**


CEMENT | CEMENTO

BRISK










	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp								
	■	12W	945	3000		A2085000GR	✕	✕



Bollard								
	■	12W	945	3000		H2085000GR	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

DRIVER


IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

ZEN









500h SALTY TEST

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF
Wall	■	10W	720	3000		A2038101GR
Floor	■	10W	720	3000		H2038101GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

DRIVER


IP65 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ADHARA



MOQ required.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	6W	830	3000	H2080000GR	✕	✕

500h SALTY TEST

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

DRIVER

IP65 IK10 CRI>80 incl 100° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

NYRA

NEW

SEA SIDE SUITABLE









Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300							
	■	5.5W	665	2700	H2087090GR	✕	✕
600							
	■	5.5W	665	2700	H2087190GR	✕	✕





500h SALTY TEST

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO


DRIVER LED

IP65 IK10 CRI>90 incl 100° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

LIX


NEW

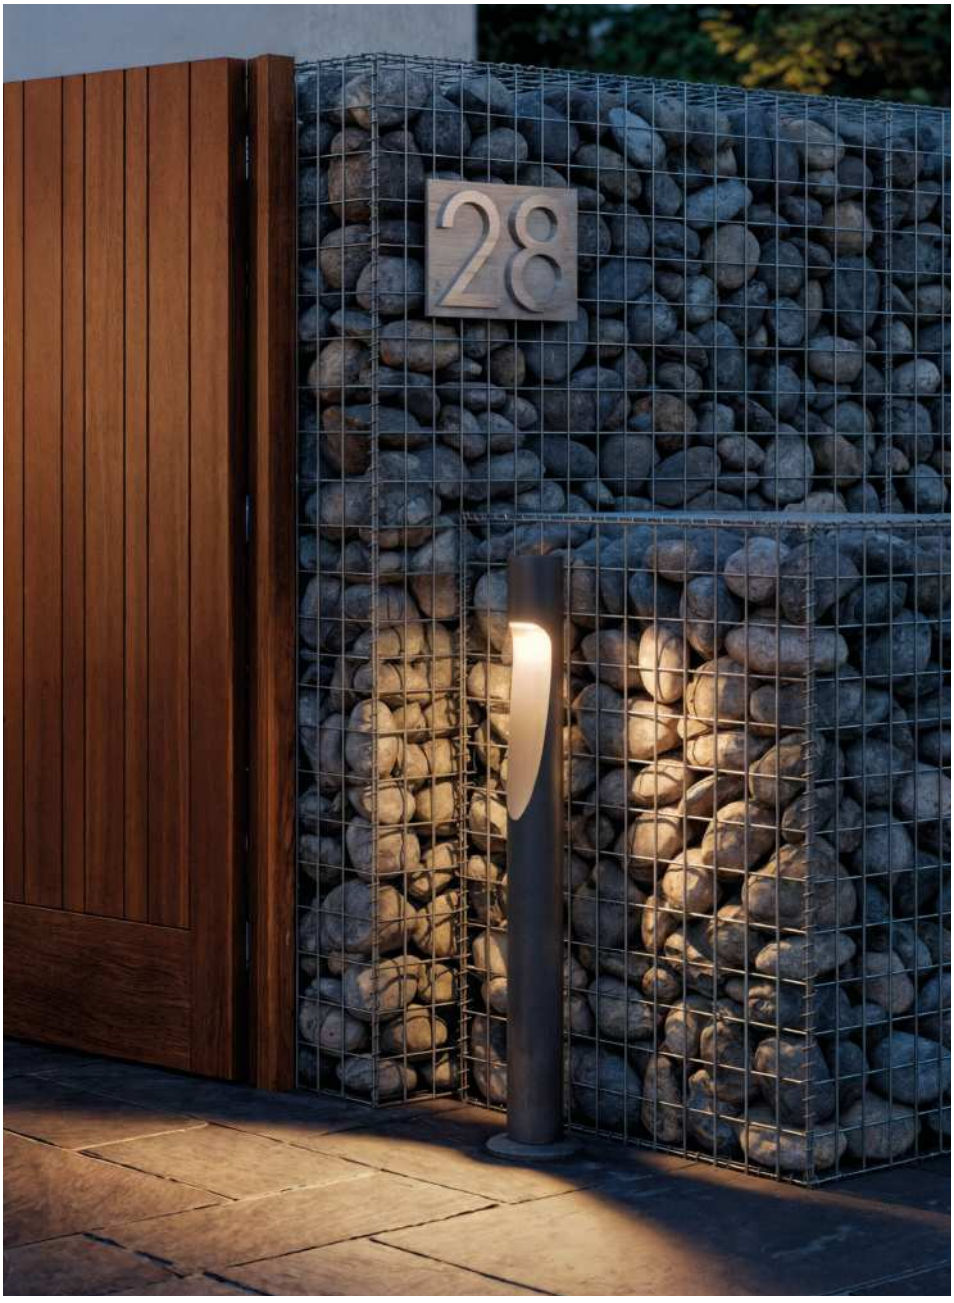



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.



500h SALTY TEST

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.5W	665	2700	H2086090GR	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

DRIVER LED

IP65 IK10 CRI>90 incl 100° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

SHEDIR





MOQ required.





INCLUDED

500h SALTY TEST


FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	1230	3000	H2076000GR	✕	✕

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

SKAT

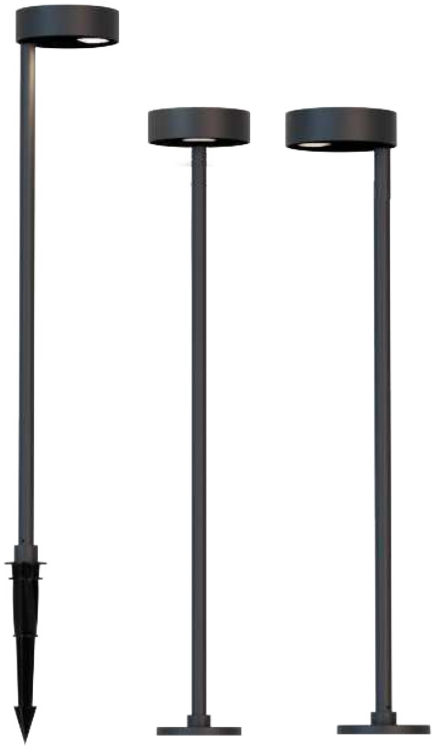






MOQ required.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7W	340	3000	H2075000GR	✕	✕





INCLUDED



500h SALTY TEST

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

ANIA













(*) DRIVER (**) LED

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light (*)	□						A2060000B	
		6W	540	3000	100°			✕
	■						A2060000GR	
Wall 2 lights (*)	□						A2060100B	
		2x6W	1080	3000	100°			✕
	■						A2060100GR	
Ceiling (**)	□						P2060000B	
		6W	495	3000	95°			✕
	■						P2060000GR	
230 Vac								

83 / 71 / 65 / 121 / Ø107


83 / 76 / 65 / 121 / Ø107

38 / Ø108

FINISH | □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016 ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK06 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

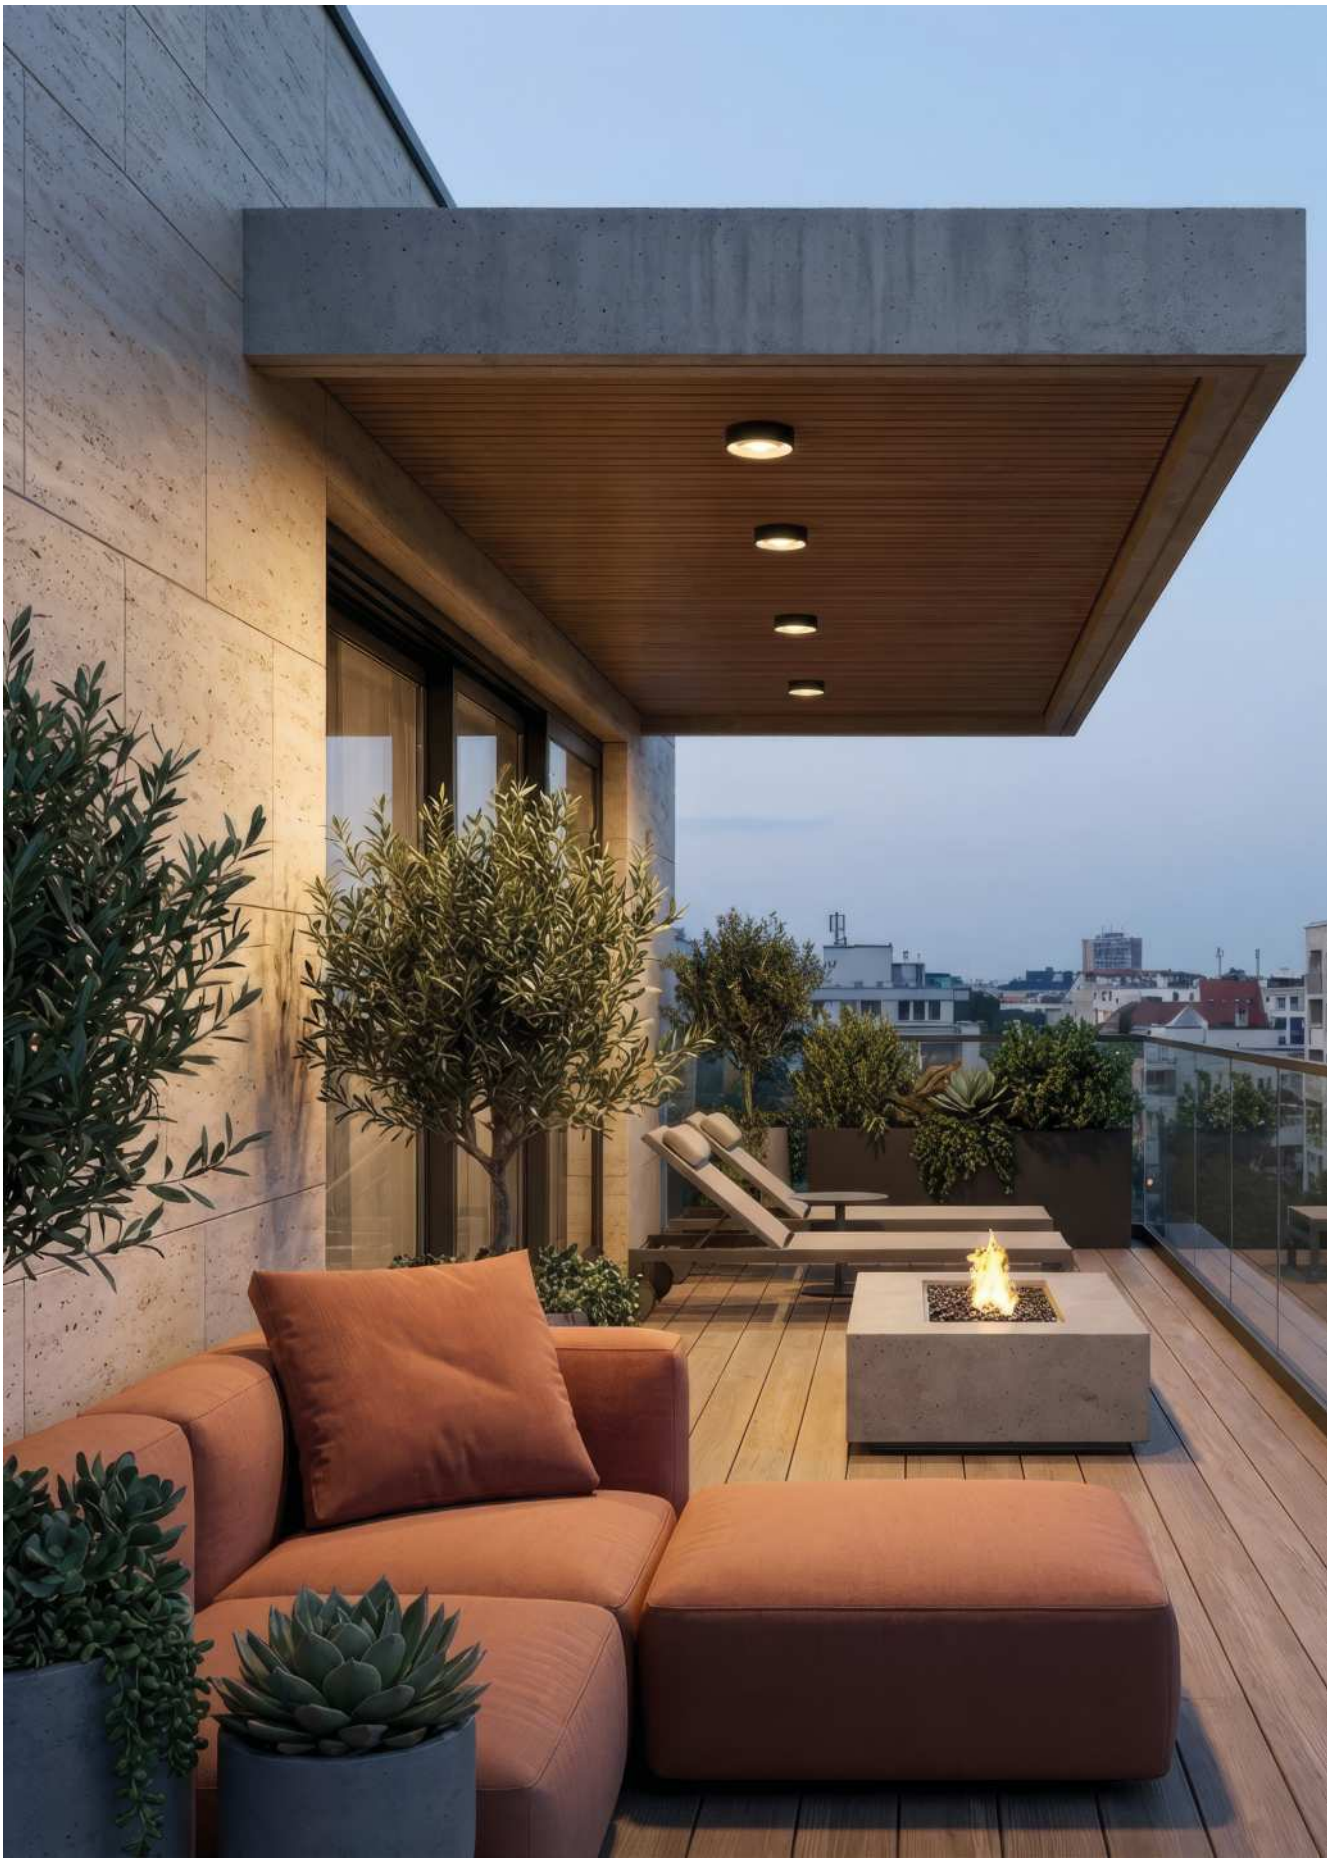

NOX

NEW

SEA SIDE SUITABLE



Wall lamp
Aplique



Ceiling lamp
Plafón



Bollard
Baliza






Finish | Acabado



Anthracite | Antracita

Accessories | Accesorios


NEW




RAL 6002
RAL 8028






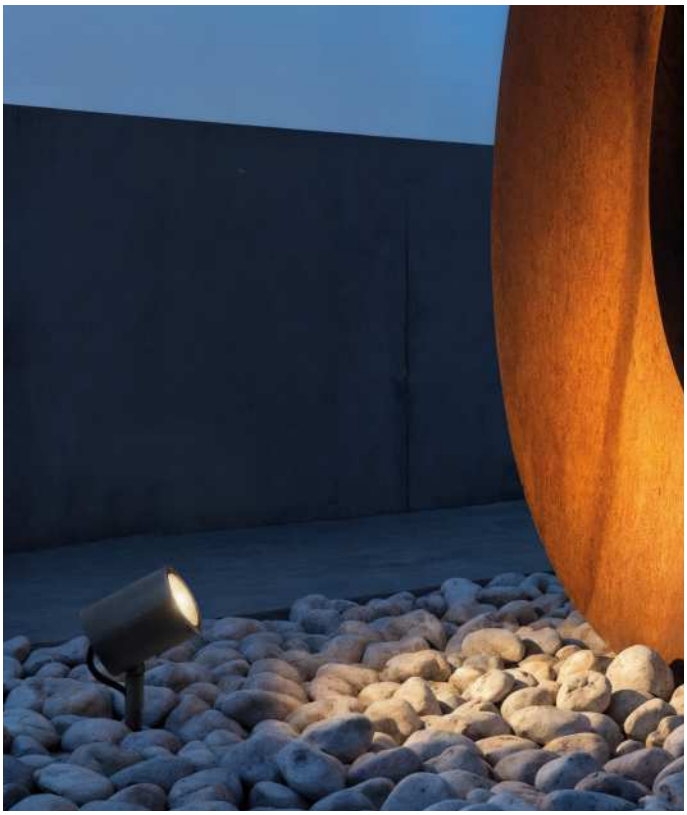











IP66



IP65



IP66

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall lamp (*)								
	■	2x9W	1540	2700		A2092090GR	✕	✕
230 Vac								
Ceiling lamp (**)								
	■	9W	900	2700		P2092090GR	✕	✕
Spot (*)								
	■	9W	770	2700		H2092090GR	✕	✕
230 Vac								

(*) LED (**) DRIVER LED

MOQ required. 1000h SALTY TEST

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IK07 **CRI>90** incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO



ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS



ANTIGLARE
ANTIDESLUMBRAMIENTO



Ø67 mm | H14-H53
■ K0022041GR

BOLLARD BASE
BASE BALIZA




Ø68 mm | H30
■ K0012040GR

BOLLARD POLE
MÁSTIL BALIZA

Ø13 mm | H300
■ K0022040GR

BOLLARD STRAP
CORREA BALIZA



Ø68 mm | H20
■ K0012042GR

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

ALUMINIUM | ALUMINIO

PIXEL

NEW








Standard | Ral | Custom | Custom Ral

RAL 8004 | RAL 6010



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling							
Standard	■	10W	207	2700	IP65	A4040090N	✕
Ral	NCS RAL					A4040090R0000	
Custom	■					A4040091N	
Custom Ral	NCS RAL					A4040091R0000	

NCS RAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** NCS RAL CUSTOM LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

TRAP

NEW

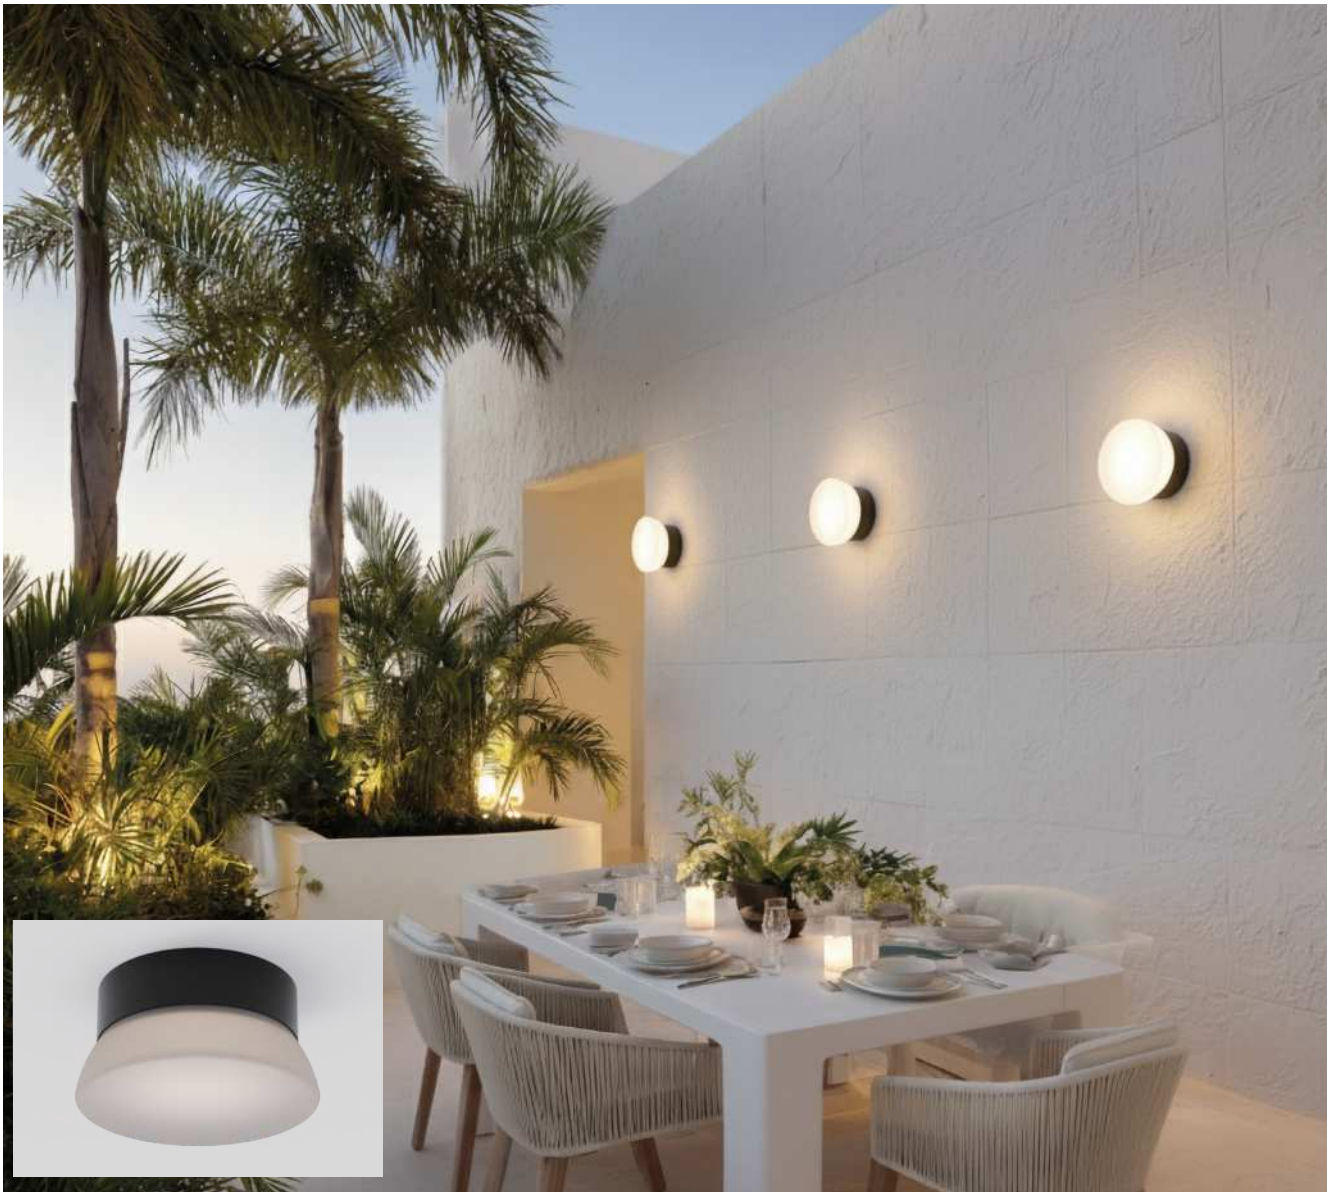

35,57

Ø178

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling							
MultiPack	■	10W	415	2700	IP65	A4041090N	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH | ■□ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL


IP65 IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

ECLIPSE

NEW

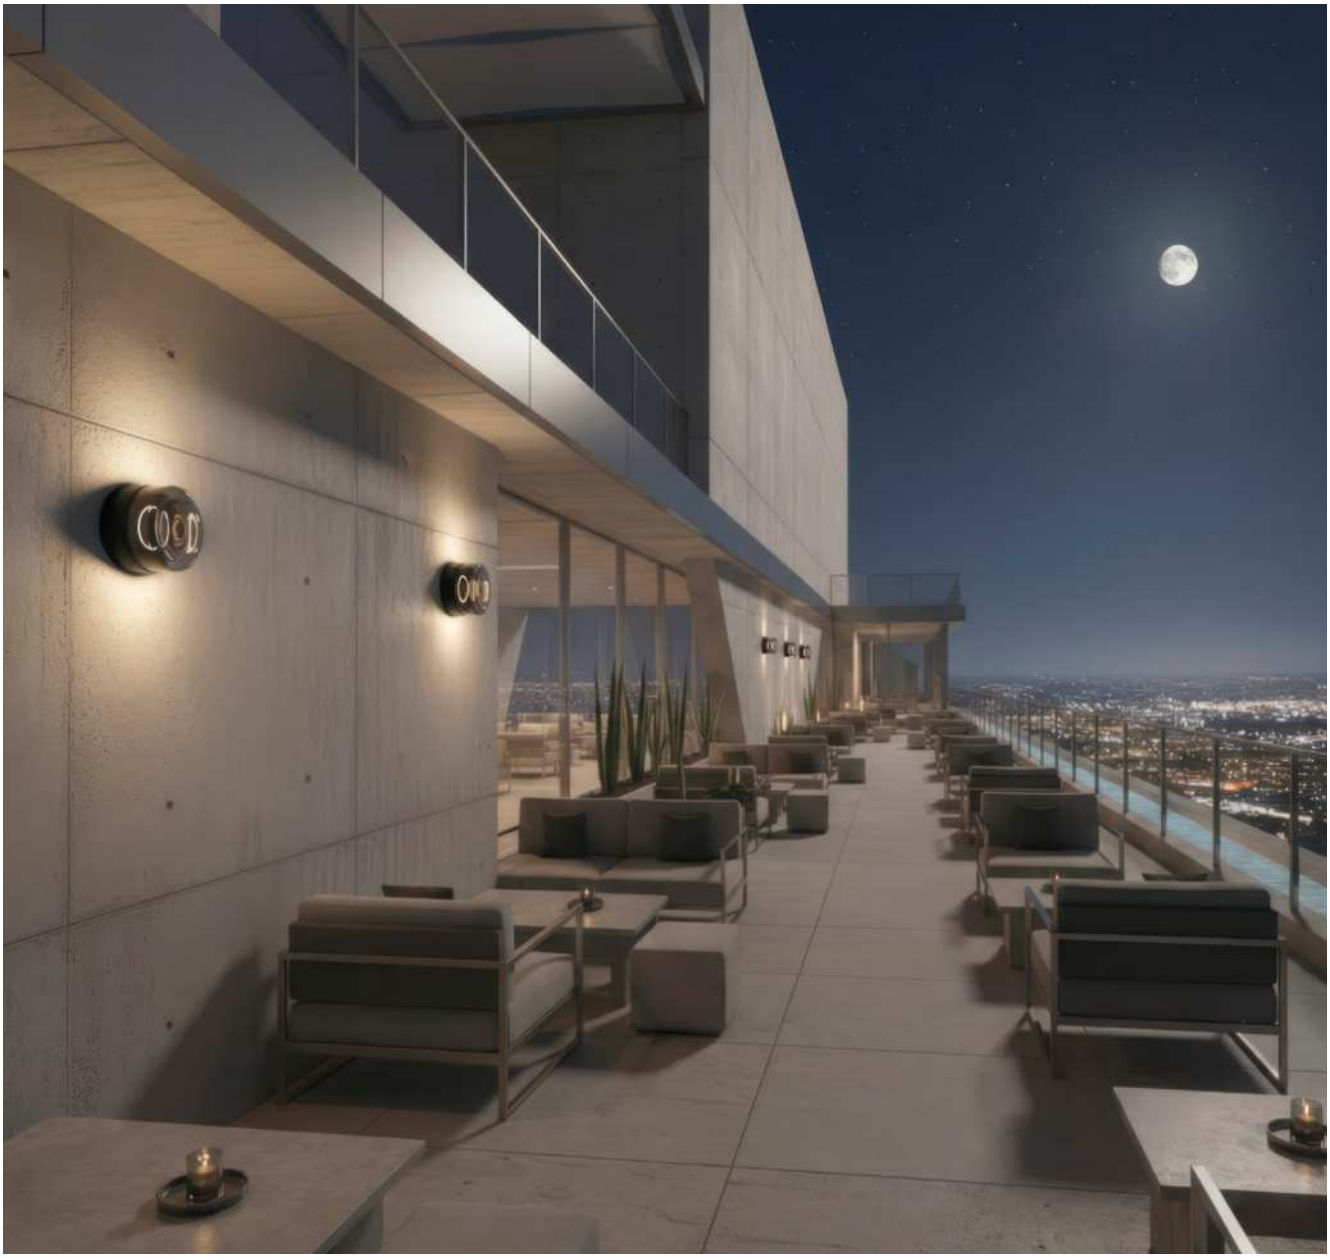



MultiPack

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall | Ceiling							
	■	10W	105	2700		A4029090N	✕

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP65 IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


HAMAL














	FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp									
	■	9W	811	3000	80°		A2081000GR	A2081000GRDT	A2081000GRDP
Ceiling									
	■	10W	860	3000	75°		P2081000GR	P2081000GRDT	P2081000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK10 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

GAIA

NEW










Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 light			
	■	1xGU10 LED	A2089080GR
2 lights			
	■	2xGU10 LED	A2089180GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024


LED BULBS Pag. 521

IP65 IK07

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

ARTIC

NEW



Wall lamp
Aplique

Ceiling lamp
Plafón






Finish | Acabado


Textured white
Blanco texturado


Textured anthracite
Antracita texturado











	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall lamp			
1 light			
	□		A2091080B
		1xGU10 LED	
	■		A2091080GR
2 light			
	□		A2091180B
		2xGU10 LED	
	■		A2091180GR
Ceiling lamp			
	□		P2091080B
		1xGU10 LED	
	■		P2091080GR

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP65 IK07

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

SEIREN

UPG NEW
















FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xGU10 LED	H2072080GR



INCLUDED

1000h SALTY TEST

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

BOLLARD BASE
BASE BALIZA
NEW




Ø68 mm | H30
■ K0012040GR

BOLLARD POLE
MÁSTIL BALIZA
NEW

Ø18 mm | H300
■ K0012041GR

BOLLARD STRAP
CORREA BALIZA
NEW



Ø68 mm | H20 | 2.4m
■ K0012042GR


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

LED BULBS Pag. 521

IP65 IK07

ALUMINIUM | ALUMINIO

NORI

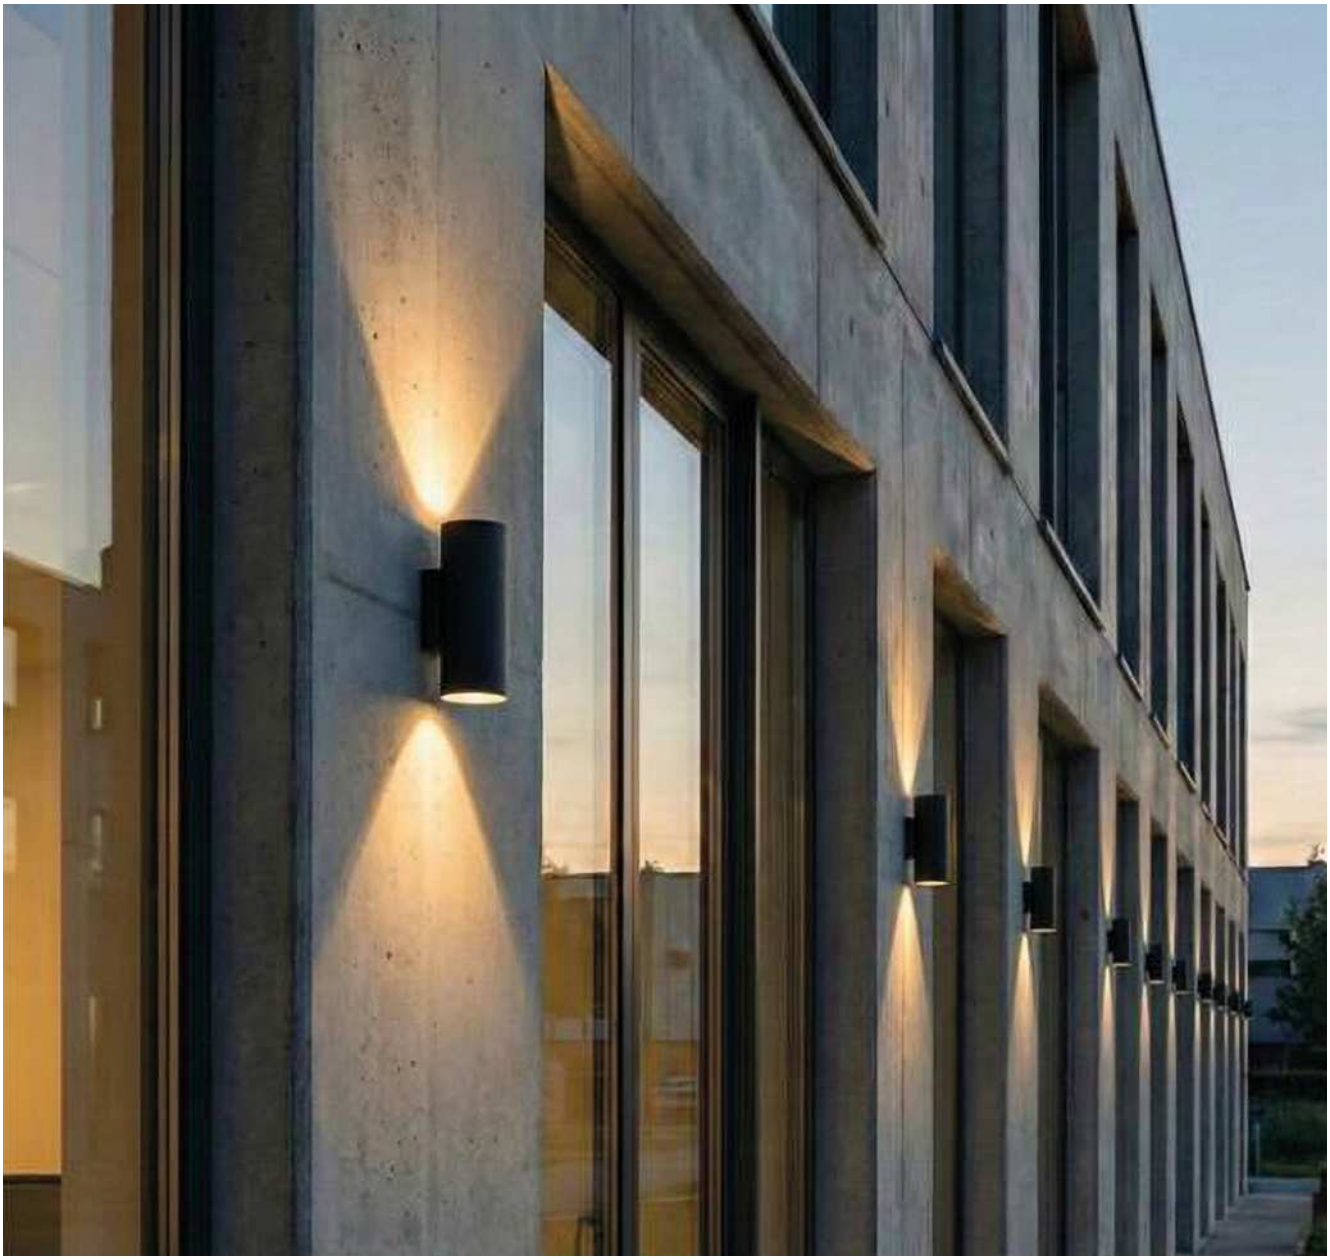












LED BULBS
Pag. 521

max.90 mm







	FINISH	LAMP		ON/OFF
Wall 1 Light	□	1xE27 LED		A2044081B
	■			A2044081GR
Wall 2 Lights	□	2xE27 LED		A2044181B
	■			A2044181GR
Ceiling	□	1xE27 LED		P2044081B
	■			P2044081GR

FINISH | □ WHITE RAL 9016 | BLANCO RAL 9016 ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK08

Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

KUMA

UPG NEW









Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160 mm							
NEW	☐	10W	630	▶ 2700 - 3000	P2082071B	✕	✕
	■				P2082071GR		
252 mm							
NEW	☐	14W	1060	▶ 2700 - 3000	P2082171B	✕	✕
	■				P2082171GR		





FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

MADISON





AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

1. ON-OFF


2. SENSOR

- Motion sensor / Sensor de movimiento
- 5s-30min. Hold time / Tiempo de espera
- 1-6m. Detection zone max. / Zona de detección máx.
- 10 - 2000 lux Light sensor / Sensor de luminosidad
- 6 m. max. Mounting height / Altura de montaje
- ON / OFF Automatic On/Off / Encendido automático

3. EMERGENCY

- 3h. Time / Tiempo
- Emergency / Emergencia

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
☐	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM



FINISH | ☐ WHITE - BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

NEXUS



UPG NEW







Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
150 mm							
	NEW ☐ ■	10W	630	▶ 2700 - 3000	P2083071B P2083071GR	✕	✕
235 mm							
	NEW ☐ ■	14W	1060	▶ 2700 - 3000	P2083171B P2083171GR	✕	✕

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

SQUARE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

1. ON-OFF 2. SENSOR

Motion sensor
Sensor de movimiento

5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera


1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección máx.

10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad

6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje

ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático





FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
☐	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

YES







OPAL



OPAL RAL




RAL



CUSTOM

ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM. | CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Opal		☐	4W	165	2700	A3993090B	✕
Opal Ral	⊗	☐	4W	165	2700	A3993090R0000	✕
Ral	⊗	☐	4W	165	2700	A3993094R000	✕
Custom	⊗	☐	4W	165	2700	A3993095R0000	✕


FINISH | ☐ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL


⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90 | **230 Vac** | NCS RAL | CUSTOM | MacAdam Step≤3 | **L80B20 ≥50.000h 230 Vac** | LED

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

CUBE

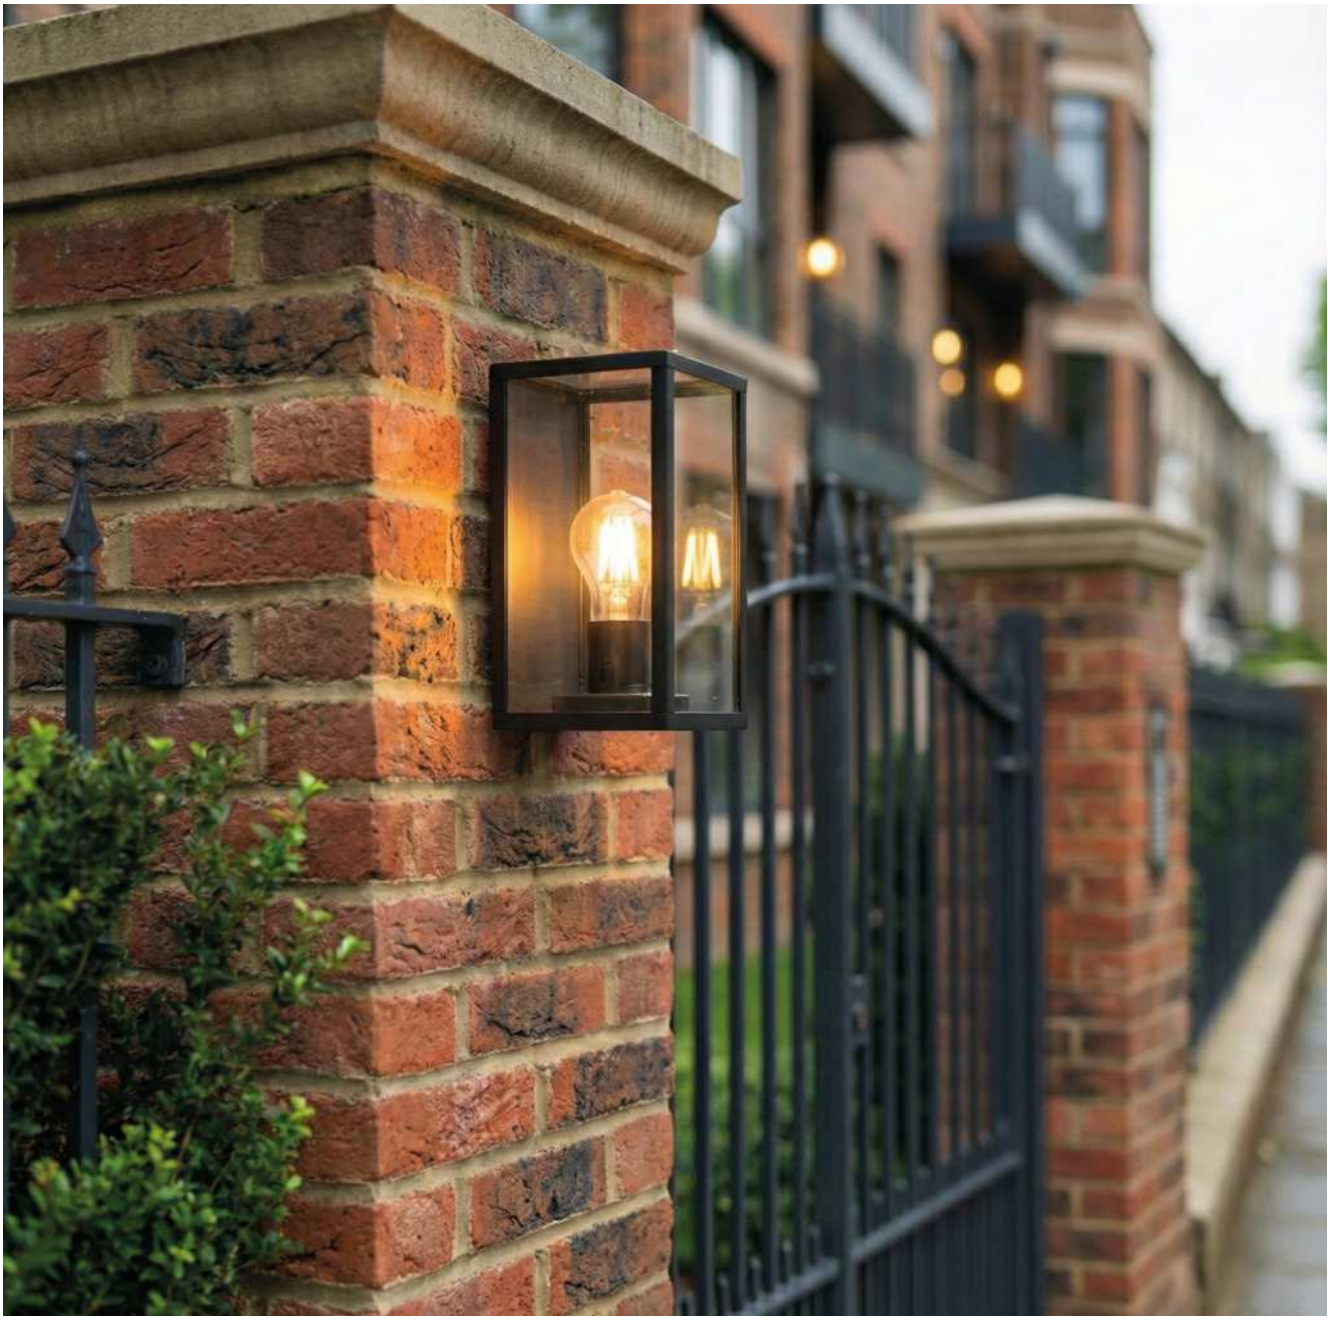



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A20391GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

LED BULBS Pag. 521

IP54 IK02

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

TOURS

NEW


SEA SIDE SUITABLE











FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

LED BULBS Pag. 521

IP65 IK05

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

OXEN


NEW


SEA SIDE SUITABLE





HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

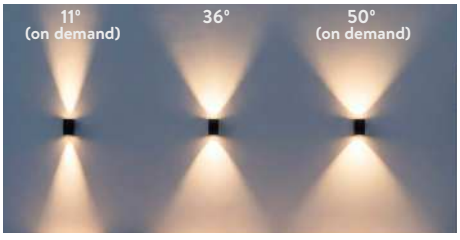



	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light								
	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2094070B	✕	✕
	■					A2094070N		
2 lights								
	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2094170B	✕	✕
	■					A2094170N		

		11°	50°
	CLEAR LENS Transparent | Transparente	K3004040T	K3004041T

SEA SIDE SUITABLE MOQ required.

500h SALTY TEST

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

LUMO

NEW

SEA SIDE SUITABLE









Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

MOQ required.





MultiPack

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4006070B		
■				A4006070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	✕	✕
■				A4006070M		
■				A4006070AL		

500h SALTY TEST

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO


IP65 **IK06** **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

DRACO



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



500h SALTY TEST

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2070000GR	A2070000GRDT	A2070000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

NOEL

NEW







FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	2700 - 3000	A2090070GR	✕	✕


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

DRIVER LED

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

LIAM

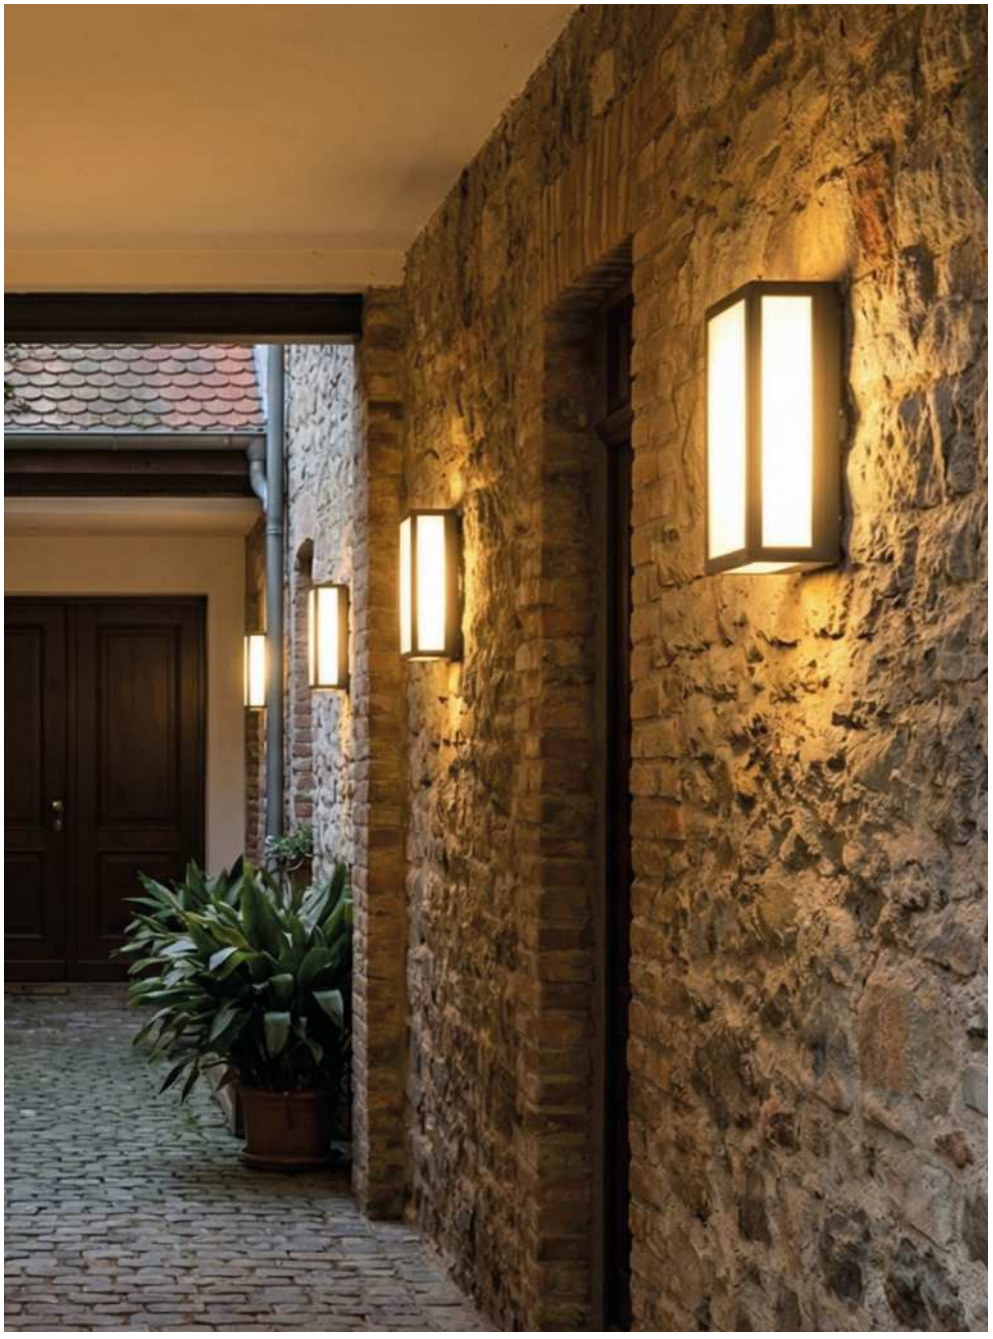



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	3000	A2084000GR	✕	✕

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

DRIVER LED


IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

AYSEL



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2069000GR	A2069000GRDT	A2069000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

KENDO


UPG NEW

SEA SIDE SUITABLE








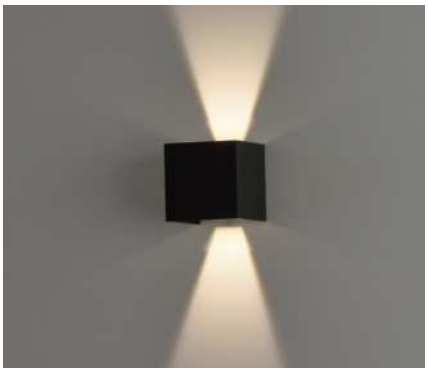




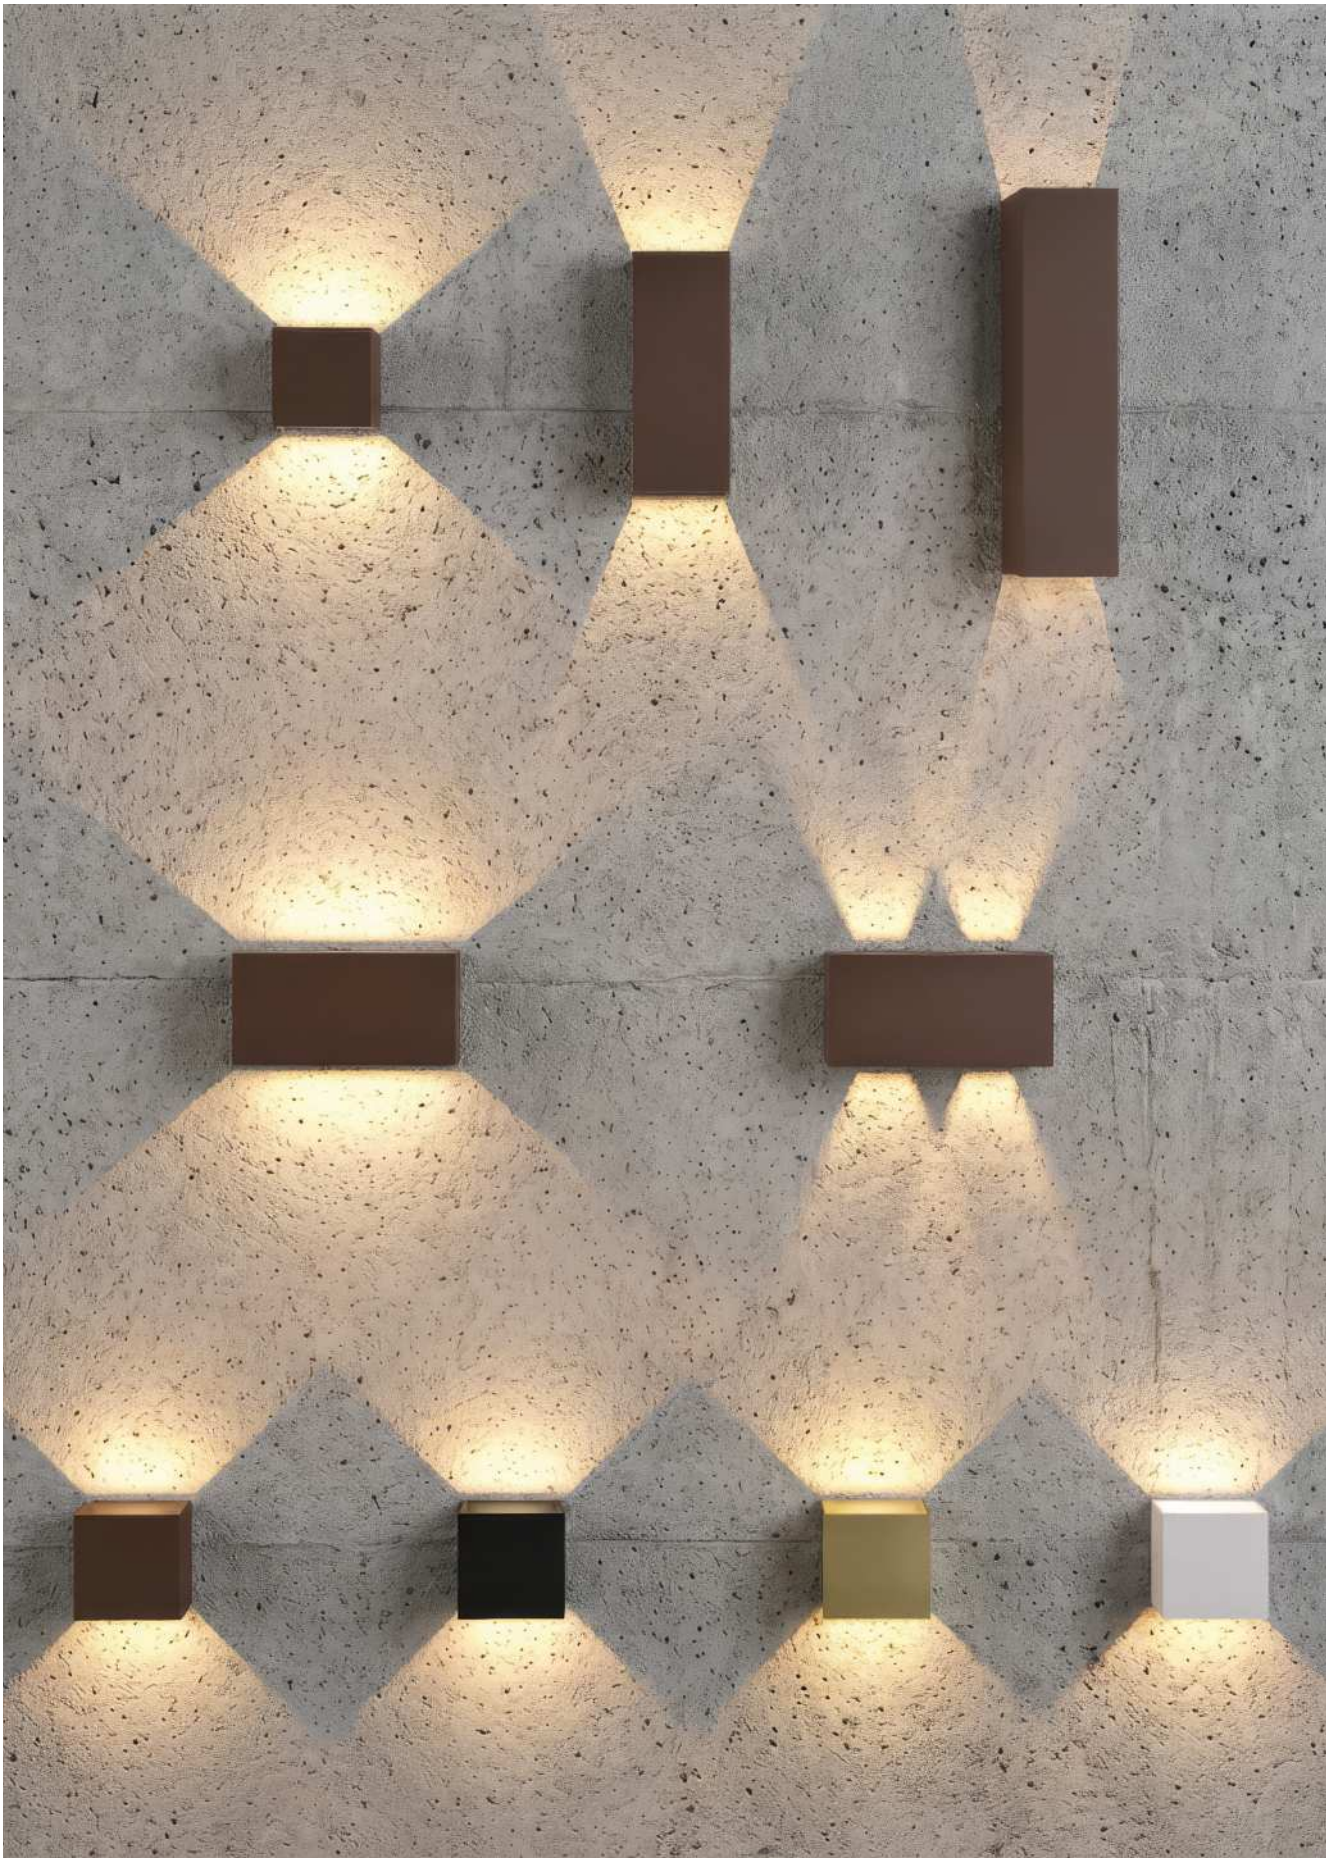





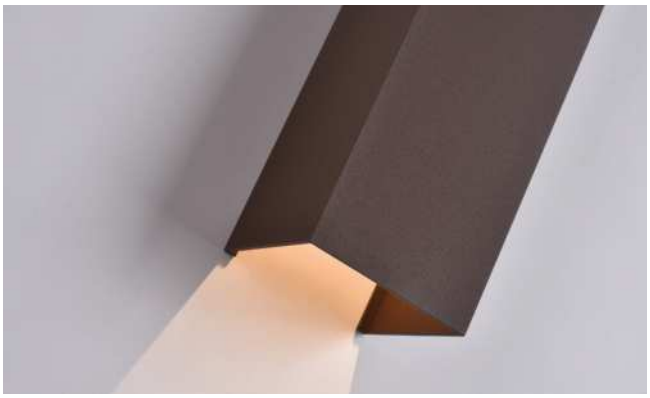



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

500h SALTY TEST

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□				A2032070B		
	■				A2032070N		
MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
	■■				A2032070O		
NEW	■■				A2032070M		
NEW 250mm							
	□				A2032170B		
	■				A2032170N		
MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
	■■				A2032170O		
	■■				A2032170M		
NEW 400mm							
	□				A2032270B		
	■				A2032270N		
MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
	■■				A2032270O		
	■■				A2032270M		
NEW 200mm							
	□				A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
	■				A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
MultiPack		4x5,5W	2120	▶ 2700 - 3000			
	■■				A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
	■■				A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO
■■TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■■CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO

NEXO


NEW

SEA SIDE SUITABLE








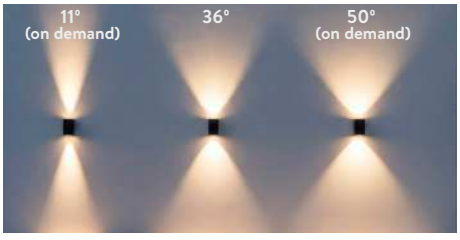

HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO



	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light								
	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2095070B	✕	✕
	■					A2095070N		
2 lights								
	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2095170B	✕	✕
	■					A2095170N		

		11°	50°
TRANSPARENT CLEAR LENS		K3004040T	K3004041T

SEA SIDE SUITABLE MOQ required.

500h SALTY TEST

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

GLOWI

NEW

SEA SIDE SUITABLE









Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

MOQ required.





MultiPack

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A4011070B		
■				A4011070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	✕	✕
■				A4011070M		
■				A4011070AL		


500h SALTY TEST

FINISH | ☐ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 **IK06** **CRI>90** incl MacAdam Step≤3 **L80B20** **≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

KANSAS

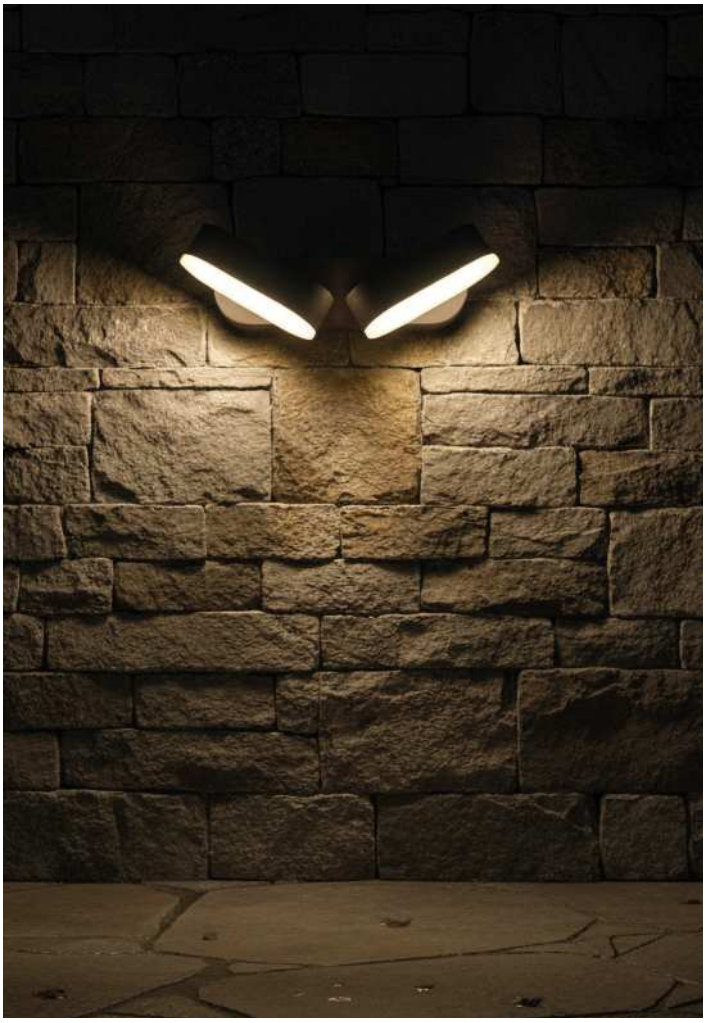










MOQ required.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5,5W	800	3000	A202520N	A2025200NDT	✘

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** ORIENTABLE DRIVER

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

AKA

UPGRADE





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	20W	1550	3000	A202410N	✕	✕

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

▶ **IP65 IK06 CRI>90** incl MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

CALA






Motion sensor
Sensor de movimiento

Hold time 5s-4 min.
Tiempo de espera 5s-4 min.

Detection zone max. 8m.
Zona de detección máx. 8m.

Light sensor
Sensor de luminosidad

Detection angle 45°-160°
Ángulo de detección 45°-160°



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.6W	610	3000	A201810GR	✕	✕

FINISH | ■ DARK GREY | GRIS OSCURO

IP54 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO


CORVUS

UPG NEW



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

EASY LINK SYSTEM
Pag. 24-33



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall								
		■				A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
			7.5W	675	3000			
	NEW	□				A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINUM | ALUMINIO

KOWA

UPG NEW

SEA SIDE SUITABLE








Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MOQ required.

500h SALTY TEST

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
		100mm						
		□				A2033070B		
		■				A2033070N		
	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
		■■				A2033070O		
	NEW	■■				A2033070M		
	NEW	250mm						
		□				A2033170B		
		■				A2033170N		
	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
		■■				A2033170O		
		■■				A2033170M		
	NEW	400mm						
		□				A2033270B		
		■				A2033270N		
	MultiPack		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000		✕	✕
		■■				A2033270O		
		■■				A2033270M		

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■■TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO
■■CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO


COMBO








A B A B

MULTI CONNECTION









		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm		□				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
	A	■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
		■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
300 mm		□				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
	B	■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
		■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
450mm		□				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
	A	■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
		■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
600mm		□				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
	B	■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
		■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

DRIVER


IP65 IK08 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

INDUS






INCLUDED













Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 Direction	■	1xGU10 LED	E2065080IN
2 Directions	■	1xGU10 LED	E2066080IN

FINISH | ■ ALUMINIUM | ALUMINIO

LED BULBS Pag. 521

IP67 IK08 **Ø80x121**

ALUMINIUM ADC12 - TEMPERED GLASS | ALUMINIO ADC12 - CRISTAL TEMPLADO

SPICA

UPG NEW










CORTEN RAL 8028 ON DEMAND


500h SALTY TEST

Surface



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm								
NEW	□					A2061071B	✕	✕
	■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	-	A2061071GR	✕	✕
NEW	■					A2061071M	✕	✕

Recessed NEW





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm								
	□					E2061071B	✕	✕
	■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	Ø110	E2061071GR	✕	✕
	■					E2061071M	✕	✕

Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028

IP65 IK07 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

NASHIRA

UPG NEW









CORTEN RAL 8028 ON DEMAND









CORTEN RAL 8028 ON DEMAND









CORTEN RAL 8028 ON DEMAND

500h SALTY TEST

Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface									
	100mm								
	NEW	□					A2062071B	✕	✕
		■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	-	A2062071GR	✕	✕
	NEW	■					A2062071M	✕	✕
	NEW	200mm							
		□					A2062171B	✕	✕
		■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	-	A2062171GR	✕	✕
		■					A2062171M	✕	✕
Recessed NEW		100mm							
		□					E2062071B	✕	✕
 		■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	110x110	E2062071GR	✕	✕
		■					E2062071M	✕	✕
		200mm							
		□					E2062171B	✕	✕
		■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3000 - 4000	70x215	E2062171GR	✕	✕
		■					E2062171M	✕	✕

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■ CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028

IP65 IK07 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED

ALUMINIUM | ALUMINIO


NURA


NEW





Anti-glare glass





Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✕	✕

FINISH | ☐ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO


DRIVER LED

IP66 IK06 CRI>80 incl 75x110 120° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


SOLIS

NEW

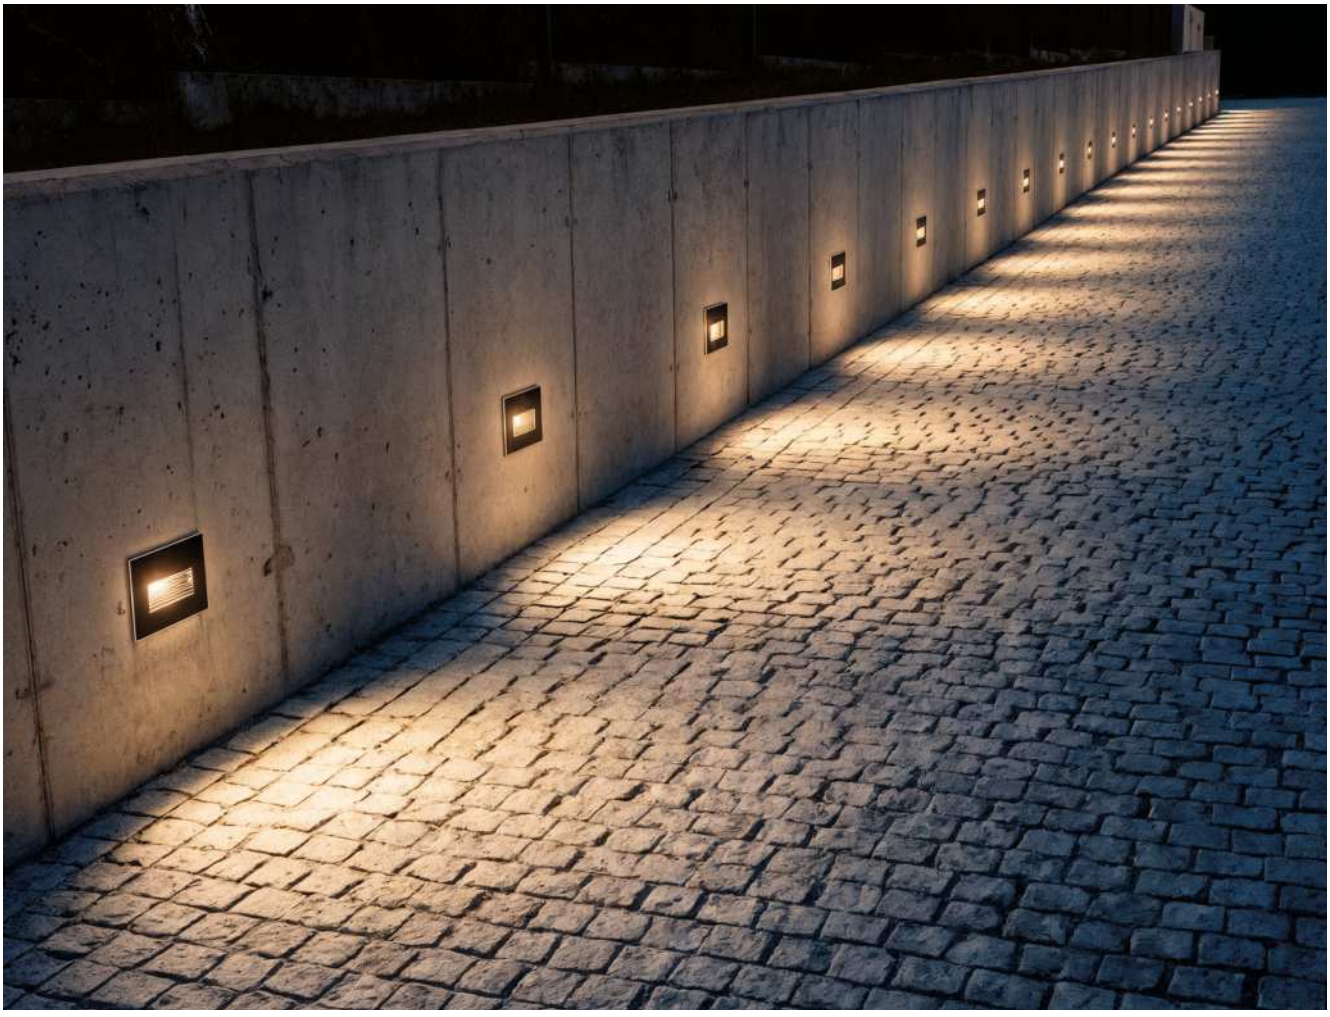







Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✕	✕

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

DRIVER LED

IP66 IK06 CRI>80 incl 75x110 38° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

ORION


UPGRADE



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	3W	60	3000	E2063001GR		
	□				E2063001B	✕	✕
NEW	□	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER LED

IP65 IK06 CRI>90 incl **Ø52** 50° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO


VIRGO



Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.







FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				E2064001GR		
	3W	60	3000		✕	✕
□				E2064001B		


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

DRIVER LED

IP65 IK06 CRI>90 incl Ø52 50° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

NEMO

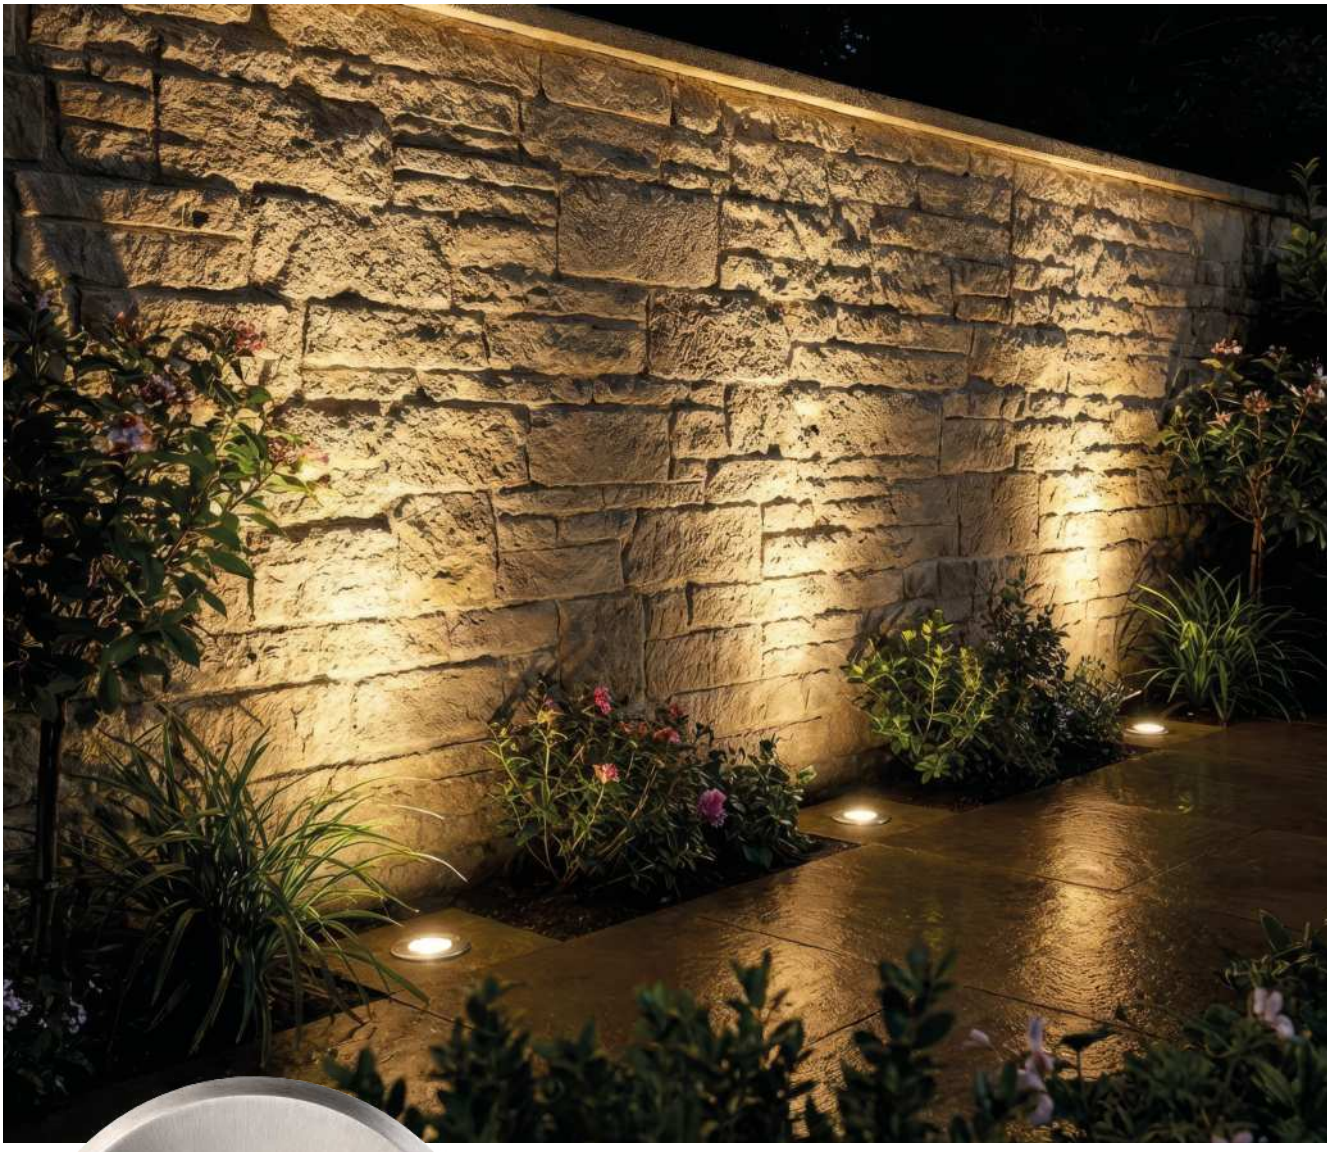








INCLUDED



Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
	■	1xGU10 LED	E204710IN

FINISH | ■ INOX STEEL | ACERO INOXIDABLE

IP67 **IK10** **Ø89x116**

LED BULBS Pag. 521

ACERO INOX AISI316 - TEMPERED GLASS | ACERO INOX AISI316 - CRISTAL TEMPLADO


ACCESSORIES | ACCESORIOS

&

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL


ACB
Your *lighting* company

FINISHES | ACABADOS

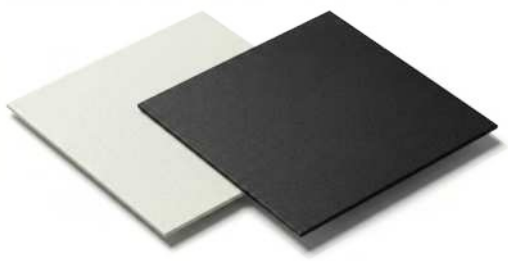

TEXTURED WHITE
BLANCO TEXTURADO
RAL 9003

TEXTURED BLACK
NEGRO TEXTURADO
RAL 9005



TEXTURED WHITE
BLANCO TEXTURADO
RAL 9016



TECHNICAL GOLD
ORO TÉCNICO
RAL 1036

ANTIQUE GOLD
ORO VIEJO

ANTIQUE MATT GOLD
ORO VIEJO MATE



MATT NICKEL
NÍQUEL MATE

SATIN NICKEL
NÍQUEL SATINADO



BRONZE
BRONCE

BRUSHED ALUMINIUM
ALUMINIO CEPILLADO

CHROME
CROMO



ANTHRACITE
ANTRACITA
RAL 7024

CORTEN
CORTEN
RAL 8028



OAK
HAYA

WALNUT
NOGAL



SANDY
ARENA






PALE GREEN
VERDE PÁLIDO

GREY BEIGE
BEIGE AGRISADO
RAL 1019

GREY
GRIS
RAL 7006

TERRACOTTA
TERRACOTA
RAL 3016

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES

G9		Transparent **4W | 360° | 400 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K	ACB62591 ACB62105
GU10		Opal **5W | 120° | 450 lm** **CRI80 | 30.000h**	3000K	ACB62369
GU10		Transparent **7W | 60° | 700 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62574 ACB62426 ACB62427
GU10		Opal **8W | 120° | 900 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62399 ACB62109 ACB62122
GU10 DIM		Transparent **7W | 12° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62540 ACB62586 ACB62587
GU10 DIM		Transparent **7W | 24° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62274 ACB62588 ACB62589
GU10 DIM		Transparent **7W | 60° | 600 lm** **CRI90 | 35.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62583 ACB62584 ACB62585
NEW **GU10** Module		Transparent **6.5W | 60° | 650 lm** **CRI80 | 30.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62638 ACB62639 ACB62640
NEW **GU10** Module		Opal **6.5W | 120° | 650 lm** **CRI80 | 30.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62637 ACB62505 ACB62560
E14		Opal **9W | 180° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62437 ACB62438
E14		Opal **9W | 180° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62431 ACB62432
NEW **E27** DIM		Transparent **5W | 360° | 600 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62582
NEW **E27** DIM		Transparent **8W | 360° | 960 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62580
E27		Opal **6W | 190° | 660 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K 3000K 4000K	ACB62592 ACB62069 ACB62126
E27 DIM		Opal **7W | 190° | 640 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62165
E27		Opal **9W | 180° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62434 ACB62435
E27		Opal **9W | 270° | 950 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62387 ACB62388
E27 DIM		Opal **11W | 270° | 1100 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K	ACB62429
E27		Opal **14W | 270° | 1500 lm** **CRI80 | 25.000h**	3000K 4000K	ACB62393 ACB62394
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62157
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62158
E27		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62159
E27 DIM		Amber **7W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62383
E27		Transparent **6W | 360° | 900 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62600
E27		Chrome **6W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62605
E27		Black **6W | 360° | 750 lm** **CRI80 | 25.000h**	2700K	ACB62504

RECEIVER | RECEPTOR

It is a wireless control unit for LED and halogen drivers with 0–10 V, 1–10 V, or DALI dimming interfaces. It is available with either analog control (0–10 V / 1–10 V) or a standalone DALI output.
In standalone DALI mode, it operates as both a controller and a power supply, allowing direct connection to DALI LED drivers without the need for an external DALI power supply.
The module can only be used in closed systems that are not connected to an external DALI network.
Control is provided wirelessly through the Casambi app via Bluetooth 4.0. Devices automatically form a secure mesh network, enabling control of multiple units without the need for an external gateway. It can also be operated using a standard on/off wall switch.

Es una unidad de control inalámbrica para drivers LED y halógenos con interfaces de regulación 0-10 V, 1-10 V o DALI. Está disponible con control analógico (0-10 V / 1-10 V) o con salida DALI autónoma. En modo DALI autónomo, actúa como controlador y fuente de alimentación, permitiendo la conexión directa a drivers LED DALI sin necesidad de una fuente DALI externa. El módulo solo puede utilizarse en sistemas cerrados, sin conexión a una red DALI externa. El control se realiza de forma inalámbrica mediante la aplicación Casambi a través de Bluetooth 4.0. Los dispositivos crean automáticamente una red mesh segura que permite controlar múltiples equipos sin necesidad de una pasarela externa. Además puede manejarse mediante un interruptor de pared convencional de encendido y apagado.

MEASURES | MEDIDAS: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm



XDRVPART038

Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset.
Dim up/down: Smooth dimming of last chosen preset. Multipurpose buttons: Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. Preset Buttons: Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.
Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. Bajar/Subir intensidad: Atenuación suave del último reajuste elegido. Botones multifunción: Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. Botones de preajuste: Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.

MEASURES | MEDIDAS: 90 x 90 x 12 mm



XCONTROL018B



XCONTROL018N

SURFACE Motion Sensor | Sensor SUPERFICIE

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).
The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.
It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).
El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.
También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø91 x 49 mm



6DET008

RECESSED Motion Sensor | Sensor Movimiento EMPOTRABLE

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).
The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters. It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínimo de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).
El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros. También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø85 x 88 mm // 73-75 mm



6DET007

REMOTE CONTROL | MANDO A DISTANCIA

MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storing different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.



MEASURES | MEDIDAS: 120 x 55 x 17 mm

SIGNAL (RF)

XCONTROL001

MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminarias DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.



MEASURES | MEDIDAS: 141 x 35 x 8,5 mm

SIGNAL (RF)

XCONTROL021

RECEIVER Remote Control | RECEPTOR mando a distancia

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.
To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.



MEASURES | MEDIDAS: 76.5 x 51 x 25 mm

SIGNAL (RF)

XDRVPART008

SMART CONTROL | CONTROL INTELIGENTE

By installing this receiver in a luminaire with a power of less than 250W, we can transform our TRIAC product into Smart and control it from the mobile through the "SMART LIFE" application, also compatible with any smart speaker: Alexa, Google home and others (no need for Gateway or smart speaker with Zigbee).

The luminaire cannot be switched on from a wall switch. To turn it on you must first link it with the APP using a 2.4Ghz wifi network.
To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the APP, an additional cable has to be installed to the luminaire and the switch has to be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall.

Instalando este receptor en una luminaria con potencia inferior a 250W, podemos transformar nuestro producto TRIAC en Smart y controlarlo desde el móvil a través de la aplicación "SMART LIFE", también compatible con cualquier altavoz inteligente: Alexa, Google home y otros (sin necesidad de Gateway ni altavoz inteligente con Zigbee).

La luminaria no se puede encender desde un interruptor de pared. Para encenderla primero hay que vincularla con la APP usando una red wifi de 2.4Ghz.
Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con la APP hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador. Esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento.



MEASURES | MEDIDAS: 45 x 45 x 22 mm

WIFI 2.4GHz

XDRVPART012

RÉCEPTEUR | RICEVITORE

Il s'agit d'une unité de commande sans fil pour drivers LED et halogènes disposant d'interfaces de gradation 0-10 V, 1-10 V ou DALI. Elle est disponible avec une commande analogique (0-10 V / 1-10 V) ou avec une sortie DALI autonome. En mode DALI autonome, elle agit à la fois comme contrôleur et alimentation, permettant la connexion directe à des drivers LED DALI sans alimentation DALI externe. Le module ne peut être utilisé que dans des systèmes fermés, non connectés à un réseau DALI externe. Le contrôle s'effectue sans fil via l'application Casambi grâce à la technologie Bluetooth 4.0. Les appareils créent automatiquement un réseau maillé (mesh) sécurisé permettant de contrôler plusieurs équipements sans passerelle externe. Il peut également être commandé à l'aide d'un interrupteur mural marche/arrêt standard. Dimensions: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.

Si tratta di un'unità di controllo wireless per driver LED e alogeni con interfacce di regolazione 0-10 V, 1-10 V o DALI. È disponibile con controllo analogico (0-10 V / 1-10 V) oppure con uscita DALI autonoma.
In modalità DALI autonoma, funziona sia come controller sia come alimentatore, consentendo il collegamento diretto ai driver LED DALI senza la necessità di un alimentatore DALI esterno. Il modulo può essere utilizzato esclusivamente in sistemi chiusi non collegati a una rete DALI esterna. Il controllo avviene in modalità wireless tramite l'app Casambi utilizzando la tecnologia Bluetooth 4.0. I dispositivi creano automaticamente una rete mesh sicura che consente di controllare più apparecchi senza la necessità di un gateway esterno. Può inoltre essere gestito tramite un comune interruttore a parete ON/OFF. Dimensioni: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.



Es handelt sich um eine drahtlose Steuereinheit für LED- und Halogentreiber mit 0–10-V-, 1–10-V- oder DALI-Dimmschnittstellen. Sie ist sowohl mit analoger Steuerung (0–10 V / 1–10 V) als auch mit einem eigenständigen DALI-Ausgang erhältlich. Im Standalone-DALI-Betrieb fungiert das Gerät sowohl als Steuerung als auch als Stromversorgung und ermöglicht den direkten Anschluss von DAI-LED-Treibern ohne externe DALI-Stromversorgung. Das Modul darf nur in geschlossenen Systemen eingesetzt werden, die nicht mit einem externen DALI-Netzwerk verbunden sind. Die Steuerung erfolgt drahtlos über die Casambi-App mittels Bluetooth 4.0. Die Geräte bilden automatisch ein sicheres Mesh-Netzwerk, das die Steuerung mehrerer Geräte ohne externes Gateway ermöglicht. Darüber hinaus kann das Gerät über einen herkömmlichen Ein-/Aus-Wandschalter bedient werden. Abmessungen: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.

XDRVPART038

Xpress

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui offre une énorme flexibilité dans la conception intérieure, vous permettant de redécorer des espaces et d'ajouter ou de supprimer des murs sans avoir à considérer le câblage ou les emplacements de commutation. L'interrupteur peut être rangé là où l'utilisateur en a besoin et offre un accès direct à toutes les fonctions importantes de contrôle d'éclairage Casambi. Fonctions de base : Les boutons de préréglage Xpress peuvent être configurés à l'aide de l'application Casambi. Un voyant indique le préréglage sélectionné. Intensity Down/Up : Atténuation douce de la dernière réinitialisation sélectionnée. Boutons multifonctions : changement de température de couleur par pas de 25 kelvins. Changement de relation indirecte/directe. Boutons de préréglage : contrôle individuel des luminaires. Contrôle de groupe. Contrôle de toutes les lampes. Mise en mémoire des scènes. Récupérer des animations. Dimensions: 90 x 90 x 12 mm.



XCONTROL018B

Xpress è un'interfaccia utente wireless che offre un'enorme flessibilità al design degli interni poiché è possibile sostituire i mobili o persino ricostruire le pareti senza dover prendere in considerazione il cablaggio degli interruttori o il posizionamento degli interruttori. L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente ne abbia bisogno e dà accesso diretto a tutte le importanti funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi, Funzioni di base: I pulsanti Preset di Xpress possono essere configurati tramite l'app Casambi. una luce indica il preset selezionato.
Dim up/down: attenuazione graduale dell'ultimo preset selezionato. Pulsanti multifunzione: Modifica della temperatura del colore in passi di 25 Kelvin. Modifica del rapporto indiretto/diretto. Pulsanti di preselezione: Controllo individuale dell'apparecchio. Controllo di gruppo. Controllo di tutte le lampade. Richiama scene. Richiama le animazioni. Dimensioni : 90 x 90 x 12 mm.



XCONTROL018N

Xpress ist eine kabellose Benutzeroberfläche, wie ein Schalter ausgestattet, die eine enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da Möbel ausgetauscht oder sogar Wände umgebaut werden können, ohne dass die Verdrahtung der Schalter oder die Platzierung der Schalter berücksichtigt werden muss. Der Schalter kann überall dort angebracht werden, wo der Benutzer ihn benötigt, und er bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen, Grundlegende Funktionen: Die Preset-Tasten von Xpress können über die Casambi-App konfiguriert werden. Eine Leuchte zeigt die gewählte Voreinstellung an. Dimmen auf/ab: Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung. Mehrzweck-Tasten: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin. Änderung des indirekten/direkten Verhältnisses. Preset-Tasten: Steuerung einzelner Leuchten, Gruppensteuerung. Steuerung aller Lampen. Aufrufen von Szenen. Aufrufen von Animationen. Abmessungen: 90 x 90 x 12 mm.

CAPTEUR DE MOUVEMENT de superficie | SENSORE DI MOVIMENTO surperficie | AUFBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur de surface CBU-CESR-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire du réseau CASAMBI par présence ou éclairement ou des scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si nous avons un luminaire à blanc dynamique (TW LED). Le capteur CBU-CESR-OLF est une solution parfaite à installer au plafond de n'importe quelle zone, couloirs, salles de bains, chambres ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres. Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction «Smart Switching». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.



Ø91 x 49 mm

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri.
Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Aufbausensor CBU-CESR-OLF wird drahtlos über die CASAMBI App gesteuert. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuersystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen von jeder Leuchte im CASAMBI-Netzwerk durch Anwesenheit oder Beleuchtungsstärke zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CESR-OLF ist die perfekte Lösung für die Installation an der Decke eines jeden Raumes, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder anderen Bereichen mit Höhen zwischen 2,4 und 5 Metern. Er kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.

6DET008

CAPTEUR DE MOUVEMENT encastrable | SENSORE DI MOVIMENTO incasso | EINBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur encastrable CBU-CEFL-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Un trou de 73-75 mm de diamètre doit être réalisé pour son installation et le plafond doit avoir une hauteur minimale de 78 mm. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel Luminaire réseau CASAMBI par présence ou luminosité ou scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si l'on dispose d'un luminaire à blanc dynamique (TW LED). Le capteur CBU-CEFL-OLF est une solution parfaite à installer au plafond dans n'importe quel espace, couloir, salle de bain, chambre ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres. Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction « Smart Switching ». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.



Ø85 x 88 mm

73-75 mm

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED) . Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri. Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Einbausensor CBU-CEFL-OLF wird drahtlos über die CASAMBI-App gesteuert. Für seine Installation muss ein Loch mit einem Durchmesser von 73-75 mm gebohrt werden und die Decke muss eine Mindesthöhe von 78 mm haben. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen jeder Leuchte im CASAMBI-Netz durch Anwesenheit oder Helligkeit zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CEFL-OLF ist eine perfekte Lösung für die Installation an der Decke in jedem Bereich, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder in jedem anderen Bereich mit einer Höhe zwischen 2,4 und 5 Metern.
Der Sensor kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.

6DET007

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE | TELECOMANDO A DISTANZA | FERNSTEUERUNG

MULTICANAUX | MULTICANALE | MULTIKANAL

En installant notre récepteur DALI, vous pouvez contrôler vos luminaires DALI avec cette télécommande multicanaux ; Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 4 groupes de luminaires, et elle peut également être reliée à une infinité de récepteurs, et contrôler tous les luminaires souhaités avec une seule télécommande (tant qu'un signal est reçu). Il dispose également de 3 positions de mémoire capables de stocker différentes configurations entre les groupes. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo controllo multicanale; questo comando può comandare fino a 4 gruppi di lampade, e può essere abbinato anche a ricevitori infiniti, e comandare con un unico comando tutte le lampade desiderate (purché si riceva un segnale). Dispone inoltre di 3 posizioni di memoria in grado di memorizzare diverse configurazioni tra i gruppi. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva, ovvero è possibile utilizzare un'installazione on/off standard a due fili; il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. È anche possibile controllare l'apparecchio d'illuminazione da un pulsante facendo passare un cavo aggiuntivo all'apparecchio d'illuminazione. È necessario un ricevitore per ogni apparecchio.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit diesem Multikanal-Fernbediener steuern; diese Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtengruppen steuern und kann auch mit unendlich vielen Empfängern verbunden werden, um mit eine einzige Fernbedienung alle gewünschten Leuchten zu steuern (solange ein Signal empfangen wird). Außerdem verfügt es über 3 Memory-Positionen, auf denen verschiedene Konfigurationen zwischen Gruppen gespeichert werden können. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich, d.h. es kann eine Standard-Zwei-Draht-Ein/Aus-Installation verwendet werden; der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Es ist auch möglich, die Leuchte über einen Taster zu steuern, indem ein zusätzliches Kabel zur Leuchte verlegt wird. Für jede Leuchte ist ein Empfänger erforderlich.



120 x 55 x 17 mm

XCONTROL001

SIGNAL (RF)

MONOCANAL | MONOCANALE | MONOKANAL

En installant notre récepteur DALI, nous pouvons contrôler nos luminaires DALI avec cette télécommande monocanal. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo telecomando monocanale. Questa opzione non richiede un'installazione aggiuntiva; cioè, possiamo usare un'installazione on/off standard a 2 fili. Il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. Inoltre, l'articolo può essere controllato da un interruttore a pressione aggiungendo un filo extra. Si prega di utilizzare un ricevitore per articolo.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit dieser Monokanal-Fernbedienung steuern. Diese Option erfordert keine zusätzliche Installation, d.h. wir können eine 2-Draht-Standard-On/Off-Installation verwenden. Der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Der Artikel kann auch durch einen Druckschalter gesteuert werden, indem ein zusätzliches Kabel hinzugefügt wird. Bitte verwenden Sie einen Empfänger pro Artikel.



XCONTROL021

SIGNAL (RF)

RÉCEPTEUR (TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE) | RICEVITORE (TELECOMANDO) | EMPFÄNGER (FERNSTEUERUNG)

En installant ce récepteur dans un luminaire (sans limitation de puissance), nous pouvons contrôler notre luminaire DALI avec un signal RF (télécommande). Le récepteur nécessite une alimentation électrique directe de 230V AC et génère le signal DALI qui communique avec le driver, de sorte qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire dans l'installation. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur et de manière commutée avec la télécommande, il faut installer un câble supplémentaire au luminaire et changer l'interrupteur en bouton poussoir ; Cette installation est la plus recommandée pour son bon fonctionnement si vous souhaitez régler également depuis le mur. Un récepteur peut prendre en charge jusqu'à 8 télécommandes.

Installando questo ricevitore in un apparecchio di illuminazione (senza limitazione di potenza), possiamo controllare il nostro prodotto DALI con segnale RF (telecomando). Il ricevitore richiede l'alimentazione diretta a 230V AC e genera il segnale DALI che comunica con il driver, in modo che non siano necessari cavi aggiuntivi nell'installazione.
Per poter accendere, spegnere e dimmerare dalla parete e in modo commutato con il telecomando, è necessario installare un cavo aggiuntivo fino all'apparecchio e sostituire l'interruttore con un pulsante; ecco come installare per un funzionamento ottimale se si desidera la dimmerazione anche da parete. Un ricevitore può supportare fino a 8 telecomandi.

Durch den Einbau dieses Empfängers in eine Leuchte (ohne Leistungsbegrenzung) können wir unser DALI-Produkt mit einem RF-Signal steuern (Fernsteuerung). Der Empfänger benötigt eine direkte 230V AC-Stromversorgung und erzeugt das DALI-Signal, das mit dem Treiber kommuniziert, so dass keine zusätzlichen Kabel in der Installation erforderlich sind.
Um mit der Fernbedienung von der Wand aus ein- und auszuschalten und zu dimmen, muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden; so funktioniert die Installation optimal, wenn auch das Dimmen von der Wand aus gewünscht ist. Ein Empfänger kann bis zu 8 Fernbedienungen unterstützen.



76.5 x 51 x 25 mm

XDRVPART008

SIGNAL (RF)

CONTRÔLE INTELLIGENT | CONTROLLO INTELLIGENTE | INTELLIGENTE STEUERUNG

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

Durch die Installation dieses Empfängers in einer Leuchte mit einer Leistung unter 250 W können wir unser TRIAC-Produkt in eine Smart-Version umwandeln und es über das Mobiltelefon mit der App „SMART LIFE" steuern, die außerdem mit jedem Smart Speaker kompatibel ist: Alexa, Google Home und weitere (ohne Gateway und ohne Smart Speaker mit Zigbee).

Die Leuchte kann nicht über einen Wandschalter eingeschaltet werden. Zum Einschalten muss sie zunächst über ein 2,4-GHz-WLAN mit der App gekoppelt werden.
Um von der Wand aus ein- und auszuschalten sowie zu dimmen – in Kombination mit der App – muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden. Diese Installation wird für eine korrekte Funktion am meisten empfohlen.



45 x 45 x 22 mm

XDRVPART012

WIFI 2.4GHz

MOTION SENSOR | SENSOR DE MOVIMIENTO

Hold Time | Tiempo de espera	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Sensing Range | Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor | Sensor de luz diurna	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable
Mounting Height | Altura de montaje	Ceiling Mounting: 2.5-6m
Detection Radius | Radio de detección	4-7m (Installed at 3m high) | (Instalado a 3m de altura)
Detecting Angle | Ángulo de detección	150°
Stand-by Power | Energía de reserva	≤ 0.5W



62 x 36 x 25 mm

6DET009

EMERGENCY KIT | KIT DE EMERGENCIA

1 HOUR

Work Mode | Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained | Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Battery | Batería	Ni-Mh , 6V 1.5Ah
Charge time | Tiempo de carga	24h
Emergency time | Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power | Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light | Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) | Verde (Alimentacion) Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test | Testeo del Dispositivo	Automatic | Automático
Protection | Protección	Over-charge /over-discharge | Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm
BATTERY: 25 x 45 x 145 mm

6BAT004

3 HOURS

Work Mode | Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained | Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Battery | Batería	Ni-Mh , 6V 4Ah
Charge time | Tiempo de carga	24h
Emergency time | Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power | Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light | Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) | Verde (Alimentación), Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test | Testeo del Dispositivo	Test Button | Botón de testeo.
Protection | Protección	Over-charge /Over-discharge | Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm
BATTERY: 35 x 62 x 195 mm

6BAT005

3 HOURS

Work Mode | Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained | Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery | Batería	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Charge time | Tiempo de carga	24h
Emergency time | Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power | Potencia emergencia	2-5W
Indicator Light | Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) | Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test | Testeo del Dispositivo	Automatic | Automático
Protection | Protección	End of battery discharge and overloading protection | Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28 x 40 x 149 mm

6BAT011

WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


TRIAC (phase cut) touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil TRIAC (corte de fase) de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 200W.
Regulador intensidad monocanal de potencia maxima 200W.

Requires "L" and "N" to operate.
Necesita "L" y "N" para funcionar.

Universal size to be installed in a wall/plasterboard box.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared/pladur.

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.





XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.

12/24V touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil 12/24V de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 144W powered at 12V and a maximum power of 288W powered at 24V.
Regulador monocanal de potencia maxima de 144W alimentada a 12V y potencia máxima de 288W alimentada a 24V.


It is used to regulate colour temperature (in luminaires with CCT) and also light intensity.
Sirve para regular temperatura de color (en luminarias con CCT) y también la intensidad de luz.

PWM (pulse with modulation) 0 to 100% dimming.
Regulación. PWM (modulación por ancho de pulso) 0 hasta 100%.

Requires 12/24V to operate. 2 wires.
Necesita 12/24V para funcionar 2 cables.

Universal size for installation in wall/plasterboard boxes.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared /pladur.

Compatible with control: XCONTROL019
Compatible con el mando: XCONTROL019





XCONTROL022B



XCONTROL022N

PRISMATIC DIFFUSER | DIFUSOR PRISMÁTICO

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission.
The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.
Lighting applications UGR <19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels.Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.
La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR <19.
Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura microprismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.



Ø294 x 1.8 mm
5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm
5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm
5DIF345310MP

CAPTEUR DE MOUVEMENT| SENSORE DI MOVIMENTO | BEWEGUNGSMELDER

Temps d'attente | Tempo di attesa | Dauer der Haltezeit	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Rang de détection | Gamma di ricezione | Erfassungsbereich	100% / 75% / 50% / 25%
Capteur de lumière du jour | Sensore luce diurna | Tageslicht-Sensor	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux - Désactiver | Disattivare | Deaktivieren Sie
Hauteur de montage | Altezza di montaggio| Montagehöhe	Montage au plafond | Montaggio a soffitto | Montage an der Decke: 2.5-6m
Rayon de détection | Raggio di rilevamento | Erkennungsradius	4-7m (Installé à 3 m de hauteur) | Installato a 3 m di altezza| Installiert in 3 m Höhe
Angle de détection | Angolo di rilevamento| Erkennungswinkel	150°
Réserve d'énergie | Potenza in stand-by | Stand-by-Leistung	≤ 0.5W



62x36x25 mm

6DET009

KIT D'URGENCE | KIT D' EMERGENZA | NOTFALLKIT

1 HOUR

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Batterie | Batteria | Batterie	Ni-Mh , 6V 1.5Ah
Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit	>1h
Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom	4-6W
Témoin lumineux | Indicatore luminoso| Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) | Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) | Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil | Test del dispositivo| Gerätetest	Automatique | Automatico | Automatisch
Protection de l'environnement | Protezione | Schutz	Surcharge / surdécharge | Sovraccarico/sovrascarico | Überladung/ Überentladung



INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 25x45x145 mm

6BAT004

3 HOURS

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Batterie | Batteria | Batterie	Ni-Mh, 6V 4Ah
Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom	4-6W
Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) | Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) | Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest	Bouton de test | Pulsante di prova | Test-Taste
Protection de l'environnement | Protezione | Schutz	Surcharge / surdécharge | Sovraccarico/sovrascarico | Überladung/ Überentladung



INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 35x62x195 mm

6BAT005

3 HOURS

Mode travail | Modalità di lavoro | Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu | Mantenuto - Non mantenuto | Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Batterie | Batteria | Batterie	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Temps de charge | Tempo di carica | Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence | Tempo di emergenza | Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours | Alimentazione di emergenza | Notstrom	2-5W
Témoin lumineux | Indicatore luminoso | Anzeigelampe	Green (Power & Charging) , Red (Error) | Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Test de l'appareil | Test del dispositivo | Gerätetest	Automatique | Automatico | Automatisch
Protection de l'environnement | Protezione | Schutz	Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge | Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico | Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER: 28x40x149 mm

6BAT011

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


Variateur mural tactile TRIAC (à coupure de phase) en verre trempé.
Dimmer a parete touch TRIAC (a taglio di fase) in vetro temperato.
TRIAC (Phasenanschnitt) Touch-Wanddimmer in gehärtetem Glas.

Variateur monocanal avec une puissance maximale de 200W.
Dimmer intensità monocanale con potenza massima di 200W.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 200W.

Nécessite «L» et «N» pour fonctionner.
Richiede "L" e "N" per funzionare.
Benötigt „L" und „N" zum Betrieb.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/placoplâtre.
Dimensioni universali per essere installato in una scatola a muro o in cartongesso.
Universelle Größe für den Einbau in eine Wand-/Gipskartondose.

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten





XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Dimmer a parete touch 12/24V in vetro temperato.
12/24V Touch-Wanddimmer aus gehärtetem Glas.

Variateur monocanal d'une puissance maximale de 144W alimenté à 12V et d'une puissance maximale de 288W alimenté à 24V.
Dimmer monocanale con una potenza massima di 144W alimentato a 12V e una potenza massima di 288W alimentato a 24V.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 144W bei 12V und einer maximalen Leistung von 288W bei 24V.


Il permet de régler la température de couleur (pour les luminaires avec CCT) ainsi que l'intensité lumineuse.
Si utilizza per regolare la temperatura di colore (in apparecchi con CCT) e anche l'intensità luminosa.
Er dient zur Regulierung der Farbtemperatur (bei Leuchten mit CCT) und der Lichtstärke.

Régulation PWM (modulation de largeur d'impulsion) gradation de 0 à 100 %.
Regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulso) da 0 a 100% dimming.
PWM (Puls width modulation) 0 bis 100% Dimmung.

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Richiede 12/24V per funzionare. 2 fili.
Benötigt 12/24V zum Betrieb. 2 Drähte.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/ placoplâtre.
Dimensioni universali per l'installazione in scatole a muro o in cartongesso.
Universalgröße für den Einbau in Wand-/Gipskartondosen.

Compatible avec la télécommande : XCONTROL019
Compatibile con il controllo: XCONTROL019
Kompatibel mit Steuerung : XCONTROL019





XCONTROL022B



XCONTROL022N

DIFFUSEUR PRISMATIQUE | DIFFUSORE PRISMATICO | PRISMA-DIFFUSOR

La structure micro photométrique optimale offre une brillance semblable à un diamant et un contrôle parfait de l'éblouissement, ainsi qu'une répartition lumineuse définie, assurant une transmission maximale. La structure inversée du diffuseur évite les points de rupture prédéterminés en raison d'un excellent contrôle de l'éblouissement et d'une excellente répartition de la lumière. Applications pour l'éclairage UGR <19. Excellent éclairage pour les postes de travail. Réduction homogène de l'éblouissement à tous les niveaux C. Aspect homogène grâce à la structure unidirectionnelle. Répartition parfaite de la lumière grâce à la structure micro prismatique inversée. Les conceptions teintées individuellement assurent une réduction optimale de l'éblouissement avec un haut niveau d'efficacité. Transmission 93%.

La ottima struttura microfotometrica fornisce una brillantezza simile a un diamante e un perfetto controllo dell'abbagliamento e una distribuzione della luce definita, garantendo la massima trasmissione. La struttura inversa del diffusore evita punti di rottura predeterminati grazie all'ottimo controllo dell'abbagliamento e distribuzione della luce. Applicazioni di illuminazione UGR <19. Ottima illuminazione per le postazioni di lavoro. Riduzione omogenea dell'abbagliamento in tutti i livelli C. Aspetto omogeneo grazie alla struttura unidirezionale. Perfetta distribuzione della luce grazie alla struttura microprismatica inversa. I design colorati individualmente assicurano una riduzione ottimale dell'abbagliamento ad un alto livello di efficienza. Trasmissione 93%.

Die optimale mikrofotometrische Struktur sorgt für eine diamantähnliche Brillanz, eine perfekte Entblendung und eine defi nierte Lichtverteilung und garantiert höchste Transmission. Die inverse Struktur des Diffusors vermeidet Sollbruchstellen durch eine hervorragende Entblendung und Lichtverteilung. Lichttechnische Situationen UGR <19. Hervorragende Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Homogene Entblendung in allen C-Niveaus. Homogenes Lichtbild durch unidirektionale Struktur. Perfekte Lichtverteilung durch inverse mikroprismatische Struktur. Individuell getönte Designs sorgen für optimale Blendungsbegrenzung bei hohem Wirkungsgrad. Lichtdurchlässigkeit 93%.grad. Lichtdurchlässigkeit 93%.



Ø294 x 1.8 mm
5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm
5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm
5DIF345310MP

COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO

32 | OFF WHITE
9 MM

20 | WHITE
9 MM

88 | SNOW
9 MM

12 | SILVER GRE
9 MM

40 | COOL GREY
9 MM

16 | GREY
9 MM

23 | DARK GREY
9 MM

03 | ANTRACITE
9 MM

09 | BLACK
9 MM

58 | LIGHT CAMEL
9 MM

22 | DARK CAMEL
9 MM

39 | LIGHT OAK
9 MM

65 | COPPER
9 MM

83 | GOLD
9 MM

53 | BROWN
9 MM

13 | TERRA
9 MM

24 | CHERRY
9 MM

25 | RED
9 MM

43 | LIME
9 MM

51 | APPLE GREEN
9 MM

19 | GREEN
9 MM

57 | PETROL
9 MM

48 | OLIVE
9 MM

26 | MIDNIGHT GREEN
9 MM

05 | YELLOW
9 MM

06 | VANILLE
9 MM

17 | BLUSH
9 MM

56 | ORANGE
9 MM

41 | PURPLE
9 MM

14 | LIGHT BLUE
9 MM

27 | MIDDLE BLUE
9 MM

01 | DARK BLUE
9 MM

38 | MIDNIGHT B
9 MM

NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M2
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M2



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS

LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO



TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MATERIAL | MATERIAL:
- 60% RECYCLED PET | PET RECICLADO
- 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO
- EN 13501-1

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

THICKNESS | ESPESOR 9MM
TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM
WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2
DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS

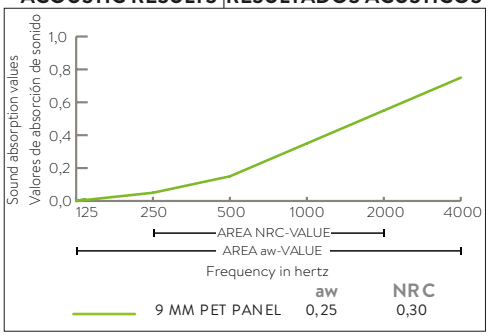

CRI (Chromatic Reproduction Index) | CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its abilty to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.

IK DEGREE | GRADO IK


IK ratings are defined as IKXX, where "XX" is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde "XX" es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).


IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

PROTECTION RATE | GRADO DE PROTECCIÓN

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser

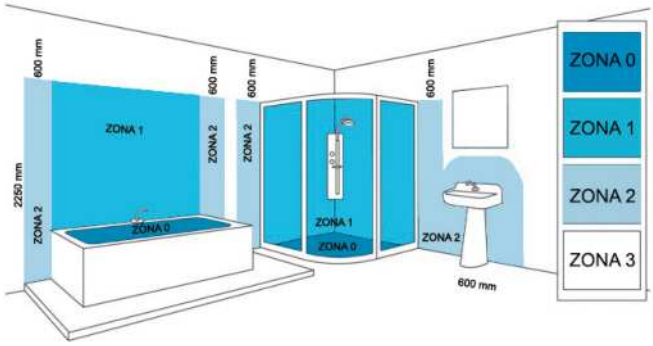

- **Zona 0** IP67 / IP68
- **Zona 1** IP45 / IP55 / IP65
- **Zona 2** IP44 At least | Como mínimo
- **Zona 3** Without special requirements | Sin requisitos especiales





SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

Configurable product
Producto configurable
Produit configurable
Prodotto configurabile
Konfigurierbares Produkt

Product compatible with multicanopy
Producto compatible con multibases
Produit compatible avec des multibases
Prodotto compatibile con le multibasi
Produkt kompatibel mit Multibasen

Protection with earth wire
Protección con cable de toma de tierra
Protection par câble de terre
Protezione con cavo di messa a terra
Schutz mit Erdungskabel

Protection with double isolation wire
Protección con doble aislamiento de los cables
Protection avec double isolation des câbles
Protezione con doppio isolamento dei cavi
Schutz durch doppelte Kabelisolierung

Protective low-voltage light (SELV)
Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS)
Luminaire de protection à très basse tension
Lampada per protezione a bassissima tensione (MBTS)
Schutzkleinspannungsleuchte (SELV)

Rotatory
Rotatorio
Rotatif
Rotante
Drehbar

Tiltable
Basculante
Basculant
Inclinazione
Neigbar

Cutting hole
Agujero de corte
Orifice de découpe
Foro di taglio
Lochschneiden

Beam angle
Ángulo de apertura
Angle d'ouverture
Angolo di apertura
Abstrahlwinkel

Mounting positions
Posiciones de montaje
Position de fixation
Posizione di montaggio
Montagepositionen

Ceiling mounting
Montaje en techo
Fixation au plafond
Montaggio a soffitto
Montage an der Decke

Wall mounting
Montaje en pared
Fixation au mur
Montaggio a parete
Wandmontage

Floor mounting
Montaje en suelo
Fixation au sol
Montaggio a pavimento
Bodenmontage

Ceiling and wall mounting
Montaje en techo y pared
Fixation au plafond et au mur
Montaggio a soffitto e a parete
Decken- und Wandmontage

Mounting positions for recessed
Posiciones de montaje en empotrables
Positions de fixation pour luminaires encastrables
Posizioni di montaggio a incasso
Montagepositionen für Einbauleuchte

Ceiling recessed mounting
Empotrable para montaje en techo
Encastrés pour montage au plafond
Lampada ad incasso per montaggio a soffitto
Einbau in die Decke

Wall recessed mounting
Empotrable para montaje en pared
Encastrés pour montage au mur
Lampada ad incasso per montaggio a parete
Einbau in die Wand

Floor recessed mounting
Empotrable para montaje en suelo
Encastrés pour montage au sol
Lampada ad incasso per montaggio a pavimento
Bodenversenkte Montage

Ceiling and wall recessed mounting
Empotrable para montaje en techo y pared
Encastrés pour montage au plafond et au mur
Lampada ad incasso per montaggio a soffitto e a parete
Einbau in die Decke und in die Wand

The driver is incorporated into the luminaire
El driver está incorporado dentro de la luminaria
Driver intégré au luminaire
Il driver è incorporato dentro la lampada
Treiber ist in die Leuchte integriert

Compatible with our Easy Link system
Compatible con nuestro sistema Easy Link
Compatible avec notre système Easy Link
Compatibile con il nostro sistema Easy Link
Kompatibel mit unserem Easy-Link-System

New
Novedad
Nouveauté
Novità
Neuheit

Improved and/or updated product
Producto mejorado y/o actualizado
Produit amélioré et/ou mis à jour
Prodotto migliorato e/o aggiornato
Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt

Customizable
Personalizable
Personnalisable
Personalizzabile
Massgeschneidert

Improved and/or updated product + New
Producto mejorado y/o actualizado + Novedad
Produit amélioré et/ou mis à jour + Nouveauté
Prodotto migliorato e/o aggiornato + Novità
Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt + Neuheit

Any RAL colour available upon request and/or minimum order quantity
Cualquier color disponible bajo pedido y/o cantidad mínima
Couleurs RAL disponibles sur demande et/ou sur quantité minimale
Qualsiasi colore disponibile su richiesta e/o quantità minima
Jede RAL-Farbe ist auf Anfrage und/oder Mindestbestellmenge erhältlich

Slide Switch (K selector) LUMENS = Higher K
Slide Switch (K selector) LUMENS = K más alta
Slide Switch (K selector) LUMENS = K plus élevé
Slide Switch (K Selector) LUMEN = K più alto
Schiebeschalter (K-Wahlschalter): LUMEN = Höherer K-Wert

Shipped in multiple packages
Envío en varios bultos
Envoi multipack
Spedizione in più colli
Versendet in mehreren Paketen

ON DEMAND (with or without minimum qty required)
BAJO PEDIDO (con o sin cantidad mínima requerida)
SUR DEMANDE (avec ou sans quantité minimale requise)
SU RICHIESTA (con o senza quantità minima richiesta)
AUF ANFRAGE (mit oder ohne erforderliche Mindestmenge)

Chromatic stability: MacAdam Steps
Estabilidad cromatica: Pasos MacAdam
Stabilité chromatique : pas de MacAdam
Stabilità cromatica: Passaggi MacAdam
Chromatische Stabilität: MacAdam-Stufen

Visual comfort. UGR
Confort visual. UGR
Confort visuel UGR
Comfort visivo. UGR
Visueller Komfort UGR

Visual comfort. UGR
Confort visual. UGR
Confort visuel UGR
Comfort visivo. UGR
Visueller Komfort UGR

Chromatic reproduction index
Índice de reproducción cromática
Indice de rendu des couleurs (IRC)
Indice di resa cromatica
Chromatischer Reproduktions-Index

Led lifetime
Vida útil LED
Durée de vie des LED
Vita utile LED
Led-Lebensdauer

Sealing rating
Indice de estanqueidad
Taux d'étanchéité
Indice di tenuta stagna
Dichtheitsklasse

Impact resistance
Indice de proteccion contra impactos
Indice de protection contre les impacts
Indice di protezione contro gli urti
Schlagfestigkeit

CCT Color temperature selector
CCT Selector de temperatura de color
CCT Sélecteur de températures des couleurs
CCT Selettore di temperatura di colore
CCT Farbtemperaturwahlschalter

ON/OFF Multipower driver
ON/OFF Driver multipotencia
ON/OFF Driver multipuissance
ON/OFF Driver multipotenza
ON/OFF Mehrleistungs-Treiber

IP protection
Protección IP
Protection IP
Protezione IP
IP-Schutz

Sea side suitable.
Adecuado para zonas costeras.
Adapté aux zones côtières.
Adatto alle zone costiere.
Für Küstengebiete geeignet.

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE



Motion sensor
Sensor de movimiento
Détecteur de mouvements
Sensore di movimento
Bewegungsmelder



Hold time
Tiempo de espera
Délai d'attente
Tempo di attesa
Wartezeit



Mounting height 6 m
Altura de montaje 6 m
Hauteur de fixation 6 m
Altezza di montaggio 6 m
Montagehöhe 6 m



Automatic On/Off
Encendido automático
Allumage automatique
Accensione automatica
Automatisch ein/aus



Detection zone
Zona de detección
Zone de détection
Zona di rilevamento
Detektionsbereich



Light sensor
Sensor de luminosidad
Détecteur de luminosité
Sensore di luminosità
Licht-Sensor



Time
Tiempo
Temps
Tempo
Zeit



Emergency light
Luz de emergencia
Urgence
Emergenza
Notlicht



Lighting time
Tiempo alumbrado
Durée d'éclairage
Tempo di illuminazione
Beleuchtungsdauer



Detection angle
Ángulo de detección
Angle de détection
Angolo di rilevamento
Erfassungswinkel



Salt spray test (500-1000 h)
Ensayo de niebla salina (500–1000 h)
Essai au brouillard salin (500–1000 h)
Test in nebbia salina (500–1000 h)
Salzsprühnebeltest (500–1000 Std.)



Stepless dimming
Dimado progresivo
Dimmable progressif
Dimmerazione progressiva
Stufenlose Dimmung



Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/alumbrado
Durée de lecture/éclairage
Tempo di riproduzione/illuminazione
Wiedergabe-/Beleuchtungsdauer



Touch control
Botón táctil
Bouton tactile
Pulsante touch
Touch Punkt



Acoustic panel
Panel acústico
Panneau acoustique
Pannello acustico
Akustikplatte



Responsibly sourced wood (FSC certified)
Madera de origen responsable (certificada FSC)
Bois issu de sources responsables (certifié FSC)
Legno da fonti responsabili (certificato FSC)
Holz aus verantwortungsvollen Quellen (FSC-zertifiziert)



Natural wood products
Productos de madera natural
Produits en bois naturel
Prodotti in legno naturale
Produkte aus Naturholz



Dimmable
Regulable
Dimmable/Graduable
Dimmerabile
Dimmbar



3 or 6 Steps dimming
3 o 6 Intensidades
3 ou 6 niveaux d'intensité
3 o 6 step d'intensità
3 oder 6 Stufen Dimmen



Trimless
Acabado invisible
Finition invisible
Finitura invisibile
Trimless



Easily painted
Pintable
Peignable
Verniciabile
Streichbar



Charger included
Cargador incluido
Chargeur inclus
Caricatore incluso
Ladegerät enthalten



USB connection type A
Conexión USB tipo A
Connexion USB type A
Connessione USB di tipo A
USB-Anschluss Typ A



USB connection type C
Conexión USB tipo C
Connexion USB type C
Connessione USB di tipo C
USB-Anschluss Typ C



60 minutes timer
Temporizador 60 minutos
Minuteur 60 minutes
Timer 60 minuti
60 Minuten Timer



Roll-over light suitable for the passage of vehicles
Luminaria apta para el paso de vehículos
Luminaire adapté au passage de véhicules
Lampada adatta al passaggio di veicoli
Überrollbares Licht, geeignet für die Durchfahrt von Fahrzeugen



Allows horizontal and vertical positioning
Permite posición horizontal y vertical
Permet un positionnement horizontal et vertical
Consente la posizione orizzontale e verticale
Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung



Remote Control
Control remoto
Télécommande
Telecomando
Fernsteuerung



Emergency kit
Kit emergencia
Kit d'urgence
Kit emergenza
Notlicht Kit



Wall Switch (Separate from product)
Interruptor de pared (Externo al producto)
Interrupteur mural (externe au produit)
Interruttore a parete (esterno al prodotto)
Wandschalter (separat vom Produkt)



Voice control
Control por voz
Commande vocale
Controllo vocale
Sprachsteuerung



Bulb not included
Bombilla no incluida
Ampoule non incluse
Lampadina non inclusa
Leuchtmittel nicht inkludiert



Light source replaceable by authorized professional
Fuente de luz sustituible por un técnico autorizado
Source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar



Control gear replaceable by authorized professional
Mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé professionnel agréé
Ingranaggio di controllo sostituibile da un professionista autorizzato
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar

TRIAC

Exclusive use with LED dimmers. The total wattage of the lamps connected to the same TRIAC dimmer must not exceed the maximum wattage permitted by the dimmer.

Uso exclusivo para reguladores LED. La suma de potencias (en vatios) de las lámparas instaladas a un mismo regulador TRIAC no puede superar los vatios máximos permitidos por el regulador

La somme des puissances (en watts) des lampes raccordées à un même variateur TRIAC ne doit pas dépasser la puissance maximale autorisée par le variateur. Usage exclusif avec des variateurs LED.

Uso esclusivo con regolatori LED. La somma delle potenze (in watt) delle lampade collegate allo stesso regolatore TRIAC non deve superare la potenza massima consentita dal regolatore.

Ausschließlich zur Verwendung mit LED-Dimmern. Die Summe der Leistungen (in Watt) der an denselben TRIAC-Dimmer angeschlossenen Leuchten darf die maximal zulässige Leistung des Dimmers nicht überschreiten.

Index by Family | Índice por Familia

A		
Adhara	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	459
Adriana	Mirrors | Espejos	424-425
Aka	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	503
Alba	Wall Lamps | Apliques	347
Aldo	Wall Lamps | Apliques	320-321
Alis	Ceiling lamps | Iluminación de techo	270-271
Aliso	Ceiling lamps | Iluminación de techo	246-249
Alma	Pendant Lamps | Colgantes	202-203
Amanzi	Mirrors | Espejos	440-441
Ania	Ceiling lamps | Iluminación de techo	276-277
Ania	Wall Lamps | Apliques	298
Ania	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	464-465
Antea	Recessed | Empotrables	394
Aron	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	362-363
Artic	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	476-477
Aspen	Pendant Lamps | Colgantes	192
Atria	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	364-367
Aura	Pendant Lamps | Colgantes	198-199
Aysel	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	495
B		
Bari	Mirrors | Espejos	414-417
Boan	Mirrors | Espejos	412-413
Boheme	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	368-369
Box	Wall Lamps | Apliques	345
Branco	Ceiling lamps | Iluminación de techo	275
Brick	Wall Lamps | Apliques	312-315
Brisk	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	456-457
C		
Cala	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	504
Calma	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	358
Canet	Mirrors | Espejos	442-443
Chamaleon	Wall Lamps | Apliques	294-295
Cio	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	360
Clair	Mirrors | Espejos	422-423
Clip	Table & Floor lamps | Sobremesas y Pies de Salón	146-147
Combo	Wall Lamps | Apliques	290-293
Combo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	508-509
Cora	Pendant Lamps | Colgantes	200-201
Cora	Ceiling lamps | Iluminación de techo	244-245
Corda	Pendant Lamps | Colgantes	193
Corvus	Collections | Colecciones	110-113
Corvus	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	505
Cube	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	487
Custo	Pendant Lamps | Colgantes	162-165
Custom	Wall Lamps | Apliques	288
D		
Dane	Wall Lamps | Apliques	348
Daniela	Mirrors | Espejos	426-429
Dina	Wall Lamps | Apliques	350
Dins	Ceiling lamps | Iluminación de techo	268-269
Diva	Wall Lamps | Apliques	334-336
Divino	Wall Lamps | Apliques	337-339
Doris	Collections | Colecciones	36-41
Doro	Recessed | Empotrables	394
Dot	Recessed | Empotrables	391
Double	Mirrors | Espejos	444-445
Draco	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	492
Dune	Wall Lamps | Apliques	346
Duo	Pendant Lamps | Colgantes	174-177
Dustin	Wall Lamps | Apliques	343
E		
Eclipse	Collections | Colecciones	60-61
Eclipse	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	472
Einar	Recessed | Empotrables	396
Estela	Mirrors | Espejos	436-439
Evelyn	Pendant Lamps | Colgantes	178-179
Evens	Pendant Lamps | Colgantes	196-197
F		
Fosca	Wall Lamps | Apliques	304-307
G		
Gaia	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	474-475
Gala	Wall Lamps | Apliques	300-303
Gala	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	474
Gamma	Recessed | Empotrables	397
Gina	Collections | Colecciones	114-119
Gina	Tracks | Carriles	374-375
Giorgia	Mirrors | Espejos	430-433
Glowi	Wall Lamps | Apliques	328
Glowi	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	501
Grace	Pendant Lamps | Colgantes	168-169
Grace	Ceiling lamps | Iluminación de techo	250-251
H		
Halo	Collections | Colecciones	42-45
Hamal	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	473
Hera	Recessed | Empotrables	395
I		
Icon	Wall Lamps | Apliques	308-309
Indus	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	510
Invisible	Collections | Colecciones	140-143

Isia	Wall Lamps | Apliques	323
Isia pro	Ceiling lamps | Iluminación de techo	216-217
Isia recessed	Recessed | Empotrables	380-381
Isia standard	Ceiling lamps | Iluminación de techo	212-215
Isquia	Tracks | Carriles	376-377
J		
Jarvis	Pendant Lamps | Colgantes	180
K		
Kansas	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	502
Kendo	Wall Lamps | Apliques	316-319
Kendo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	496-499
Kidal	Recessed | Empotrables	388-389
Kin	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	352-353
Kira	Collections | Colecciones	88-93
Koe	Ceiling lamps | Iluminación de techo	240-241
Kowa	Wall Lamps | Apliques	324-325
Kowa	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	506-507
Kuma	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	482
L		
Laysan	Table Lamps | Sobremesas	151
Liam	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	494
Lineo	Collections | Colecciones	68-78
Lisboa	Ceiling lamps | Iluminación de techo	222-225
Lix	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	461
Loira	Wall Lamps | Apliques	341
London	Ceiling lamps | Iluminación de techo	226-231
Loop	Pendant Lamps | Colgantes	154-161
Luma	Wall Lamps | Apliques	332-333
Lumo	Wall Lamps | Apliques	310
Lumo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	491
Lux	Collections | Colecciones	136-139
Luxa	Table Lamps | Sobremesas	150
Luxur	Wall Lamps | Apliques	322
Lyon	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	370
M		
Madison	Ceiling lamps | Iluminación de techo	265
Madison	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	483
Mako	Ceiling lamps | Iluminación de techo	282
Manat	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	356-357
Maui	Collections | Colecciones	62-67
Menorca	Wall Lamps | Apliques	327
Minsk	Ceiling lamps | Iluminación de techo	218-221
Mirta	Collections | Colecciones	84-87
Miura	Step Light	404
Moon	Ceiling lamps | Iluminación de techo	266-267
Move	Recessed | Empotrables	386-387
Multicanopy	MultiCanopy | MultiBases	206-209
Munich	Ceiling lamps | Iluminación de techo	256-259
Musca	Ceiling lamps | Iluminación de techo	272
Musca	Recessed | Empotrables	393
N		
Naos	Table & Floor lamps | Sobremesas y Pies de Salón	148
Nashira	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	512-513
Nemo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	518
Nexo	Wall Lamps | Apliques	326
Nexo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	500
Nexus	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	484
Noel	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	493
Nori	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	480-481
Nork	Recessed | Empotrables	395
Nox	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	466-469
Nura	Step Light	405
Nura	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	514
Nyra	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	460
O		
Onix	Mirrors | Espejos	434-435
Oporto	Ceiling lamps | Iluminación de techo	252-255
Orion	Step Light	402
Orion	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	516
Oslo	Pendant Lamps | Colgantes	166-176
Oslo	Ceiling lamps | Iluminación de techo	242-243
Oxen	Wall Lamps | Apliques	311
Oxen	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	490
P		
Pamela	Collections | Colecciones	100-103
Panau	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	361
Paris	Ceiling lamps | Iluminación de techo	236-239
Parma	Collections | Colecciones	46-53
Perseo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	452-455
Petra	Mirrors | Espejos	418-419
Picto	Wall Lamps | Apliques	289
Pipe	Collections | Colecciones	126-135
Pipe	Tracks | Carriles	376-377
Pipe (acoustic)	Pendant Lamps | Colgantes	126
Pipe slim	Pendant Lamps | Colgantes	170-173
Pixel	Collections | Colecciones	78-81
Pixel	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	470
R		
Regal	Step Light	404
Robin	Wall Lamps | Apliques	299

Index by Family | Índice por Familia

Roma	Ceiling lamps | Iluminación de techo	232-235
Romeo	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	354-355
	S	
Safe	Recessed | Empotrables	384
Sara	Wall Lamps | Apliques	340
Seiren	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	478-479
Senda	Reader Wall Lamps | Apliques de Lectura	359
Shedir	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	462
Shelf	Mirrors | Espejos	446-447
Short	Recessed | Empotrables	390
Sign line	Step Light	400-401
Sign oval	Step Light	400-401
Sign square	Step Light	400-401
Sira	Collections | Colecciones	74-77
Skat	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	463
Solis	Step Light	405
Solis	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	515
Soul	Ceiling lamps | Iluminación de techo	273
Sound	Pendant Lamps | Colgantes	204-205
Sound	Wall Lamps | Apliques	296-297
Spectra	Ceiling lamps | Iluminación de techo	283
Spectra	Recessed | Empotrables	385
Spica	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	511
Square	Ceiling lamps | Iluminación de techo	264
Square	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	485
Stilo	Collections | Colecciones	94-99
Stroll	Table Lamps | Sobremesas	149
Sunset	Mirrors | Espejos	420-421
	T	
Talya	Wall Lamps | Apliques	330-331
Tavi	Wall Lamps | Apliques	344
Tech	Ceiling lamps | Iluminación de techo	278-281
Tech	Recessed | Empotrables	382-383
Tesla	Wall Lamps | Apliques	342
Thriller	Step Light	403
Tiga	Ceiling lamps | Iluminación de techo	
Tiga	Collections | Colecciones	104-109
Tilt	Recessed | Empotrables	392
Totem	Pendant Lamps | Colgantes	182-191
Tours	Wall Lamps | Apliques	349
Tours	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	488-489
Track accessories	Tracks | Carriles	372-373
Trap	Collections | Colecciones	82-83
Trap	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	471
Turin	Ceiling lamps | Iluminación de techo	260-263
Turkana	Pendant Lamps | Colgantes	181
	U	
Ura	Wall Lamps | Apliques	329
	V	
Vanduo	Ceiling lamps | Iluminación de techo	274
Velt	Recessed | Empotrables	395
Verona	Mirrors | Espejos	448-449
Virgo	Step Light	404
Virgo	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	517
Vivian	Pendant Lamps | Colgantes	194-195
	W	
Winka	Recessed | Empotrables	396
	Y	
Yara	Collections | Colecciones	56-59
Yes	Wall Lamps | Apliques	286-287
Yes	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	486
Yota	Recessed | Empotrables	397
	Z	
Zen	Outdoor Lighting | Iluminación Exterior	458
Zoom	Collections | Colecciones	120-125
Zoom	Tracks | Carriles	374-375

ACCESSORIES | ACCESORIOS	
Acoustic Panel | Panel Acústico	530
Bulbs | Bombillas	521
Casambi	522, 524
CREE - IK - IP Information	531
Emergency Kit | Kit de Emergencia	526, 528
Finishes | Acabados	520
Motion Sensor | Sensor de Movimiento	526, 528
Prismatic diffuser | Difusor prismático	527, 529
Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor	523, 525
Symbology | Simbología	532-533
Wall Dimmer | Regulador de Pared	527, 529

GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL · INFORMATIONS GÉNÉRALES · INFORMAZIONE GENERALE · ALLGEMEINE INFORMATION

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs that recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company.
The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice.
Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa.
La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyants pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.
La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.
Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.
Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.
La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.
I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte.

Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.
Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2026 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL
TEL.: +34 962 779 021
comercial@acbiluminacion.com

EXPORT
TEL.: +34 962 779 166
export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA
TEL.: +39 02 82940900
acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE
TEL.: +34 962 779 166
france1@acbiluminacion.com

ACB

Your *lighting* company

web: acb.lighting

V7 10 - 26

